

HOLD — รอวัดมอเตอร์ขับ และผล coupon insert


Motor_Cradle Front_R / Rear_L / Rear_R




มองบน (−Z)

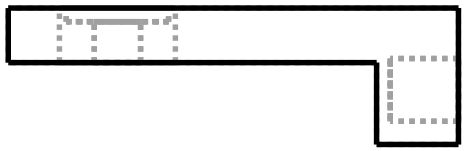

มองหน้า (−Y)

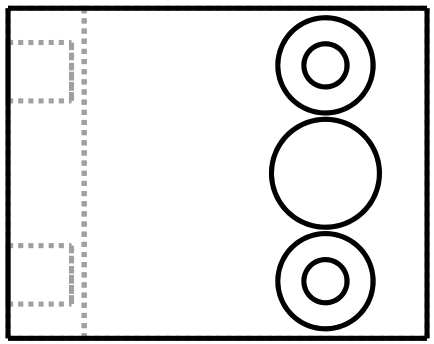

มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	10.0 × 26.0 × 33.0 มม.

ไฟล์ STL	`V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Front_R.stl`
	`V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Rear_L.stl`
	`V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Rear_R.stl`

Insert ที่ต้องกด	M3_L4_OD5 ×2

รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø3.40	2
Ø4.60	2
Ø7.50	2
Ø8.50	1

ผนังรับหน้ามอเตอร์ขับ: รู Ø8.5 เพลา/บ่า, Ø3.4 สกรูหน้ามอเตอร์, Ø7.5 ช่องหัวสกรู ลึก 1 · insert ใต้ฐาน

PETG · 4 walls · infill ≤80% (คิดมวลไว้ 80%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

ID	P02	**ชิ้นงาน**	Motor_Cradle Front_R / Rear_L / Rear_R	**จำนวน/คัน**	3
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	`V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Front_R.stl, V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Rear_L.stl, V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Rear_R.stl`			**มวล**	3.89 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-18 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	**HOLD — รอวัดมอเตอร์ขับ และผล coupon insert**