
RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json) **PC3_Lid**

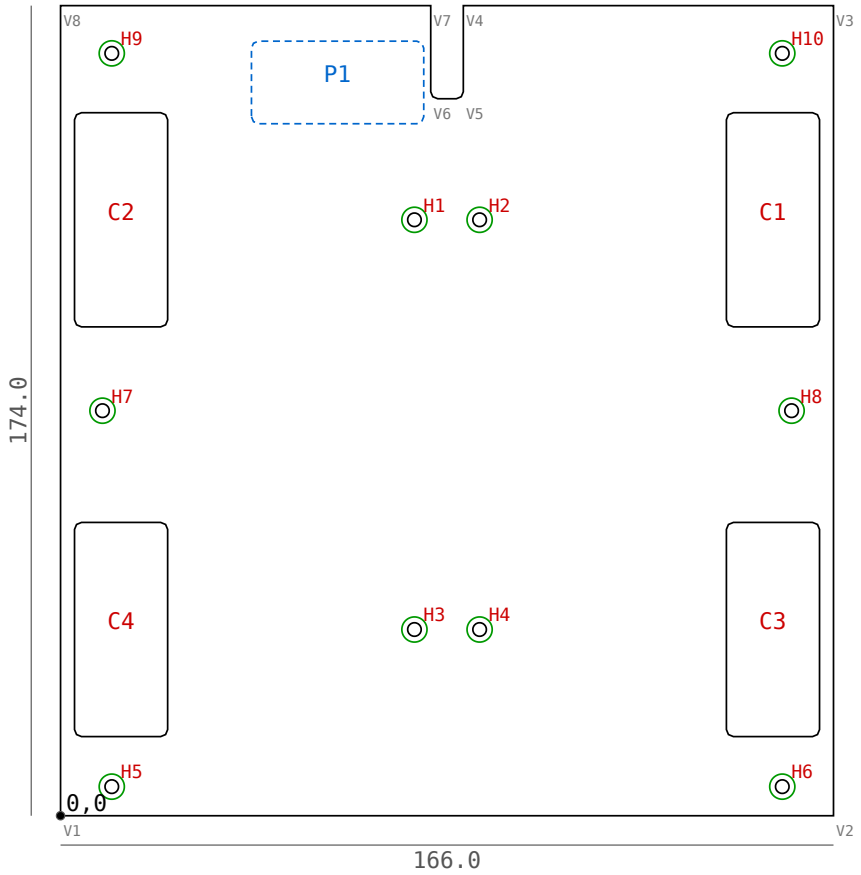

ID	X	Y	ขนาด	งาน
H1	76.00	128.00	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H2	90.00	128.00	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H3	76.00	40.00	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H4	90.00	40.00	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H5	11.00	6.25	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H6	155.00	6.25	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H7	9.00	87.00	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H8	157.00	87.00	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H9	11.00	163.75	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H10	155.00	163.75	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
C1	143.00–163.00	105.00–151.00	ช่อง	ตัดทะลุ มุม R1.5
C2	3.00–23.00	105.00–151.00	ช่อง	ตัดทะลุ มุม R1.5
C3	143.00–163.00	17.00–63.00	ช่อง	ตัดทะลุ มุม R1.5
C4	3.00–23.00	17.00–63.00	ช่อง	ตัดทะลุ มุม R1.5
P1	41.00–78.00	148.63–166.37	ร่อง	ลึก 2.0 ±0.1 จากด้านล่าง (ตรงข้าม FACE UP) มุม R1.5

มุมขอบนอก (ก่อนลบมุม R1.5): V1 (0.0, 0.0) · V2 (166.0, 0.0) · V3 (166.0, 174.0) · V4 (86.5, 174.0) · V5 (86.5, 154.0) · V6 (79.5, 154.0) · V7 (79.5, 174.0) · V8 (0.0, 174.0)

พิกัดวัดจากจุด 0,0 = มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน มองจาก FACE UP: top (countersinks); motor pocket on the underside

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัด ±0.2 · ตำแหน่งรู ±0.15 · รู +0.1/−0 · มุมด้านใน R1.5 · หน่วย มม. · ใช้ DXF/STEP เป็นต้นฉบับ ห้ามวัดจากภาพ

ห้ามตัดเลเซอร์ · CNC router ดอก O-flute Ø3 · ลบคมทุกขอบ · ห้ามตัวทำละลาย/น้ำยาล็อกเกลียวกับ PC · ห้าม mirror

ID	PC07	**ชิ้นงาน**	PC3_Lid	**จำนวน/คัน**	1
วัสดุ	แผ่นโพลีคาร์บอเนตตัน (solid PC) Makrolon GP / Lexan 9030 หรือเทียบเท่า			**หนา**	3.0 มม.
ไฟล์	`PC3_Lid.dxf / .step`			**มวล**	88.3 g
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)