
BLOCKED — รอผลวัด/ทดสอบ ห้ามผลิตชุดจริง PC3_Side_Wall_R

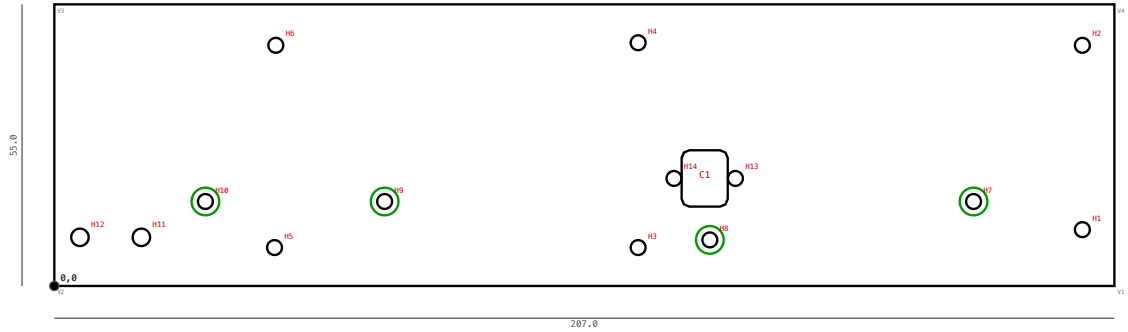

ID	X	Y	ขนาด	งาน
H1	200.75	11.00	Ø2.9	ทะลุ
H2	200.75	47.00	Ø2.9	ทะลุ
H3	114.00	7.50	Ø2.9	ทะลุ
H4	114.00	47.50	Ø2.9	ทะลุ
H5	43.00	7.50	Ø2.9	ทะลุ
H6	43.25	47.00	Ø2.9	ทะลุ
H7	179.50	16.50	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H8	128.00	9.00	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H9	64.50	16.50	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H10	29.50	16.50	Ø2.9	ทะลุ + countersink 90° Ø5.4 ด้าน FACE UP
H11	17.00	9.50	Ø3.4	ทะลุ
H12	5.00	9.50	Ø3.4	ทะลุ
H13	133.00	21.00	Ø2.9	ทะลุ
H14	121.00	21.00	Ø2.9	ทะลุ
C1	122.50–131.50	15.50–26.50	ช่อง	ตัดทะลุ มุม R1.5

มุมขอบนอก (ก่อนลบมุม R1.5): V1 (207.0, 0.0) · V2 (0.0, 0.0) · V3 (0.0, 55.0) · V4 (207.0, 55.0)

พิกัดวัดจากจุด 0,0 = มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน มองจาก FACE UP: inner face (countersinks)

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัด ±0.2 · ตำแหน่งรู ±0.15 · รู +0.1/−0 · มุมด้านใน R1.5 · หน่วย มม. · ใช้ DXF/STEP เป็นต้นฉบับ ห้ามวัดจากภาพ

ห้ามตัดเลเซอร์ · CNC router ดอก O-flute Ø3 · ลบคมทุกขอบ · ห้ามตัวทำละลาย/น้ำยาล็อกเกลียวกับ PC · ห้าม mirror

ID	PC03	**ชิ้นงาน**	PC3_Side_Wall_R	**จำนวน/คัน**	1
วัสดุ	แผ่นโพลีคาร์บอเนตตัน (solid PC) Makrolon GP / Lexan 9030 หรือเทียบเท่า			**หนา**	3.0 มม.
ไฟล์	`PC3_Side_Wall_R.dxf / .step`			**มวล**	40.2 g
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-18 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	**BLOCKED — รอผลวัด/ทดสอบ ห้ามผลิตชุดจริง**