
แบบสำหรับขอราคา / ตรวจแบบ — ยังไม่อนุมัติผลิต

ดุมล้อขับ อะลูมิเนียม 6061 — Robot V4 R4-steel (ร้านกลึง)


จำนวน **2 ชิ้น** (ซ้ายและขวาเป็นชิ้นเดียวกัน ตอนประกอบกลับด้านหนึ่งชิ้น) · วัสดุ **6061-T6** · หน่วย มม. · ไฟล์ `WHEEL_HUB_6061.step` เป็นต้นฉบับ (แกนตามแนว +X หน้าในด้านมอเตอร์อยู่ที่ X 0)

ภาพตัดครึ่ง (มม.) — แกนอยู่ด้านล่าง

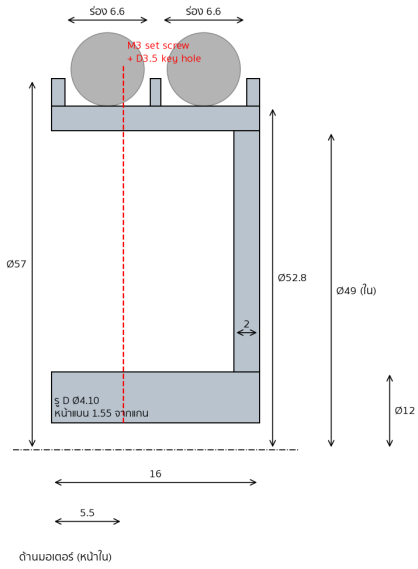

ด้านมอเตอร์ (หน้าใน)

มองจากด้านนอก (ด้านแผ่นเว็บ)

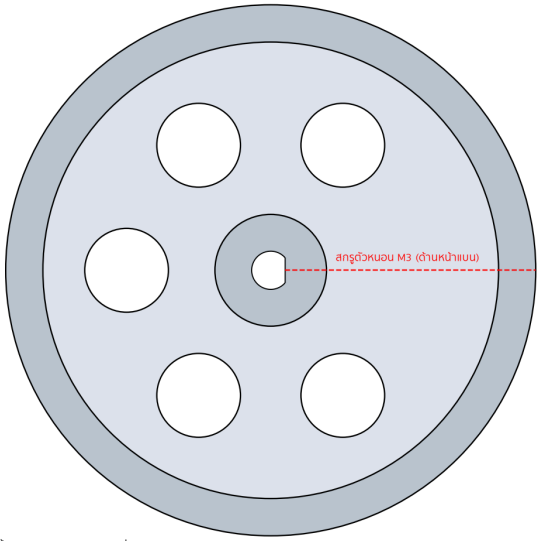

รูลดน้ำหนัก 5 × Ø9 บนวง Ø31 ที่ 60°,120°,180°,240°,300°
นับจากแนวสกรูตัวหนอน (0°)

1. ขนาดที่กลึง

รายการ	ขนาด	พิกัด
ความกว้างรวม	16	±0.1
Ø ขอบร่อง (land)	57	±0.1
Ø ก้นร่องโอริง (2 ร่อง)	**52.8**	**±0.05** (กำหนดความตึงของโอริง)
ความกว้างร่อง	6.6	+0.2 / 0
ขอบร่อง ใน / กลาง / นอก	1 / 0.8 / 1	±0.1
Ø ในของขอบ (rim)	49	±0.2
แผ่นเว็บด้านนอก หนา	2	±0.1
Ø บอส	12	±0.1
รูลดน้ำหนักในเว็บ	5 × Ø9 บนวง Ø31	±0.2

2. รูเพลาและสกรูตัวหนอน

- **รู D** สำหรับเพลามอเตอร์ Ø4 หน้าแบนลึก 0.5 (ORTECH JB361): Ø4.10 +0.02/0 หน้าแบนห่างแกน 1.55 +0.02/0 ทะลุตลอด — ถ้าร้านทำรู D ไม่ได้ ให้คว้านรูกลม Ø4.00 H7 แล้วใช้สกรูตัวหนอนกดหน้าแบนอย่างเดียว (แจ้งผู้สั่งก่อน)
- **สกรูตัวหนอน M3** ตั้งฉากกับหน้าแบน ห่างหน้าใน **5.5**: เจาะ Ø2.5 ตๅป M3 ผ่านบอส และเจาะ **Ø3.5 ผ่านก้นร่องในให้ตรงแนวเดียวกัน** สำหรับสอดประแจหกเหลี่ยม (ใส่สกรูตัวหนอน M3×4 ปลายถ้วย 1 ตัว)
- ลบคมทุกขอบ ขอบร่องโอริงลบมุม R0.3 ห้ามมีครีบ (ครีบบาดโอริง) · ไม่ต้องชุบ

3. ยางล้อ = โอริงสำเร็จ (ผู้สั่งซื้อเอง ร้านไม่ต้องจัดหา)

- **JIS B 2401 P52 NBR70 (ID 51.6 x CS 5.7)** จำนวน **4 วง** (ล้อละ 2) + สำรอง 2 · ยี่ห้อ NOK หรือเทียบเท่า หาได้ที่ร้านซีล/ร้านอะไหล่ไฮดรอลิก-นิวแมติก
- ยืด 2.3% บนก้นร่อง → Ø นอกของยางประมาณ **64.1** (แบบรถใช้ Ø64)
- มวลตามแบบ: ดุม 28.0 g + โอริง 2 × 6.0 g = **39.9 g ต่อล้อ**

4. สิ่งที่ร้านต้องส่งกลับ

- ขนาด Ø ก้นร่องที่วัดได้ทั้ง 2 ร่องของทั้ง 2 ชิ้น และผลลองสวมกับเพลา Ø4 (ถ้ามีมอเตอร์ให้ลองกับมอเตอร์จริง)
- น้ำหนักจริงของแต่ละชิ้น (g) · ใบเสนอราคา แยกค่าวัสดุ ค่ากลึง ค่าทำรู D/ต๊าป และค่าส่ง