


## LAB3 - DỰNG RODC VÀ TẠO XÁC THỰC TRÊN RODC KHÔNG CẦN THÔNG QUA DC

Lab3 - Dựng RODC (read-only domain services): Tạo một máy domain xác thực tại cơ sở giúp tốc độ xác thực nhanh hơn.

+ Đầu tiên ta tạo trước một user máy RODC:

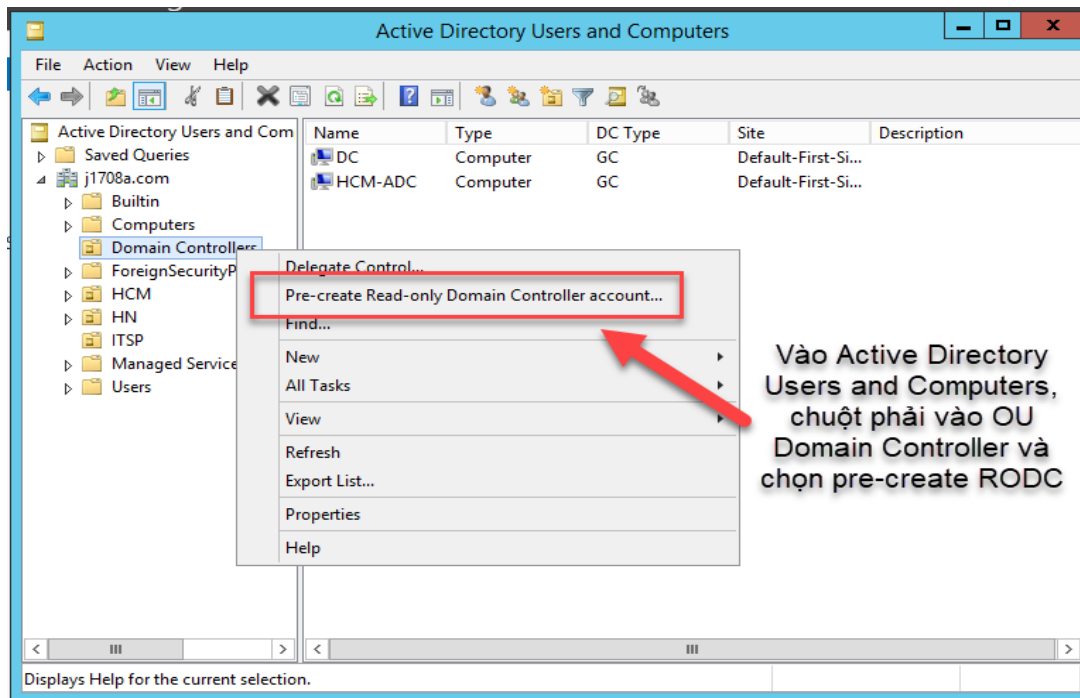

**Active Directory Domain Services Installation Wizard**

**Network Credentials**

Specify the name of the forest where the installation will occur and account credentials that have sufficient privileges to perform the installation.

Type the name of any domain in the forest where you plan to install this domain controller:

j1708a.com

Specify the account credentials to use to perform the installation:

☒ My current logged on credentials (J1708A\Administrator)

☐ Alternate credentials:

Set...

More about [who can install Active Directory Domain Services](#)


**Tiếp tục next**

< Back Next > Cancel

**Active Directory Domain Services Installation Wizard**

**Specify the Computer Name**

Specify the name of the computer that will be the read-only domain controller (RODC). This account will be created in Active Directory Domain Services.

 Before the server can be attached to the account that you are creating and become an RODC, it must be named with the name that you specify here. The server must not be joined to the domain before you install Active Directory Domain Services on it.

Computer name:



HCM-RODC



Full DNS computer name:


HCM-RODC.j1708a.com

**Đặt tên cho máy tính (Nên đặt tên trùng với tên máy dùng để làm RODC) sau đó nhấn next**


< Back Next > Cancel

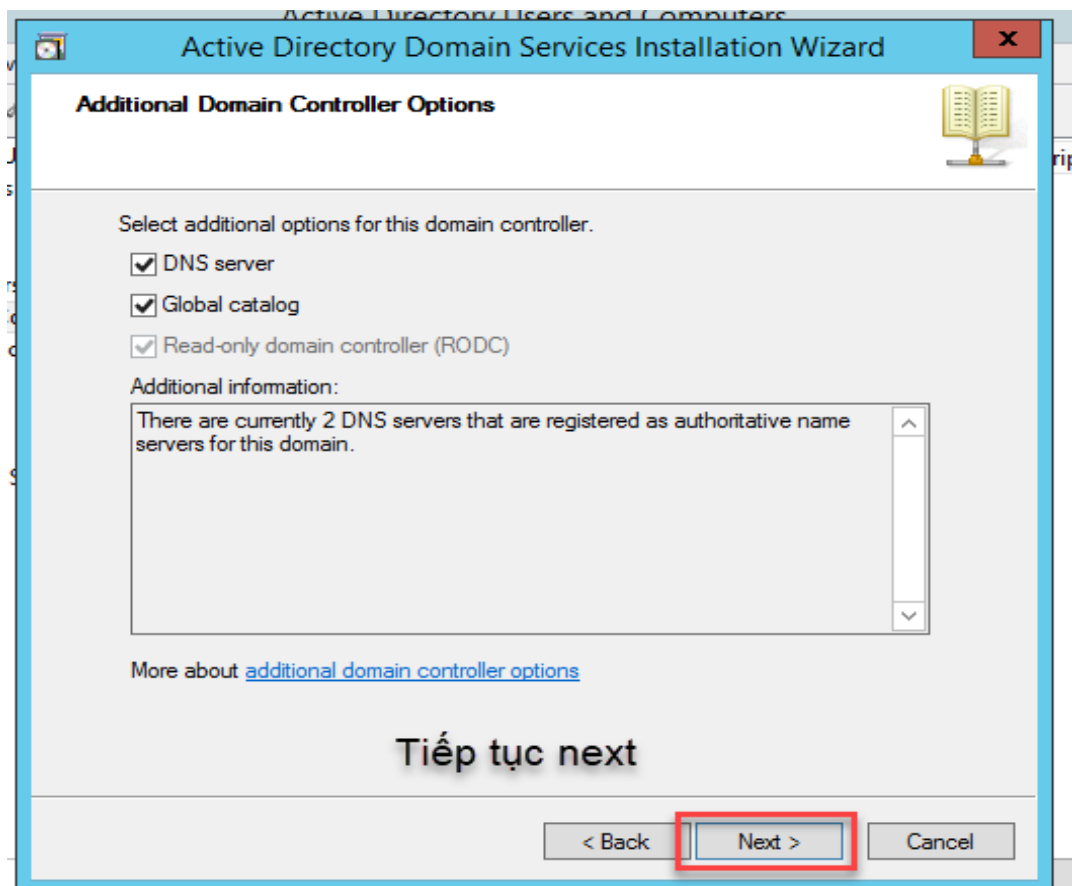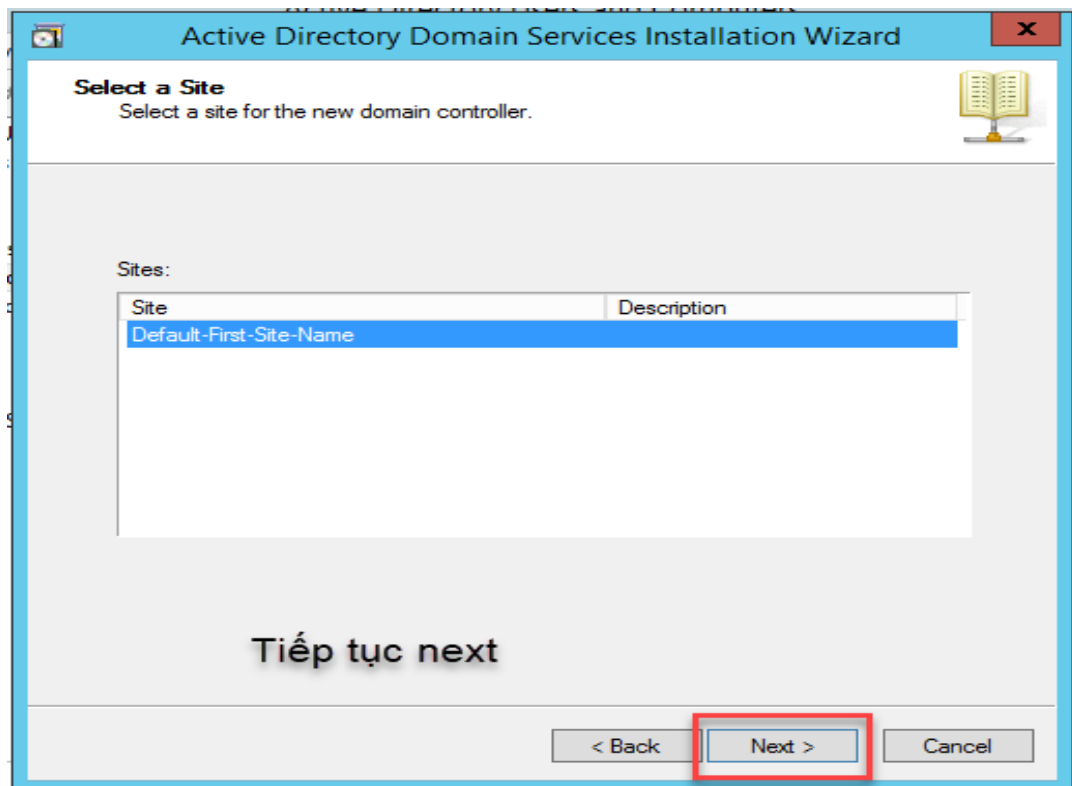

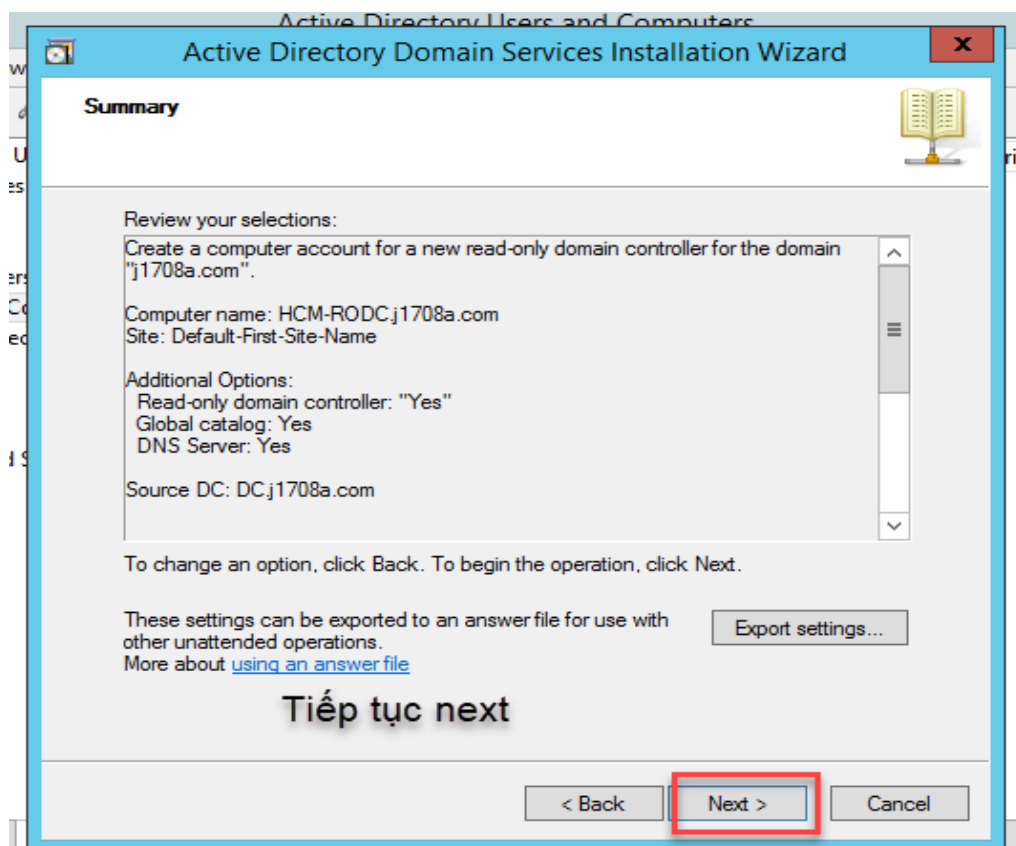
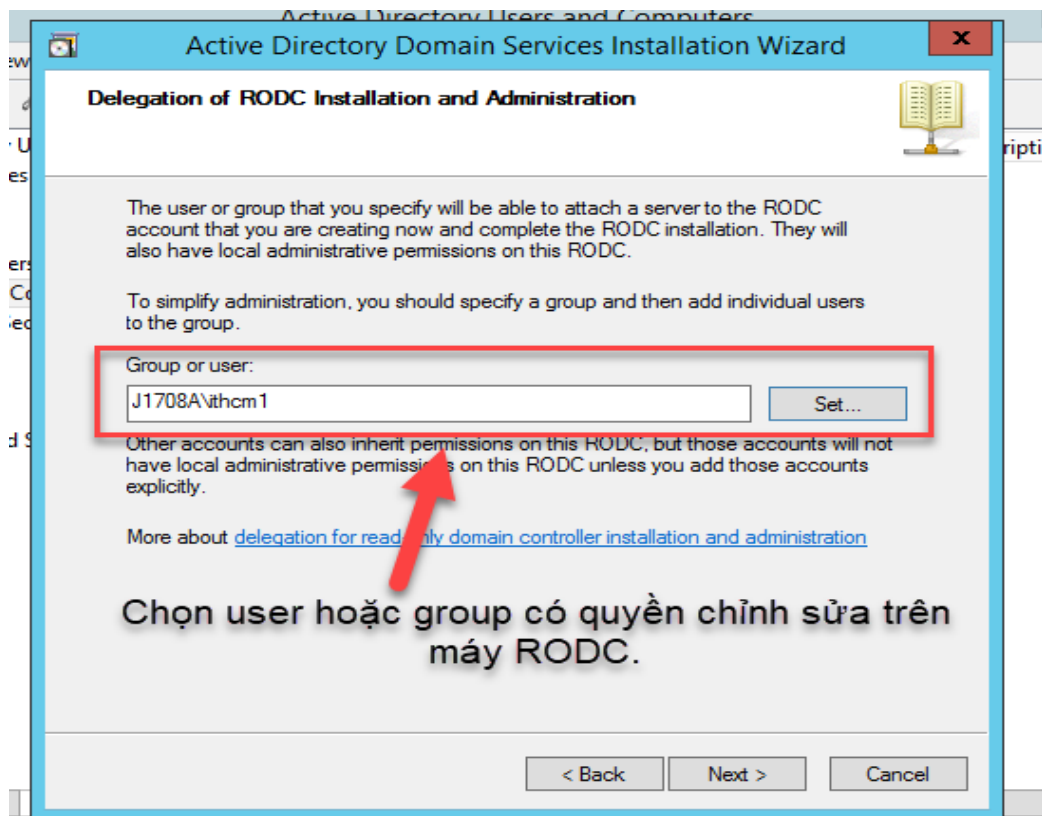



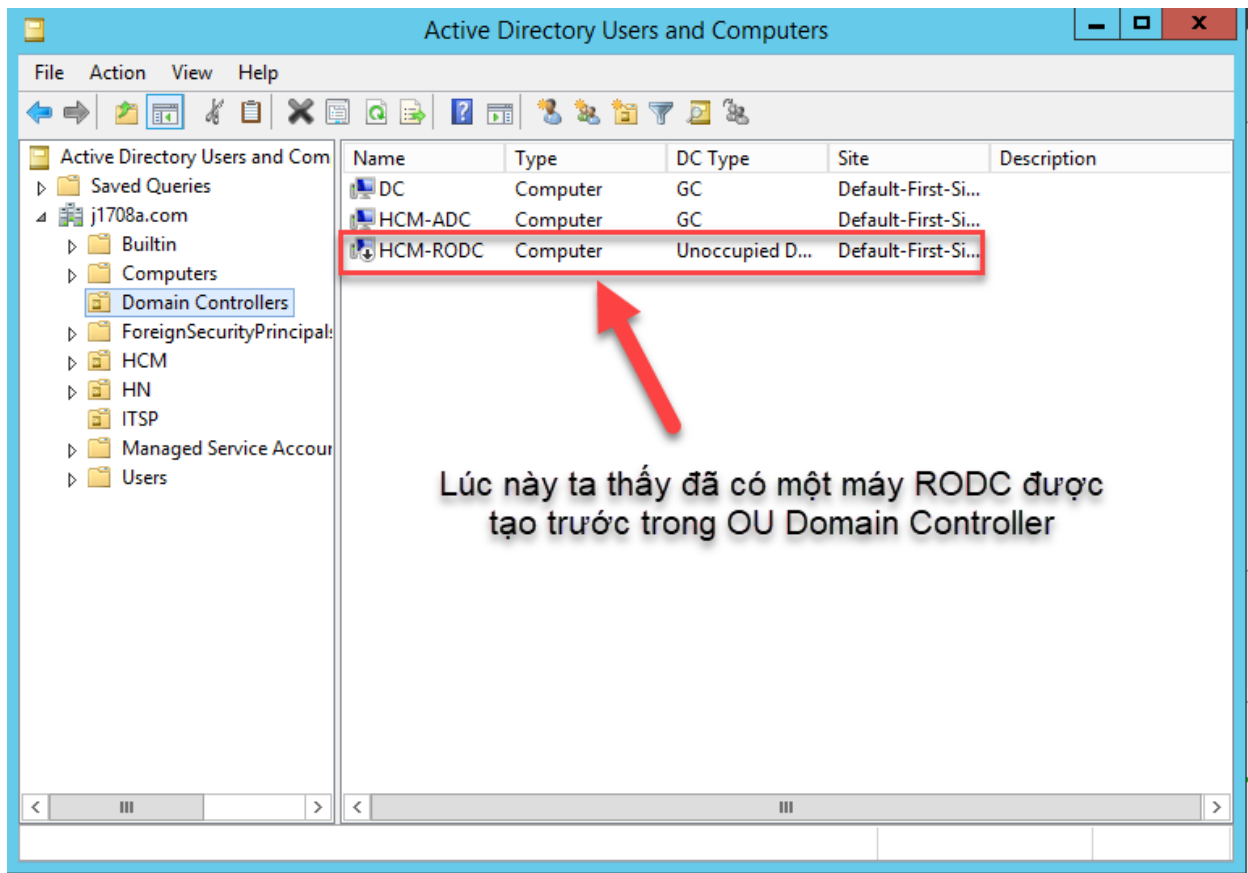


+ Sau khi tạo trước một account cho máy RODC ta chuyển sang máy cần cài đặt thành RODC. Tiến hành cài dịch vụ AD DS như cách cài đặt một máy backup domain controller.

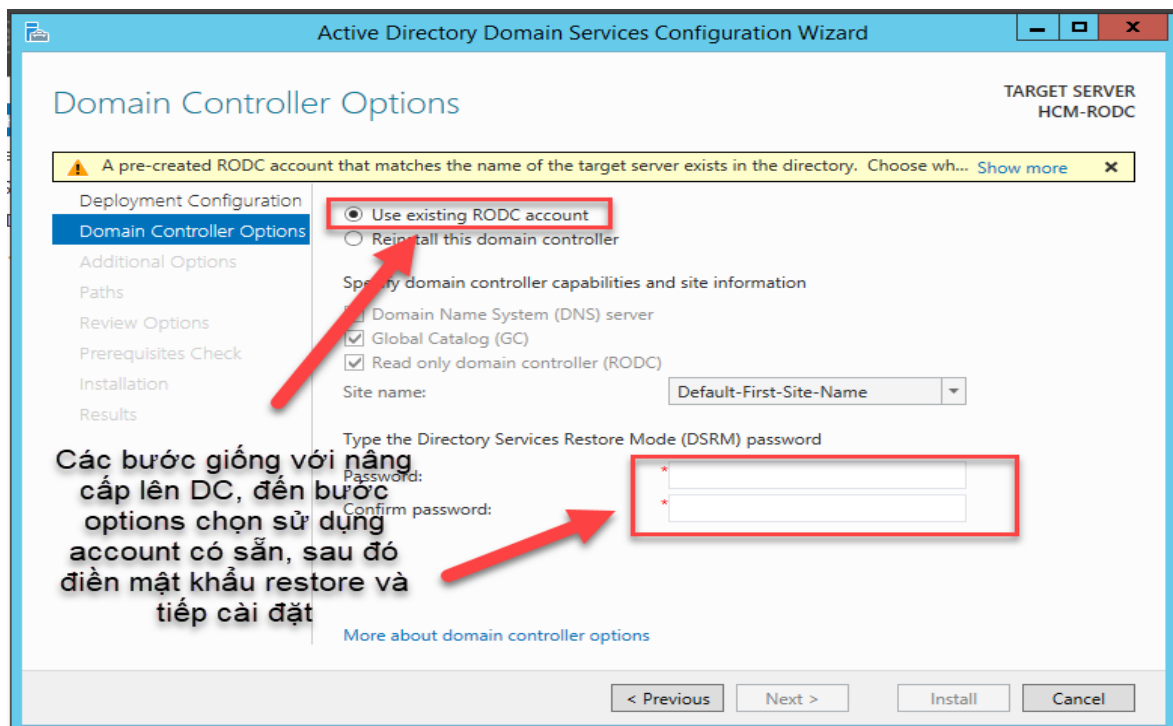

+ Sau khi cài đặt và nâng cấp lên domain controller, ta chuyển về máy DC vào active directory users and computer.

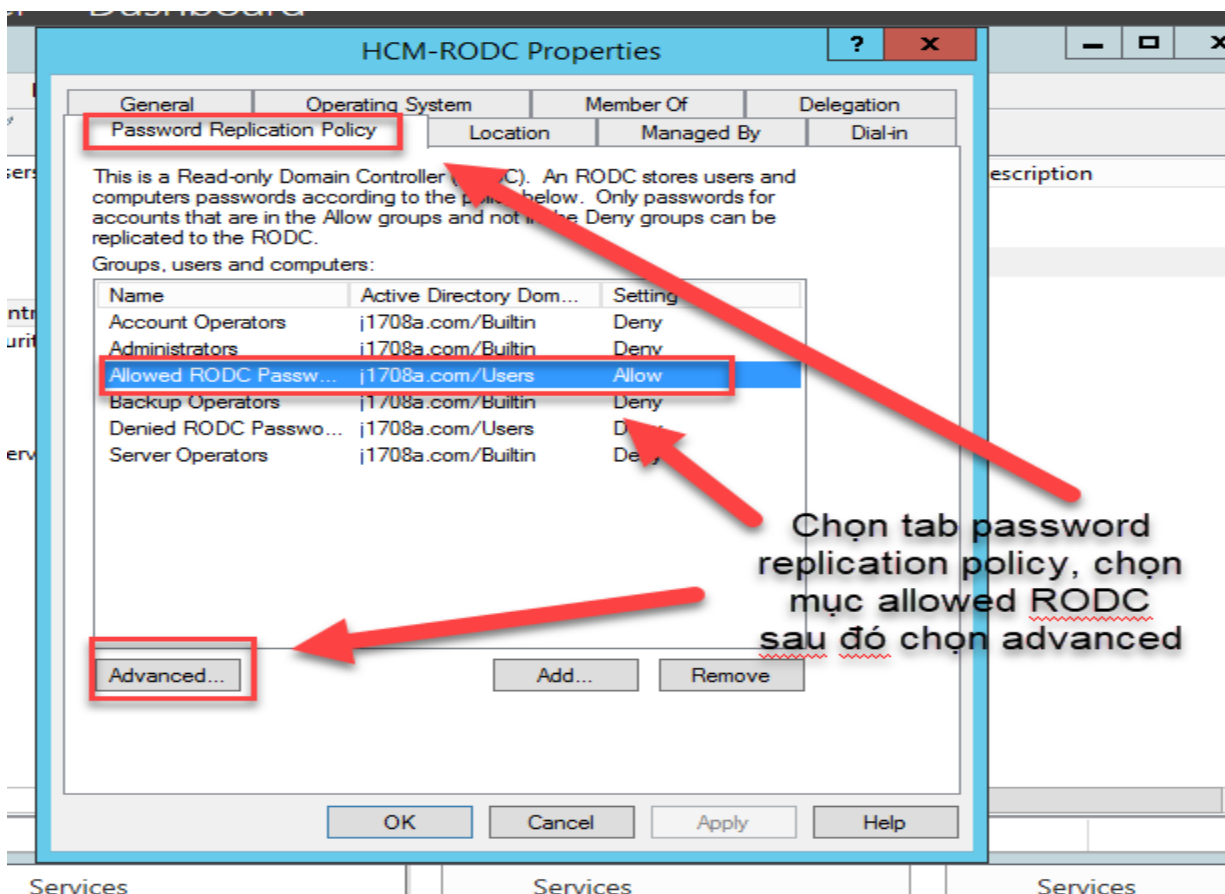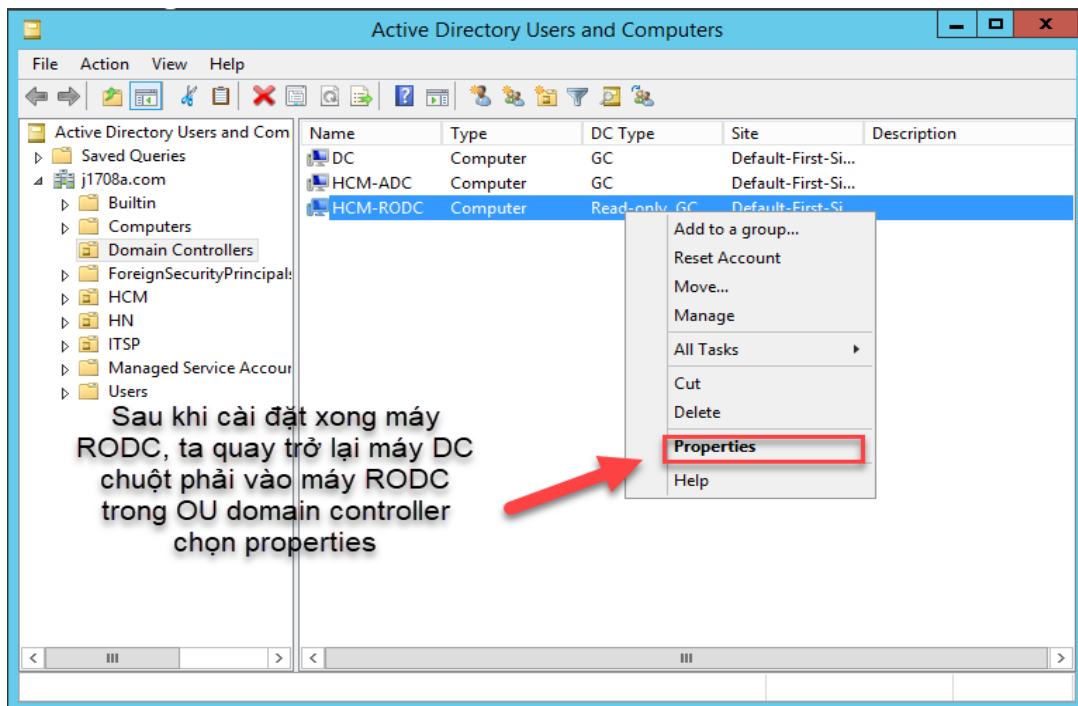

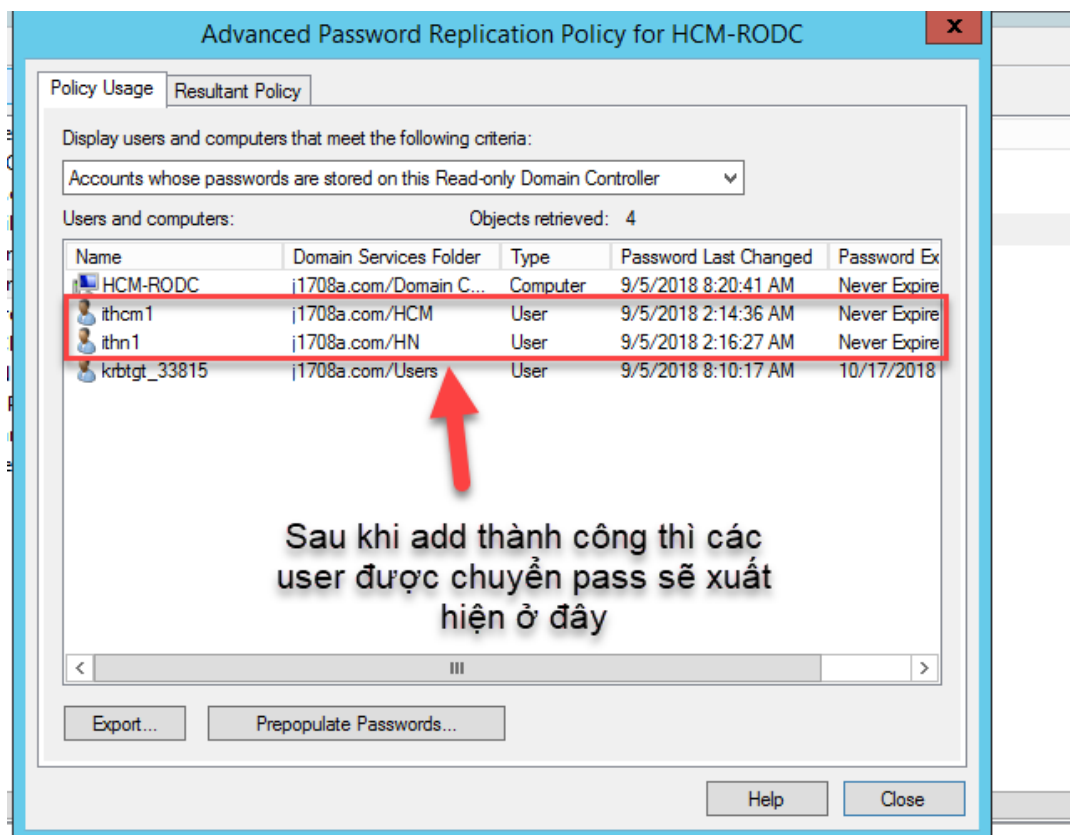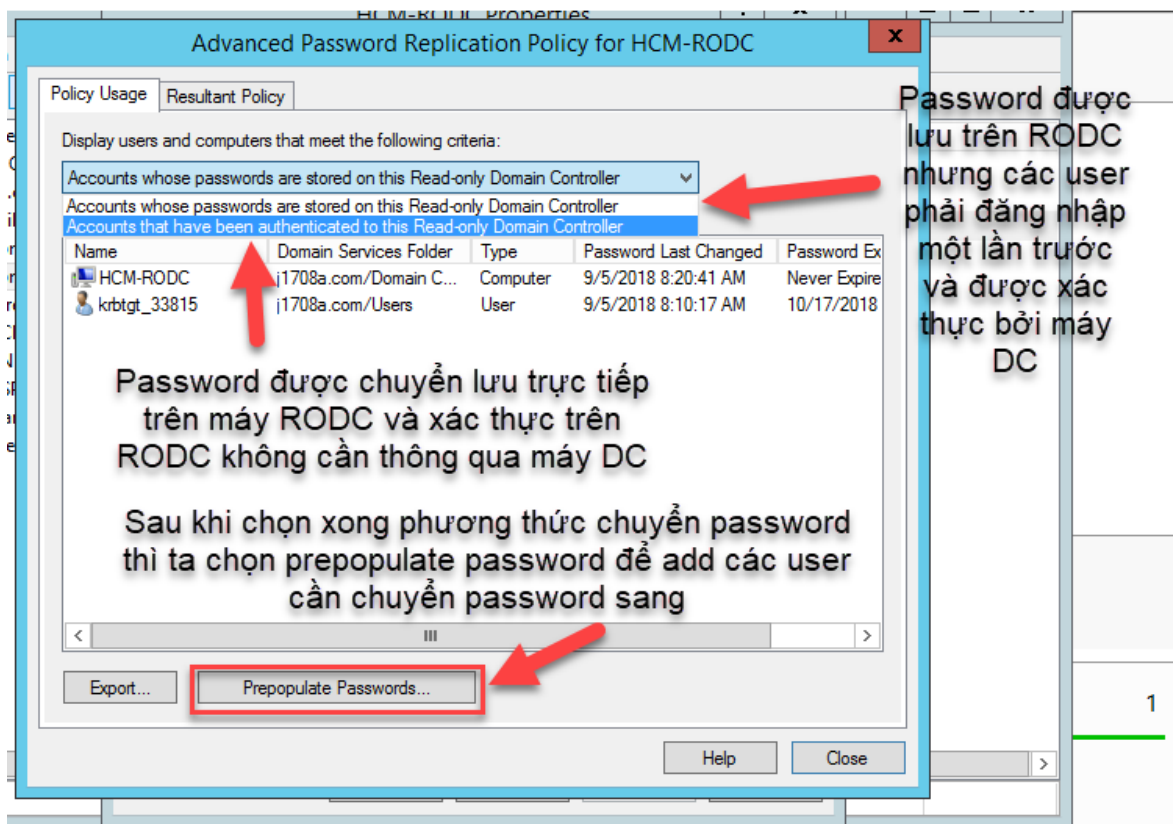

+ Sau khi hoàn tất việc chuyển password ta sẽ kiểm tra bằng cách:

- Join một máy win 7 hoặc 10 vào domain và cho chỉ dns về địa chỉ của máy RODC.
- Sau khi join domain ta tiến hành đăng nhập các user đã tạo trên máy client lần đầu tiên để máy DC xác thực.
- Sau khi xác thực xong, ta ngắt kết nối mạng trên máy DC đến RODC và các máy client trên vlan đó.
- Đăng nhập lại các user để kiểm tra.