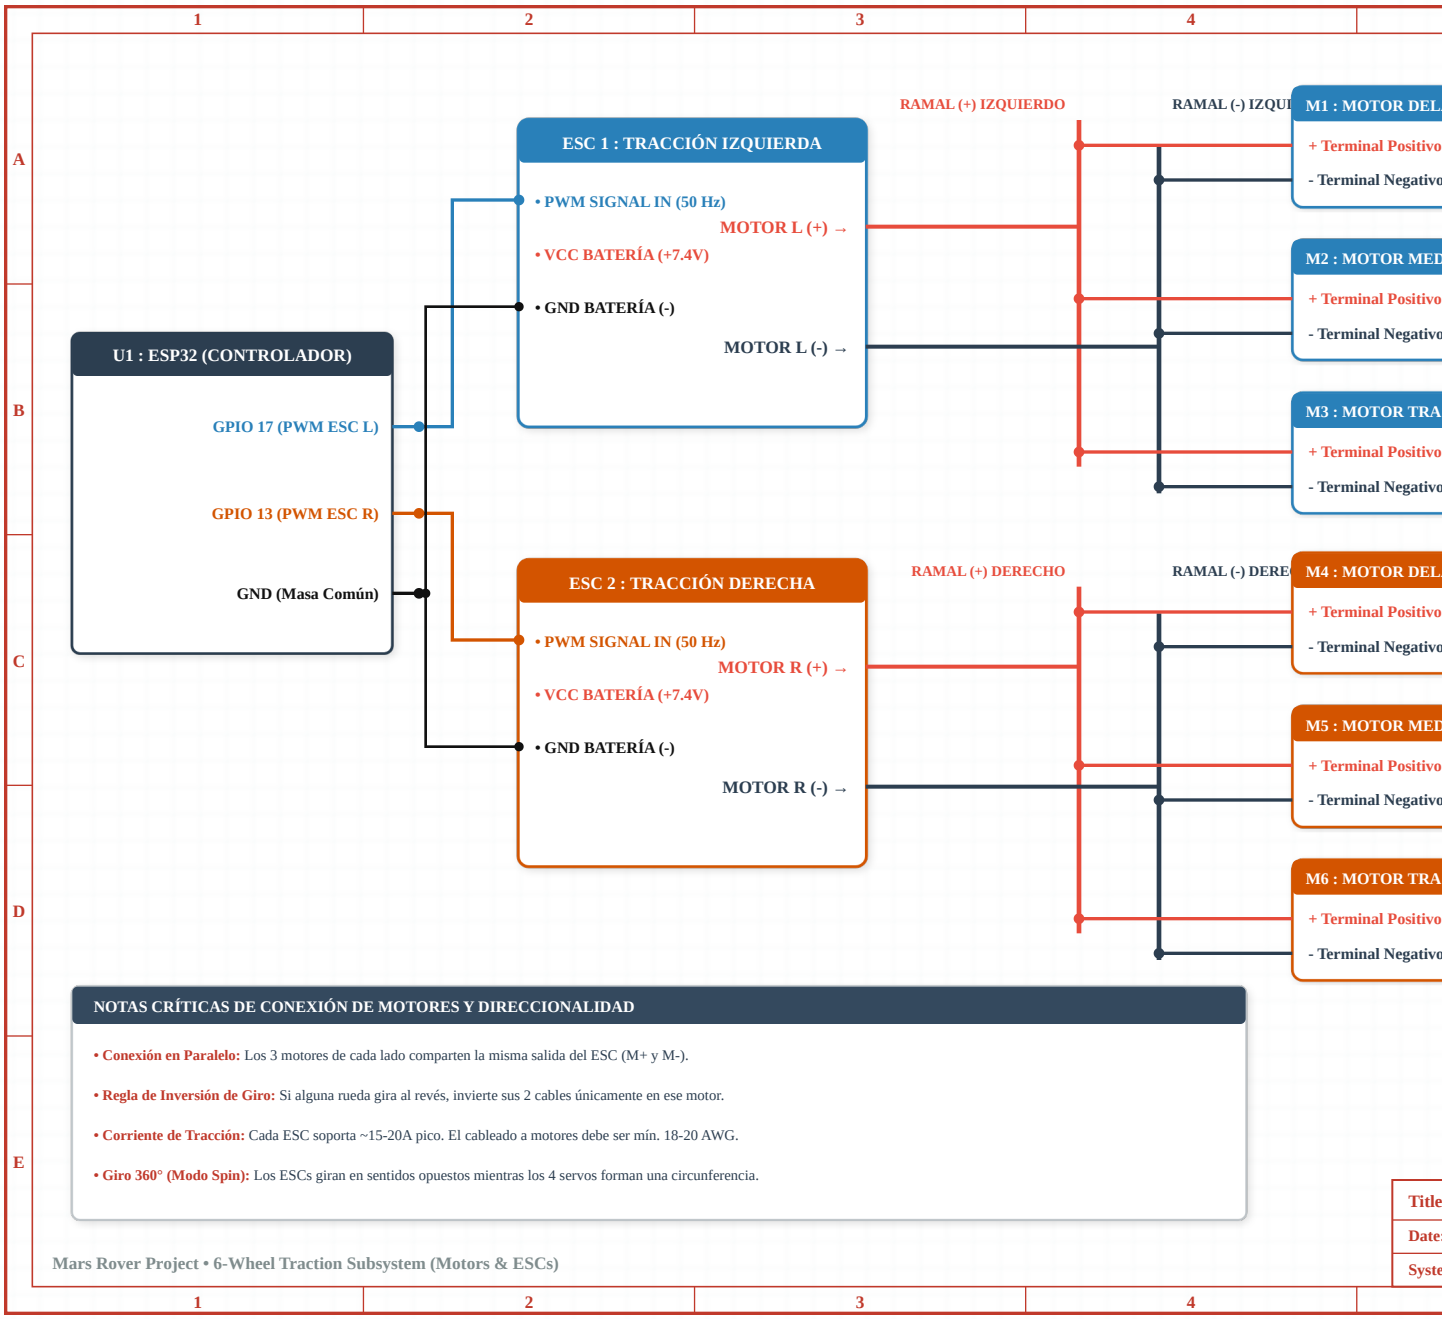

U1 : ESP32 (CONTROLADOR)
GPIO 17 (PWM ESC L)
GPIO 13 (PWM ESC R)
GND (Masa Común)
ESC 1 : TRACCIÓN IZQUIERDA
• PWM SIGNAL IN (50 Hz)
• VCC BATERÍA (+7.4V)
• GND BATERÍA (-)
MOTOR L (+) →
MOTOR L (-) →
ESC 2 : TRACCIÓN DERECHA
• PWM SIGNAL IN (50 Hz)
• VCC BATERÍA (+7.4V)
• GND BATERÍA (-)
MOTOR R (+) →
MOTOR R (-) →
RAMAL (+) IZQUIERDO
RAMAL (-) IZQUI
RAMAL (+) DERECHO
RAMAL (-) DERE
M1 : MOTOR DEL
M2 : MOTOR MED
M3 : MOTOR TRA
M4 : MOTOR DEL
M5 : MOTOR MED
M6 : MOTOR TRA
+ Terminal Positivo
- Terminal Negativo
NOTAS CRÍTICAS DE CONEXIÓN DE MOTORES Y DIRECCIONALIDAD
• Conexión en Paralelo: Los 3 motores de cada lado comparten la misma salida del ESC (M+ y M-).
• Regla de Inversión de Giro: Si alguna rueda gira al revés, invierte sus 2 cables únicamente en ese motor.
• Corriente de Tracción: Cada ESC soporta ~15-20A pico. El cableado a motores debe ser mín. 18-20 AWG.
• Giro 360° (Modo Spin): Los ESCs giran en sentidos opuestos mientras los 4 servos forman una circunferencia.
Title
Date
Syste
Mars Rover Project • 6-Wheel Traction Subsystem (Motors & ESCs)