

Architecture Réseau d'Entreprise Sécurisée

Conception d'une Infrastructure Multi-Sites

Ce projet présente la conception d'une architecture
réseau d'entreprise comprenant :

- Une infrastructure multi-sites
- Une segmentation réseau basée sur VLAN
- Un plan d'adressage structuré
- L'intégration d'une infrastructure Cloud
- Une architecture orientée sécurité (ACL, isolation des flux)

Auteur

Nozha Safi

Contexte académique

Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)

Urbanisation des Services Réseau

Année universitaire

2025 – 2026

Ce dépôt présente une documentation technique reconstruite d'une architecture réseau
d'entreprise réalisée dans un cadre pédagogique.

Table des matières

Table des matières	2
Table des figures	4
Liste des tableaux	5
1 Architecture Réseau de l'Entreprise	6
1.1 Contexte	6
1.2 Topologie réseau globale	6
1.3 Convention de nommage	7
1.4 Structure des LAN et VLAN	8
1.4.1 Organisation des LAN	8
1.4.2 Segmentation VLAN	8
1.5 Principes d'architecture	9
1.6 Recensement des sous-réseaux	9
1.6.1 Site 1	9
1.6.2 Site 2	9
1.6.3 Infrastructure Cloud	10
1.7 Paramètres définis pour chaque sous-réseau	10
2 Plan d'adressage IP	11
2.1 Stratégie Globale d'Adressage Privé	11
2.2 Plan d'adressage - Site 1	11
2.2.1 Plage d'adressage privé	11
2.2.2 Gestion de la plage publique	12
2.2.3 Politique NAT	12
2.3 Plan d'adressage - Site 2	13
2.3.1 Gestion de la plage privée	13
2.3.2 Gestion de la plage publique	13
2.4 Plan d'adressage - Cloud	13
2.4.1 Réseau privé Cloud (Intranet) (LAN_3-31)	13
2.4.2 Réseau Publique Cloud (Internet) (Lan_3-32)	14
2.5 Politique d'adressage	14
2.6 Considérations de sécurité	14
2.7 Principes d'architecture appliqués	15
2.8 Configuration des interfaces réseau des hôtes	15
2.8.1 Méthodes de configuration	16
2.8.2 Paramètres configurés	16
2.8.3 Exemple de configuration	16

2.8.4	Organisation de l'adressage	17
3	Segmentation réseau et mise en œuvre des VLAN	18
3.1	Principe de segmentation par VLAN	18
3.2	Plan de répartition des VLAN dans l'architecture	18
3.3	Configuration des VLAN sur les commutateurs	19
3.3.1	Architecture des ports des commutateurs	19
3.3.2	Configuration des VLAN sur le switch S1	19
3.3.2.1	Configuration en mode graphique	19
3.3.2.2	Configuration en ligne de commande	20
3.4	Routage inter-VLAN	20
3.4.1	Principe du Router-on-a-Stick	20
3.4.2	Configuration des sous-interfaces sur le routeur R1	21
3.4.3	Configuration des sous-interfaces sur le routeur R2	22
3.5	Validation de la configuration	25
3.5.1	Vérification des interfaces et des VLAN	25
3.5.1.1	Sur le routeur R1 (site 1) :	25
3.5.1.2	Sur le routeur R2 :	25
3.5.2	Analyse des tables de routage	26
3.5.3	Tests de connectivité entre les différents équipements	26
3.5.3.1	Tests de connectivité ICMP (ping)	26
3.5.3.2	Analyse du trafic avec Wireshark	27
3.5.4	Interprétation des résultats	28
4	Mise en place des services réseau : DHCP, NAT et ACL	29
4.1	Attribution dynamique des adresses IP : DHCP	29
4.1.1	Choix du mode d'adressage	29
4.1.2	Implémentation du service DHCP	29
4.1.3	Validation du DHCP	32
4.1.4	Analyse du fonctionnement du DHCP	32
4.2	Traduction d'adresses : NAT	33
4.2.1	Besoins et contraintes	33
4.2.2	Découpage des plages publiques	33
4.2.3	Configuration NAT	33
4.2.3.1	Validation du NAT	35
4.2.4	Validation du fonctionnement du NAT	36
4.3	Contrôle d'accès : ACL	37
4.3.1	Analyse des contraintes	37
4.3.2	Expression des besoins en matière d'ACL de sécurité	37
4.3.3	Schéma des flux autorisés et interdits	38
4.3.4	Structuration des ACL	39
4.3.5	Configuration des ACL de sécurité	39
4.3.6	Validation des ACL	41
4.3.6.1	Résultats des tests de connectivité	41

Table des figures

1.1	Topologie globale de l'architecture réseau de l'entreprise incluant les deux sites, l'infrastructure Cloud et la segmentation logique des réseaux par VLAN	7
2.1	Exemple de fichier de configuration IP d'une interface réseau en mode graphique	17
3.1	Configuration des VLANs d'ID 10 et 20 sur le switch S1.	19
3.2	Commandes de configuration des interfaces virtuelles sur le routeur R1 du site 1	24
3.3	Configuration des sous_interfaces sur le routeur R1	25
3.4	Configuration des sous-interfaces VLAN sur le routeur du site 2	25
3.5	Test de connectivité ICMP entre VLAN_10 et VLAN_20	27
3.6	Capture Wireshark du trafic ICMP entre deux VLANs	28
4.1	Implémentation du service DHCP sur les routeurs et un hôte client	31
4.2	Affichage des pools DHCP et des baux actifs	32
4.3	Résultats de l'attribution DHCP : capture réseau, baux et configuration côté client	32
4.4	Topologie de test avec simulation d'Internet via le routeur opérateur	35
4.5	Observation de la traduction d'adresse via la commande <code>debug ip nat</code> sur R1 -à droite- et le test de connectivité depuis un hôte interne vers l'adresse externe simulée (8.8.8.8) -à gauche-	37
4.6	Tests de connectivité ICMP entre VLAN_10 et VLAN_20	41
4.7	Tests de connectivité ICMP entre VLAN_31 et VLAN_32	41
4.8	Analyse Wireshark des flux ICMP (autorisé vs bloqué)	42

Liste des tableaux

1.1	Organisation des sous-réseaux LAN	8
1.2	Segmentation VLAN	8
1.3	Sous-réseaux du Site 1	9
1.4	Sous-réseaux du Site 2	9
1.5	Sous-réseaux Cloud	10
2.1	Sous-réseaux privés du Site 1	11
2.2	Découpage de la plage publique du Site 1	12
2.3	Sous-réseaux privés du Site 2	13
2.4	Découpage de la plage publique du Site 2	13
2.5	Paramètres du sous-réseau public Cloud LAN_3-32	14
3.1	Affectation des VLANs, interfaces et sous-réseaux par site	18
4.1	Découpage des plages d'adresses publiques pour les deux sites	34
4.2	Configuration du NAT dynamique (PAT) sur les routeurs -en mode config- . . .	34
4.3	Liaisons point-à-point entre les routeurs des sites et le routeur opérateur . . .	36
4.4	Étapes de validation du NAT dans l'architecture réseau	36
4.5	Expression des besoins en règles ACL	38
4.6	Application des ACL sur les interfaces des routeurs R1 et R2	39
4.7	Configuration des ACL sur les routeurs de chacun des sites	40

Chapitre 1

Architecture Réseau de l'Entreprise

1.1 Contexte

L'entreprise dispose de deux sites géographiquement distincts (**Site 1** et **Site 2**). Chaque site comprend :

- deux réseaux utilisateurs (Administratif et Développeurs),
- un réseau de serveurs Intranet,
- un réseau de serveurs publics accessibles depuis Internet.

En complément, deux sous-réseaux sont hébergés chez un fournisseur **Cloud** afin :

- d'externaliser certains services,
- d'absorber les pics de charge,
- d'améliorer la résilience globale de l'architecture.

Le réseau opérateur (*WAN*) est traité séparément mais reste intégré dans la conception globale de l'architecture réseau.

1.2 Topologie réseau globale

La figure suivante présente la topologie globale de l'infrastructure réseau de l'entreprise. Cette topologie met en évidence l'organisation physique du réseau (routeurs, commutateurs et hôtes) ainsi que la segmentation logique des différents services au moyen de VLAN. Cette approche permet de séparer les flux utilisateurs, les services Intranet et les services publics exposés sur Internet, tout en conservant une architecture cohérente entre les deux sites et l'extension Cloud.

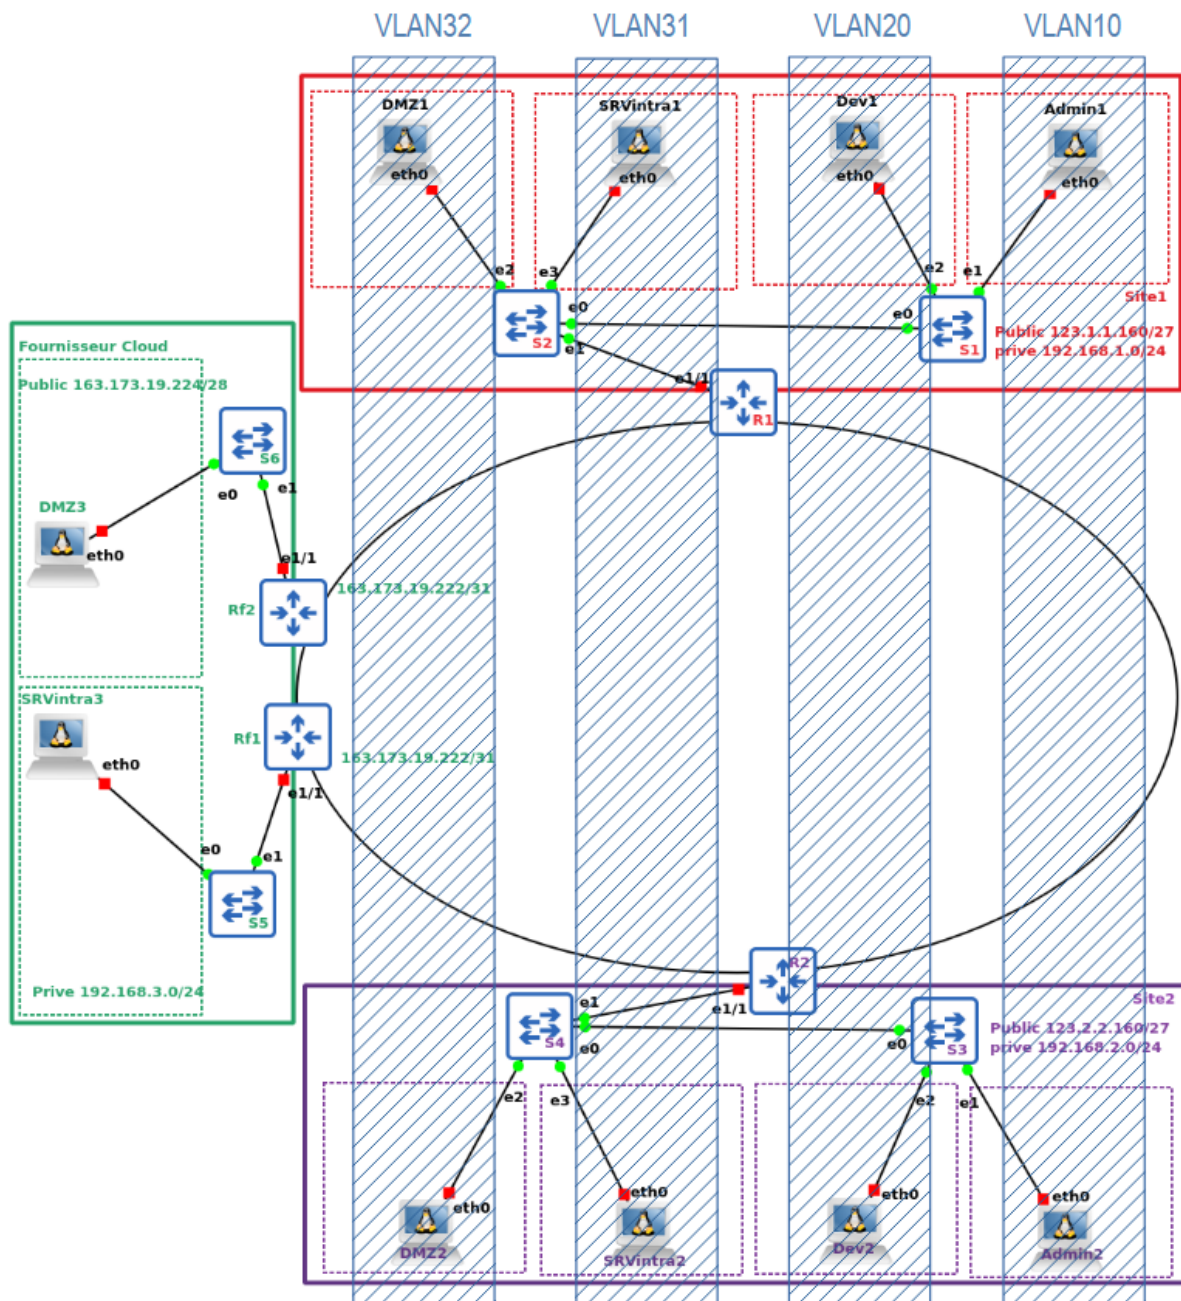


FIGURE 1.1 – Topologie globale de l'architecture réseau de l'entreprise incluant les deux sites, l'infrastructure Cloud et la segmentation logique des réseaux par VLAN

Les différentes zones de l'architecture sont représentées par des codes couleurs permettant d'identifier rapidement les périmètres réseau : les sites internes de l'entreprise, les segments publics exposés à Internet ainsi que l'extension de l'infrastructure hébergée chez le fournisseur Cloud.

1.3 Convention de nommage

Les sous-réseaux suivent la notation suivante :

LAN_x-y

où :

- **x** représente le numéro du site :
 - 1 : Site 1
 - 2 : Site 2
 - 3 : Infrastructure Cloud
- **y** représente l'identifiant fonctionnel du sous-réseau.

Cette convention permet d'identifier rapidement l'origine et la fonction de chaque réseau dans l'architecture globale.

1.4 Structure des LAN et VLAN

1.4.1 Organisation des LAN

Fonction	Désignation
Administratif	LAN_1-1 / LAN_2-1
Développeurs	LAN_1-2 / LAN_2-2
Serveurs Intranet	LAN_1-31 / LAN_2-31
Serveurs Publics	LAN_1-32 / LAN_2-32
Cloud Intranet	LAN_3-31
Cloud Public	LAN_3-32

TABLE 1.1 – Organisation des sous-réseaux LAN

1.4.2 Segmentation VLAN

VLAN	Usage
VLAN_10	Département Administratif
VLAN_20	Département Développeurs
VLAN_31	Serveurs Intranet (privés)
VLAN_32	Serveurs publics accessibles depuis Internet

TABLE 1.2 – Segmentation VLAN

Cette segmentation permet :

- une isolation logique des flux réseau,
- un contrôle précis des communications via des ACL,
- une amélioration de la sécurité globale du système,
- une meilleure évolutivité de l'infrastructure.

1.5 Principes d'architecture

Cette architecture a été conçue selon des principes d'ingénierie réseau visant à garantir robustesse, sécurité et évolutivité de l'infrastructure. Elle repose sur les principes suivants :

- une séparation stricte des rôles entre utilisateurs, serveurs internes et services publics ;
- une distinction claire entre l'adressage privé interne et l'adressage public exposé à Internet ;
- une hiérarchisation du réseau facilitant l'application des politiques de sécurité ;
- une capacité d'évolution du réseau sans remise en cause du plan d'adressage initial.

1.6 Recensement des sous-réseaux

Chaque sous-réseau est défini selon les critères suivants :

- le nom du sous-réseau,
- le type d'adressage (privé ou public),
- le nombre d'hôtes requis,
- le rôle fonctionnel dans l'architecture.

1.6.1 Site 1

Sous-réseau	Adressage	Hôtes	Rôle
LAN_1-1	Privé	14	Département Administratif
LAN_1-2	Privé	18	Département Développeurs
LAN_1-31	Privé	6	Serveurs Intranet locaux
LAN_1-32	Public	14	Serveurs exposés à Internet

TABLE 1.3 – Sous-réseaux du Site 1

1.6.2 Site 2

Sous-réseau	Adressage	Hôtes	Rôle
LAN_2-1	Privé	7	Département Administratif
LAN_2-2	Privé	26	Département Développeurs
LAN_2-31	Privé	2	Serveurs Intranet locaux
LAN_2-32	Public	6	Serveurs exposés à Internet

TABLE 1.4 – Sous-réseaux du Site 2

1.6.3 Infrastructure Cloud

Sous-réseau	Adressage	Hôtes	Rôle
LAN_3-31	Privé	10	Serveurs Intranet externalisés
LAN_3-32	Public	10	Serveurs publics hébergés dans le Cloud

TABLE 1.5 – Sous-réseaux Cloud

1.7 Paramètres définis pour chaque sous-réseau

Pour chaque sous-réseau, les éléments suivants sont formellement définis :

- l’adresse réseau (*Network Address*),
- le masque CIDR,
- l’adresse de diffusion (*Broadcast Address*),
- la première adresse IP utilisable attribuée à la passerelle (*Gateway*).

Cette normalisation garantit :

- une cohérence d’implémentation du plan d’adressage,
- une meilleure lisibilité de la configuration réseau,
- une maintenance facilitée,
- une compatibilité avec les mécanismes de sécurité tels que les politiques **NAT** et les **ACL**.

Chapitre 2

Plan d'adressage IP

Les détails complets du calcul des sous-réseaux et des plages d'adresses sont présentés dans la feuille de calcul associée.

2.1 Stratégie Globale d'Adressage Privé

Le plan d'adressage interne s'appuie sur le bloc IP privé 192.168.0.0/16. Chaque site utilise un sous-réseau dédié en /24.

1. Site 1 → 192.168.1.0/24
2. Site 2 → 192.168.2.0/24
3. Cloud → 192.168.3.0/24

Les sous-réseaux sont dimensionnés en fonction des besoins réels en hôtes, tout en conservant une marge d'évolution et une cohérence d'ensemble.

2.2 Plan d'adressage - Site 1

2.2.1 Plage d'adressage privé

1. Les LAN utilisateurs sont en /27 afin d'assurer une capacité d'évolution et une homogénéité d'architecture.
2. Le LAN serveurs Intranet utilise un /29, suffisant pour 6 hôtes.
3. La première adresse IP utilisable est attribuée à la passerelle par défaut.

LAN	Réseau/Masque	IP réseau	BroadCast	Plage IP hôtes	Passerelle
LAN_1-1	192.168.1.0/27	192.168.1.0	192.168.1.31	192.168.1. 1 ↔ .1.30	192.168.1.1
LAN_1-2	192.168.1.32/27	192.168.1.32	192.168.1.63	192.168.1.33 ↔ .1.62	192.168.1.33
LAN_1-31	192.168.1.64/29	192.168.1.64	192.168.1.71	192.168.1.65 ↔ .1.70	192.168.1.65

TABLE 2.1 – Sous-réseaux privés du Site 1

2.2.2 Gestion de la plage publique

Le Site 1 dispose du bloc public suivant : 123.1.1.160/27 (30 adresses IP utilisables). Ce bloc est subdivisé afin de couvrir plusieurs besoins :

- Hébergement des serveurs publics (LAN_1-32)
- Liaison WAN opérateur
- Pool NAT pour les postes internes

<i>LAN_1-32 (Serveurs publics)</i>	<i>Adressage IPv4</i>
Plage d'adressage	<i>123.1.1.160/28</i>
Réseau	123.1.1.160
Adresse de broadcast	123.1.1.175
Plage d'adresses utilisables	123.1.1.161 – 123.1.1.174
Passerelle	123.1.1.161 (ou .162)
Nombre d'adresses utilisables	14
<i>Liaison WAN point-à-point opérateur</i>	<i>123.1.176/31</i>
R1 ↔ Op	123.1.1.176 ↔ 123.1.1.177
<i>Pool NAT dynamique</i> (postes internes)	<i>123.1.1.178 à 123.1.1.190</i>
Nombre d'adresses IP NAT	13

TABLE 2.2 – Découpage de la plage publique du Site 1

L'ensemble de ces sous-réseaux reste inclus dans la plage publique initiale **123.1.1.160/27**. Cette approche permet :

- d'allouer des adresses publiques fixes aux serveurs exposés (NAT statique),
- de réserver un bloc pour la liaison WAN,
- d'implémenter un NAT dynamique pour les VLAN internes,
- tout en optimisant l'utilisation de l'espace d'adressage public tout en garantissant évolutivité et séparation des fonctions..

2.2.3 Politique NAT

NAT Statique (1 :1) : Les serveurs exposés utilisent un NAT statique (1 :1) 1 adresse IP privée ↔ 1 adresse publique.

Objectifs :

- ★ Adresse publique permanente
- ★ Publication DNS possible
- ★ Accessibilité continue depuis Internet

NAT Dynamique avec surcharge (PAT) : Les Vlan internes utilisent un pool d'adresses publiques, *Nat avec surcharge (PAT)* et une traduction basée sur les ports.

Cela permet à plusieurs machines privées de partager une ou plusieurs adresses publiques.

2.3 Plan d’adressage - Site 2

2.3.1 Gestion de la plage privée

LAN	Réseau/Masque	IP réseau	BroadCast	Plage IP hôtes	Passerelle
LAN_2-1	192.168.2.0/27	192.168.2.0	192.168.2.31	192.168.2.1 ↔ .2.30	192.168.2.1
LAN_2-2	192.168.2.32/27	192.168.2.32	192.168.2.63	192.168.2.33 ↔ .2.62	192.168.2.33
LAN_2-31	192.168.2.64/29	192.168.2.64	192.168.2.71	192.168.2.65 ↔ .2.70	192.168.2.65

TABLE 2.3 – Sous-réseaux privés du Site 2

L’uniformité des masques garantit une cohérence d’architecture entre les deux sites.

2.3.2 Gestion de la plage publique

Le Site 2 dispose du bloc public suivant : 123.2.2.160/27

<i>LAN_2.32 (Serveurs publics)</i>	<i>Adressage IPv4</i>
Plan d’adressage	123.2.2.160/29
Réseau	123.2.2.160
BroadCast	123.2.2.167
Plage d’adresses utilisables	123.2.2.161 – 123.2.2.166
Passerelle	123.2.2.161 (ou .162)
Nombre d’adresses utilisables	6
Liaison WAN point-à-point opérateur	123.2.2.168/31
R2 ↔ Op	123.2.2.168 ↔ 123.2.2.169
Pool NAT dynamique (postes internes)	123.2.2.170 à 123.2.2.190
Nombre d’adresses IP NAT	21

TABLE 2.4 – Découpage de la plage publique du Site 2

2.4 Plan d’adressage - Cloud

2.4.1 Réseau privé Cloud (Intranet) (LAN_3-31)

Le LAN_3-31 dispose du bloc public suivant : 192.168.3.0/28

- * Ce sous-réseau privé héberge les *serveurs Intranet externalisés* de l’entreprise au sein de l’infrastructure Cloud.
- * Il permet d’augmenter la capacité de traitement des services internes tout en conservant une architecture cohérente avec les réseaux locaux des deux sites.

- * L'accès à ce réseau se fait via *un routage inter-sites* assuré par le routeur **RF1**, permettant aux différents sites de l'entreprise d'accéder aux services Intranet hébergés dans le Cloud.
- * Ce réseau *n'est pas exposé directement à Internet*. Les communications sont limitées aux flux internes autorisés, via des mécanismes de filtrage et de routage inter-sites.

2.4.2 Réseau Public Cloud (Internet) (Lan_3-32)

Le sous-réseau LAN_3-32 correspond à la zone publique hébergée chez le fournisseur Cloud. Il est destiné à accueillir des serveurs applicatifs accessibles depuis Internet. Contrairement aux réseaux internes de l'entreprise, ce sous-réseau utilise un adressage IP public (routable via le routeur Rf2), permettant l'accessibilité directe depuis l'extérieur.

Le fournisseur Cloud met à disposition la plage publique suivante : 163.173.19.224/28

<i>LAN_3-32 (Serveurs publics Cloud)</i>	<i>Adressage IPv4</i>
Plage d'adressage	163.173.19.224/28
Réseau	163.173.19.224
Plage d'adresses utilisables	163.173.19.225 – 163.173.19.238
Nombre d'adresses utilisables	14
Passerelle (Routeur Rf2)	163.173.19.225
Adresse de broadcast	163.173.19.239
Liaison WAN point-à-point opérateur	163.173.19.222/31
Rf2 ↔ op	163.173.19.222 ↔ 163.173.19.223

TABLE 2.5 – Paramètres du sous-réseau public Cloud LAN_3-32

Le routeur Rf2 assure l'interconnexion entre le réseau public Cloud (LAN_3-32) et le réseau de l'opérateur via une liaison point-à-point utilisant le sous-réseau 163.173.19.222/31.

2.5 Politique d'adressage

Pour chaque sous-réseau :

- ★ La première adresse IP utilisable est attribuée à l'interface routeur.
- ★ Les adresses réseau et broadcast sont exclues.
- ★ Les masques sont dimensionnés selon les besoins réels avec marge contrôlée.
- ★ Les plages d'adresses sont organisées de manière hiérarchique afin de faciliter l'agrégation des routes et la lisibilité du plan d'adressage.

2.6 Considérations de sécurité

L'exposition de certains services sur Internet impose la mise en œuvre de mesures de sécurité adaptées afin de protéger l'infrastructure interne de l'entreprise et de contrôler les flux réseau.

Les principaux mécanismes de sécurité mis en place dans cette architecture sont les suivants :

- Filtrage des flux réseau à l'aide d'ACL configurées sur les routeurs d'accès et les équipements de bordure (R1, R2 et Rf2).
- Limitation des ports accessibles depuis Internet afin de réduire la surface d'attaque.
- Séparation stricte entre les réseaux internes (VLAN utilisateurs et intranet) et les réseaux publics exposés.
- Journalisation des connexions afin de permettre une traçabilité des accès et une analyse en cas d'incident de sécurité.

Cette approche permet de maintenir une isolation claire entre l'infrastructure interne de l'entreprise et les services exposés au public, tout en bénéficiant de la flexibilité offerte par l'extension de l'infrastructure vers le Cloud.

2.7 Principes d'architecture appliqués

La conception du plan d'adressage et de l'architecture réseau repose sur plusieurs principes visant à garantir cohérence, évolutivité et sécurité :

- **Optimisation CIDR** : utilisation de masques de sous-réseau adaptés aux besoins réels en nombre d'hôtes afin d'optimiser l'espace d'adressage.
- **Segmentation logique par VLAN** : séparation des différents départements et zones serveurs afin de limiter les communications inutiles et d'améliorer la sécurité.
- **NAT statique pour les services exposés** : les serveurs accessibles depuis Internet disposent d'adresses publiques dédiées, permettant leur publication tout en conservant une architecture interne structurée.
- **NAT dynamique avec surcharge (PAT)** : les postes utilisateurs des réseaux internes accèdent à Internet via une traduction d'adresse dynamique, permettant le partage d'un nombre limité d'adresses publiques.
- **Uniformité multi-sites** : les deux sites de l'entreprise utilisent une architecture réseau similaire, facilitant l'administration, le dépannage et l'évolutivité de l'infrastructure.
- **Utilisation efficace de l'espace d'adressage public** : la plage publique attribuée à chaque site est découpée afin d'accueillir les serveurs exposés, les liaisons WAN et les pools NAT, tout en évitant le gaspillage d'adresses IP.

2.8 Configuration des interfaces réseau des hôtes

Afin de vérifier la connectivité de la topologie réseau mise en place dans l'environnement GNS3, les interfaces réseau des différentes machines ont été configurées manuellement avec des adresses IP statiques.

Dans un premier temps, cette configuration statique permet de valider le bon fonctionnement du plan d'adressage et des routes avant la mise en place de services automatisés tels que DHCP.

2.8.1 Méthodes de configuration

Sous les systèmes Linux utilisés dans la topologie, la configuration des interfaces réseau peut être réalisée de deux manières :

- en mode texte, en modifiant directement le fichier de configuration situé dans :
`/etc/network/interfaces`
- en mode graphique, en effectuant un clic droit sur la machine concernée dans GNS3 puis en sélectionnant l'option *Edit Configuration*.

Avant tout, il faut redémarrer le service réseau :
`/etc/init.d/networking start` ou `restart`,
ou bien redémarrer la machine.

Dans le cas de la configuration manuelle, il est nécessaire d'activer les lignes correspondantes à l'interface réseau en supprimant les caractères de commentaire (`#`), puis de renseigner les paramètres réseau appropriés.

2.8.2 Paramètres configurés


Les paramètres suivants doivent être définis pour chaque interface :

- l'adresse IP de l'interface ;
- le masque de sous-réseau (*netmask*) ;
- l'adresse de la passerelle par défaut (*gateway*).

2.8.3 Exemple de configuration

Un exemple de configuration statique d'une interface réseau dans le fichier `/etc/network/interfaces` est présenté ci-dessous :

```
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.34
netmask 255.255.255.224
gateway 192.168.1.33
```
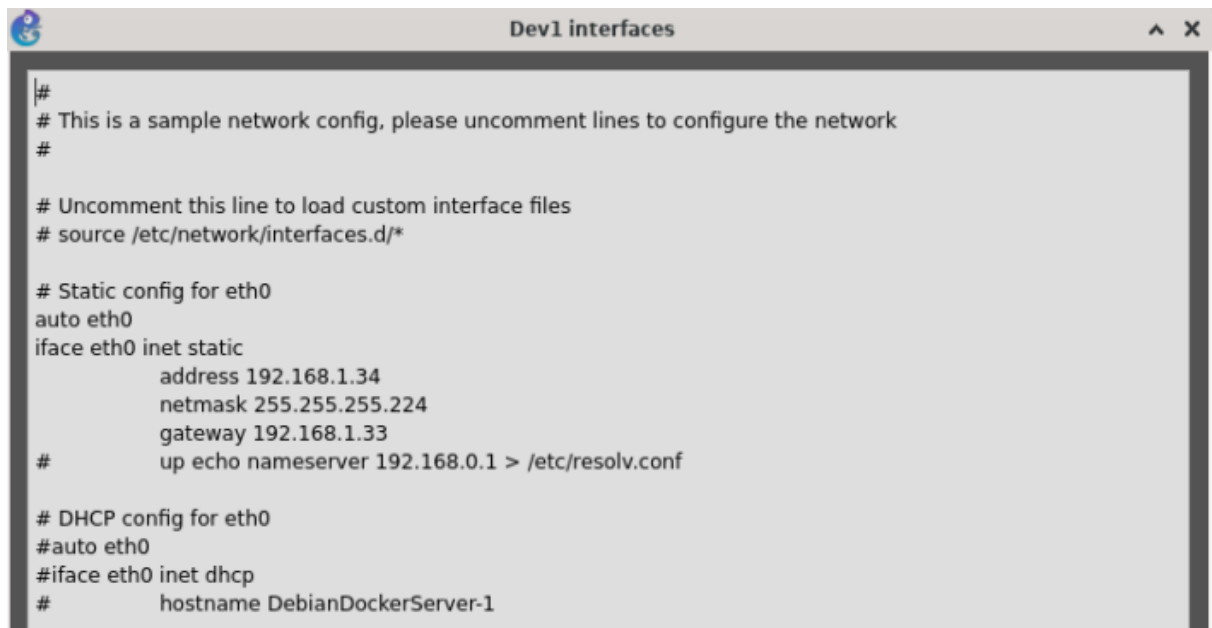
```
#
# This is a sample network config, please uncomment lines to configure the network
#

# Uncomment this line to load custom interface files
# source /etc/network/interfaces.d/*

# Static config for eth0
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.34
    netmask 255.255.255.224
    gateway 192.168.1.33
#    up echo nameserver 192.168.0.1 > /etc/resolv.conf

# DHCP config for eth0
#auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
#    hostname DebianDockerServer-1
```

FIGURE 2.1 – Exemple de fichier de configuration IP d’une interface réseau en mode graphique

Après modification du fichier de configuration, il est nécessaire de redémarrer le service réseau afin d’appliquer les changements :

```
/etc/init.d/networking restart
```

ou bien de redémarrer la machine.

2.8.4 Organisation de l’adressage

Chaque sous-réseau est configuré avec un masque adapté aux besoins en nombre d’hôtes, conformément au plan d’adressage défini précédemment.

Les premières adresses IP utilisables de chaque sous-réseau sont attribuées aux interfaces des routeurs, qui jouent le rôle de passerelles par défaut pour les machines du réseau.

Cette organisation permet d’assurer :

- une gestion cohérente de l’espace d’adressage IP ;
- une connectivité fiable entre les différents sous-réseaux ;
- une communication correcte entre les réseaux internes, le Cloud et l’accès Internet.

Chapitre 3

Segmentation réseau et mise en œuvre des VLAN

3.1 Principe de segmentation par VLAN

Pour isoler le trafic des 4 sous-réseaux privés dans chaque site, on va mettre en place des réseaux virtuels (VLAN) de type 802.1q, qu'on les nommera comme ci-dessous : Administratif (VLAN_10), Développeurs (VLAN_20) et Serveurs (VLAN_31 et VLAN_32).

Dans cette configuration, aucune opération particulière n'est requise sur les hôtes, puisque l'appartenance aux VLANs est entièrement gérée au niveau des commutateurs d'accès. Chaque port de ces commutateurs est configuré pour appartenir à un VLAN spécifique. À chaque VLAN est associé un identifiant (ID) unique, ainsi qu'un sous-réseau privé correspondant. Tous les VLANs sont implémentés conformément à la norme IEEE 802.1Q, permettant ainsi la création de réseaux virtuels isolés au sein de l'infrastructure physique.

3.2 Plan de répartition des VLAN dans l'architecture

La répartition des VLAN suit la topologie vu sur la figure 1.1

TABLE 3.1 – Affectation des VLANs, interfaces et sous-réseaux par site

VLAN	Département	Site	Switch	Interface	ID VLAN	Réseau
VLAN_10	Admin	1	S1	e1	10	192.168.1.0/27
VLAN_10	Admin	2	S3	e1	10	192.168.2.0/27
VLAN_20	Dév	1	S1	e2	20	192.168.1.32/27
VLAN_20	Dév	2	S3	e2	20	192.168.2.32/27
VLAN_31	SRVintra	1	S2	e2	31	192.168.1.64/29
VLAN_31	SRVintra	2	S4	e2	31	192.168.2.64/29
VLAN_32	SRVinter	1	S2	e3	32	123.1.1.160/28
VLAN_32	SRVinter	2	S4	e3	32	123.2.2.160/29

3.3 Configuration des VLAN sur les commutateurs

3.3.1 Architecture des ports des commutateurs

La configuration des interfaces se fera comme suit :

i. Sur les switches S1 et S3

Interface e0 : configurée en mode trunk (802.1q), ce port permet le transport des trames de plusieurs VLANs entre les switches.

Interface e1 : configurée en mode access, ce port connecte les machines hôtes appartenant au VLAN_10 (ID VLAN 10).

Interface e2 : configurée en mode access, ce port connecte les machines hôtes appartenant au VLAN_20 (ID VLAN 20).

ii. Sur les switches S2 et S4

Interface e0 : configurée en mode trunk (802.1q), assurant la connexion entre les différents VLANs.

Interface e1 : configurée également en mode trunk (802.1q), permettant le transport des trames multi-VLAN.

Interface e2 : configurée en mode access, connectant les machines hôtes appartenant au VLAN_31 (ID VLAN 31).

Interface e3 : configurée en mode access, connectant les machines hôtes appartenant au VLAN_32 (ID VLAN 32).

3.3.2 Configuration des VLAN sur le switch S1

3.3.2.1 Configuration en mode graphique

Voici les étapes de configuration des VLANs 10 et 20 sur le commutateur **S1**, ainsi que l'affectation des interfaces aux VLANs et la configuration du mode **trunk** pour l'interface connectée au routeur R1.

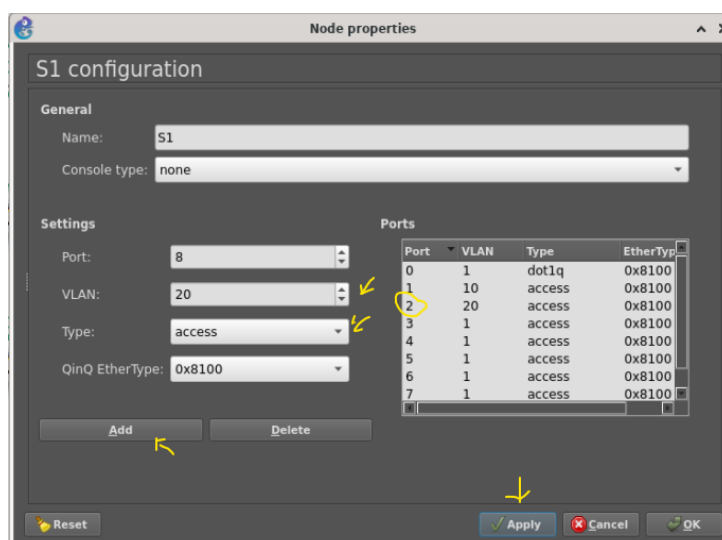


FIGURE 3.1 – Configuration des VLANs d'ID 10 et 20 sur le switch S1.

3.3.2.2 Configuration en ligne de commande

1. Définir le nom du switch et créer les VLANs :

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname S1
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name VLAN_10
S1(config-vlan)# exit
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name VLAN_20
S1(config-vlan)# exit
```

2. Vérifier la création des VLAN :

```
S1# show vlan brief
```

3. Attribuer les interfaces aux VLAN 10 et 20 :

```
S1(config)# interface e1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# exit

S1(config)# interface e2
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 20
S1(config-if)# exit
```

4. Configurer l'interface e0 en mode trunk pour la liaison avec le routeur R1 (et les autres switches si nécessaire) :

```
S1(config)# interface e0
S1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
!ou bien : #switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport nonegotiate
S1(config-if)# exit
```

3.4 Routage inter-VLAN

3.4.1 Principe du Router-on-a-Stick

Pour permettre la communication entre les différents VLANs sur chaque site, nous mettons en place une solution de type **router-on-a-stick**, qui consiste à utiliser un *commutateur-routeur* configuré avec des **sous-interfaces VLAN** sur une interface physique unique.

Chaque routeur (R1 pour le site 1, R2 pour le site 2) utilise son interface **e1/1**, sur laquelle sont définies des sous-interfaces virtuelles associées à chaque VLAN. Chaque sous-interface est configurée avec :

- une encapsulation VLAN via le protocole **dot1q** (IEEE 802.1Q),

- une adresse IP jouant le rôle de passerelle par défaut pour les hôtes du VLAN concerné,
- et une plage IP dédiée au réseau local du VLAN.

Cette solution est adaptée aux environnements de petite et moyenne taille. Dans une architecture à plus grande échelle, un commutateur de niveau 3 (Layer 3 switch) pourrait être préféré afin d'assurer le routage inter-VLAN directement au niveau du cœur de réseau.

Chaque sous-interface se voit attribuer une adresse IP qui joue le rôle de *passerelle par défaut* pour les hôtes appartenant au VLAN correspondant.

VLAN	Plage IP (Site 1)	Plage IP (Site 2)	Passerelle (Site 1)	Passerelle (Site 2)	Sous-interface
VLAN_10	192.168.1.0/27	192.168.2.0/27	192.168.1.1	192.168.2.1	e1/1.10
VLAN_20	192.168.1.32/27	192.168.2.32/27	192.168.1.33	192.168.2.33	e1/1.20
VLAN_31	192.168.1.64/29	192.168.2.64/29	192.168.1.65	192.168.2.65	e1/1.31
VLAN_32	123.1.1.160/28	123.2.2.160/29	123.1.1.161	123.2.2.161	e1/1.32

3.4.2 Configuration des sous-interfaces sur le routeur R1

1. Définition des sous-interfaces VLAN sur le routeur R1

La configuration suivante permet de créer les différentes sous-interfaces sur le routeur R1 et d'associer chacune d'elles à un VLAN spécifique.

Listing 3.1 – Configuration des sous-interfaces sur R1

```
enable
configure terminal
interface e1/1
no shutdown

interface e1/1.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.1.1 255.255.255.224
no shutdown
exit

interface e1/1.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.1.33 255.255.255.224
no shutdown
exit

interface e1/1.31
encapsulation dot1Q 31
ip address 192.168.1.65 255.255.255.248
no shutdown
exit

interface e1/1.32
encapsulation dot1Q 32
ip address 123.1.1.161 255.255.255.240
no shutdown
exit
```

2. **Vérification de la configuration** Une fois la configuration est appliquée, la commande suivante permet de vérifier les réseaux connus par le routeur :

```
R1# show ip route
R1# show ip interface brief
```

Cette commande affiche la table de routage et permet de confirmer que les différents sous-réseaux sont bien reconnus comme réseaux directement connectés

3. **Sauvegarder la configuration du routeur**

Afin de conserver la configuration après redémarrage du routeur, celle-ci est sauvegardée dans la mémoire non volatile :

```
R1# copy running-config startup-config
ou bien une alternative :
R1#write memory
```

3.4.3 Configuration des sous-interfaces sur le routeur R2

La configuration réalisée sur le routeur du site 2 suit la même logique que celle mise en place sur le site 1. Le routeur agit comme passerelle par défaut pour les différents VLAN du réseau local et assure le routage inter-VLAN grâce à l'utilisation de sous-interfaces associées à l'encapsulation 802.1Q.

Chaque sous-interface est liée à un identifiant de VLAN spécifique et possède une adresse IP servant de passerelle pour les hôtes appartenant à ce réseau.

1. **Définition des sous-interfaces VLAN sur le routeur R2**

Listing 3.2 – Configuration des sous-interfaces VLAN sur le routeur R2

```
enable
configure terminal

interface e1/1
no shutdown

interface e1/1.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.2.1 255.255.255.224
no shutdown
exit

interface e1/1.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.2.33 255.255.255.224
no shutdown
exit

interface e1/1.31
encapsulation dot1Q 31
ip address 192.168.2.65 255.255.255.248
no shutdown
exit
```

```
interface e1/1.32
encapsulation dot1Q 32
ip address 123.2.2.161 255.255.255.248
no shutdown
exit
```

2. Vérification de la configuration

Une fois les sous-interfaces créées et les adresses IP attribuées, la table de routage du routeur peut être vérifiée afin de s'assurer que les différents réseaux VLAN sont correctement reconnus comme réseaux directement connectés.

```
R2# show ip route
R2# show ip interface brief
```

3. Sauvegarde de la configuration

Afin de conserver la configuration après redémarrage du routeur, celle-ci doit être enregistrée dans la mémoire non volatile :

```
R2# copy running-config startup-config
```

ou

```
R2# write memory
```

4. La figure suivante illustre la configuration réalisée sur le routeur R1.

```
R1(config)#interface e1/1
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#int
*Mar 11 06:02:27.171: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/1, changed state to up
*Mar 11 06:02:28.171: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to up
R1(config-if)#interface e1/1.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.224
R1(config-subif)#no shutdown
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
R1(config)#
R1(config)#interface e1/1.20
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 192.168.1.33 255.255.255.224
R1(config-subif)#no shutdown
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface e1/1.31
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 31
R1(config-subif)#ip address 192.168.1.65 255.255.255.248
R1(config-subif)#no shutdown
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface e1/1.32
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 32
R1(config-subif)#ip address 123.1.1.161 255.255.255.224
R1(config-subif)#no shutdown
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
```

FIGURE 3.2 – Commandes de configuration des interfaces virtuelles sur le routeur R1 du site 1

3.5 Validation de la configuration

3.5.1 Vérification des interfaces et des VLAN

Les captures d'écran suivantes illustrent le résultat de la configuration des sous-interfaces :

3.5.1.1 Sur le routeur R1 (site 1) :

```
R1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Prot
ocol
FastEthernet0/0 unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet1/0     unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet1/1     unassigned      YES unset  up
Ethernet1/1.10  192.168.1.1     YES manual up
Ethernet1/1.20  192.168.1.33    YES manual up
Ethernet1/1.31  192.168.1.65    YES manual up
Ethernet1/1.32  123.1.1.161     YES manual up
Ethernet1/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet1/3     unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet1/4     unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet1/5     unassigned      YES unset  administratively down down
--More--
```

(a) Etats des interfaces virtuelles sur le routeur R1 du site 1

```
R1#
*Mar 11 06:23:53.571: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

123.0.0.0/27 is subnetted, 1 subnets
C    123.1.1.160 is directly connected, Ethernet1/1.32
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C    192.168.1.64/29 is directly connected, Ethernet1/1.31
C    192.168.1.32/27 is directly connected, Ethernet1/1.20
C    192.168.1.0/27 is directly connected, Ethernet1/1.10
R1#
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? y
%Error copying nvram:y (Invalid argument)
R1#
```

(b) Table de routage du routeur R1 après configuration des sous-interfaces VLAN

FIGURE 3.3 – Configuration des sous_interfaces sur le routeur R1

3.5.1.2 Sur le routeur R2 :

```
R2#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Prot
ocol
FastEthernet0/0 unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/0     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/1     unassigned      YES NVRAM  up
Ethernet1/1.10  192.168.2.1     YES NVRAM  up
Ethernet1/1.20  192.168.2.33    YES NVRAM  up
Ethernet1/1.31  192.168.2.65    YES NVRAM  up
Ethernet1/1.32  123.2.2.161     YES NVRAM  up
Ethernet1/2     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/3     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/4     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/5     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
```

(a) Etats des interfaces virtuelles sur le routeur R2 du site 2

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

123.0.0.0/27 is subnetted, 1 subnets
C    123.2.2.160 is directly connected, Ethernet1/1.32
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C    192.168.2.64/29 is directly connected, Ethernet1/1.31
C    192.168.2.32/27 is directly connected, Ethernet1/1.20
C    192.168.2.0/27 is directly connected, Ethernet1/1.10
R2#
```

(b) Table de routage du routeur R2 après configuration

FIGURE 3.4 – Configuration des sous-interfaces VLAN sur le routeur du site 2

Ces captures permettent d'observer plusieurs éléments importants :

- les sous-interfaces créées sur l'interface physique e1/1(e.g. e1/1.10, e1/1.20, etc.) ;
- les adresses IP attribuées à chacune d'elles, jouant le rôle de passerelle pour les VLANs ;
- l'état **up** des interfaces, indiquant leur bon fonctionnement ;
- les réseaux directement joignables à travers chaque sous-interface, permettant d'assurer le routage inter-VLAN.

3.5.2 Analyse des tables de routage

Site 1 :

Dans la table de routage, les sous-réseaux 192.168.1.0/27, 192.168.1.32/27 et 192.168.1.64/29 apparaissent comme réseaux directement connectés (C). Chaque réseau est associé à une sous-interface spécifique du routeur (Ethernet1/1.10, Ethernet1/1.20 et Ethernet1/1.31). Le réseau 123.1.1.160/27, correspondant à l'infrastructure publique, est également directement connecté via l'interface Ethernet1/1.32. Cette configuration permet d'assurer la connectivité avec l'infrastructure publique du site. Enfin, l'absence de *gateway of last resort* indique qu'aucune route par défaut n'a encore été configurée à ce stade de l'implémentation.

Site 2 :

L'analyse de la table de routage montre que les réseaux suivants sont directement connectés au routeur :

- 192.168.2.0/27 : VLAN administratif
- 192.168.2.32/27 : VLAN développeurs
- 192.168.2.64/29 : VLAN serveurs intranet
- 123.2.2.160/29 : réseau des serveurs publics

Chaque réseau est associé à une sous-interface spécifique du routeur (**Ethernet1/1.X**), permettant d'assurer le routage inter-VLAN au sein du site 2.

Comme pour le site 1, l'absence de *gateway of last resort* indique qu'aucune route par défaut n'a encore été définie à ce stade de la configuration. Cette route sera ajoutée ultérieurement afin d'assurer l'accès aux réseaux externes et à Internet.

Afin de valider le fonctionnement du routage inter-VLAN au niveau des couches basses du modèle réseau, une analyse du trafic a été réalisée à l'aide de l'outil **Wireshark**.

3.5.3 Tests de connectivité entre les différents équipements

Afin de valider le bon fonctionnement de l'architecture réseau mise en place, des tests de connectivité ont été réalisés entre les différents équipements à l'aide de la commande **ping**.

Ces tests reposent sur le protocole ICMP (*Internet Control Message Protocol*), permettant de vérifier l'accessibilité entre des hôtes situés dans des VLANs distincts.


3.5.3.1 Tests de connectivité ICMP (ping)

Des requêtes ICMP ont été émises entre plusieurs VLANs d'un même site, notamment :

- entre le VLAN_10 (Administratif) et le VLAN_20 (Développeurs),

- entre les VLANs utilisateurs (VLAN_10, VLAN_20) et les VLANs serveurs (VLAN_31 et VLAN_32).

La figure suivante illustre un exemple de test de connectivité entre deux hôtes appartenant à des VLANs différents.

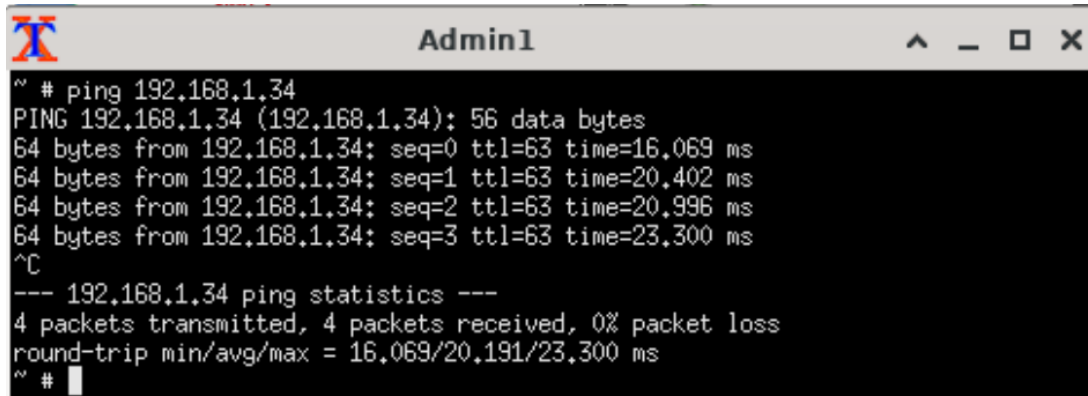

```

Admin1
~ # ping 192.168.1.34
PING 192.168.1.34 (192.168.1.34): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.34: seq=0 ttl=63 time=16.069 ms
64 bytes from 192.168.1.34: seq=1 ttl=63 time=20.402 ms
64 bytes from 192.168.1.34: seq=2 ttl=63 time=20.996 ms
64 bytes from 192.168.1.34: seq=3 ttl=63 time=23.300 ms
^C
--- 192.168.1.34 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 16.069/20.191/23.300 ms
~ #

```

FIGURE 3.5 – Test de connectivité ICMP entre VLAN_10 et VLAN_20

Les résultats obtenus montrent que :

- les paquets ICMP sont correctement transmis entre les différents VLANs ;
- aucune perte de paquets n'est observée ;
- les temps de réponse sont cohérents avec une communication locale.

Ces observations confirment le bon fonctionnement du routage inter-VLAN assuré par les sous-interfaces du routeur.

3.5.3.2 Analyse du trafic avec Wireshark

Afin d'approfondir la validation du fonctionnement réseau, une analyse du trafic a été réalisée à l'aide de l'outil **Wireshark**. Cette analyse permet d'observer les échanges au niveau des couches basses du modèle OSI.

Une capture du trafic ICMP a été effectuée lors de l'émission d'un ping entre deux VLANs distincts. Cette capture a été réalisée sur le lien *trunk* reliant le commutateur au routeur du site, transportant les trames des différents VLAN via le protocole IEEE 802.1Q.

Le filtre suivant a été utilisé dans Wireshark afin d'isoler les paquets ICMP : `icmp`
 Pour observer les VLAN : `vlan.id == 10 || vlan.id == 20`

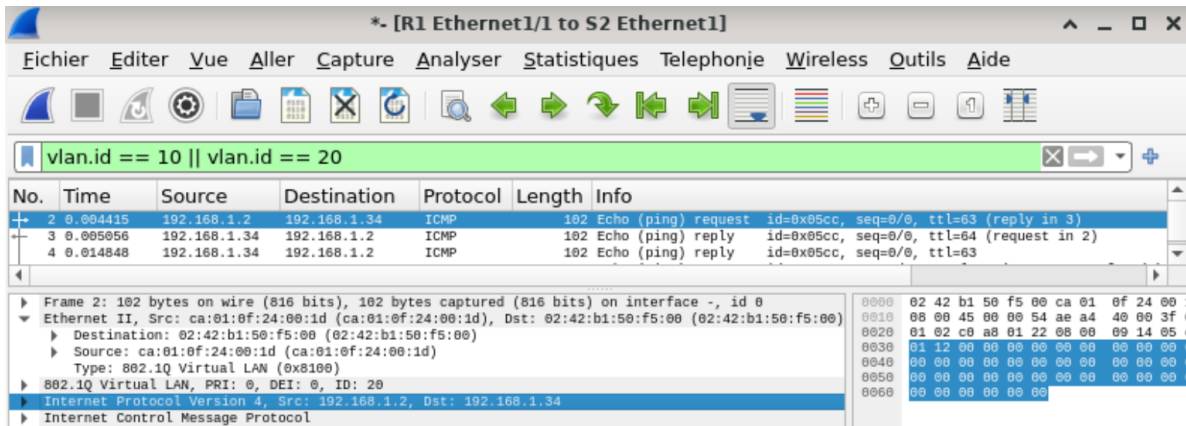


FIGURE 3.6 – Capture Wireshark du trafic ICMP entre deux VLANs

L'analyse des paquets capturés met en évidence les éléments suivants :

- présence de requêtes ICMP de type Echo Request et réponses Echo Reply ;
- modification des adresses MAC à chaque saut (passage par le routeur) ;
- conservation des adresses IP source et destination, confirmant le routage de niveau 3 ;
- absence de marquage VLAN visible sur l'hôte, celui-ci étant géré au niveau du trunk entre le switch et le routeur.

Ces observations confirment que :

- le routage inter-VLAN est correctement assuré par le routeur (*router-on-a-stick*) ;
- les communications respectent le modèle en couches (L2 pour la commutation, L3 pour le routage) ;
- l'infrastructure réseau est fonctionnelle et cohérente avec le plan d'adressage défini.
- des trames Ethernet encapsulant des balises VLAN (802.1Q) identifiant les réseaux logiques traversés.

3.5.4 Interprétation des résultats

Les tests de connectivité ainsi que l'analyse des captures réseau permettent de valider plusieurs points essentiels de l'architecture :

- le bon fonctionnement du routage inter-VLAN via le mécanisme de *router-on-a-stick* ;
- la correcte segmentation logique des réseaux grâce aux VLANs ;
- la cohérence entre la configuration théorique (plan d'adressage) et le comportement réel du réseau ;
- la fiabilité des communications entre les différents équipements du site.

Ces résultats confirment que l'infrastructure réseau est opérationnelle et conforme aux exigences de segmentation, de communication et de performance définies en phase de conception.

Chapitre 4

Mise en place des services réseau : DHCP, NAT et ACL

Ce chapitre présente la mise en oeuvre des principaux services réseau nécessaires au bon fonctionnement de l'architecture multi-sites : l'attribution des adresses IP (DHCP), la traduction d'adresses (NAT) et le contrôle des flux (ACL). L'objectif est d'assurer à la fois la connectivité, la sécurité et la maîtrise des échanges entre les différents VLANs et avec Internet.

4.1 Attribution dynamique des adresses IP : DHCP

4.1.1 Choix du mode d'adressage

Dans l'architecture proposée, chaque site est segmenté en plusieurs VLANs correspondant à différents usages (administratif, développement, serveurs).

Le choix du mode d'attribution des adresses IP est le suivant :

- **DHCP** pour les postes utilisateurs (VLAN_10, VLAN_20)
- **Adresses statiques** pour les serveurs

Les serveurs internes (VLAN_31) peuvent fonctionner en DHCP, mais une adresse statique est recommandée pour garantir la stabilité des services.

Les serveurs publics (VLAN_32) doivent impérativement disposer d'adresses IP fixes afin d'être accessibles depuis Internet.

4.1.2 Implémentation du service DHCP

Le protocole DHCP a été mis en place afin d'automatiser l'attribution des adresses IP aux hôtes des différents VLANs.

La mise en place du DHCP est implémentée sur les routeurs, en mode de configuration globale (configure terminal) et elle repose sur les étapes suivantes :

i. Création des pools DHCP

Chaque VLAN utilisateur dispose d'un pool dédié. CI-dessous l'implémentation du pool VLAN_10 pour le VLAN_10 administratif (idem pour le VLAN_20) :

```
ip dhcp pool poolVLAN_10          ! Active le service DHCP
network 192.168.1.0 255.255.255.224 ! Associe un sous-réseau au pool
default-router 192.168.1.1        ! Définit l'adresse de la passerelle pour le VLAN
lease 7                          ! Durée du bail : 7 jours (ou lease 12 pour 12h)
```

ii. Exclusion d'adresses

Certaines adresses sont exclues pour des équipements critiques :

```
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.5
```

iii. Relais DHCP

- Le service DHCP est directement implémenté sur les routeurs de chaque site. Ainsi, aucun mécanisme de relai DHCP n'est nécessaire, les requêtes étant traitées localement.
- Dans le cas où le serveur DHCP était centralisé, les requêtes sont relayées via :

```
ip helper-address @ip\_serveur\_DHCP
```

iv. Implémentation du DHCP sur les équipements

La figure 4.1 présente les différentes configurations réalisées pour activer le service DHCP :

- sur le routeur R1 du site 1 ;
- sur le routeur R2 du site 2 ;
- sur un hôte du VLAN Administratif configuré pour obtenir automatiquement une adresse IP.

```

R1#
R1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ip dhcp pool poolVLAN_10
R1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.224
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)#lease 7
R1(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.5
R1(config)#
R1(config)#ip dhcp pool poolVLAN_20
R1(dhcp-config)#network 192.168.1.32 255.255.255.224
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.33
R1(dhcp-config)#lease 7
R1(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.33 192.168.1.37
R1(config)#exit
R1#
*Mar 21 06:30:04.899: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#

```

(a) Configuration DHCP sur R1

```

R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#ip dhcp pool poolVLAN_10
R2(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.224
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
R2(dhcp-config)#lease 7
R2(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.5
R2(config)#
R2(config)#ip dhcp pool poolVLAN_20
R2(dhcp-config)#network 192.168.2.32 255.255.255.224
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.2.33
R2(dhcp-config)#lease 7
R2(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.33 192.168.2.37
R2(config)#exit
R2#
*Mar 21 06:36:42.847: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
R2#

```

(b) Configuration DHCP sur R2

```

#
# Uncomment this line to load custom interface files
# source /etc/network/interfaces.d/*

# Static config for eth0
#auto eth0
#iface eth0 inet static
#       address 192.168.0.2
#       netmask 255.255.255.0
#       gateway 192.168.0.1
#       up echo nameserver 192.168.0.1 > /etc/resolv.conf

# DHCP config for eth0
#auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
#       hostname DebianDockerClient-1

```

(c) Configuration DHCP sur un hôte

FIGURE 4.1 – Implémentation du service DHCP sur les routeurs et un hôte client

4.1.3 Validation du DHCP

Une fois le service configuré, les commandes de supervision permettant de vérifier son bon fonctionnement sont les suivantes.

- `show ip dhcp pool` : affiche les pools configurés ainsi que le nombre d'adresses disponibles et utilisées ;
- `show ip dhcp binding` : liste les adresses IP attribuées aux clients (baux actifs).

La figure 4.2 illustre les résultats de ces commandes :

```
R1#show ip dhcp pool
Pool poolVLAN_10 :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 30
  Leased addresses : 0
  Pending event : none
  1 subnet is currently in the pool :
    Current index   IP address range   Leased addresses
  192.168.1.1      192.168.1.1 - 192.168.1.30 0

Pool poolVLAN_20 :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 30
  Leased addresses : 0
  Pending event : none
  1 subnet is currently in the pool :
    Current index   IP address range   Leased addresses
  192.168.1.33      192.168.1.33 - 192.168.1.62 0

R1#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/
Hardware address/
User name       Lease expiration      Type
-----
R1#show ip dhcp binding

R2#show ip dhcp pool
Pool poolVLAN_10 :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 30
  Leased addresses : 0
  Pending event : none
  1 subnet is currently in the pool :
    Current index   IP address range   Leased addresses
  192.168.2.1      192.168.2.1 - 192.168.2.30 0

Pool poolVLAN_20 :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 30
  Leased addresses : 0
  Pending event : none
  1 subnet is currently in the pool :
    Current index   IP address range   Leased addresses
  192.168.2.33      192.168.2.33 - 192.168.2.62 0

R2#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/
Hardware address/
User name       Lease expiration      Type
-----
R2#
```

FIGURE 4.2 – Affichage des pools DHCP et des baux actifs

4.1.4 Analyse du fonctionnement du DHCP

Enfin, la figure 4.3 présente les résultats expérimentaux confirmant le bon fonctionnement du service DHCP :

```
*[R1 Ethernet1/1 to S2 Ethernet1]
Fichier  Editor  Vue  Aller  Capture  Analyser  Statistiques  Telephor
dhcp
No.  Time  Source  Destination  Protocol  Length  Info
---
11 48.411788 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP 346 DHCP Request - Tr
13 54.854830 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP 346 DHCP Discover - Tr
15 65.819493 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP 346 DHCP Offer - Tr
17 67.585611 192.168.1.1 192.168.1.7 DHCP 346 DHCP Request - Tr
18 67.588310 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP 346 DHCP ACK - Tr
19 67.596724 192.168.1.1 192.168.1.7 DHCP 346 DHCP ACK - Tr

Frame 11: 346 bytes on wire (2768 bits), 346 bytes captured (2768) on interface 0
Ethernet II, Src: 02:42:d3:6e:eb:00 (02:42:d3:6e:eb:00), Dst: 01:00:00:00:00:00
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
Dynamic Host Configuration Protocol (Request)

R1#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/
Hardware address/
User name       Lease expiration      Type
-----
192.168.1.7      0242.d36e.eb00      Mar 28 2025 04:18 PM Automatic

Admin1
root@Admin1:/# dhclient
root@Admin1:/#
root@Admin1:/# ip add
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
56: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN
N group default qlen 1000
    link/ether 02:42:d3:6e:eb:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.7/27 brd 192.168.1.31 scope global dynamic eth0
        valid_lft 604758sec preferred_lft 604758sec
    inet6 fe80::42:d3:ff:fe:eb:00/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@Admin1:/#
```

FIGURE 4.3 – Résultats de l'attribution DHCP : capture réseau, baux et configuration côté client

Les captures réalisées à l'aide de Wireshark mettent en évidence la séquence complète d'attribution d'une adresse IP via le protocole DHCP, connue sous l'acronyme DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledgment).

- **DHCP Discover** : Le client, ne disposant d'aucune configuration IP initiale, envoie une requête de découverte en broadcast (adresse de destination 255.255.255.255). Ce message permet de localiser les serveurs DHCP disponibles sur le réseau. À ce stade, le client utilise l'adresse IP source 0.0.0.0, car il ne possède pas encore d'adresse valide.
- **DHCP Offer** : Le serveur DHCP répond par un message DHCPOFFER, contenant une proposition d'adresse IP ainsi que les paramètres réseau associés (masque de sous-réseau, passerelle par défaut, durée du bail, etc.). Cette réponse est généralement envoyée en broadcast, car le client n'a pas encore configuré son interface réseau.
- **DHCP Request** : Le client sélectionne l'une des offres reçues et envoie un message DHCPREQUEST pour indiquer son acceptation. Ce message est également diffusé en broadcast afin d'informer les autres serveurs DHCP que leurs offres ne sont pas retenues.
- **DHCP ACK (Acknowledgment)** : Le serveur confirme l'attribution de l'adresse IP à l'aide d'un message DHCPACK. Ce message final contient l'ensemble des paramètres réseau nécessaires à la configuration du client, qui peut alors initialiser son interface avec l'adresse IP attribuée.

L'observation de cette séquence complète dans les captures Wireshark confirme le bon fonctionnement du service DHCP. Elle montre que les requêtes des clients sont correctement relayées et traitées, et que les adresses IP sont attribuées de manière dynamique conformément à la configuration des pools DHCP définis sur les routeurs.

4.2 Traduction d'adresses : NAT

4.2.1 Besoins et contraintes

Les VLANs privés doivent accéder à Internet, tandis que les serveurs publics doivent être directement accessibles.

Les besoins sont :

- NAT pour les VLAN privés (10, 20, 31)
- Accès direct pour VLAN_32 (IP publiques)

4.2.2 Découpage des plages publiques

Chaque site dispose d'un bloc d'adresses IPv4 publiques en /27, subdivisé selon les besoins en sous-réseaux dédiés aux serveurs publics, à la liaison WAN avec l'opérateur et au pool NAT, voir le tableau 4.1.

4.2.3 Configuration NAT

Les configurations NAT mises en place sur les routeurs R1 (Site 1) et R2 (Site 2) reposent sur le principe du NAT dynamique avec surcharge (PAT). Le tableau 4.2 présente les différentes étapes de configuration.

TABLE 4.1 – Découpage des plages d’adresses publiques pour les deux sites

Site	Usage	Sous-réseau	Plage IP	Description
Site 1	VLAN_32	123.1.1.160/28	123.1.1.161 – 123.1.1.174	Serveurs publics (14 IP utilisables)
	WAN	123.1.1.176/31	123.1.1.176 – 123.1.1.177	Liaison point-à-point avec l’opérateur
	NAT	123.1.1.178/27	123.1.1.178 – 123.1.1.190	Pool d’adresses publiques pour le NAT dynamique
Site 2	VLAN_32	123.2.2.160/29	123.2.2.161 – 123.2.2.166	Serveurs publics (6 IP utilisables)
	WAN	123.2.2.168/31	123.2.2.168 – 123.2.2.169	Liaison point-à-point avec l’opérateur
	NAT	123.2.2.170/27	123.2.2.170 – 123.2.2.190	Pool d’adresses publiques pour le NAT dynamique

TABLE 4.2 – Configuration du NAT dynamique (PAT) sur les routeurs -en mode config-

Étape	R1 (Site 1)	R2 (Site 2)
Définition des réseaux internes (ACL)	<pre>access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.31 access-list 1 permit 192.168.1.32 0.0.0.31 access-list 1 permit 192.168.1.64 0.0.0.7</pre>	<pre>access-list 2 permit 192.168.2.0 0.0.0.31 access-list 2 permit 192.168.2.32 0.0.0.31 access-list 2 permit 192.168.2.64 0.0.0.7</pre>
Création du pool NAT	<pre>ip nat pool NAT_POOL_SITE1 123.1.1.178 123.1.1.190 netmask 255.255.255.224</pre>	<pre>ip nat pool NAT_POOL_SITE2 123.2.2.170 123.2.2.190 netmask 255.255.255.224</pre>
Activation du NAT (PAT)	<pre>ip nat inside source list 1 pool NAT_POOL_SITE1 overload</pre>	<pre>ip nat inside source list 2 pool NAT_POOL_SITE2 overload</pre>
Interfaces internes (inside)	e1/1.10, e1/1.20, e1/1.31 Ex. : <pre>interface e1/1.10 ip nat inside</pre>	e1/1.10, e1/1.20, e1/1.31 (idem)
Interface externe (outside)	f0/0 (idem)	f0/0 (idem)

Les serveurs du VLAN_32 ne nécessitent pas de traduction d'adresses (NAT), car ils disposent déjà d'adresses IP publiques. Ils sont donc directement accessibles depuis Internet, sous réserve de règles de routage et de filtrage appropriées.

Remarque : Il est important de noter que les listes de contrôle d'accès (ACL) utilisées dans la configuration du NAT ne remplissent pas un rôle de filtrage du trafic. Elles servent uniquement à identifier les réseaux internes dont les adresses doivent être traduites. Contrairement aux ACL de sécurité, ces règles ne sont pas appliquées directement sur les interfaces du routeur, mais sont utilisées comme critère de sélection dans le processus de traduction d'adresses.

4.2.3.1 Validation du NAT

Afin de valider le bon fonctionnement du mécanisme de traduction d'adresses (NAT), une simulation d'accès à Internet a été mise en place dans l'environnement GNS3. Pour cela, un routeur a été ajouté dans la zone opérateur afin de représenter une sortie vers l'extérieur, figure 4.4. Ce routeur est interconnecté avec les routeurs des deux sites via des liaisons point-à-point, permettant d'assurer la connectivité entre les réseaux internes et l'environnement simulé.

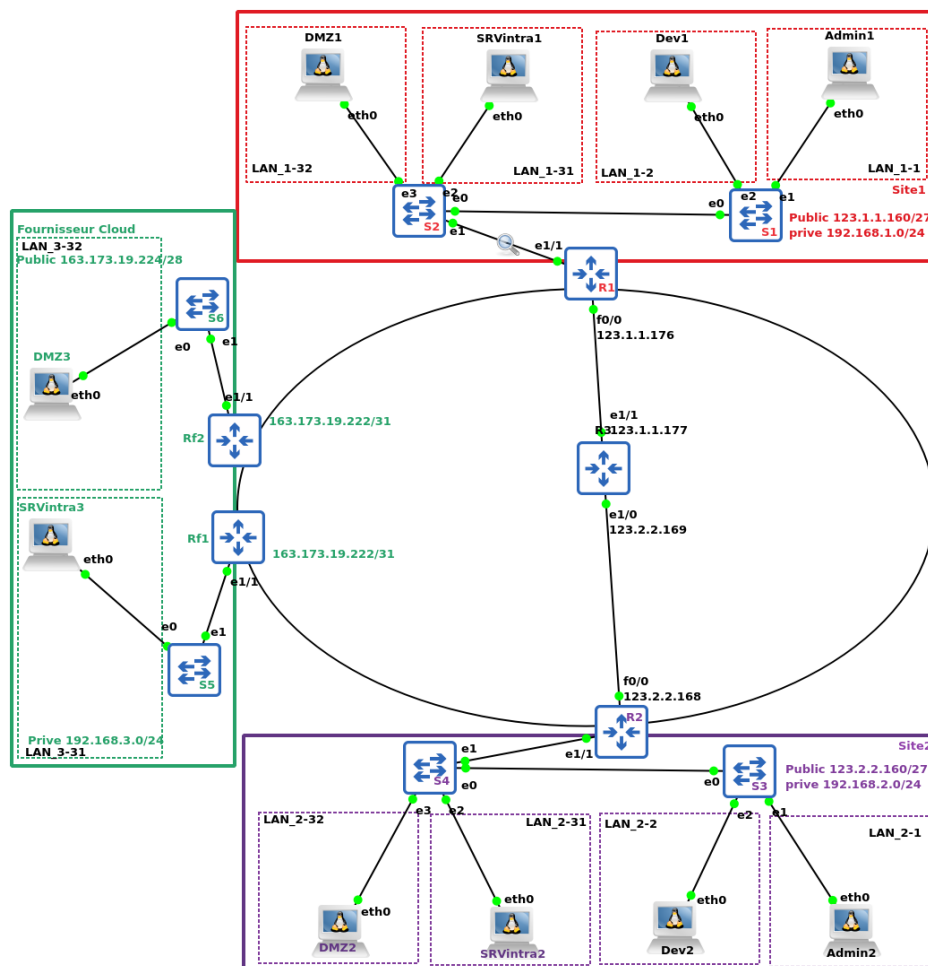


FIGURE 4.4 – Topologie de test avec simulation d'Internet via le routeur opérateur

Les caractéristiques des interconnexions entre les routeurs sont résumées dans le tableau 4.3.

Site	Interface R1/2	Interface R3 Op	Réseau	Adresses IP
Site 1	f0/0 (R1)	e1/1 (Opérateur)	123.1.1.176/31	123.1.1.176 / 123.1.1.177
Site 2	f0/0 (R2)	e0/1 (Opérateur)	123.2.2.168/31	123.2.2.168 / 123.2.2.169

TABLE 4.3 – Liaisons point-à-point entre les routeurs des sites et le routeur opérateur

4.2.4 Validation du fonctionnement du NAT


La validation a été réalisée à partir d'un hôte du réseau interne (poste administrateur), en initiant un ping vers l'adresse 8.8.8.8. Lors de cette opération, l'activation du mode debug sur le routeur R1 (`debug ip nat`) a permis d'observer en temps réel la traduction d'adresse, avec le message indiquant le passage de l'adresse source privée 192.168.1.6 vers une adresse publique du pool NAT, par exemple 123.1.1.179. Cette correspondance confirme que le trafic issu du réseau interne est correctement traduit avant d'être transmis vers l'extérieur. Ainsi, la combinaison des tests de connectivité et des traces de débogage atteste du bon fonctionnement du NAT dynamique avec surcharge (PAT), validant la configuration mise en place dans cette architecture réseau. Le tableau 4.4 résume les étapes mises en œuvre et la figure 4.4 illustre les résultats obtenus.

Étape	Commande	Description
Simulation d'Internet	R1-R3-R2	Ajout d'un routeur dans la zone opérateur afin de simuler une connectivité externe.
Configuration d'une destination distante (sur R3)	interface loopback0 ip address 8.8.8.8 255.255.255.255	Création d'une interface loopback sur le routeur opérateur avec l'adresse 8.8.8.8/32.
Routage sortant (R1)	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 123.1.1.177	Configuration d'une route par défaut sur R1 (.177 est l'adresse du prochain saut).
Routage retour (sur R3)	123.1.1.160 255.255.255.224 123.1.1.176	Ajout d'une route vers le réseau interne.
Test de connectivité	ping 8.8.8.8	Envoi d'un ping depuis un hôte interne (192.168.1.6) vers 8.8.8.8.
Activation du debug NAT sur R1	debug ip nat	Pour observer la traduction d'adresse en temps réel.
Résultat	show ip nat translations	NAT:s=192.168.1.6→123.1.1.179 Traduction observée confirmant le bon fonctionnement du NAT.

TABLE 4.4 – Étapes de validation du NAT dans l'architecture réseau

Remarque : Les entrées de la table NAT étant dynamiques et temporaires, leur obser-

vation nécessite la génération d'un trafic continu. Par ailleurs, le routage côté opérateur doit être configuré vers les adresses publiques traduites et non vers les adresses privées internes.

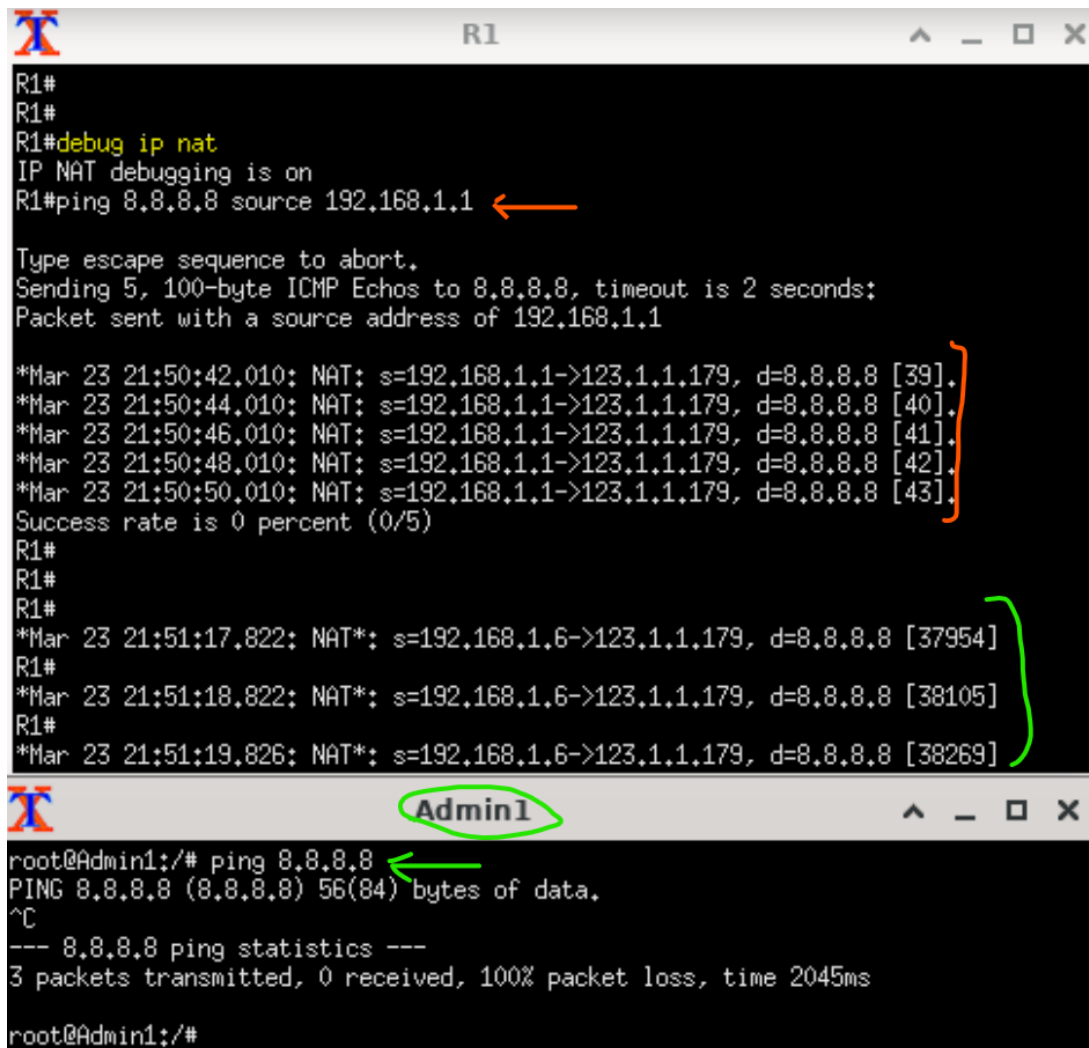

The image consists of two terminal windows. The top window, titled 'R1', shows a Cisco IOS command-line interface. The user enters 'R1#', then 'R1#debug ip nat', which outputs 'IP NAT debugging is on'. Then, the user enters 'R1#ping 8.8.8.8 source 192.168.1.1', indicated by an orange arrow. The terminal shows the start of a ping sequence: 'Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 192.168.1.1'. This is followed by five lines of NAT debug output, each starting with '*Mar 23 21:50:42.010: NAT: s=192.168.1.1->123.1.1.179, d=8.8.8.8 [39].' and ending with a bracketed sequence number. These lines are grouped by an orange bracket on the right. The output then shows 'Success rate is 0 percent (0/5)'. The bottom window, titled 'Admin1', shows a Linux root shell. The user enters 'root@Admin1:/# ping 8.8.8.8', indicated by a green arrow. The output shows 'PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.', followed by a carriage return '^C'. Then, it shows '--- 8.8.8.8 ping statistics ---' and '3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2045ms'. The prompt returns to 'root@Admin1:/#'.

```
R1#
R1#
R1#debug ip nat
IP NAT debugging is on
R1#ping 8.8.8.8 source 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.1.1

*Mar 23 21:50:42.010: NAT: s=192.168.1.1->123.1.1.179, d=8.8.8.8 [39].
*Mar 23 21:50:44.010: NAT: s=192.168.1.1->123.1.1.179, d=8.8.8.8 [40].
*Mar 23 21:50:46.010: NAT: s=192.168.1.1->123.1.1.179, d=8.8.8.8 [41].
*Mar 23 21:50:48.010: NAT: s=192.168.1.1->123.1.1.179, d=8.8.8.8 [42].
*Mar 23 21:50:50.010: NAT: s=192.168.1.1->123.1.1.179, d=8.8.8.8 [43].
Success rate is 0 percent (0/5)
R1#
R1#
R1#
*Mar 23 21:51:17.822: NAT*: s=192.168.1.6->123.1.1.179, d=8.8.8.8 [37954]
R1#
*Mar 23 21:51:18.822: NAT*: s=192.168.1.6->123.1.1.179, d=8.8.8.8 [38105]
R1#
*Mar 23 21:51:19.826: NAT*: s=192.168.1.6->123.1.1.179, d=8.8.8.8 [38269]

Admin1
root@Admin1:/# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2045ms
root@Admin1:/#
```

FIGURE 4.5 – Observation de la traduction d'adresse via la commande `debug ip nat` sur R1 -à droite- et le test de connectivité depuis un hôte interne vers l'adresse externe simulée (8.8.8.8) -à gauche-

4.3 Contrôle d'accès : ACL

4.3.1 Analyse des contraintes

4.3.2 Expression des besoins en matière d'ACL de sécurité

Les contraintes de sécurité définies pour l'architecture réseau sont traduites en règles de filtrage (ACL). Le tableau 4.5 synthétise les besoins en termes de contrôle des flux entre les différents VLANs et vers Internet.

Source	Destination	Action	Justification
VLAN_10 (Admin)	VLAN_20 (Dev)	Refuser	Isolation entre départements pour des raisons de sécurité
VLAN_20 (Dev)	VLAN_10 (Admin)	Refuser	Isolation bidirectionnelle des flux
VLAN_31 (Serveurs internes)	VLAN_32 (Serveurs publics)	Refuser	Séparation des environnements interne et exposé
VLAN_32 (Serveurs publics)	VLAN_31 (Serveurs internes)	Refuser	Protection des serveurs internes Protection des serveurs internes
VLAN_10	VLAN_31	Autoriser	Accès des administratifs aux services internes
VLAN_20	VLAN_31	Autoriser	Accès des développeurs aux services internes
Internet	VLAN_10	Refuser	Protection des postes administratifs (réseau privé)
Internet	VLAN_20	Refuser	Protection des postes développeurs (réseau privé)
Internet	VLAN_31	Refuser	Protection des serveurs internes
Internet	VLAN_32	Autoriser	Accès public aux services exposés
VLAN_10	VLAN_32	Autoriser	Accès des administratifs aux services exposés
VLAN_20	VLAN_32	Autoriser	Accès des développeurs aux services exposés
VLAN_10	Internet	Autoriser	Accès sortant autorisé (navigation, services)
VLAN_20	Internet	Autoriser	Accès sortant autorisé
VLAN_31	Internet	Autoriser	Accès sortant autorisé
VLAN_32	Internet	Autoriser	Accès sortant autorisé

TABLE 4.5 – Expression des besoins en règles ACL

Cette modélisation met en évidence une politique de sécurité de type « zéro confiance partielle », où les flux internes sont strictement contrôlés et les accès depuis Internet sont limités aux seuls services explicitement exposés. Les communications sortantes restent autorisées afin de garantir le bon fonctionnement des usages utilisateurs.

4.3.3 Schéma des flux autorisés et interdits

La politique de sécurité repose sur une séparation stricte des flux internes et un contrôle des accès depuis Internet. Les règles peuvent être résumées comme suit :

— **Flux interdits :**

- VLAN_10 ↔ VLAN_20 (isolation des départements)
- VLAN_31 ↔ VLAN_32 (séparation interne / public)

- Internet → VLAN_10, VLAN_20, VLAN_31
- **Flux autorisés :**
 - VLAN_10 → VLAN_31
 - VLAN_20 → VLAN_31
 - VLAN_32 ↔ tous (interne + Internet)
 - Tous les VLANs → Internet

4.3.4 Structuration des ACL

Les règles de filtrage sont regroupées selon leur rôle :

- **ACL 100** : Isolation VLAN_10 / VLAN_20
- **ACL 101** : Protection VLAN_31
- **ACL 102** : Filtrage Internet → réseaux privés

4.3.5 Configuration des ACL de sécurité

Les règles de filtrage ont été implémentées sur les routeurs sous forme d'ACL étendues. Les tableaux 4.6, 4.7 présentent les principales configurations mises en place ainsi que leur rôle dans l'architecture.

La configuration des ACL a été réalisée en respectant le principe du filtrage au plus proche de la source du trafic. Chaque ACL est appliquée sur une interface spécifique et dans un sens approprié afin de contrôler efficacement les flux tout en limitant l'impact sur les performances du routeur. Cette approche modulaire facilite également la maintenance et l'évolution de la politique de sécurité.

Interface	ACL appliquée	Sens	commande
interface e1/1.10	ACL 100	in	ip access-group 100 in
interface e1/1.20	ACL 100	in	ip access-group 100 in
interface e1/1.31	ACL 101	in	ip access-group 101 in
interface e1/1.32	ACL 101	in	ip access-group 101 in
interface f0/0 (WAN)	ACL 102	out	ip access-group 102 out

TABLE 4.6 – Application des ACL sur les interfaces des routeurs R1 et R2

ACL	Configuration sur R1	Configuration sur R2	Rôle
ACL 100	<pre>access-list 100 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.31 192.168.1.32 0.0.0.31 access-list 100 deny ip 192.168.1.32 0.0.0.31 192.168.1.0 0.0.0.31 access-list 100 permit ip any any</pre>	<pre>access-list 100 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.31 192.168.2.32 0.0.0.31 access-list 100 deny ip 192.168.2.32 0.0.0.31 192.168.2.0 0.0.0.31 access-list 100 permit ip any any</pre>	Isolation entre VLAN_10 (Administratif) et VLAN_20 (Développeurs)
ACL 101	<pre>access-list 101 deny ip 192.168.1.64 0.0.0.7 123.1.1.160 0.0.0.15 access-list 101 deny ip 123.1.1.160 0.0.0.15 192.168.1.64 0.0.0.7 access-list 101 permit ip any any</pre>	<pre>access-list 101 deny ip 192.168.2.64 0.0.0.7 123.2.2.160 0.0.0.7 access-list 101 deny ip 123.2.2.160 0.0.0.7 192.168.2.64 0.0.0.7 access-list 101 permit ip any any</pre>	Protection des serveurs internes (VLAN_31) contre le VLAN public (VLAN_32)
ACL 102	<pre>access-list 102 deny ip any 192.168.1.0 0.0.0.255 access-list 102 permit ip any any</pre>	<pre>access-list 102 deny ip any 192.168.2.0 0.0.0.255 access-list 102 permit ip any any</pre>	Blocage des accès depuis Internet vers les réseaux privés (VLAN_10, VLAN_20, VLAN_31)

TABLE 4.7 – Configuration des ACL sur les routeurs de chacun des sites

4.3.6 Validation des ACL


Afin de vérifier le bon fonctionnement des règles de filtrage mises en place, une série de tests de connectivité a été réalisée à l'aide de requêtes ICMP (ping) entre les différents VLANs.

4.3.6.1 Résultats des tests de connectivité

Les tests effectués mettent en évidence les comportements suivants :

- **VLAN_10 ↔ VLAN_20** : communication bloquée
- **VLAN_31 ↔ VLAN_32** : communication bloquée
- **VLAN_10, VLAN_20 ↔ VLAN_31** : communication autorisée
- **VLAN_32** : accessible depuis tous les VLANs et depuis Internet

La figure 4.6 illustre les tests ICMP réalisés depuis des hôtes des VLAN_10 et VLAN_20. On y observe que les communications entre ces deux VLANs sont bloquées, comme l'indique le message *"Packet filtered"* ainsi qu'un taux de perte de paquets de 100%. En revanche, les accès vers le VLAN_31 ainsi que vers une adresse publique sont fonctionnels.

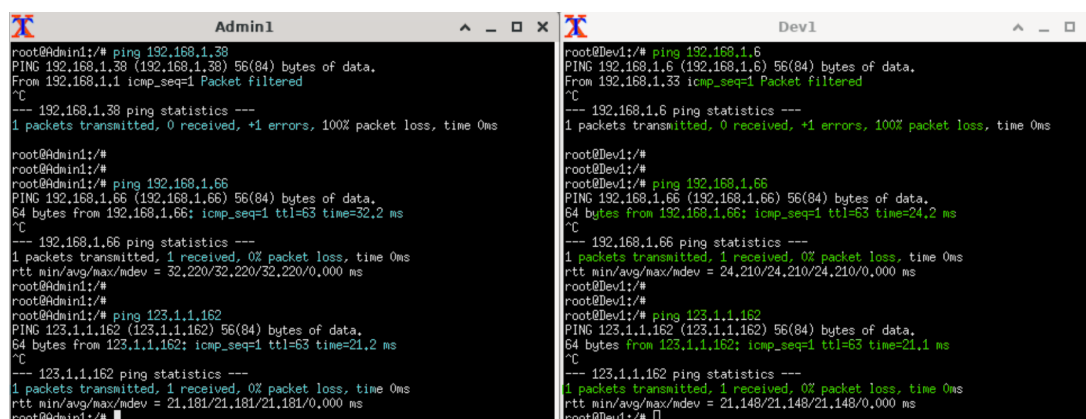

```
Admin1 root@Admin1:/# ping 192.168.1.38
PING 192.168.1.38 (192.168.1.38) 56(84) bytes of data:
From 192.168.1.1 icmp_seq=1 Packet filtered
^C
--- 192.168.1.38 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms

root@Admin1:/# ping 192.168.1.66
PING 192.168.1.66 (192.168.1.66) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.66: icmp_seq=1 ttl=63 time=32.2 ms
^C
--- 192.168.1.66 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 32.220/32.220/32.220/0.000 ms

root@Admin1:/# ping 123.1.1.162
PING 123.1.1.162 (123.1.1.162) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 123.1.1.162: icmp_seq=1 ttl=63 time=21.2 ms
^C
--- 123.1.1.162 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.181/21.181/21.181/0.000 ms


Dev1 root@Dev1:/# ping 192.168.1.6
PING 192.168.1.6 (192.168.1.6) 56(84) bytes of data:
From 192.168.1.33 icmp_seq=1 Packet filtered
^C
--- 192.168.1.6 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms

root@Dev1:/# ping 192.168.1.66
PING 192.168.1.66 (192.168.1.66) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.66: icmp_seq=1 ttl=63 time=24.2 ms
^C
--- 192.168.1.66 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 24.210/24.210/24.210/0.000 ms

root@Dev1:/# ping 123.1.1.162
PING 123.1.1.162 (123.1.1.162) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 123.1.1.162: icmp_seq=1 ttl=63 time=21.1 ms
^C
--- 123.1.1.162 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.148/21.148/21.148/0.000 ms
```

FIGURE 4.6 – Tests de connectivité ICMP entre VLAN_10 et VLAN_20

La figure 4.7 présente des tests similaires entre les VLAN_31 et VLAN_32. Les communications entre ces deux réseaux sont également bloquées, tandis que les échanges avec les VLAN utilisateurs restent autorisés.

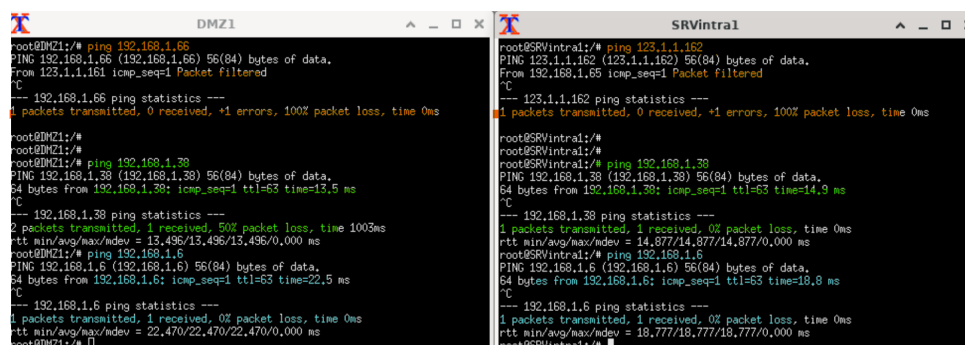

```
DMZ1 root@DMZ1:/# ping 192.168.1.66
PING 192.168.1.66 (192.168.1.66) 56(84) bytes of data:
From 123.1.1.161 icmp_seq=1 Packet filtered
^C
--- 192.168.1.66 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms

root@DMZ1:/# ping 192.168.1.38
PING 192.168.1.38 (192.168.1.38) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.38: icmp_seq=1 ttl=63 time=13.5 ms
^C
--- 192.168.1.38 ping statistics ---
2 packets transmitted, 1 received, 50% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.496/13.496/13.496/0.000 ms

root@DMZ1:/# ping 192.168.1.6
PING 192.168.1.6 (192.168.1.6) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.6: icmp_seq=1 ttl=63 time=22.5 ms
^C
--- 192.168.1.6 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.470/22.470/22.470/0.000 ms

SRVIntral root@SRVIntral:/# ping 123.1.1.162
PING 123.1.1.162 (123.1.1.162) 56(84) bytes of data:
From 192.168.1.65 icmp_seq=1 Packet filtered
^C
--- 123.1.1.162 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms

root@SRVIntral:/# ping 192.168.1.38
PING 192.168.1.38 (192.168.1.38) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.38: icmp_seq=1 ttl=63 time=14.9 ms
^C
--- 192.168.1.38 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.877/14.877/14.877/0.000 ms

root@SRVIntral:/# ping 192.168.1.6
PING 192.168.1.6 (192.168.1.6) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.6: icmp_seq=1 ttl=63 time=18.8 ms
^C
--- 192.168.1.6 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 18.777/18.777/18.777/0.000 ms
```

FIGURE 4.7 – Tests de connectivité ICMP entre VLAN_31 et VLAN_32

La figure 4.8 illustre ces comportements à travers des captures de paquets mettant en évidence les flux autorisés et refusés.

ip.addr==192.168.1.66 ip.addr==123.1.1.162						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1.	959.632527	192.168.1.6	192.168.1.66	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x000c, seq=1/256, ttl=63 (reply in 148)
1.	959.633327	192.168.1.66	192.168.1.6	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x000c, seq=1/256, ttl=64 (request in 147)
1.	959.644626	192.168.1.66	192.168.1.6	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x000c, seq=1/256, ttl=63
1.	971.360249	192.168.1.6	123.1.1.162	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x000d, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
1.	971.369253	192.168.1.6	123.1.1.162	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x000d, seq=1/256, ttl=63 (reply in 155)
1.	971.369508	123.1.1.162	192.168.1.6	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x000d, seq=1/256, ttl=64 (request in 153)
1.	971.389707	123.1.1.162	192.168.1.6	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x000d, seq=1/256, ttl=63
1.	1027.6791	192.168.1.38	192.168.1.66	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x000f, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
1.	1027.6820	192.168.1.38	192.168.1.66	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x000f, seq=1/256, ttl=63 (reply in 168)
1.	1027.6824	192.168.1.66	192.168.1.38	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x000f, seq=1/256, ttl=64 (request in 167)
1.	1027.6927	192.168.1.66	192.168.1.38	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x000f, seq=1/256, ttl=63
1.	1037.9023	192.168.1.38	123.1.1.162	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x0010, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
1.	1037.9116	192.168.1.38	123.1.1.162	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x0010, seq=1/256, ttl=63 (reply in 174)
1.	1037.9121	123.1.1.162	192.168.1.38	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x0010, seq=1/256, ttl=64 (request in 173)
1.	1037.9228	123.1.1.162	192.168.1.38	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x0010, seq=1/256, ttl=63
1.	1387.7448	123.1.1.162	192.168.1.66	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x0011, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
1.	1387.7542	123.1.1.161	123.1.1.162	ICMP	74	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
1.	1388.7479	123.1.1.162	192.168.1.66	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x0011, seq=2/512, ttl=64 (no response found!)
1.	1388.7536	123.1.1.161	123.1.1.162	ICMP	74	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
1.	1389.7491	123.1.1.162	192.168.1.66	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x0011, seq=3/768, ttl=64 (no response found!)

Frame 148: 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface -, id 0 Ethernet II, Src: 82:42:38:cf:c0:00 (82:42:38:cf:c0:00), Dst: ca:01:0f:24:00:1d (ca:01:0f:24:00:1d) 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 31 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.66, Dst: 192.168.1.6 Internet Control Message Protocol Type: 0 (Echo (ping) reply) Code: 0	<pre> 0000 ca 01 0f 24 00 1d 02 42 38 cf c0 00 81 00 00 1f ..\$.B0.... 0010 00 00 45 00 00 54 cd bd 00 00 40 01 29 53 c0 a8 ..E.T...0)S 0020 01 42 c0 a8 01 06 00 00 c7 ae 00 0c 00 01 fd 51 .B..... 0030 ca 69 00 00 00 00 ab b5 06 00 00 00 00 00 10 11 .i..... 0040 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 0050 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 0060 32 33 34 35 36 37 ..34567 </pre>
--	---

FIGURE 4.8 – Analyse Wireshark des flux ICMP (autorisé vs bloqué)

L'analyse des captures réseau réalisées avec Wireshark montre que les paquets ICMP bloqués génèrent un message *"Destination unreachable"* ou *"Packet filtered"*, tandis que les flux autorisés donnent lieu à un échange complet *Echo Request / Echo Reply* avec un taux de réussite de 100%.

Ces observations confirment que les ACL appliquées filtrent correctement les flux dès leur arrivée sur le routeur, en respectant la politique de sécurité définie. L'isolation des VLANs sensibles est assurée, tout en maintenant les communications nécessaires vers les services internes et externes.