

Actividades de laboratorio

Diagrama de topología del laboratorio

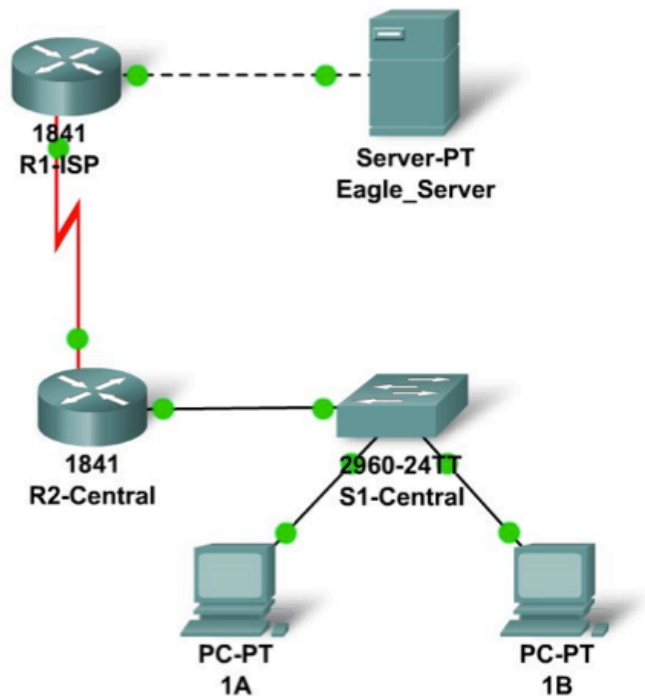


Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway por defecto
R1-ISP	Fa0/0	192.168.254.253	255.255.255.0	No aplicable
	S0/0/0	10.10.10.6	255.255.255.252	No aplicable
R2-Central	Fa0/0	172.16.255.254	255.255.0.0	No aplicable
	S0/0/0	10.10.10.5	255.255.255.252	No aplicable
S1-Central	VLAN 1	172.16.254.1	255.255.0.0	172.16.255.254
PC1	NIC	172.16.1.1	255.255.0.0	172.16.255.254
PC2	NIC	172.16.1.2	255.255.0.0	172.16.255.254
Eagle Server	NIC	192.168.254.254	255.255.255.0	192.168.254.253

Tipos de dispositivos y conexiones

Dispositivo	Interfaz	Interfaz	Dispositivo
R1-ISP	Fa0/0	NIC	Eagle Server
R1-ISP	S0/0/0* (DCE)	S0/0/0	R2-Central
R2-Central	Fa0/0	Fa0/1	S1-Central
PC-PT 1A	NIC	Fa0/2	S1-Central
PC-PT 1B	NIC	Fa0/3	S1-Central

*clock rate = 2000000 bps