
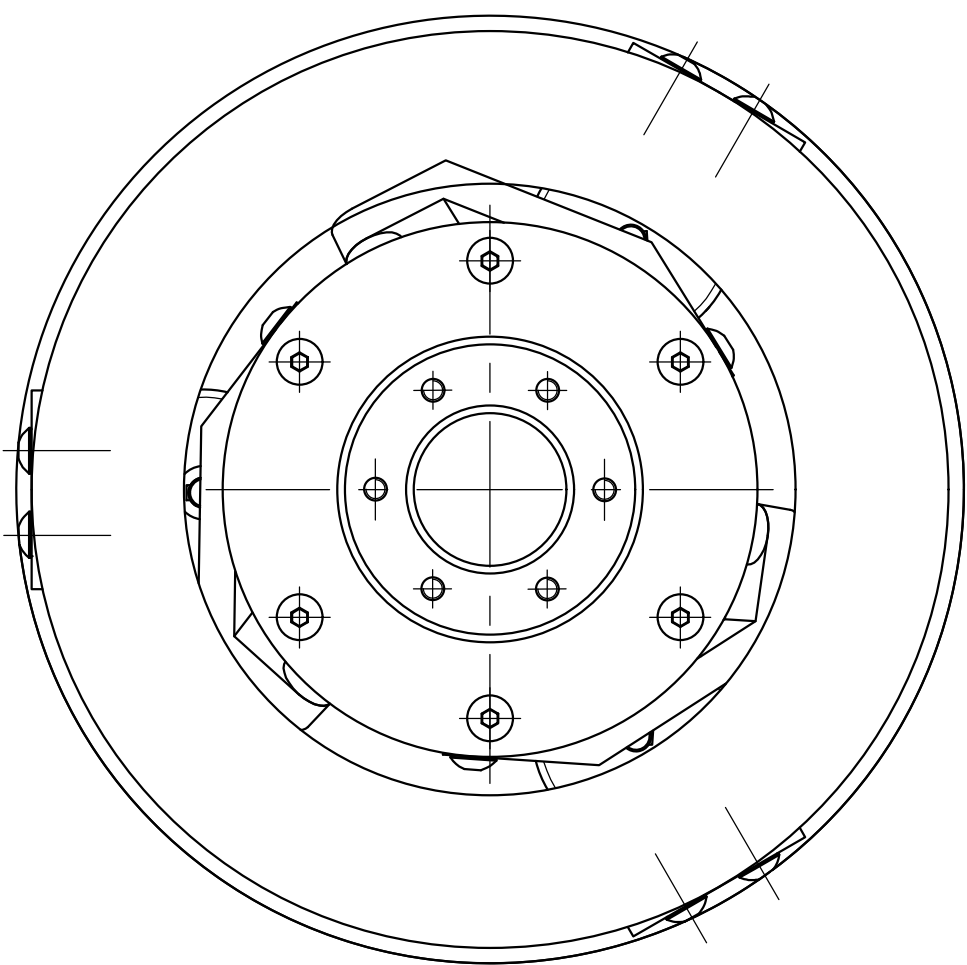


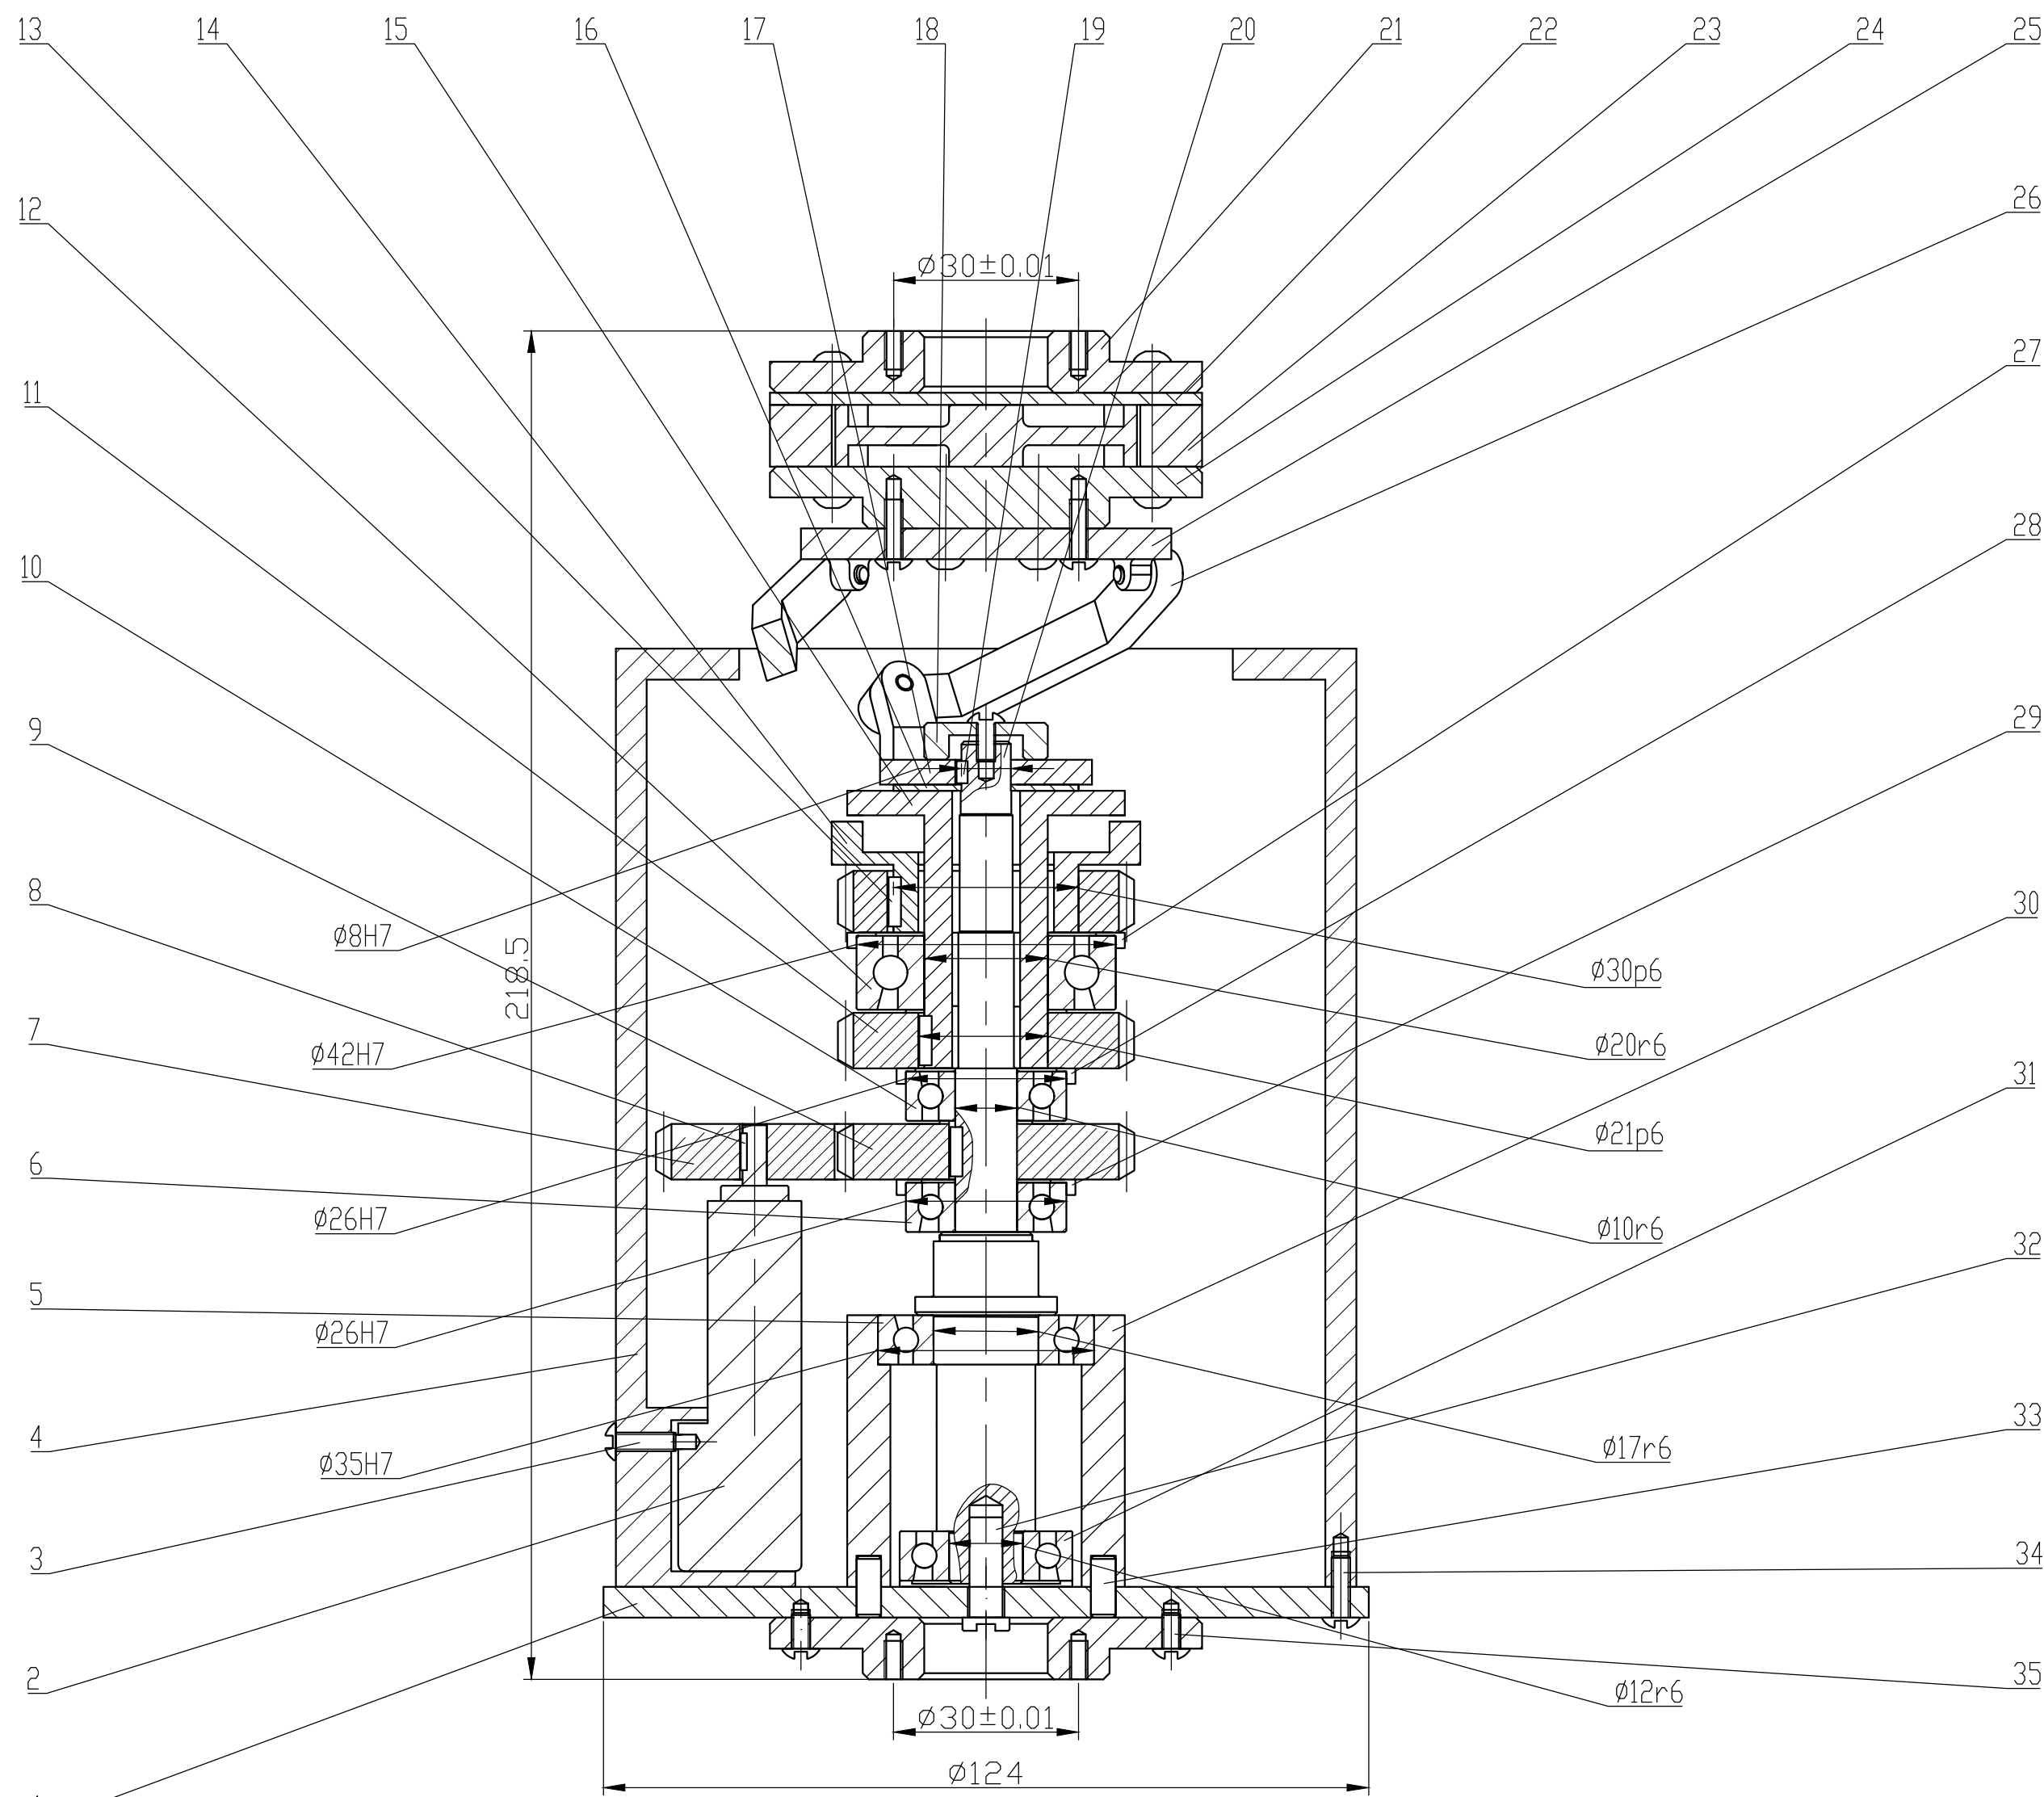

技术要求

1. 装配前外壳与其他外观加工件加工面应清理干净，除去毛边、毛刺，并对金属加工件浸涂防锈漆。
2. 零件在装配前用煤油清洗，轴承用汽油清洗干净，晾干后表面应涂油。
3. 齿轮装配后应有涂色法检查接触斑点，圆柱齿轮沿尺高不小于40%，沿齿长不过50%。
4. 运转过程中应平稳、无冲击、无异常振动和噪声。

35	法兰螺钉	18	Q235A	
34	壳体螺钉	3	Q235A	
33	销轴	2	Q235A	
32	支承螺钉	1	Q235A	
31	7103B	1		GB/T 292-2007
30	支撑套筒	1	45	淬火HRC40~45
29	小调整套筒	1	45	
28	中调整套筒	1	45	
27	上调整套筒	1	45	
26	连杆	3	6061-T6	
25	静平台	1	6061-T6	
24	接触盘	1	6061-T6	淬火HRC40~45
23	弹性体	1	7075-T5	
22	接触垫片	1	45	
21	法兰盘	2	45	
20	主轴	1	45	
19	轴端平键	1	45	
18	轴端挡圈	1	45	
17	上层转动座	1	6061-T6	
16	调整垫片	1	45	
15	中层转动座	1	6061-T6	
14	下层转动座	1	6061-T6	
13	从动齿轮平键	2	45	
12	7104AC	1		GB/T 292-2007
11	从动齿轮	2	40Cr	
10	7103A	1		GB/T 292-2007
9	下层从动齿轮	1	40Cr	
8	电机齿轮平键	3	45	
7	主动齿轮	3	40Cr	
6	7103C	1		GB/T 292-2007
5	7103AC	1		GB/T 292-2007
4	外壳	1	CFRP (T700)	
3	电机固定螺钉	6	Q235A	
2	伺服电机	3		中科何易15伺服电机
1	底座	1	6061-T6	
序号	名称	数量	材料	备注
宁波大学			图号	1
			批号	2026.4.16
姓名	梁嘉楠	专业	三自由度机器人手腕	
班级	221机械1班	学号	226001563	成绩