



ACCESORIOS

Conductores eléctricos para alta temperatura

Conductores eléctricos aislados con fibra de vidrio

Son conductores eléctricos de cobre, cobre y acero inoxidable o níquel puro, aislados con fibra de vidrio y un baño de goma siliconada para aumentar su resistencia al desgaste y a las altas temperaturas. Para determinar la sección correcta del conductor es necesario conocer la máxima corriente circulante y luego consultar la sección "Datos de Ingeniería". La entrada a la tabla tiene en cuenta el material del conductor eléctrico y la temperatura a la que estará funcionando.

Cable de cobre aislado con doble trenza de fibra de vidrio

Producto en stock, secciones desde 0,5 hasta 6 mm²

Propiedades:

Flexible, resistente a roces y dobleces moderados.
Reducido diámetro exterior. Utilizar en lugares secos
Temperatura de trabajo: -20°C a 280°C

Aplicaciones:

Termoresistencias, resistencias eléctricas, hornos, estufas y electrodomésticos.

Cable de cobre aislado con caucho de silicona

Cobre electrolítico aislado con caucho de silicona solamente.

Propiedades

El caucho de silicona es un material muy flexible y resistente a temperaturas extremas, ozono, humedad, envejecimiento, radiaciones y ataques químicos. Temperatura de trabajo: -60°C a 180°C.

Aplicaciones

Hornos, siderurgia, electrodomésticos y termoresistencias.

Cable de níquel (99,6%) con fibra de vidrio siliconada.

El cable de níquel es encintado con fibra de vidrio y trenzado finalmente con fibra de vidrio impregnada en silicona. Temperatura de servicio: -60°C a 350°C, temporariamente 400°C

Aplicaciones:

Cableado de resistencias, cartuchos calefactores, electrodomésticos, cocinas, hornos profesionales, estufas industriales y extrusoras para termoplásticos o caucho.

Véase tabla de corrientes máximas según sección y temperatura del cable conductor de níquel en la sección "Datos de Ingeniería".

Secciones en stock de cable de níquel en mm²

0.5
0.75
1
2.5
4
6

Cable de cobre aislado con fibra aramídica

Conductor de cobre aislado con una capa de hilado de fibra de vidrio y una trenza de hilado de fibra aramídica, impregnada con laca siliconada

Posee una alta resistencia a la fatiga y tracción como así también a las condiciones ambientales y a los productos químicos.

Temperatura de servicio: -170°C a 300°C. Producto comercializado bajo pedido.

Malla metálica para conductores eléctricos

A fin de proteger los conductores eléctricos de la abrasión, los golpes y otros daños que traen considerables inconvenientes, se provee de una malla metálica en cobre estañado dentro de la cual el conductor o los conductores son envainados y protegidos.

En los casos de las termocuplas el cable mallado ofrece un apantallamiento para evitar señales de ruido que pudieran afectar la medición o al mismo equipo, además de la protección mecánica.

Espaguete de fibra de vidrio en baño de silicona

Espaguete de fibra de vidrio trenzado con impregnación de silicona.

Temperatura de trabajo 200°C indefinida y 230°C momentánea.

A partir de los 230°C se deteriora el tratamiento especial; no obstante queda intacta la fibra de vidrio.

Utilizados para aislación eléctrica con alta temperatura y en ambientes húmedos también en presencia de alta temperatura.

Los diámetros interiores disponibles son: 2; 3; 4; 6; 8; 10 y 12 mm, siendo los exteriores de 3,2; 4,2; 5,2; 7,2; 9,2; 11,3 y 13,6 mm respectivamente.

Espaguete termocontraible

Consiste en un tubo flexible de policloruro de vinilo irradiado

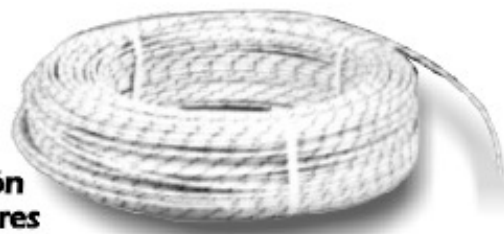
Se comercializa solamente para cantidades mayores a 100 metros y a pedido.

Temperatura de contracción 140°C. Diámetros 7,5 mm y 9,5 mm

Resistencia a la llama: auto-extinguible.



Cables compensados tipo "J" y "K"

Son cables utilizados para los sensores del tipo termocupla, cuando se requiere de una prolongación o extensión. No aconsejamos longitudes de cable mayores a 10 metros cuando no existe compensación alguna en el equipo de medición y se requiera de una elevada precisión en la medición de temperatura.





Termopar	Sección	Exterior
"J"	2 x 0,28 ó 2 x 0,5	mallado o sin mallar
"K"	2 x 0,28 ó 2 x 0,5	

Fichas de conexión Tarewa


	Art. 727	Ficha bipolar recta	Cuerpo de cerámica, bornes de bronce con cuatro cortes, toma de tierra, Capuchón de aluminio, salida elástica a resorte
	Art. 728	Ficha bipolar acodada frontal	Cuerpo de cerámica, bornes de bronce con cuatro cortes, toma de tierra, Capuchón de aluminio, salida elástica a resorte
	Art. 729	Ficha bipolar acodada lateral a 90°	Cuerpo de cerámica, bornes de bronce con cuatro cortes, toma de tierra, Capuchón de aluminio, salida elástica a resorte
	Art. 730	Ficha bipolar recta de silicona	Cuerpo de elastómero de silicona Bornes de bronce con 4 cortes, toma de tierra, Capuchón de aluminio, salida elástica a resorte

Borneras de conexión de material cerámico

Material cerámico moldeado con bornes de bronce o bronce niquelado. En el modelo 60013B el ajuste es mediante morsetas de cobre niquelado.


	60013	Alto = 16.5 Ancho = 24 Largo = 27	Bornera cerámica bipolar tamaño chico Max 15 amp por conector agujero 2,5 mm
	60014	Alto = 20 Ancho = 27 Largo = 31	Bornera cerámica bipolar tamaño mediano Max 25 amp por conector agujero 5 mm
	60013B	Alto = 19 Ancho = 32 Largo = 40	Bornera cerámica bipolar tamaño grande Max 30 amp por conector Ajuste mediante morsetas
	11030B	Alto = 15 Ancho = 24 Largo = 38.5	Bornera cerámica bipolar tamaño grande Max 15 amp por conector agujero 2,5 mm

Capuchón bipolar sin elementos interiores



Capuchón bipolar armado

Consiste en un capuchón metálico niquelado y pernos de bronce



Capuchón bipolar con puente bajo

Ampliamente utilizado en los sunchos y planas



Casquillo unipolar

Permite la protección mecánica en la conexión de la ficha cerámica.



Ficha unipolar cerámica



Accesorios de conexión en bronce

Perno de conexión	Tipo de rosca	Material
Perno ϕ 6 mm	rosca 5/32	bronce
Perno ϕ 6 mm	rosca 3/16	bronce
Perno ϕ 6 mm	rosca 3/16	bronce niquelado
Perno ϕ 6 mm	rosca 5/32	bronce niquelado



Pernos de bronce para pestañas redondas

Empleados en las pestañas de cierre, permiten un ajuste fuerte y uniforme de la resistencia a la superficie a calentar. Los sunchos tipo ZA, ZF y ZC vienen provistos con este tipo de ajuste, siendo los pernos intercambiables cuando se deterioran o se pierden.



Resortes de compensación

Utilizados para compensar las dilataciones de las resistencias eléctricas, especialmente en diámetros mayores a los 300 mm, o cuando se colocan medios, tercios y cuartos de sunchos en diámetros grandes (hasta 700 mm).

Los hay de dos tipos (cortos y largos) y van montados en el tornillo de ajuste de las pestañas redondas.



Accesorios eléctricos varios

Cajas de conexión para uso eléctrico (metálicas o de material plástico).

Cajas construidas en aleación de aluminio (inyectadas a 250 ton).
Gran resistencia a la corrosión y a los rayos U.V. Pintura poliéster color gris.
Grado de protección IP65, obtenido mediante junta de estanqueidad de neoprene embutida en la tapa, lo que la hace ideal para uso eléctrico en ambientes húmedos ó a la intemperie.

Caños flexibles de hierro galvanizado

Existen dos importantes clasificaciones

*Caños flexibles desnudos

Caño de acero galvanizado para protección mecánica fija o móvil de conductores eléctricos.

MEDIDAS:
Ancho,
largo
y alto

100 x 100 x 60 mm.
100 x 100 x 100 mm.
120 x 120 x 60 mm.
120 x 120 x 100 mm.
150 x 150 x 75 mm.
150 x 150 x 100 mm.
200 x 200 x 100 mm.
150 x 200 x 100 mm.
150 x 100 x 75 mm.

Ø interior	Ø exterior
4	6.1
5	7.1
6,3	9.6
7,9	10.2
10	12.7
11,1	13.2
13	15.9
14,3	16.3
15,9	19.1
19.1	22.2

*Caños flexibles con protección de PVC

(no apto para temperatura)

Auto-extinguibles en caso de llama

Excelente descarga a tierra

Aislación hermética

Resistente al traspaso de elementos punzantes

Ø Interior	Ø Exterior	Espesor capa pvc
9.5	12.7	0.7
12	15.9	0.7
15	19.1	0.7
18	22.2	0.7
21	25.4	1
25.4	31.8	1

Prensacables metálicos

Fabricados en aluminio, los hay roscados para cables conductores o para caños flexibles.

También disponemos de prensacables metálicos en bronce niquelado para alta temperatura.

Prensacables rosca eléctrica BSC

Modelo	Ø Exterior del cable	Descripción
1/2"	3 - 6,5	Prensacable metálico 1/2" BSC
5/8"	4 - 8	Prensacable metálico 5/8" BSC
3/4"	6 - 12	Prensacable metálico 3/4" BSC
7/8"	10 - 14	Prensacable metálico 7/8" BSC
1"	13 - 18	Prensacable metálico 1" BSC
1 1/4"	18 - 25	Prensacable metálico 1 1/4" BSC
1 1/2"	22 - 32	Prensacable metálico 1 1/2" BSC

Prensacables rosca gas BSP

Modelo	Ø Exterior del cable	Descripción
1/4"	3 - 6,5	Prensacable metálico 1/4"
3/8"	4 - 8	Prensacable metálico 3/8"
1/2"	6 - 12	Prensacable metálico 1/2"
5/8"	10 - 14	Prensacable metálico 5/8"
3/4"	13 - 18	Prensacable metálico 3/4"
1"	18 - 25	Prensacable metálico 1"
1 1/4"	22 - 32	Prensacable metálico 1 1/4"

Accesorios de material cerámico

∅ Interior	∅ Exterior	Altura
5,5	8,5	9
3	6	6.5
2	6.2	5.9
1	3	4

Cuentas cerámicas

Disponibles en diferentes modelos y medidas para conexiones y extensiones. Están compuestas básicamente por esteatita. Se comercializan por kg o fracción no menor a 250 gramos.



Placa tipo ladrillo cerámico

Las placas tipo ladrillo se usan como resistencias eléctricas cerámicas cuando se bobina alambre resistivo en el interior de sus canales.

Algunos tamaños y modelos son los siguientes:

Placas tipo ladrillo **refractario chico**,

*ancho 50 mm, largo 90mm, alto 18 mm y 4 canales de ∅ 8 mm

*ancho 50 mm, largo 150mm, alto 18 mm y 4 canales de ∅ 8 mm

Placa tipo ladrillo **refractario grande**,

ancho 150 mm, largo 240 mm, alto 30mm, 8 canales de diámetro 10 mm

Cabezales cerámicos

Utilizados en los cartuchos "ULTRA WATT, SUPERWATT y NORWATT"

También se los emplea como pasa chapa con tornillos en su interior.



Cerámicas pasa macho macho-hembra

Cuando se necesite hacer una conexión segura a través de una chapa de hasta 7 mm de espesor se emplean estos elementos cerámicos, que tienen un agujero para tornillos de 3/16".



Cerámica simple ranura

Empleada para las resistencias suspendidas con alambre resistivo al aire

∅ exterior 20 mm

∅ interior 11 mm

∅ ranura 17 mm

alto 11,5 mm



Tubos cerámicos aislantes

Existe una amplia gama de tubos cerámicos para aplicaciones diversas, por ejemplo aislación de termocuplas para hornos.

∅ exterior	cantidad de agujeros	∅ de agujeros
7	6	1,5
7,9	4	2,2
10	4	2,5
10	2	3,2
11	6	2,5
12	6	2,5
13,7	6	3,75
16,5	8	3
19,5	6	4,1
22	6	5

Conductores eléctricos rígidos para altas temperaturas

Son conductores eléctricos unipolares aislados con óxido de magnesio. Fabricados a partir de vainas de cobre o acero inoxidable en diámetros 8 ó 9,52 mm con un terminal interior de 3 mm o 1/8".

Especiales para la conducción de corrientes eléctricas elevadas en presencia de altas temperaturas



Terminales eléctricos en latón

Disponemos de terminales de latón sin baño o estañados, aptos para conexiones eléctricas simples.

Terminales eléctricos con baño de níquel aptos para media temperatura y aquellos casos donde están presentes agentes corrosivos varios.



Terminales eléctricos para alta temperatura

Fabricados en acero inoxidable, empleados para casos de alta temperatura. Algunos modelos especiales poseen mayores secciones y de esa manera soportan corrientes eléctricas más elevadas.

Bobinas de cierre

Bobina de 3,5 kg de 220v sin suplemento.

