



PRODUCTOS ESPECIALES

Calefactores tipo chaleco para tambores de 55 galones

Especialmente diseñados para calefactar tambores estándar de 55 galones (208 litros) con diferentes contenidos, que pueden ser: tintas, soluciones químicas, alimentos en estado líquido o gel, adhesivos, resinas y otras sustancias que necesiten ser precalentadas ó llevadas a estado líquido para su trasvasado, proceso o utilización. Los calefactores tipo chaleco pueden cumplir con versatilidad operaciones de calefacción en plantas y depósitos siendo éstas algunas de sus cualidades distintivas:

- * Cierres rápidos para su fácil cerrado y apertura.
- * Ruedas robustas para transporte en superficies desparejas.
- * Doble aislación de manta cerámica para evitar pérdidas de energía.
- * Construcción exterior e interior con chapa de acero inoxidable brillante.
- * Elementos calefactores blindados en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316.
- * Termocupla y termorregulador TW/201 incorporados para su autocontrol.



Suncho calefactor para tambores de 55 galones



Como última opción de calefacción a tambores de 55 galones se desarrolló un suncho en acero inoxidable y abrazadera del mismo material con los siguientes datos a tener en cuenta:


- * potencia estándar de 4 kw, ancho 200 mm
- * caja de aluminio estanca para conexión eléctrica y de control
- * control por relé de estado sólido regulable y termostato de bulbo o termorregulador y termocupla tipo "J" con vaina para inmersión
- * cierres rápidos, cromados y manija de sujeción

Suncho calefactor para recipientes de 25 litros



Todarello y Cía lanzó al mercado un suncho calefactor de acero inoxidable en dos mitades, con 6 resistencias individuales. 3 en cada mitad, control por relé de estado sólido regulable y termostato.

Apto para calentar recipientes de 25 litros en forma suave y eficiente.

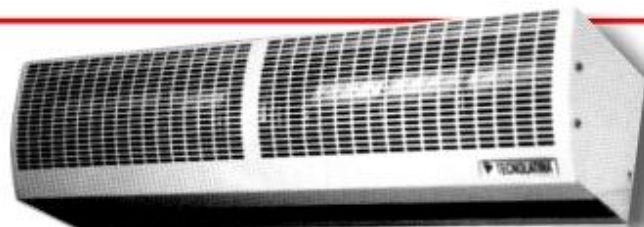

Cortinas de aire


Para todo tipo de aplicaciones

Funcionamiento y montaje típico de una cortina de aire

La cortina de aire actúa como un dispositivo separador de temperatura que repele el aire exterior y conserva el aire interior. Además controla los costos de energía tanto en el verano como en el invierno, por ejemplo, al abrir la puerta en un ambiente refrigerado, el aire frío tiende a escapar por la parte inferior de la abertura. Si colocamos una cortina de aire se produce una barrera que impide el ingreso de aire caliente del exterior manteniendo la temperatura del recinto y a la vez evitando la entrada de polvo, olores, humos o insectos.

Para ambientes calefaccionados durante el invierno el fenómeno se invierte y la cortina repele el aire frío.

Ejemplo de Aplicación

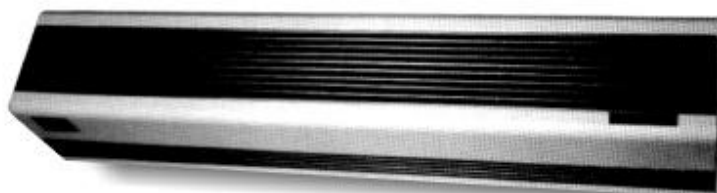

Línea compacta

Cortina de aire compacta de moderno diseño, desarrollada para ambientes climatizados, construida con rotores tangenciales y fabricada en diferentes tamaños. Su utilización más corriente es en locales comerciales, shoppings, residencias y oficinas.

Línea comercial


Destinada también a ambientes climatizados, depósitos, cámaras frigoríficas, restaurantes y talleres, impiden la entrada de polvo e insectos.

Igual que la línea compacta los rotores son tangenciales de alto rendimiento.

Línea Industrial

Un producto de excelente rendimiento utilizado para evitar la entrada o salida de polvo y olores en grandes puertas de industrias alimenticias, farmacéuticas, depósitos, cámaras frigoríficas y fábricas en general.

Fabricadas con rotores centrífugos de bajo consumo de energía eléctrica.

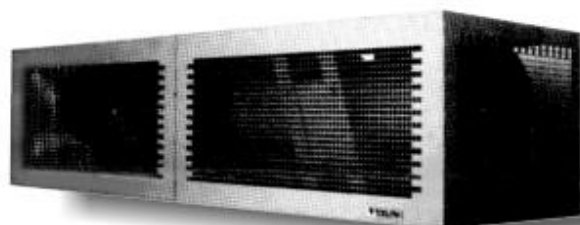

Cubre hornos en telas especiales, chapa y/o mixtos

Esta gama de productos nuevos son hechos a medida para protección de los operadores de las máquinas inyectoras o extrusoras y además gracias a su utilización se puede ahorrar hasta un 30 % en el consumo eléctrico.

Se fabrican con telas especiales aptas para alta temperatura de trabajo.

Para los cubre hornos de chapa, el ahorro energético es menor pero se puede recurrir a soluciones mixtas, es decir utilizando el exterior de chapa con un recubrimiento interior de material aislante de alta temperatura para mejorar el rendimiento.



Equipamiento gastronómico para buques y sistemas de calefacción para gastronomía.


Se desarrollan sistemas de calefacción eléctrica para uso en gastronomía general.

Anafes, hornos convencionales con elementos calefactores blindados y hornos con pantallas infrarrojas son algunos de los productos más destacados.

Discos de fundición gris para cocinas y anafes con calefactor incorporado


Ø exterior [mm]	Ø interior [mm]	e [mm]	Potencia [watts]
190	180	20	800-900
210	200	20	950
260	250	20	1200
320	310	20	1400-1500

Fabricadas en 220, 380 y 440 volts

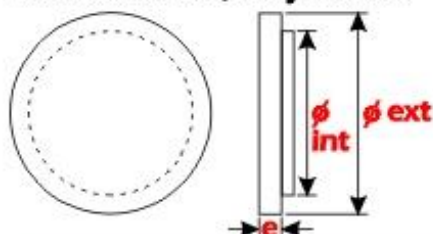

Placas lisas y moldeadas de fundición gris para cocinas y anafes con calefactor incorporado

Ancho a [mm]	Largo b [mm]
240	240
400	400
300	600
300	700

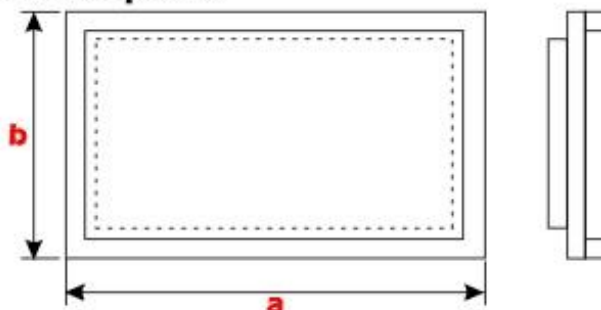

Horno eléctrico

Se realizan equipamientos integrales de gastronomía en buques, desde la idea inicial hasta la concreción definitiva del proyecto.



Caldera eléctrica

Equipos para Gastronomía estandar y especiales

Anafes Electricos

Alto 270 mm
Ancho 300 mm
Profundidad 115 mm
Peso 1,8 kg
Alim/Electrica 220 vca
Consumo 960 kw



Alto 490 mm
Ancho 325 mm
Profundidad 125 mm
Peso 3,1 kg
Alim/Electrica 220 vca
Consumo 2,5 kw



Multigrill Multifuncion

Alto 400 mm
Ancho 210 mm
Profundidad 330 mm
Peso 5,5 kg
Alim/Electrica 220 vca
Consumo 300 wh



Panchera Profesional

Alto 400 mm
Ancho 210 mm
Profundidad 330 mm
Peso 5,5 kg
Alim/Electrica 220 vca
Consumo 300 wh



Grill Press

Alto 430 mm
Ancho 500 mm
Profundidad 400 mm
Peso 21 kg
Alim/Electrica 220 vca
Consumo 1,2 kw



Warmer Sum

Alto 720 mm
Ancho 500 mm
Profundidad 500 mm
Peso 32 kg
Alim/Electrica 220 vca
Consumo 0,6 kw

Grill Press

Alto 430 mm
Ancho 500 mm
Profundidad 400 mm
Peso 21 kg
Alim/Electrica 220 vca
Consumo 1,2 kw




Freidora

Alto 410 mm
Ancho 250 mm
Profundidad 580 mm
Peso 11,5 kg
Alim/Electrica 220 vca
Consumo 1,8 kw

Hornos eléctricos especiales

Fabricamos todo tipo de hornos eléctricos para usos específicos en donde se requiera recurrir a equipos especiales.

Proyectamos y damos asesoramiento técnico para la construcción de hornos por parte del cliente y el uso de los elementos provistos. Además contamos con un servicio de reparación "in situ" de hornos eléctricos de grandes dimensiones, ya sea el cambio de elementos calefactores, la aislación térmica o el exterior de chapa y la reparación de los tableros de comando.

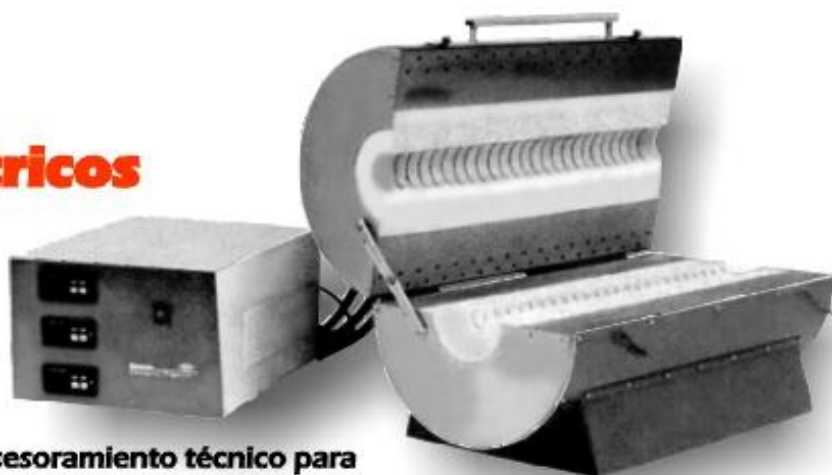

Resistencias para hornos industriales

Proveemos de todo tipo de resistencias para hornos industriales en diferentes formas y potencias.

Equipos de control de medidores eléctricos in situ

Estos equipos fueron diseñados para efectuar un control específico de funcionamiento a medidores domiciliarios monofásicos y trifásicos in situ.

Posee tres resistencias calibradas para corrientes de 5, 0,25 y 0,1 amperes (1100, 55 y 22 watts respectivamente con una conexión a 220V, 50Hz), pulsadores, llave termomagnética, llave selectora de intensidades y cables de extensión para conexión al medidor.

Las varias empresas de comercialización del servicio eléctrico domiciliario e industrial de todo el país son usuarios de estos equipos.



Selladoras por impulso



Selladoras de film en varios tamaños se encuentran disponibles en stock y se realizan máquinas selladoras especiales cuando el cliente así lo requiera.


Las máquinas sello refiladoras efectúan las dos operaciones, sellado y refileado del film simultáneamente.



Selladoras de mesa, tipo cizalla

Mod	Línea	Long	Función	Ancho de sellado	Espesor del polietileno
Sc 20	Comercial	20 cm	Sellado	1,5 mm	2 x 150 micrones
Sc 30	Comercial	30 cm	Sellado	1,5 mm	2 x 150 micrones
Sc 40	Comercial	40 cm	Sellado	3 mm	2 x 150 micrones
SI 45	Industrial	45 cm	Sellado	3 mm	2 x 150 micrones
SI 60	Industrial	60 cm	Sellado	3 mm	2 x 150 micrones
Sic 45	Industrial	45 cm	Sellado y refileado	3 mm	2 x 150 micrones
Sic 60	Industrial	60 cm	Sellado y refileado	3 mm	2 x 150 micrones

Mod	Línea	Long	Función	Ancho de sellado	Espesor del polietileno
Sh 40	Horizontal	40 cm	Sellado	3 mm	2 x 150 micrones
Shr 40	Horizontal	40 cm	Sellado	3 mm+corte	2 x 150 micrones
Shd 40	Horizontal	40 cm	Sellado y refileado	2 x 3 mm	2 x 150 micrones
Shc 40	Horizontal	40 cm	Sellado doble	3 mm	2 x 150 micrones
Sh 60	Horizontal	60 cm	Sellado y corte	3 mm	2 x 150 micrones
Sv 40	Vertical	40 cm	Sellado	3 mm	2 x 150 micrones
Svr 40	Vertical	40 cm	Sellado y refileado	3 mm+corte	2 x 150 micrones
Svd 40	Vertical	40 cm	Sellado doble	2 x 3 mm	2 x 150 micrones
Sv 60	Vertical	60 cm	Sellado	3 mm	2 x 150 micrones

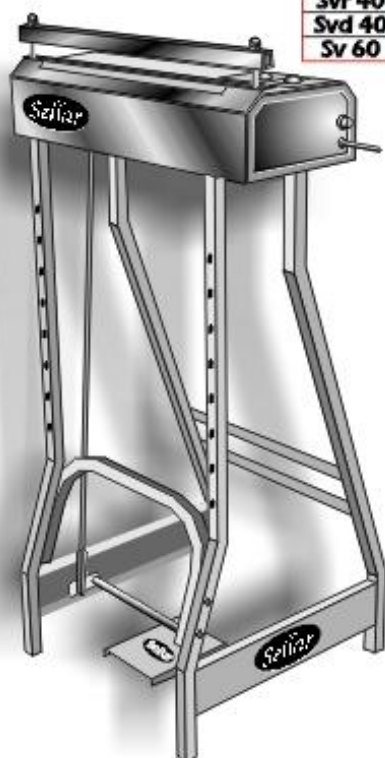

Selladoras tipo de pié

Caloventiladores eléctricos

Los caloventiladores eléctricos se utilizan para calefaccionar pequeños y medianos locales gracias a un gran flujo de aire producido que es direccionado de acuerdo a las necesidades del cliente.

A pedido los caloventiladores pueden venir equipados con un termostato de ambiente que comanda un contactor de potencia o un relé de estado sólido.

El control del equipo puede ir armado sobre el mismo caloventilador o en forma separada en una caja metálica o plástica, debiéndose especificar de antemano.

Construcción:

Los caloventiladores se componen de:

Un gabinete de chapa nro 18 acabada en esmalte acrílico

Una batería de resistencias blindadas en acero inoxidable de $\bar{R}$ 9,52 mm

Un motor de 1/10 CV, 100 % blindado

Rejillas frontales y traseras

Una caja de protección de los bornes, en el cual se arman eventualmente el termostato de ambiente y el contactor o relé de estado sólido.

Un soporte con movimiento cardánico, el cual permite la orientación del caloventilador tanto verticalmente como horizontalmente.

Los aparatos han sido diseñados para funcionar amurados en una pared, sin embargo podemos proveer aparatos destinados a trabajar en una superficie horizontal.

Un cable tetrapolar terminado con una ficha macho marca Steck, modelos 5076 (3V+N+T) pudiéndose proveerse otro tipo de ficha si fuera necesario.

Opcionales:

Un termostato de ambiente

Un contactor o relé de estado sólido

Un relé de estado sólido regulable

Un interruptor de encendido, 10 amp.


Modelos normalizados

Modelo	Potencia	Caudal
T-2000	2KW	360 M ³ /H
T-3000	3KW	360 M ³ /H
T-4000	4KW	360 M ³ /H
T-5000	5KW	870 M ³ /H
T-6000	6KW	870 M ³ /H
T-8000	8KW	870 M ³ /H



Tracing


Cordones calefactores, cables calefactores de temperatura fija y cables calefactores auto-regulados, junto con sus respectivos accesorios, están disponibles para calefactar cañerías de diversos procesos industriales.

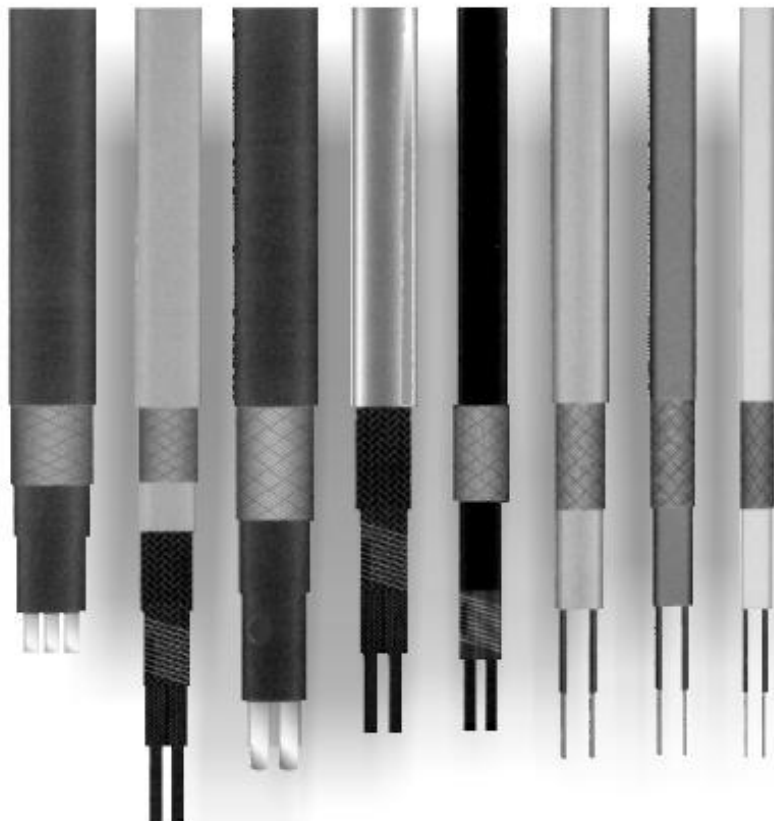

Corte transversal de un cable calefactor de potencia constante



Instalación

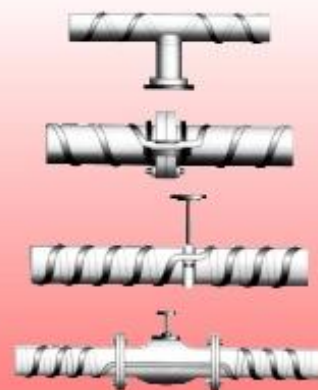

Modelo	Potencia x m. lineal (W/m)	Tensión	Zona de calefacción (mm)
TPC 10	10	220V	550
TPC 20	20	220V	550
TPC 30	30	220V	550

Cordón resistivo siliconado



Cordón resistivo siliconado y vaina exterior de fibra de vidrio



Cable resistivo (doble cordón) con vaina de goma siliconada



Cable calefactor de potencia constante




Cable calefactor de potencia constante protegido con malla metálica



También se los utiliza para burletes y puertas de cámaras frigoríficas o cualquier elemento que necesite una calefacción mínima en una gran superficie.

Resistencias de arranque, regulación y frenado de motores eléctricos

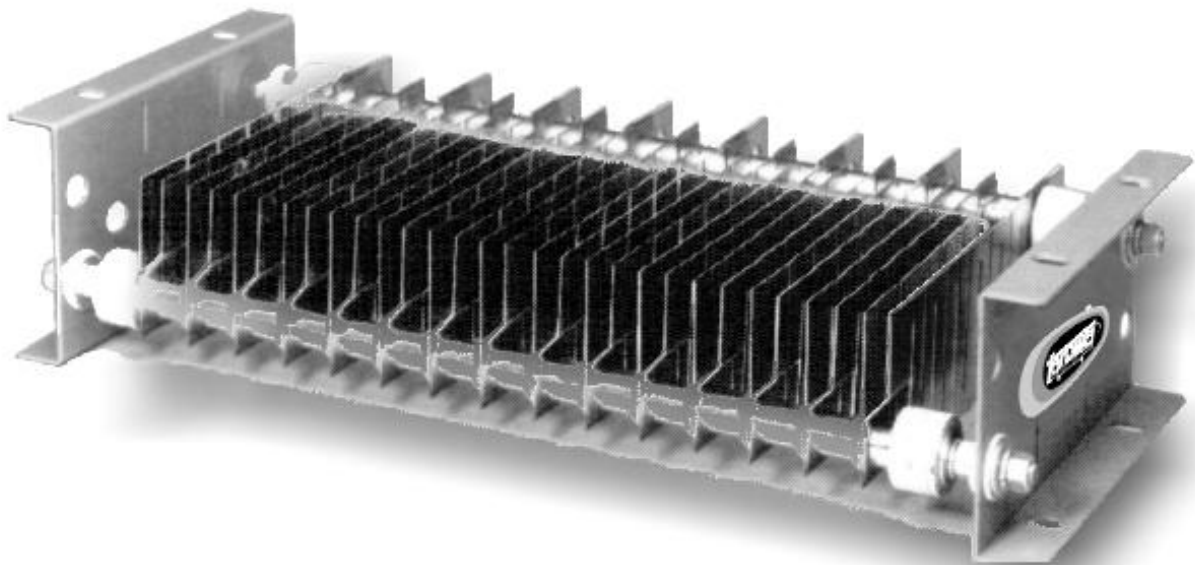

Utilizadas para el arranque, regulación y frenado de motores de media y alta potencia, constan de un gabinete de chapa que soporta unos aisladores de cerámica cuyo objeto es separar las placas resistivas colocadas en serie.


Estos elementos son de suma utilidad en aplicaciones tanto en motores de corriente alternada como de corriente continua.

En los motores de corriente alternada, su utilización más frecuente es en los asíncronos de rotor bobinado, ya que intercalando dichas resistencias en el circuito rotórico de los motores, se logran arranques suaves, y una amplia regulación de velocidad de los mismos.

En el caso de motores de corriente continua, es muy variada su utilización, destacándose para el arranque de motores tipo serie y frenado dinámico de los mismos.

Todarello y Cía efectúa cualquier tipo de reparación y además diseña modelos especiales según requerimientos del cliente.

Calefactores para deshumectar celdas y tableros eléctricos

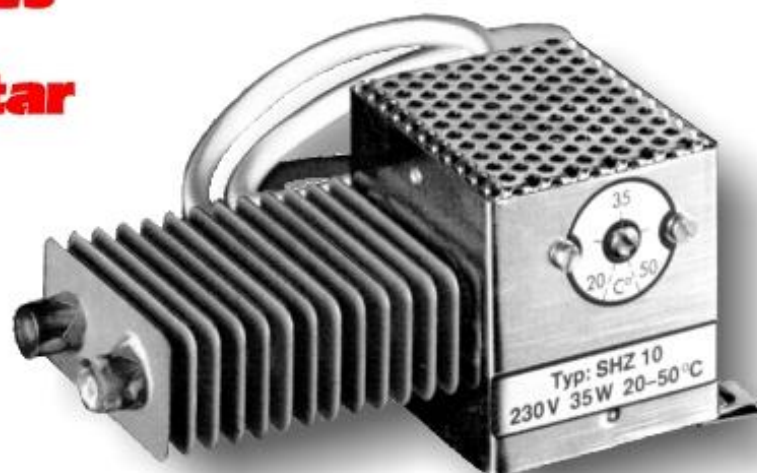


Resistencia blindada en acero inoxidable.
Potencias estándar: 100/200/300/500 watts
Tensión normal: 220v
Potencias y tensiones especiales a pedido.
Rigidez dieléctrica >2000v - 1 min - 50 hz
Conexión: bornes de bronce (rosca 1/4" W)
Brida de montaje cubre bornes en acero zincado.
Dimensiones en mm: largo 350 - ancho 70 - altura 50




Resistencia blindada en acero inoxidable.
Potencias estándar: 100/200/300 watts
Tensión normal: 220v
Potencias y tensiones especiales a pedido.
Rigidez dieléctrica >2000v - 1 min - 50 hz
Conexión: terminal pala macho en AISI 304.
Protección mecánica: IP20.
Dimensiones en mm: largo 295 - ancho 70 - altura 45



Resistencia tubular cerámica.
Tensión normal: 220v
Potencias y tensiones especiales a pedido.
Rigidez dieléctrica >2000v - 1 min - 50 hz
Conexión: terminal pala macho en AISI 304.
Protección mecánica: IP20.
Cubierta metálica en chapa calada de acero zincado.

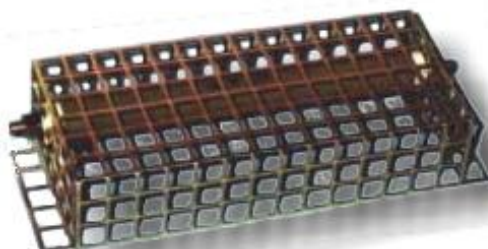

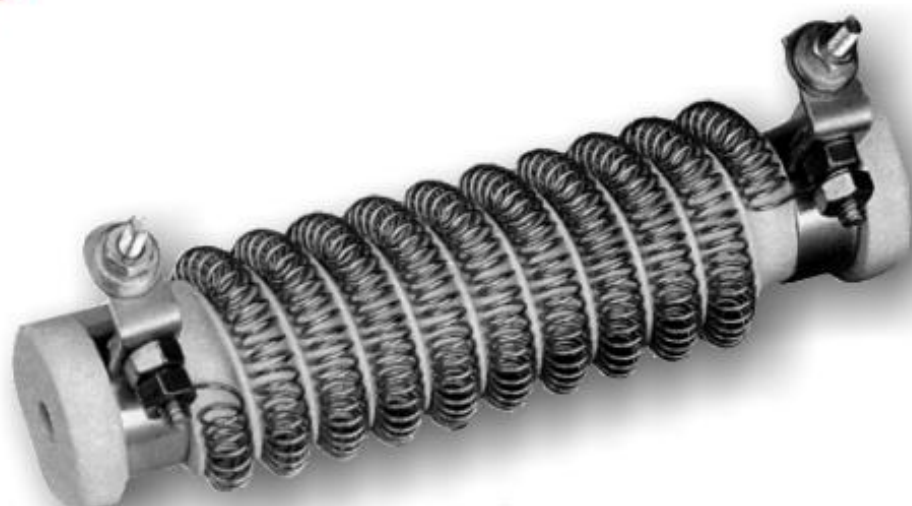


Resistencias de disipación

Utilizadas en circuitos eléctricos y electrónicos se fabrican desde 5 a 750 watts por elemento y existen de dos tipos a saber:

- * Con recubrimiento a base de cemento, comúnmente llamadas cementadas.
- * Con recubrimiento vítreo para alta temperatura de trabajo llamadas vitrificadas.

Además pueden ser de valor fijo o regulables mediante una corredera. Otros modelos de bajo valor resistivo se realizan con cintas bobinadas en zig-zag y cuando son sometidas a valores altos de frecuencia se solicitan con bobinado anti-inductivo.

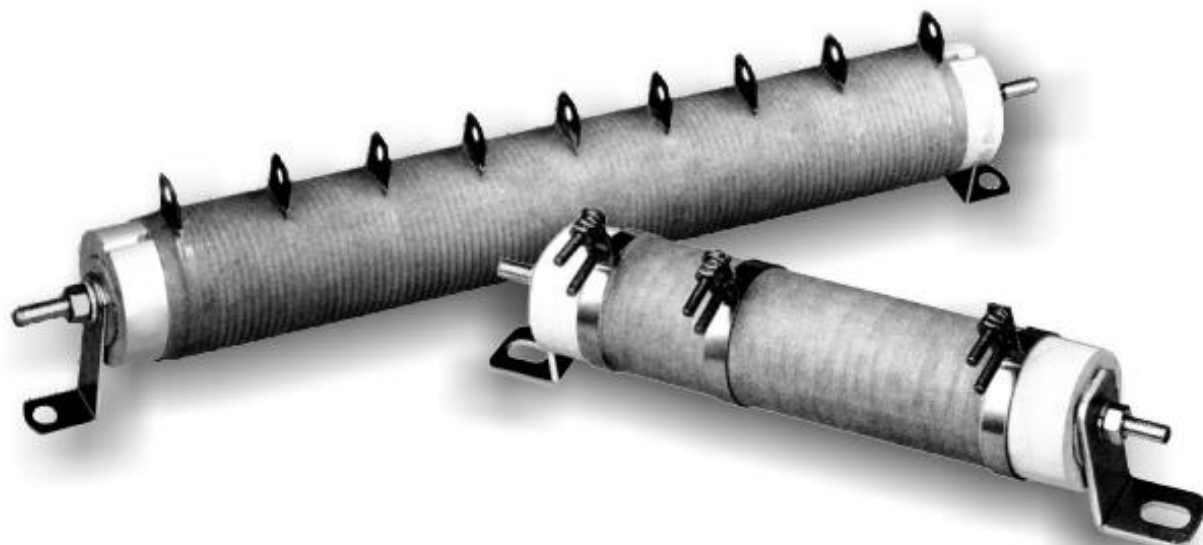

Resistencias de carga

Aplicación:

Carga de generadores eléctricos, UPS, o cualquier otra fuente de energía de corriente alterna.

Potencias:

20 a 200 KW.

Tensión nominal:

220 V para los equipos monofásicos y 3 x 380 V para los trifásicos.

Construcción:

Gabinete metálico apto para ser montado a la intemperie en forma fija o móvil.

Elementos resistivos:

Resistencias del tipo blindadas con vaina de acero inoxidable.

Refrigeración:

Forzada por medio de ventilador axial.



La alimentación normal de los mismos se realiza a través de una línea auxiliar de 220 V 50 Hz para los equipos monofásicos y de 3 x 380 V 50 Hz para los trifásicos.

Pasos de carga:

8 o 10 pasos iguales, accionados individualmente a través de interruptores termomagnéticos.

Protecciones generales:

Cuentan con dos tipos, una por máxima temperatura de salida de aire, y otra por falla en el sistema de enfriamiento. Ambas protecciones actúan en forma directa sobre los interruptores correspondientes a los pasos de carga, haciendo que estos se abran y no puedan volver a cerrarse hasta que no se haya normalizado el sistema.

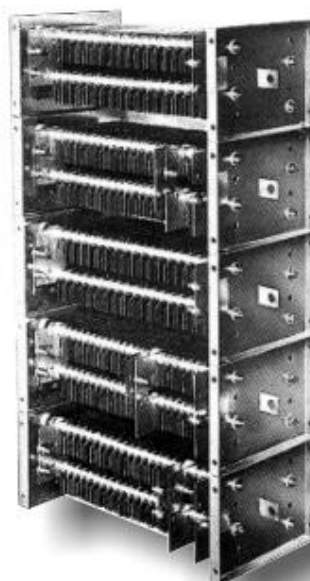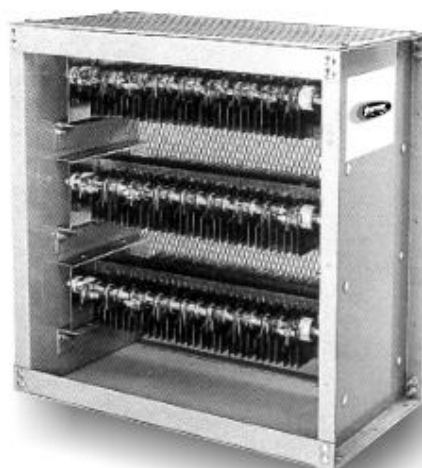

Equipos de termofusión para cañerías plásticas

Disponemos de equipos termofusores para efectuar la operación de termofusión en cañerías plásticas de distintos diámetros para usos domiciliarios o industriales.

Además se realizan equipos especiales completos para grandes diámetros de caños plásticos, que incluyen el sistema de control de temperatura.

Boquillas teflonadas



**Equipo termofusor
para instalaciones
domiciliarias**

