



Aislantes térmicos

Ampliamente usados en la industria, los aislantes térmicos son elegidos de acuerdo a sus propiedades características, entre ellas la baja conductividad térmica y la resistencia al choque térmico.

Fibra cerámica

Es una fibra inorgánica soplada de alta pureza, de color blanco, que puede transformarse en diversas formas de producto adaptándose así a muy diferentes aplicaciones

Ventajas


- * muy baja conductividad térmica
- * muy baja inercia térmica
- * baja densidad
- * resistencia al choque térmico
- * resistencia al ataque químico
- * alta flexibilidad, facilitando cortes e instalación

1- Manta cerámica

Se comercializa por metro lineal y ancho de 0,6 metros, densidad media, categoría B4, de 128 kg/m³ espesor de 1" (25,4 mm)

2- Papel cerámico

Metro lineal por ancho 0,6 m, espesor 3,18 mm

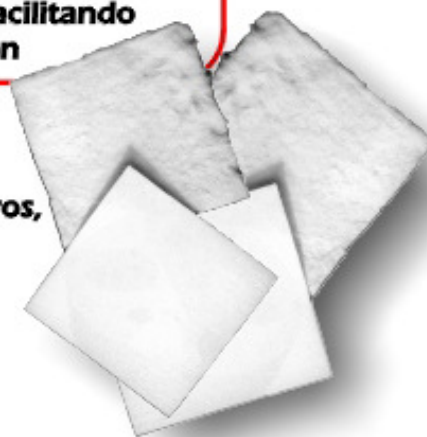

Análisis Químico

(% peso, después de quemado)	
Alúmina	47
Sílice	53
Otros	trazos

Propiedades físicas

Temperatura máxima °C	
Uso continuo	1100
Uso límite	1260

Aplicaciones típicas

- * revestimientos de hornos
- * intercambiadores de calor
- * turbinas a gas
- * estufas y hornos de laboratorio
- * craquedores catalíticos
- * reparación de hornos
- * sellado y revestimiento de puertas de hornos
- * filtros para altas temperaturas
- * sellado de hornos de recocido
- * tratamientos acústicos

Placa cerámica rígida

Medidas 1200 x 1000 x 50 mm de espesor

Utilizadas para la confección de hornos eléctricos especiales.

Densidad 120-130 kg/m³

Sindanyo

Existen variados espesores y se cortan a la medida requerida.

Son fácilmente mecanizables y soportan altas fuerzas de compresión.

Espesores de 1/8", 1/4", 5/16" y 3/8"

Mica, como aislante térmico

Las planchas de mica se comercializan en un mismo tamaño (1000 x 600 mm), siendo los espesores estándar de 0,3; 0,4 y 0,8 mm.

Su uso principal es como aislante eléctrico pero se la puede utilizar en varias capas como aislación térmica de bajo rendimiento.

Las planchas de mica están confeccionadas con mica del tipo muscovita o del tipo phlogopita mezcladas con un adhesivo aglutinante, prensadas y afectadas a un proceso de horneado final.

Tiene buena resistencia mecánica y una adecuada resistencia a la temperatura. El rango de temperatura máximo de uso se sitúa entre los 550 a los 800°C

Lana mineral

* fieltro

rollos de lana mineral aglomerado con resinas sintéticas

Aplicación en hornos, usos hasta 250 °C

- con distintos soportes, por ejemplo fieltro asfáltico tejido exagonal u otros

Temperatura de uso para el soporte de tejido exagonal de 750°C

Telas especiales para alta temperatura



Disponemos de telas de fibra de vidrio con o sin revestimiento de goma siliconada para temperaturas de hasta 250°C.

Para mayores temperaturas se recurren a telas de fibra de vidrio solamente o con soporte de alambre mallado. Temperatura máxima de trabajo 350°C.

Para los requisitos de máxima temperatura disponemos de telas con base de silicio que soportan temperaturas de hasta 600°C.

Aislantes eléctricos

Espaguete para altas temperaturas

Espaguete de fibra de vidrio trenzado con impregnación de silicona. Temperatura de trabajo 200°C indefinida y 230°C momentánea.

A partir de los 230°C se deteriora el tratamiento especial; no obstante queda intacta la fibra de vidrio. Utilizados para aislación eléctrica con alta temperatura y en ambientes húmedos también con alta temperatura. Los diámetros interiores disponibles son 2; 3; 4; 6; 8; 10 y 12 mm, siendo los exteriores de 3,2; 4,2; 5,2; 7,2; 9,2; 11,3 y 13,6 mm respectivamente.

Espaguete termocontraíble

Consiste en un tubo flexible de policloruro de vinilo irradiado.

Se comercializa solamente para cantidades mayores a 100 metros y a pedido. Temperatura de contracción 140°C. Diámetros 7,5 mm y 9,5 mm. Resistencia a la llama autoextinguible.

Conductores eléctricos aislados con fibra de vidrio

Son conductores eléctricos de cobre, cobre y acero inoxidable o níquel puro, aislados con fibra de vidrio y un baño de goma siliconada para aumentar más su resistencia a las altas temperaturas. Para determinar su sección es necesario conocer la máxima corriente circulante y luego consultar la sección "Datos de Ingeniería" de acuerdo al material conductor eléctrico y a la temperatura a la que estará funcionando. En sección "Accesorios" se detallan las características más importantes.

Tubos cerámicos aislantes

Existe una amplia gama de tubos cerámicos para aplicaciones diversas, que generalmente van incorporadas a los productos que fabricamos pero que además comercializamos para algunos casos muy especiales, por ejemplo; aislación de termocuplas para hornos.

Ø exterior	cantidad de agujeros	Ø de agujeros
7	6	1,5
7,9	4	2,2
10	4	2,5
10	2	3,2
11	6	2,5
12	6	2,5
13,7	6	3,75
16,5	8	3
19,5	6	4,1
22	6	5



Rosetas cerámicas

ø exterior	Largo	Cantidad agujeros	ø agujero
32mm	42mm	8 + 1 central	5.5 mm
36mm	47mm	6 + 1 central	6 mm

Cuentas cerámicas

Disponibles en diferentes modelos y medidas para conexiones y extensiones.

Están compuestas básicamente por esteatita. Se comercializan por kg o fracción no menor a 250 gramos.

ø Interior	ø Exterior	Altura
5,5	8,5	9
3	6	6.5
2	6.2	5.9
1	3	4



Mica como aislante eléctrico

La mica tiene su mayor utilización en la industria como aislante eléctrico y sus diversas presentaciones se detallan a continuación.

En planchas Se comercializan en un mismo tamaño (1000 x 600 mm), siendo los espesores estándar de 0,3; 0,4 y 0,8 mm.

Flexible Utilizada para envolver resistencias eléctricas planas y otorgar la aislación eléctrica necesaria. Planchas enrollables de 1000 x 600 mm, espesor 0,1 mm.

Clara Es mica pura, transparente y sin ningún tratamiento, se comercializa en recortes de hoja y se la utiliza en aislación de borneras y cajas de motores, como así también en salidas de resistencias eléctricas.

Telas aislantes de fibra de vidrio y teflon

Tela de fibra de vidrio con teflon de 130 micrones y un ancho de 1 metro. Se fracciona cualquier medida en el largo necesario por el cliente, por el ancho de 1 m.

Telas aislantes de teflon con adhesivo

Cinta de fibra de vidrio con teflon de 130 micrones, autoadhesiva y de 19 mm de ancho. Otros anchos mayores o menores a pedido y por cantidades mayores a 30 metros.