


Core

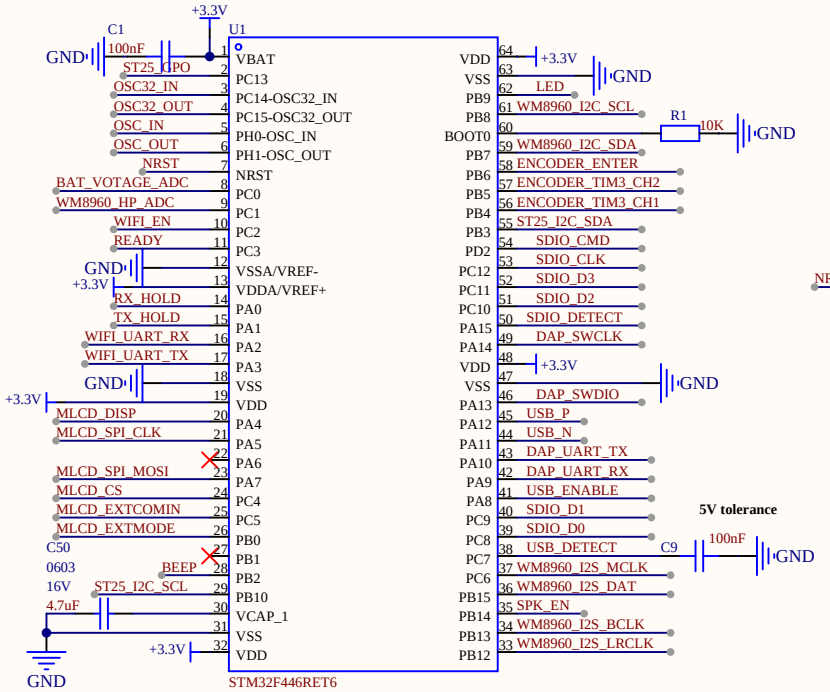


复位电路




晶振电路

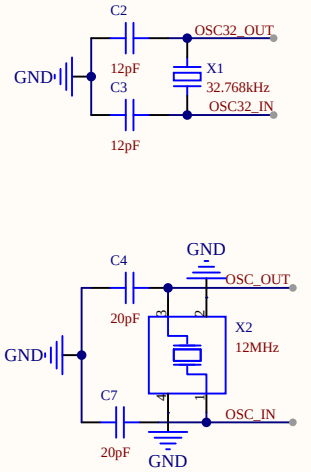


编码器滑钮




闪光灯接口







蜂鸣器

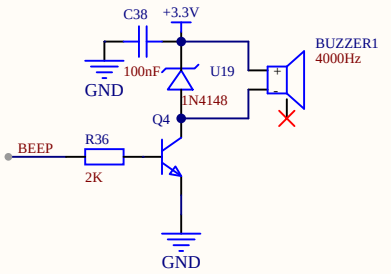


TF卡接口

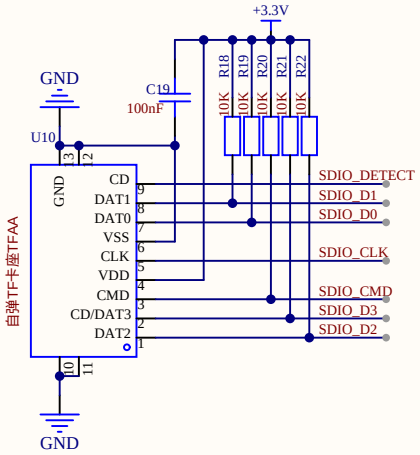



USB接口

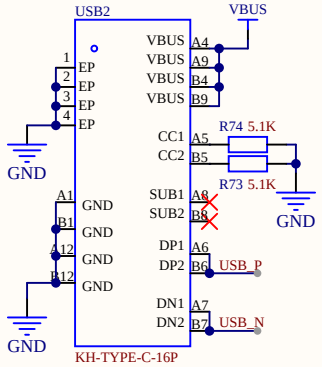




USB转TTL & USB烧录

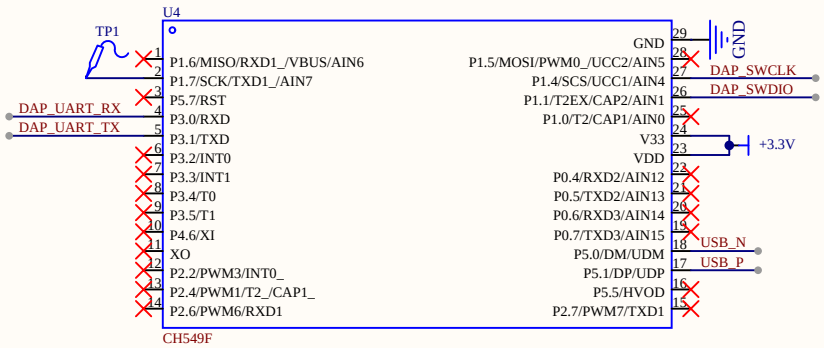





锂电池接口



电源选择电路

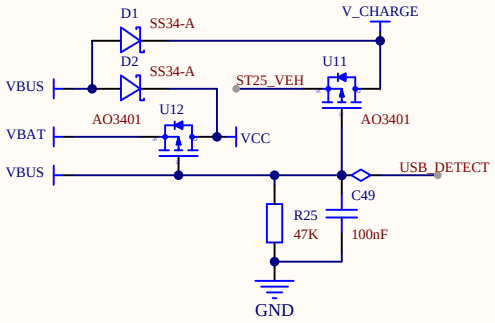


锂电池充电

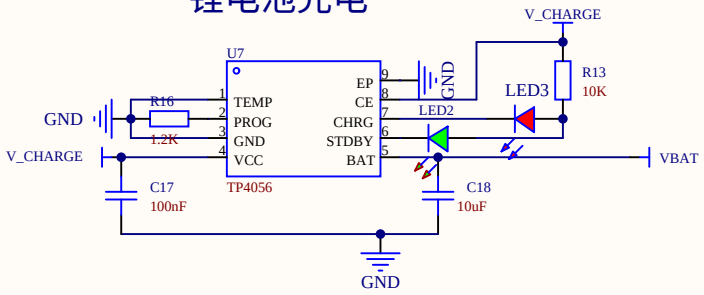


Setting the Output Voltage

The internal reference VREF is 0.6V (Typical).The output voltage is divided by a resistor divider,R1 and R2 to the FB pin. The output voltage is given by


$$V_{OUT} = V_{REF} \times (1 + \frac{R_1}{R_2})$$

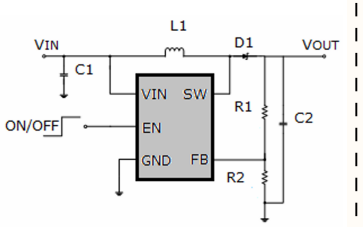


VCC to 5.6V

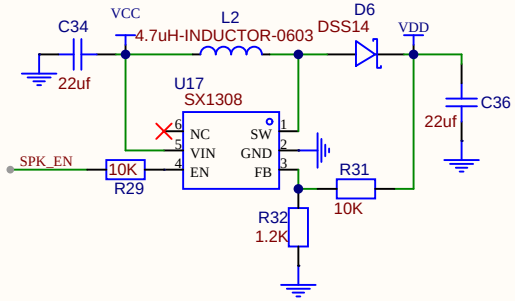


VCC to 3.3V

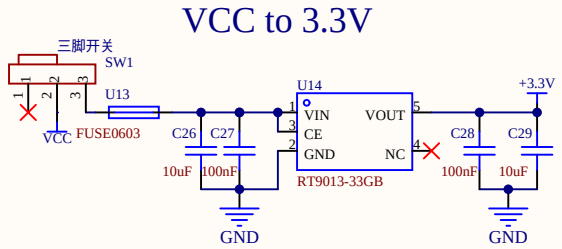


NFC

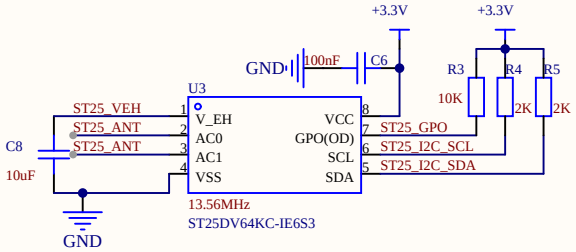


音频模块接口

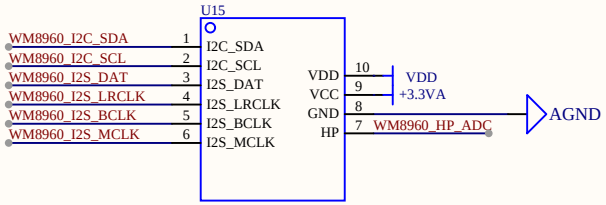




MLCD接口

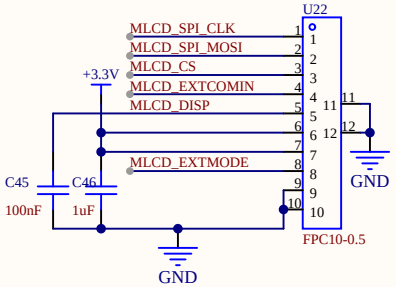

无线模块

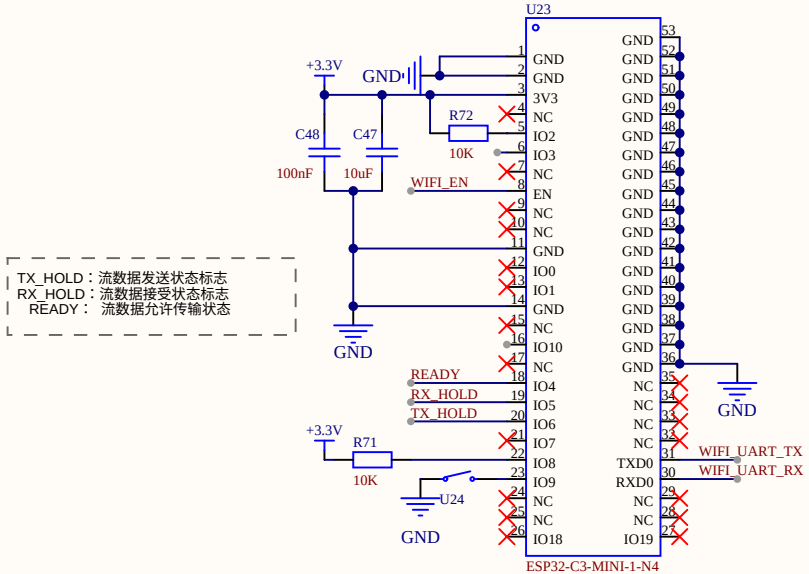

TX_HOLD：流数据发送状态标志
RX_HOLD：流数据接受状态标志
READY： 流数据允许传输状态

