TFM - μy Vs. y Power spectrum plots

Joan Ribot Oliver

2026

Universidad de Cantabria

Binned Power Spectrum: Input data Vs. P-CILC

4 layers: tSZ, μ-distortion, CMB and noise ($0.2\mu K\cdot$arcmin)

$\mu = 2 \times 10^{-4}$, freqs = [30, 40, 90, 150, 220, 270] GHz

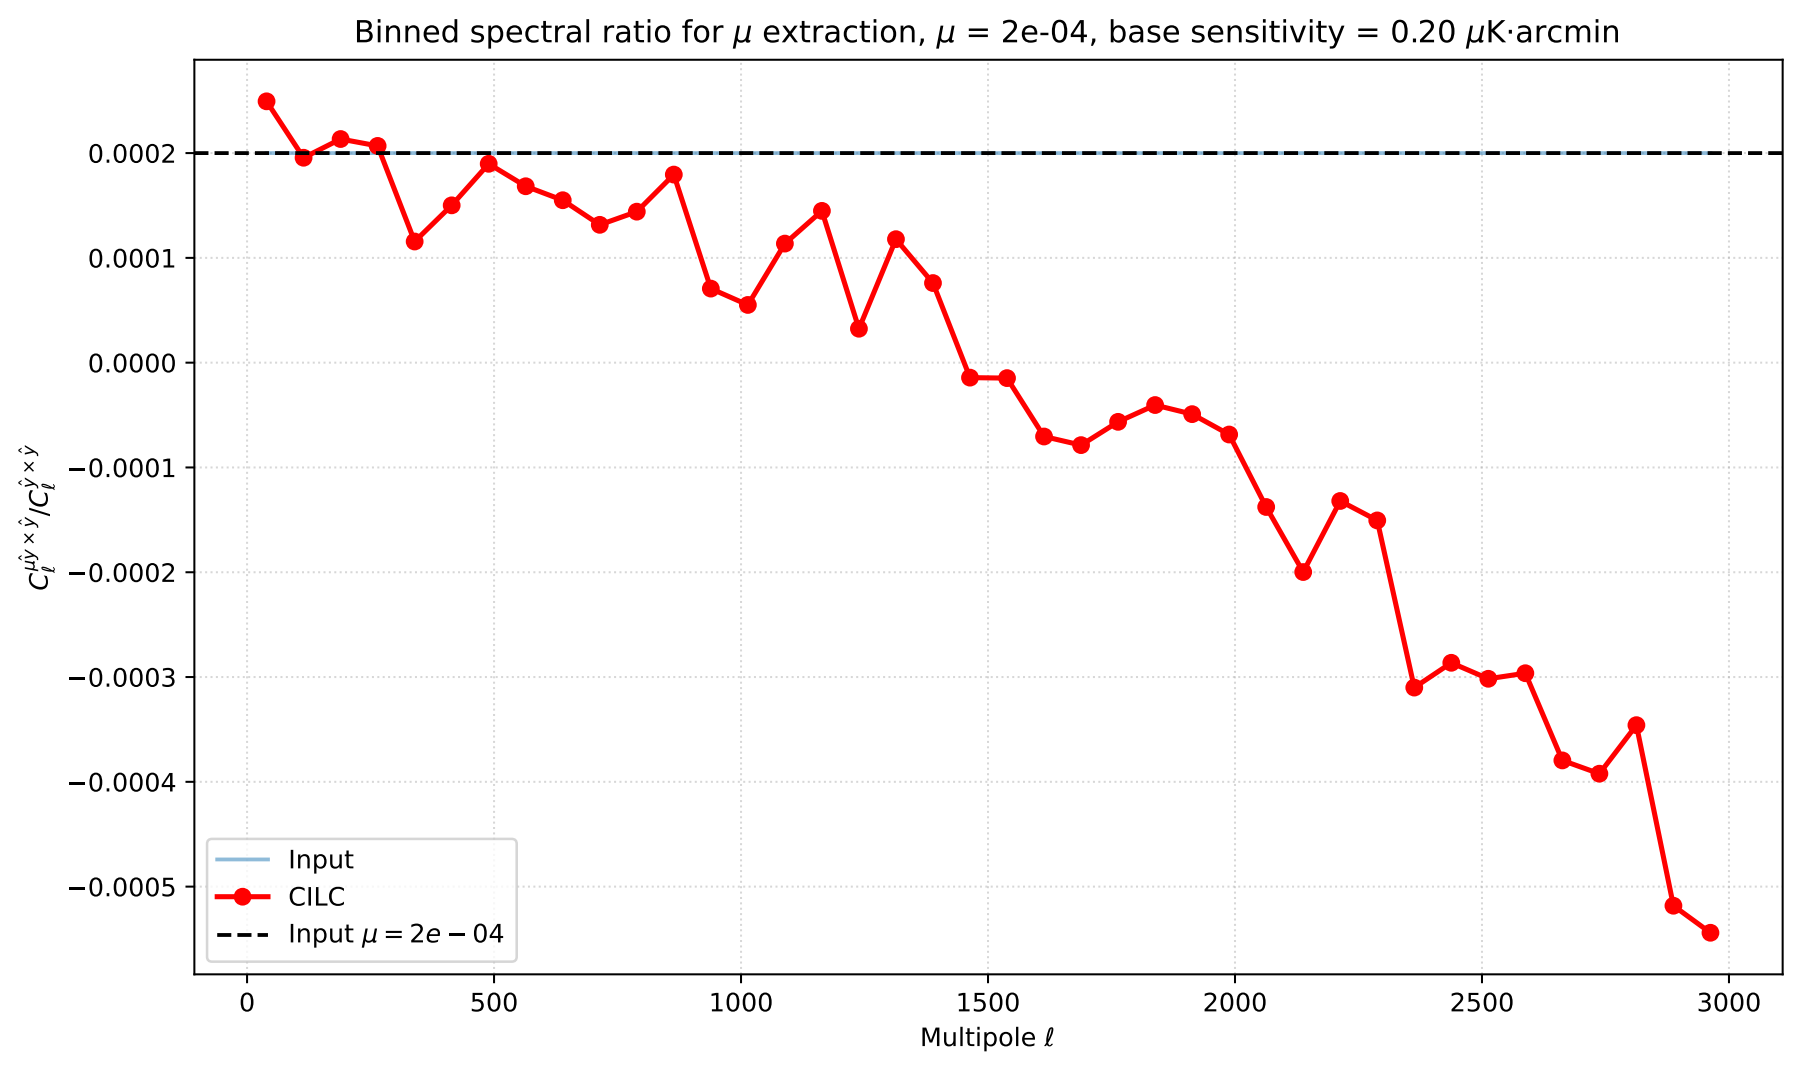

Binned Power Spectrum: Input data Vs. P-CILC

4 layers: tSZ, μ-distortion, CMB and noise ($0.2\mu K\cdot$arcmin)

$\mu = 5 \times 10^{-4}$, freqs = [30, 40, 90, 150, 220, 270] GHz

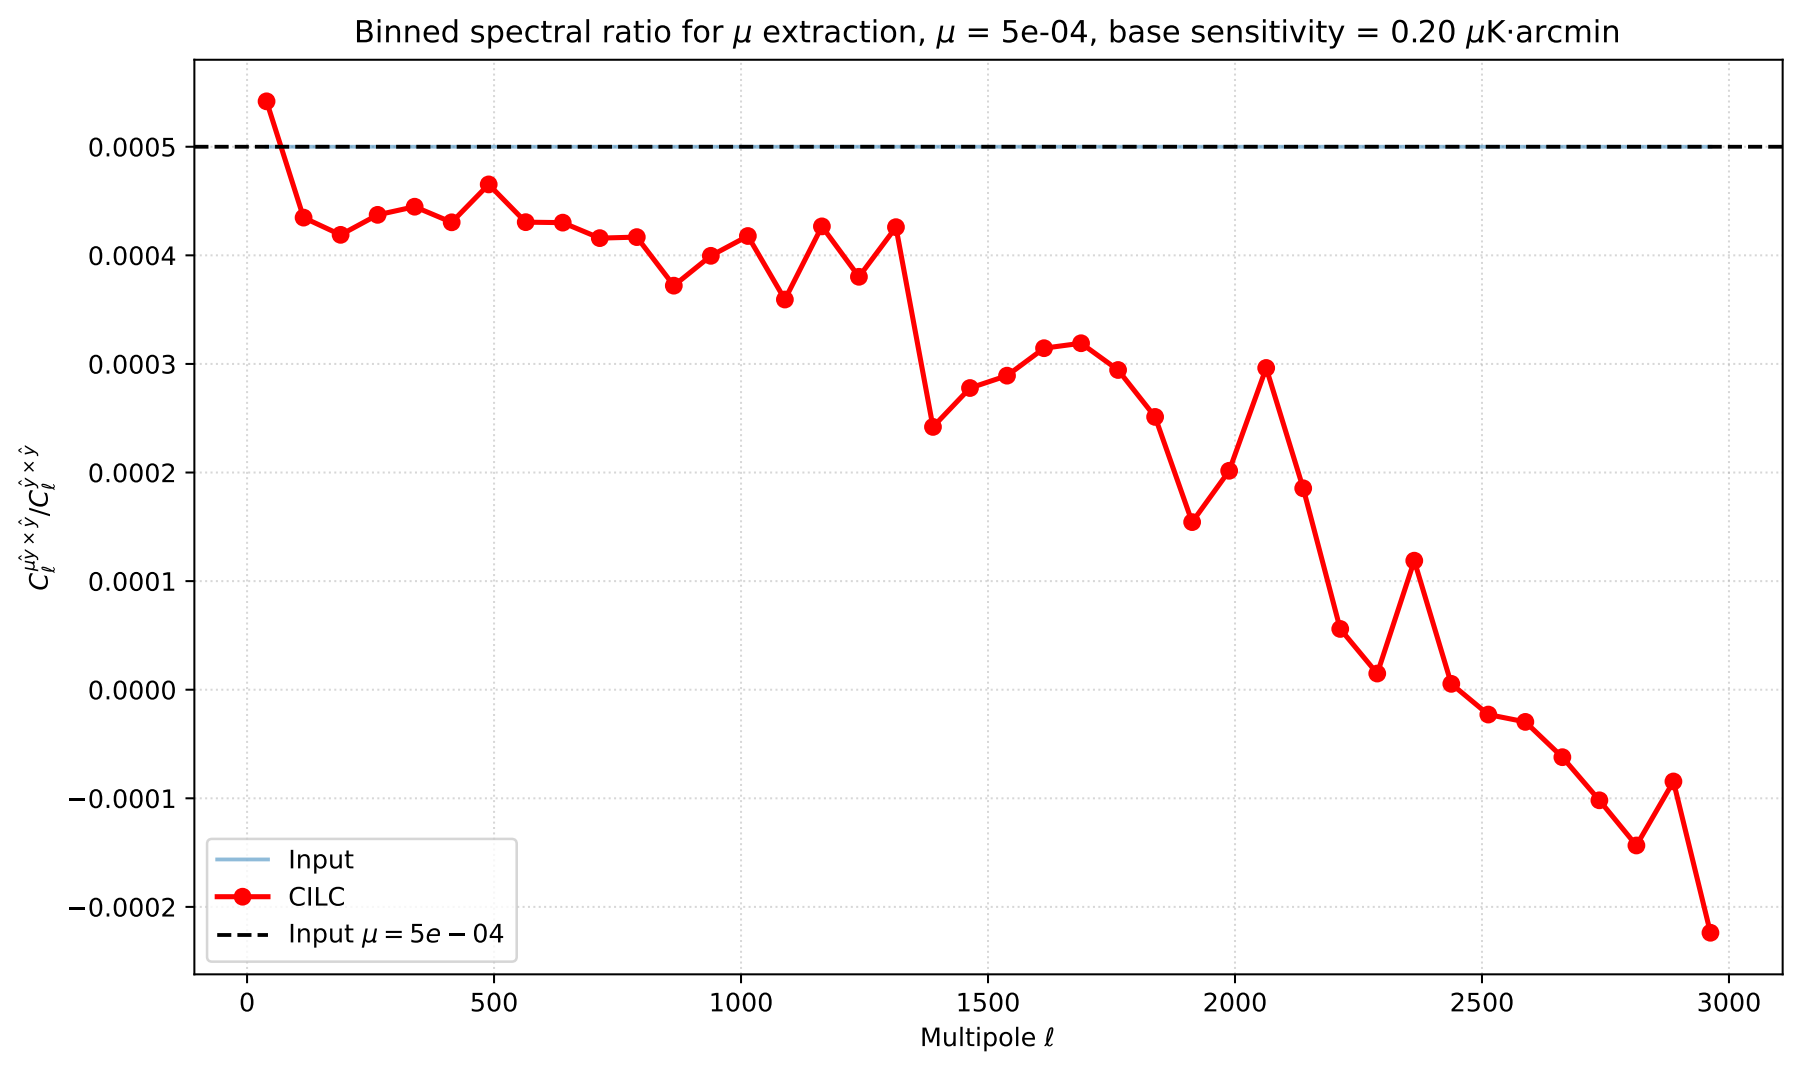

Binned Power Spectrum: Input data Vs. P-CILC

4 layers: tSZ, μ-distortion, CMB and noise ($0.2\mu K\cdot$arcmin)

$\mu = 2 \times 10^{-5}$, freqs = [30, 40, 90, 150, 220, 270] GHz

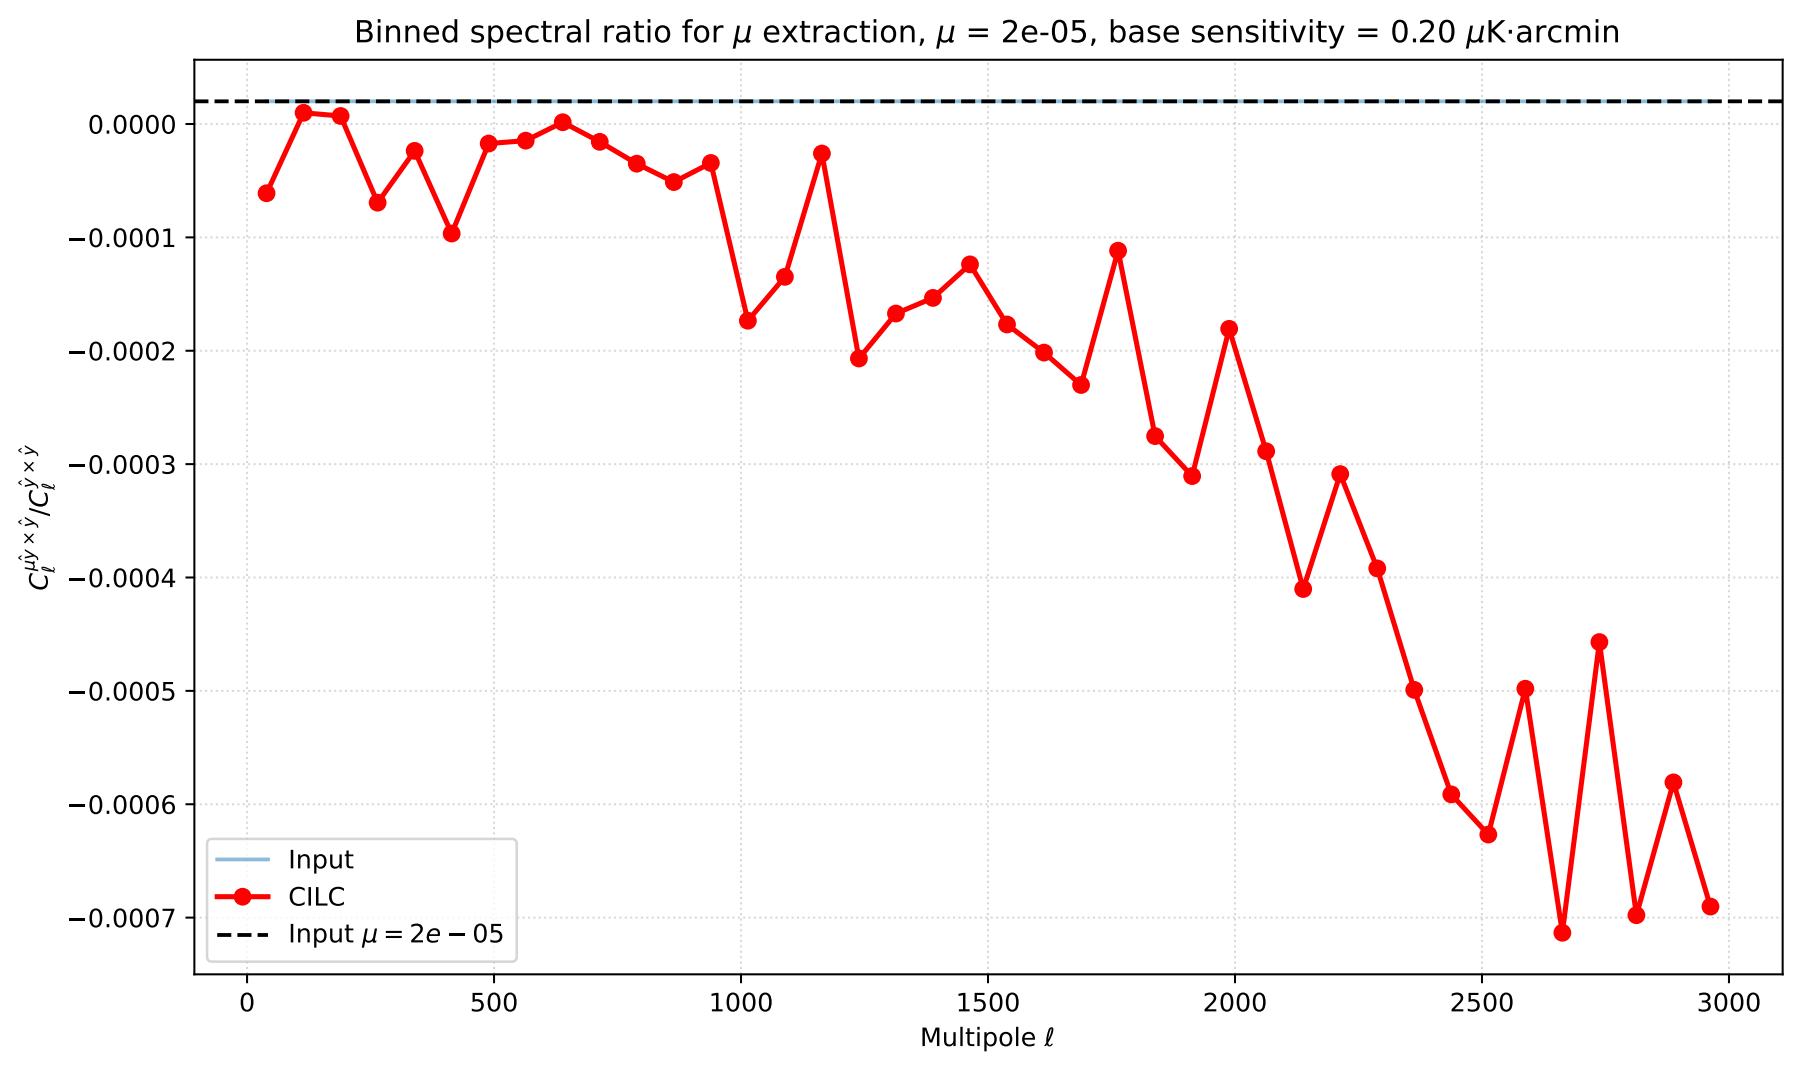

Binned Power Spectrum: Input data Vs. P-CILC

4 layers: tSZ, μ-distortion, CMB and noise ($0.2\mu K\cdot$arcmin)
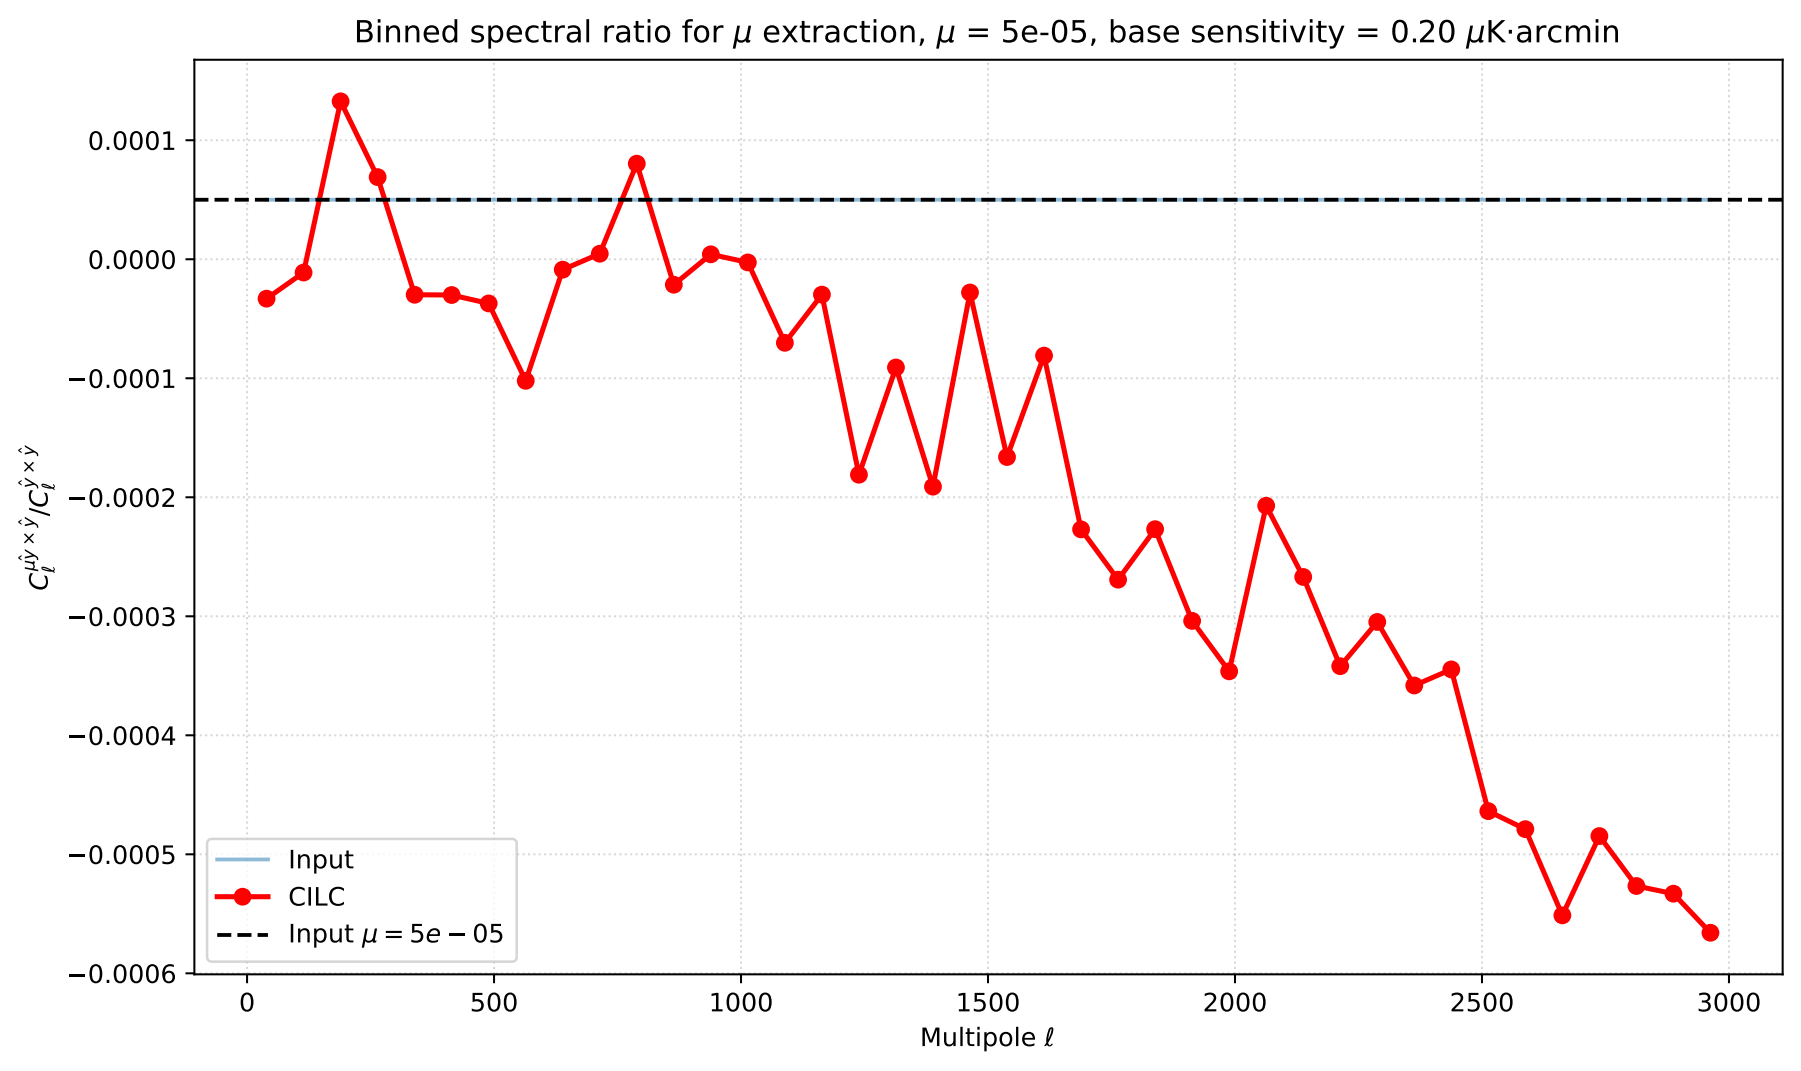
$\mu = 5 \times 10^{-5}$, freqs = [30, 40, 90, 150, 220, 270] GHz