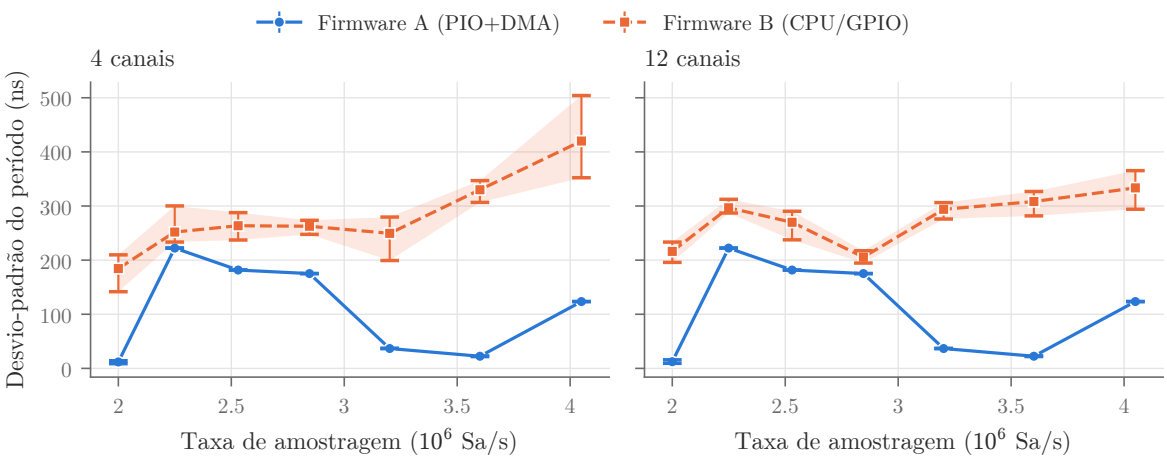
Firmware A (PIO+DMA)
Firmware B (CPU/GPIO)
4 canais
12 canais
Desvio-padrão do período (ns)
0
100
200
300
400
500
2
2.5
3
3.5
4
Taxa de amostragem (10^6 Sa/s)
Taxa de amostragem (10^6 Sa/s)