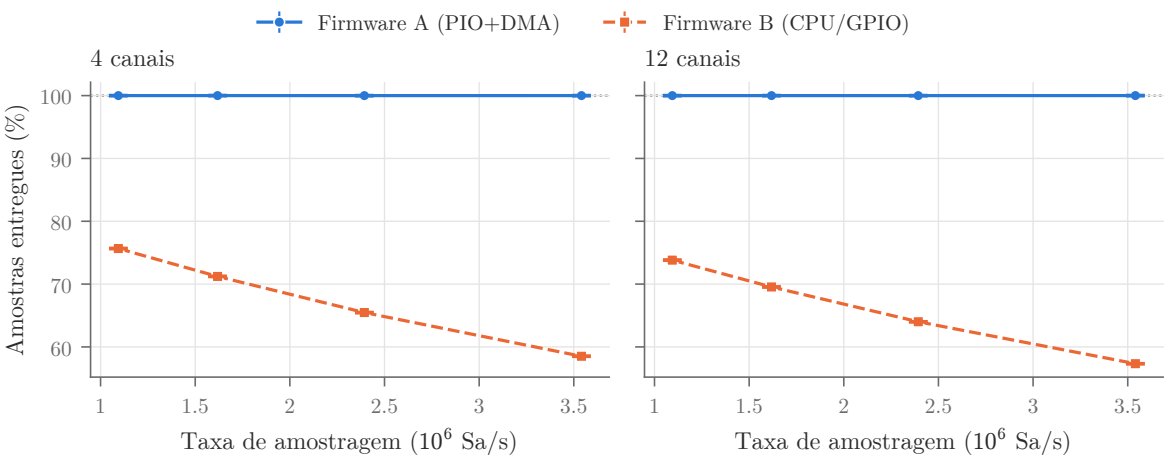
Firmware A (PIO+DMA)
Firmware B (CPU/GPIO)
4 canais
12 canais
Amostras entregues (%)
100
90
80
70
60
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Taxa de amostragem (10^6 Sa/s)
Taxa de amostragem (10^6 Sa/s)