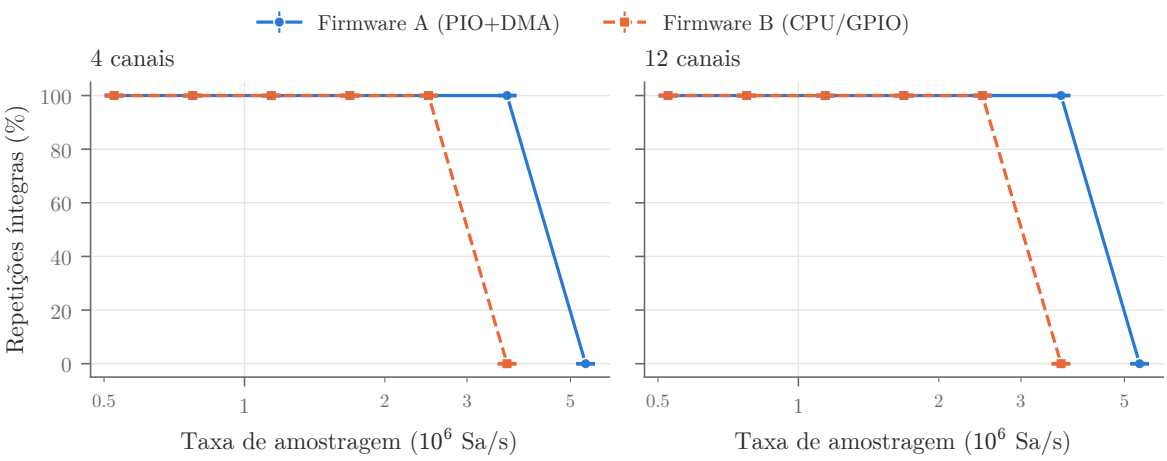
Firmware A (PIO+DMA)
Firmware B (CPU/GPIO)
4 canais
12 canais
Repetições íntegras (%)
100
80
60
40
20
0
0.5
1
2
3
5
Taxa de amostragem (10^6 Sa/s)
Taxa de amostragem (10^6 Sa/s)