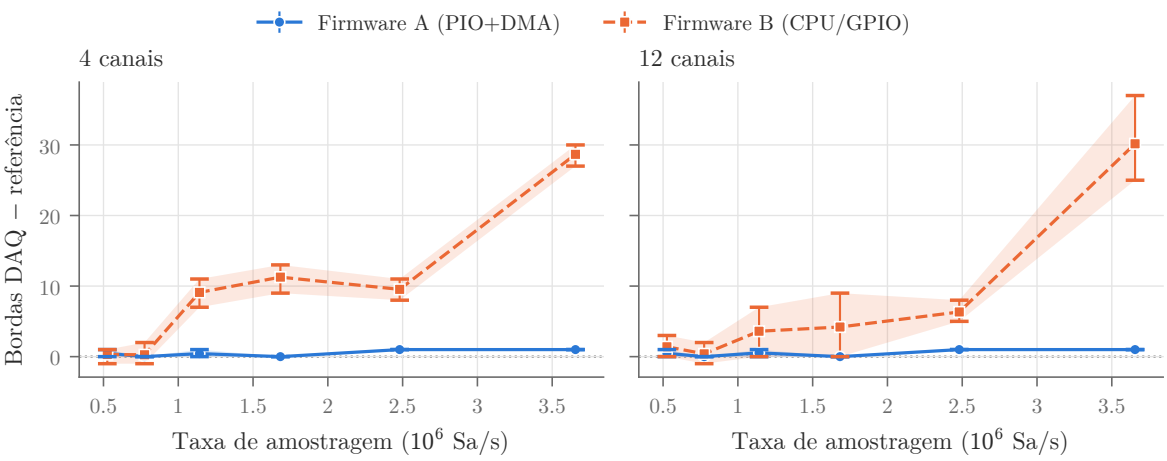
Firmware A (PIO+DMA)
Firmware B (CPU/GPIO)
4 canais
12 canais
Bordas DAQ − referência
0
10
20
30
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Taxa de amostragem (10^6 Sa/s)
Taxa de amostragem (10^6 Sa/s)