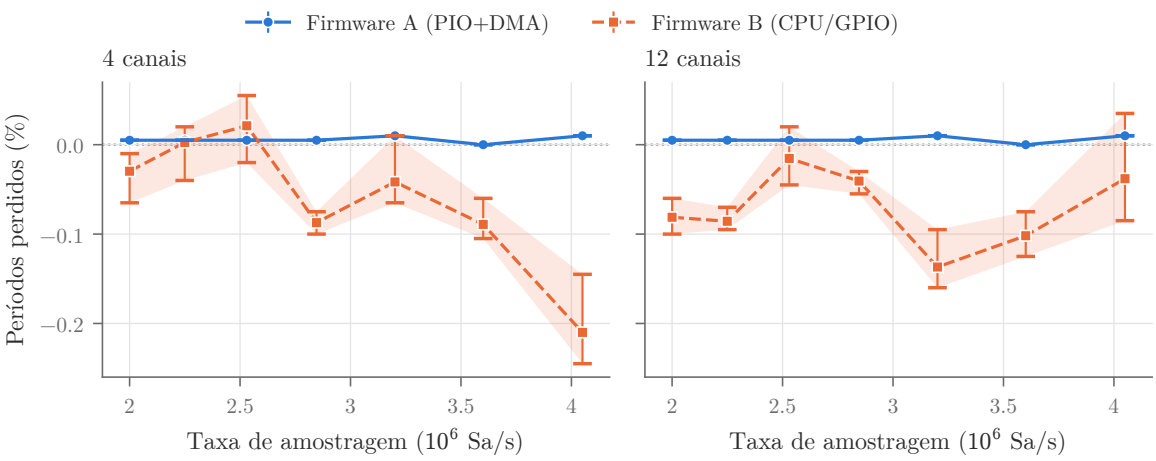
Firmware A (PIO+DMA)
Firmware B (CPU/GPIO)
4 canais
12 canais
Períodos perdidos (%)
0.0
−0.1
−0.2
2
2.5
3
3.5
4
Taxa de amostragem (10^6 Sa/s)
Taxa de amostragem (10^6 Sa/s)