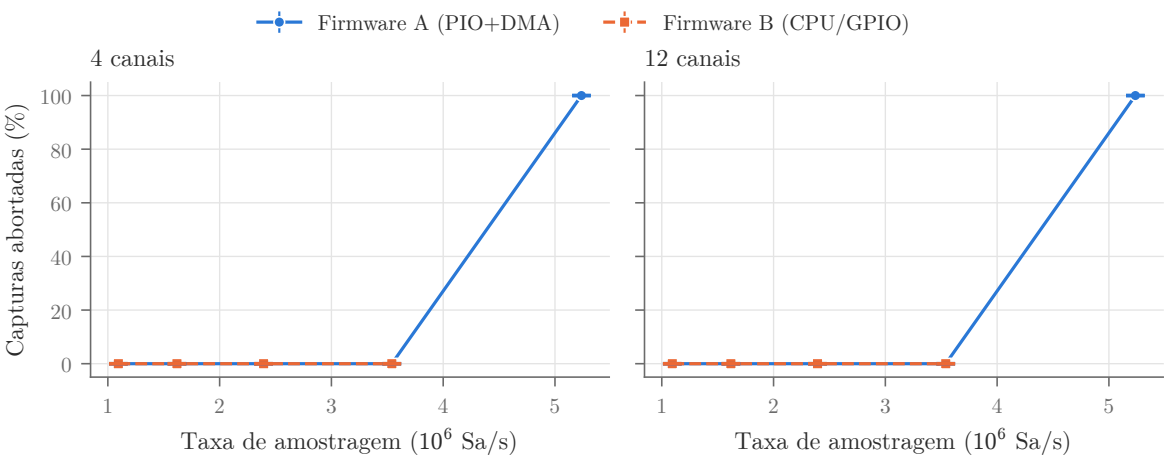
Firmware A (PIO+DMA)
Firmware B (CPU/GPIO)
4 canais
12 canais
Capturas abortadas (%)
0
20
40
60
80
100
1
2
3
4
5
Taxa de amostragem (10^6 Sa/s)
Taxa de amostragem (10^6 Sa/s)