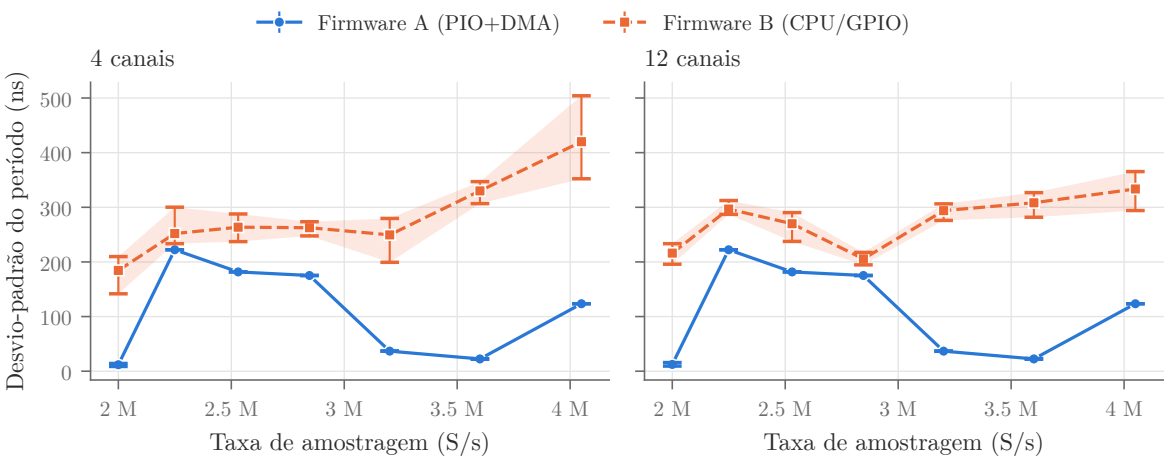
Firmware A (PIO+DMA)
Firmware B (CPU/GPIO)
4 canais
12 canais
Desvio-padrão do período (ns)
0
100
200
300
400
500
2 M
2.5 M
3 M
3.5 M
4 M
Taxa de amostragem (S/s)