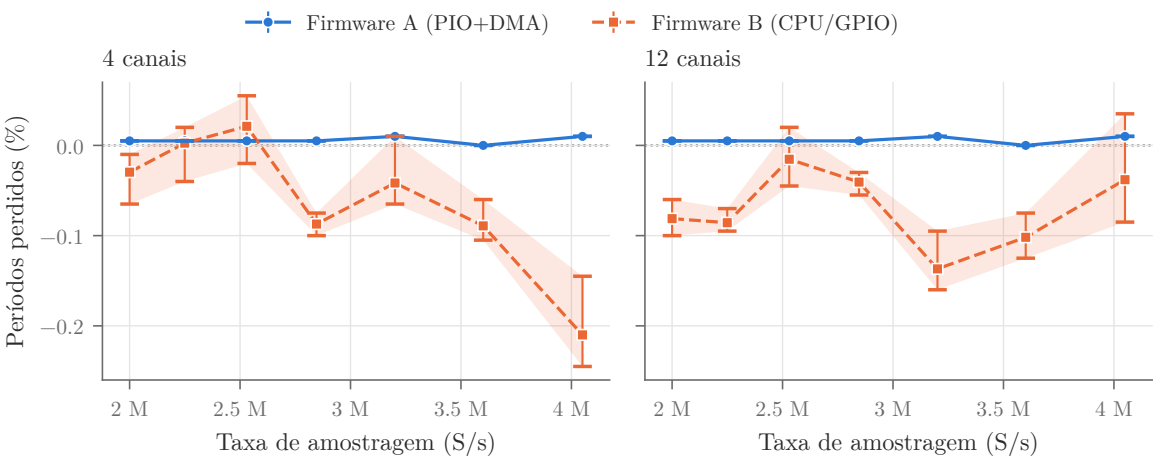
Firmware A (PIO+DMA)
Firmware B (CPU/GPIO)
4 canais
12 canais
Períodos perdidos (%)
0.0
−0.1
−0.2
2 M
2.5 M
3 M
3.5 M
4 M
Taxa de amostragem (S/s)
Taxa de amostragem (S/s)