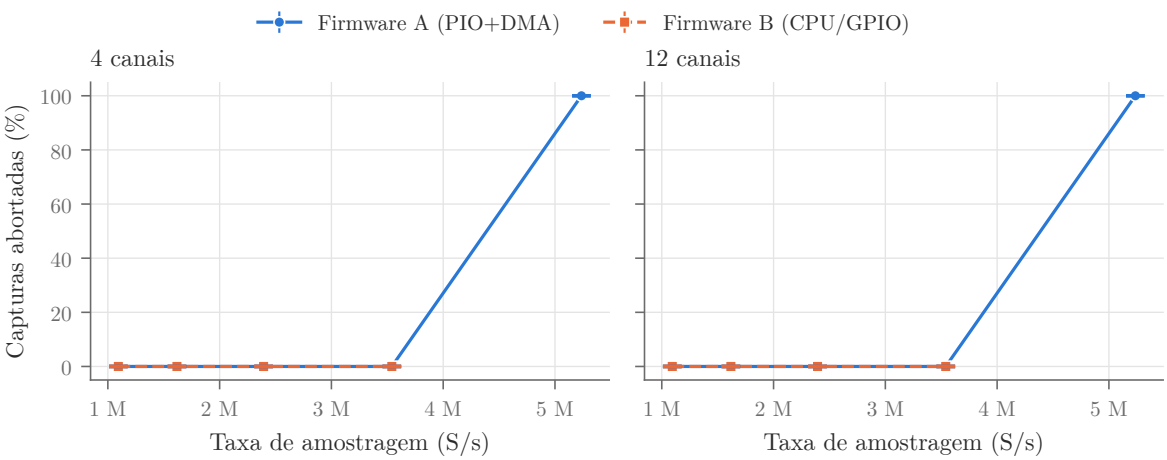
Firmware A (PIO+DMA)
Firmware B (CPU/GPIO)
4 canais
12 canais
Capturas abortadas (%)
100
80
60
40
20
0
1 M
2 M
3 M
4 M
5 M
Taxa de amostragem (S/s)