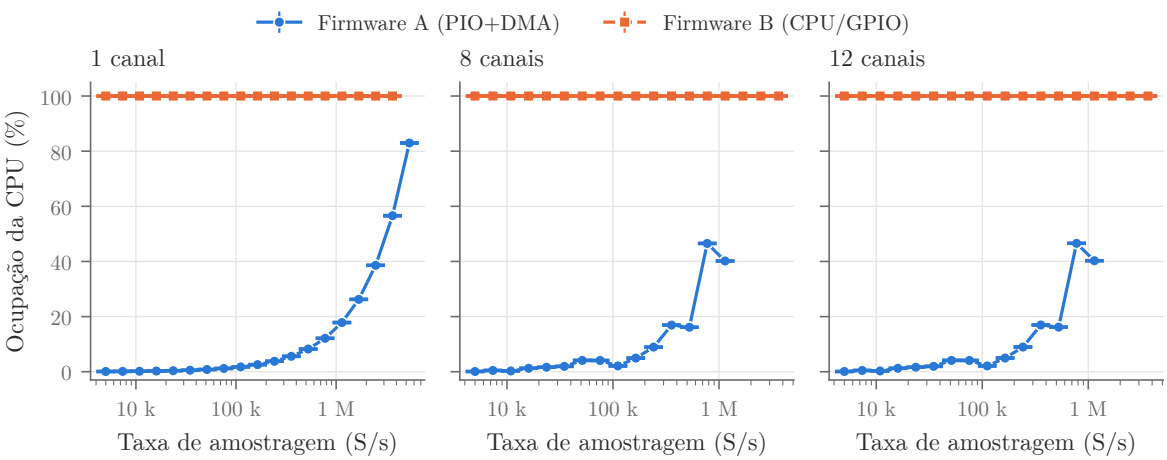
Firmware A (PIO+DMA)
Firmware B (CPU/GPIO)
1 canal
8 canais
12 canais
Ocupação da CPU (%)
0
20
40
60
80
100
10 k
100 k
1 M
Taxa de amostragem (S/s)