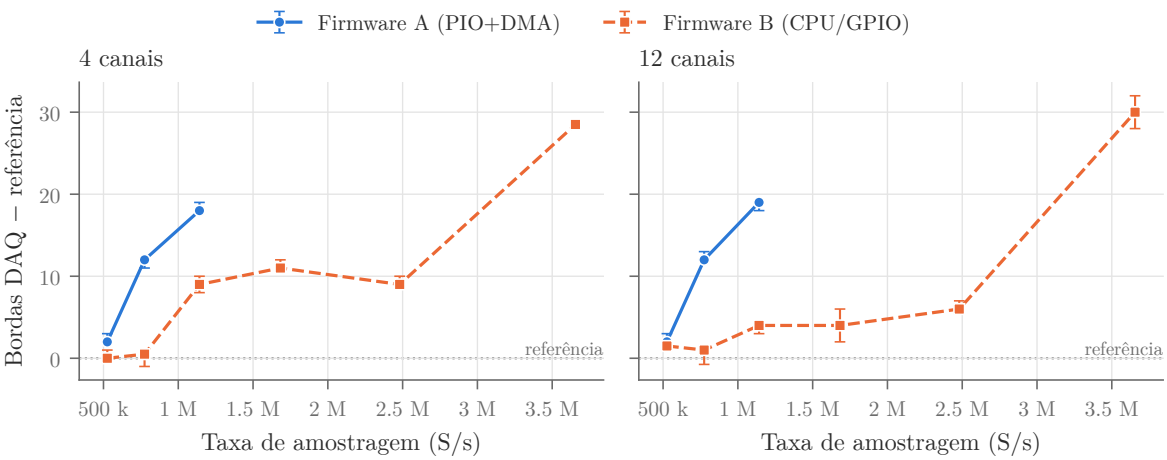
Firmware A (PIO+DMA)
Firmware B (CPU/GPIO)
4 canais
12 canais
Bordas DAQ − referência
30
20
10
0
referência
500 k
1 M
1.5 M
2 M
2.5 M
3 M
3.5 M
Taxa de amostragem (S/s)