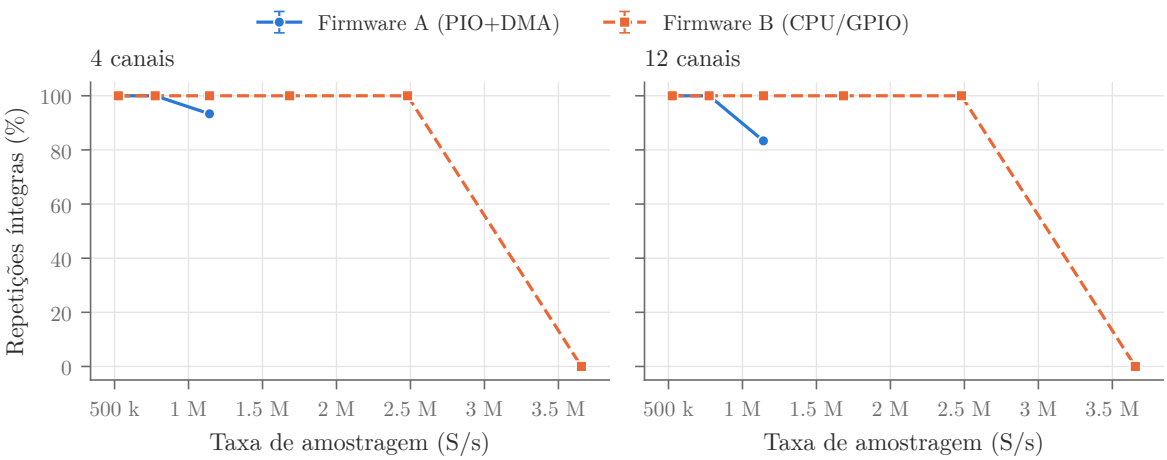
Firmware A (PIO+DMA)
Firmware B (CPU/GPIO)
4 canais
12 canais
Repetições íntegras (%)
100
80
60
40
20
0
500 k
1 M
1.5 M
2 M
2.5 M
3 M
3.5 M
Taxa de amostragem (S/s)