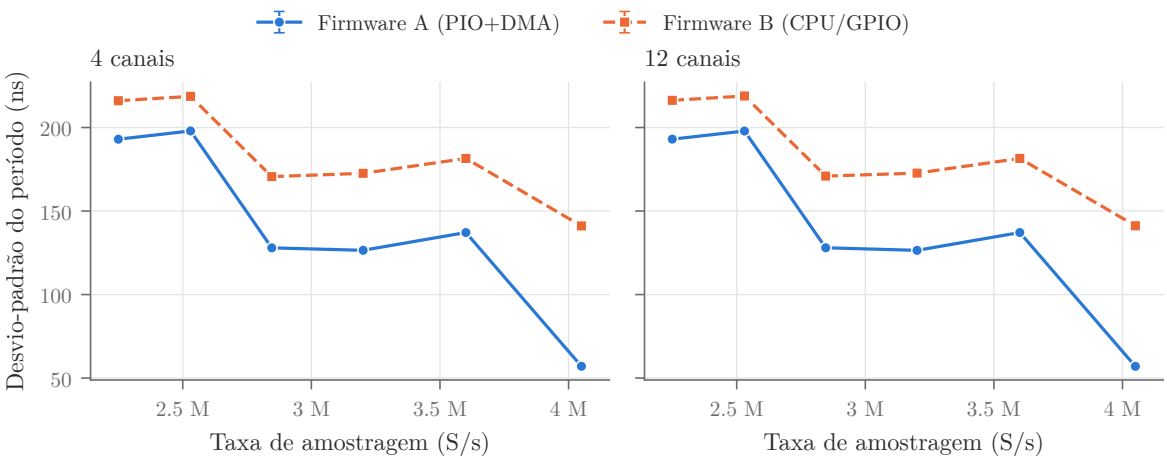
Firmware A (PIO+DMA)
Firmware B (CPU/GPIO)
4 canais
12 canais
Desvio-padrão do período (ns)
200
150
100
50
2.5 M
3 M
3.5 M
4 M
Taxa de amostragem (S/s)