



MERKBLATT März 2026

Gebäudelabels und Standards von Bedeutung im Schweizer Markt

Das vorliegende Merkblatt beschreibt Gebäudelabels und Standards, die für den Schweizer Markt von Bedeutung sind. Dazu zählen: Minergie, SNBS, LEED, SGNI, GI und eu.bac. Das Merkblatt enthält eine kurze Einführung in alle diese Labels und Standards und fasst die wichtigsten Fakten dazu zusammen.

Für die Labels Minergie, SNBS und LEED stehen zudem Arbeitshilfen in Form von Checklisten zur Verfügung. Diese bieten vertiefende Informationen dazu, was beim Projektieren und Bauen mit diesen Labels zu berücksichtigen ist. Alle Arbeitshilfen orientieren sich an den Bauphasen des SIA und liefern so einen wertvollen Beitrag zur korrekten Anwendung der Labels in der Praxis.



Grundsätzlich muss, wenn nicht anders gefordert, nach Gesetz (kantonalen Baugesetzen, basierend auf Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich, MuKE) und Stand der Technik (SIA, SWKI) gebaut werden. Da die Schweiz als Mitglied des Europäischen Komitees für Normung (CEN) vereinbart hat, europäische Normen (EN) als nationale Normen umzusetzen, müssen gezwungenermassen auch diese Normen entsprechend berücksichtigt werden. Nicht zuletzt, weil sie im Streitfall von den Gerichten als allgemein anerkannter Stand der Technik herangezogen werden, auch wenn im Bauvertrag nichts vereinbart wurde. Gebäudelabels und Standards sind dagegen freiwillig und verlangen je nach Ausprägung zusätzliche, über den Stand der Technik hinausreichende Massnahmen am Gebäude und ggf. am Standort. Werden diese erfüllt, wird das Gebäude entsprechend ausgezeichnet. Die Bauherrschaft oder eine Vertretung muss dazu die Zertifizierung mit dem gewünschten Label bei der zuständigen Stelle beantragen. Diese überprüft die Angaben der Projektbeteiligten, zum Teil auch vor Ort. Ein gelabeltes Gebäude weist deshalb in der Regel einen höheren Standard auf als ein nicht gelabeltes Gebäude.

Beweggründe für einen Label-Antrag:

- Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Klimaschutz
- Höherer Komfort für die Nutzenden
- Kommunikationsinstrument, Vorbildfunktion, State of the Art
- Vermietbarkeit (Mietende, Firmen etc. setzen Labels voraus)
- Förderbeiträge sowie bessere Hypothekarkonditionen
- Höherer Wert der Immobilien bei geringer Mehrinvestition
- Vergleichbarkeit der Immobilien, z. B. bei Immobilienfonds
- Klare Vorgaben bei Labels sowie unabhängige Prüfung/QS

Gebäudelabels und Standards des nachhaltigen Bauens

Expertinnen und Experten unterscheiden zwischen Labels (bedingt Zertifizierung und Auszeichnung) und Standards (Selbstdeklaration). Bei Labels fallen in der Regel Gebühren für die Zertifizierung an. Standards hingegen definieren einen gewissen Gebäudestandard, der meist über die gesetzlichen Anforderungen und den Stand der Technik (Basisanforderungen in Normen) hinausgeht.

Die nachfolgend aufgeführten Labels basieren in der Regel alle auf Berechnungen. Energieaudits wie EN 16247 und ISO 50001 sind «Labels», die explizit für die Betriebsphase gedacht sind. Auf diese sowie weitere Gebäudelabels und Standards wie BREEAM, SméO, GEAK wird in diesem Merkblatt jedoch nicht eingegangen.

[TAB. 1] Übersicht der Gebäudelabels und Standards von Bedeutung im Schweizer Markt

Übersicht	Label	Standard	Gesetz
Vorgaben	Labelorganisation	Standardsetzer, teilweise verschärfte Anforderungen in Normen	MuKE → Energiegesetze
Kosten	zusätzliche Gebühren		offizielle Gebühren
Auszeichnung	Zertifikat		
Kontrolle	Labelorganisation	Standards werden oft nicht geprüft, obwohl Sachkundige dies könnten	Behörde
Organisationen	- Minergie (CH) - Ecobau (CH) - SGNI (DGNB Swiss, CH) - LEED (US) - eu.bac - GI (CH) - SNBS (CH)	- NNBS (SNBS, CH) - SIA - SN	Kantone

Minergie

minergie.ch

Minergie ist der Schweizer Baustandard für Komfort, Effizienz und Klimaschutz – sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungen. Die Marke wird von der Wirtschaft, den Kantonen und dem Bund gemeinsam getragen und ist vor Missbrauch geschützt.


Im Zentrum stehen der Komfort – der Wohn und Arbeitskomfort von Gebäudenutzenden –, die Energieeffizienz und der Klimaschutz. Eine besondere Rolle spielen dabei die hochwertige Gebäudehülle und ein kontrollierter Luftwechsel. Minergie-Bauten zeichnen sich zudem durch den konsequenten Einsatz von erneuerbaren Energien aus und nutzen das Potenzial der Solarenergie. Sie sind CO₂-frei im Betrieb und minimieren die Treibhausgasemissionen in der Erstellung. Die MinergieKennzahl bezieht sich auf den gewichteten NettoEndenergiebedarf für den gesamten Betrieb des Gebäudes.

Die Produkte im Überblick

Die drei Minergie-Baustandards basieren auf den heute verfügbaren Technologien und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie geben Orientierung und Planungssicherheit und stellen sicher, dass ein Gebäude seinen Wert langfristig erhält. Für Areale erweitert das Label Minergie-Areal die Anforderungen auf den Aussenraum und in die Mobilität. Der Zusatz ECO lässt sich mit allen Minergie-Standards kombinieren und bietet ein Plus für Bauökologie und Gesundheit. MQS Bau richtet sich an Bauherrschaften und Planende, welche die anspruchsvollen Vorgaben am Bau garantiert haben möchten. Minergie-Betrieb wurde im Jahr 2025 eingeführt und sorgt für geprüfte Energieeffizienz im laufenden Betrieb. Anhand einer automatischen Auswertung, dem Vergleich von angepassten Plandaten mit Messwerten (Monitoring+) wird überprüft, ob die gebäudetechnischen Anlagen richtig eingestellt sind. Das Zertifikat Minergie-Betrieb ergänzt die Baustandards.

Baustandards

- Der Minergie-Standard bildet die Basis für klimafreundliches Bauen. Er richtet sich an Bauherrschaften und Planende mit überdurchschnittlichen Ansprüchen an Komfort, Effizienz und Klimaschutz. Die Energie- und Treibhausgasbilanz ist rund 25 % besser als in einem konventionellen Neubau. Durch die Qualitätssicherung und zahlreiche weitere Anforderungen wird gewährleistet, dass das Gebäude auch im Jahr 2050 den Ansprüchen der Nutzenden und der Gesellschaft gerecht wird.
- Minergie-P bezeichnen wir als Gebäudehüllenprofi. Im Vergleich zum Minergie-Standard wird die Gebäudehülle noch besser gedämmt und einem Luftdichtheitstest unterzogen. Das bewirkt eine maximale Energieeffizienz und ein optimales Innenraumklima.
- Minergie-A-Bauten sind die Klimagebäude von heute. Sie stehen für maximale Unabhängigkeit und kompromisslosen Klimaschutz. Die Treibhausgasemissionen werden in Erstellung und Betrieb konsequent minimiert und übers Jahr gesehen produziert das Gebäude (meist mit PV-Modulen) mehr Energie als es verbraucht.

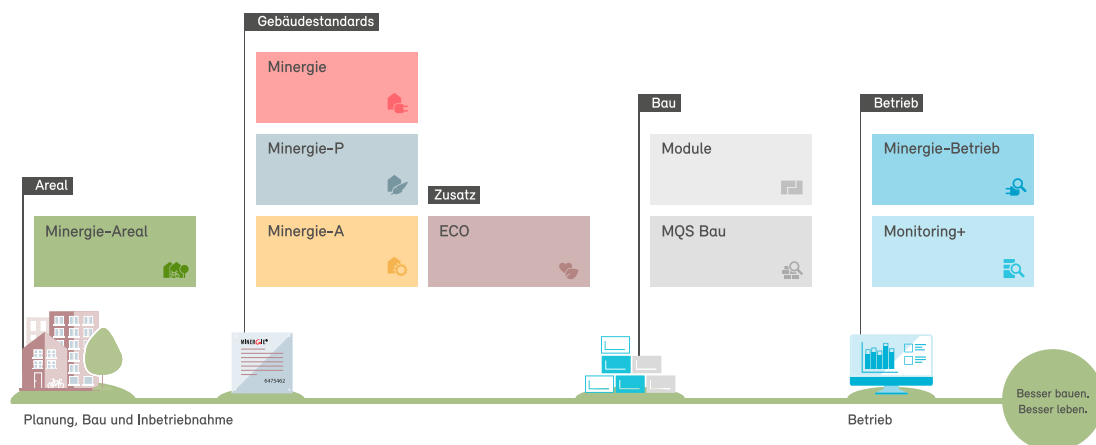

[ABB. 1] Minergie-Produkte im Überblick.

Minergie-Areal

Das Minergie-Areal setzt die Regeln für eine Transformation zu klimafreundlichen Arealen. Maximale Ressourceneffizienz in Erstellung und Betrieb wird kombiniert mit Massnahmen zur Klimaanpassung im und um das Gebäude herum und es werden Anreize zu einer klimafreundlichen Mobilität geschaffen.

Zusatz ECO

Der Zusatz ECO führt in Kombination mit einem der drei Minergie-Standards zu einem Gebäude, das besonders gesund, kreislauffähig und ökologisch ist. Wichtig dafür sind insbesondere ein flexibles Gebäudekonzept, eine sorgfältige Materialwahl und viel Sorgfalt, auch bezüglich Themen wie Wasser und Biodiversität.

Minergie-Betrieb

Das Zertifikat Minergie-Betrieb stellt die Energieeffizienz im laufenden Gebäudebetrieb sicher. Es zeichnet Gebäude von Eigentümerschaften aus, die durch gute Bewirtschaftung unnötigen Energieverbrauch sowie Treibhausgasemissionen und überhöhte Betriebskosten vermeiden. Das Zertifikat erfolgt auf Grundlage automatischer Messungen und digitalisierter Auswertungen, die ausweisen, dass der gemessene Energieverbrauch und der berechnete Energiebedarf im Einklang stehen.

Minergie bietet auch in der Bauphase Unterstützung:

- Minergie-Module sind zertifizierte Bauteile und Bauteilsysteme in Minergie-Qualität.
- MQS Bau kontrolliert und dokumentiert systematisch alle Minergie-relevanten Bauteile und vermeidet so auch Baumängel.

Die drei Baustandards (Minergie, Minergie-P und Minergie-A) sind frei mit den weiteren Produkten kombinierbar, ebenso mit dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) für sozio-ökonomische Aspekte.

SNBS-Hochbau – Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz

snbs-hochbau.ch | nnbs.ch

Das Bundesamt für Energie (BFE) liess zwischen 2011 und 2012 die erste Version des Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) für den Hochbau entwickeln. Ziel war es, ein gemeinsames Verständnis des nachhaltigen Bauens in der Schweiz und eine Grundlage für eine umfassende Nachhaltigkeitsbeurteilung eines Gebäudes zu schaffen. 2016 wurde der Standard in eine zertifizierungsfähige Version überführt (SNBS-Hochbau). Seit September 2023 liegt die nachgeführte und verbesserte Version 2023.1 vor.

Der SNBS-Hochbau ist der erste umfassende und zertifizierungsfähige Schweizer Standard für nachhaltiges Bauen in der Schweiz. Er ist ein Gemeinschaftswerk von privater und öffentlicher Hand. Der Standard konsolidiert bewährte Konzepte und Instrumente für das nachhaltige Bauen aus unterschiedlichen Initiativen und führt sie zu einem neuen Ganzen zusammen. Insbesondere

- betrachtet er die Themen Nutzung, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit integral, vom Standortentscheid über die Projektentwicklung bis hin zum Bauprozess;
- bezieht er den Kontext bei der Beurteilung des Gebäudes konsequent in die Betrachtung ein;
- misst er den Themen «Nutzungen» sowie «baukulturelle und architektonische Qualität» eine zentrale Bedeutung bei;
- ist er wirkungsorientiert und lässt Bauherren, Architekten und Fachplanern viel Freiraum bei der Erfüllung der Anforderungen und damit der Gestaltung des Bauwerks.

Bestehendes innovativ ergänzen

Der SNBS-Hochbau orientiert sich an der bundesrätlichen Strategie zur nachhaltigen Entwicklung der Schweiz sowie an der Agenda 2030. Er ist inhaltlich mit der Norm SIA 112/1 «Nachhaltiges Bauen – Hochbau» abgestimmt und kompatibel zu den Standards Minergie, Minergie-ECO und Minergie-Areal.

An der Entwicklung des SNBS-Hochbau waren ausser dem BFE folgende Organisationen beteiligt: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA), Bund Schweizer Architekten (BSA), Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmen (usic), Konferenz der Gebäudetechnik-Verbände (KGTV), International Facility Management Association (IFMA), eco-bau, Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Entwicklung Schweiz und Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren (KBOB). Getragen und weiterentwickelt wird er vom Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz (NNBS).

Seit 2016 ist der SNBS-Hochbau zertifizierbar und seit September 2023 steht er in der aktualisierten, verbesserten Version 2023.1 zur Verfügung. Zertifiziert werden können die Nutzungsarten Büro/Verwaltung, Wohnen und Bildungsbauten – sowohl im Neubau als auch bei Erneuerungen. Mischnutzungen mit Gewerbe im Erdgeschoss sind ebenfalls möglich.

SNBS-Areal

Das SNBS-Areal erlaubt wie der SNBS-Hochbau eine umfassende Betrachtung bezüglich Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Der Standard lässt Entwicklerinnen, Architekten und Fachplanerinnen bei der Erfüllung der Anforderungen und damit bei der Gestaltung des Areals grossen Freiraum. Einzelne Bauten werden nur so weit betrachtet, wie sie Einfluss auf das Areal haben. Der «Blick ins Gebäude» ist somit weniger tief – wichtiger ist die nachhaltige Verbesserung der Arealeigenschaften.

Bewertung

Das Beurteilungsraster gliedert die drei Bereiche Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt in je vier Themen. Die Themen werden mit insgesamt 35 Kriterien bewertet. Jedes Kriterium wird nach dem Schweizer Schulnotensystem auf einer Skala von 1 bis 6 bewertet. Seit Einführung der Version 2.1 2021 kann ein Gebäude auch dann zertifiziert werden, wenn pro Bereich (Gesellschaft, Umwelt, Wirtschaft) maximal eine Note ungenügend ist.

Das Gesamtergebnis wird berechnet, indem die Durchschnittsnote aus allen Kriterien ermittelt wird. Entsprechend dieser Gesamtnote werden die Gebäude dann nach den drei Stufen des SNBS-Hochbau ausgezeichnet:

- 4 bis 4,9: Silber
- 5 bis 5,4: Gold
- 5,5 bis 6: Platin

Zertifizierung

Die Zertifizierung gewährleistet eine unabhängige Qualitätssicherung. Sie stellt sicher, dass die Anforderungen des Standards von der Planung bis zur Bauvollendung eingehalten werden. Der Zertifizierungsprozess erfolgt in zwei Runden, der provisorischen Zertifizierung (PZ) zum Zeitpunkt der Projektierung und der definitiven Zertifizierung (DZ) nach der Bauvollendung.

SNBS für Infrastrukturbauten

Seit Herbst 2020 gibt es auch einen SNBS-Standard für Infrastrukturbauten. Mit dem SNBS Infrastruktur Version 1.0 können Bauwerke aus den Bereichen Mobilität/Transport, Energie, Wasser, Kommunikation sowie Schutzbauten beurteilt werden. Anwendbar ist er für Veränderungen an bestehenden Bauten,

für Neubauten und auch für Unterhalt und Betrieb. Er ist in der Struktur ähnlich aufgebaut wie der SNBS-Hochbau, macht die Nachhaltigkeit neu aber fassbar und vergleichbar. Sein breiter Kriterienkatalog verfolgt einen qualitativen Ansatz, lässt damit

viel Freiraum beim Anwenden und hilft mit seinem checklistenartigen Aufbau zudem beim Aufspüren von Optimierungspotenzial. Eine Zertifizierung ist vorderhand jedoch nicht möglich.



[ABB. 2] Mit dem SNBS und dem dazugehörigen Zertifikat steht der Schweizer Bauwirtschaft seit 2016 ein kongruentes System zur Verfügung. Während der Standard gratis genutzt werden kann, ist die Zertifizierung kostenpflichtig.



* Das Thema Vernetzung betrifft nur das SNBS-Areal.

[ABB. 3] Die drei Nachhaltigkeitsbereiche Gesellschaft (rot), Wirtschaft (blau) und Umwelt (grün) umfassen je 4 Themen, denen total 35 Kriterien zugeordnet sind. Den Kriterien sind wiederum jeweils Messgrößen zugeordnet, die bewertet werden können.



LEED – Leadership in Energy and Environmental Design

usgbc.org/leed bzw. greenbuilding.ch

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ist eines der weltweit am weitesten verbreiteten Bewertungssysteme für die Nachhaltigkeit von Gebäuden.

LEED wurde 1998 vom U.S. Green Building Council (USGBC) entwickelt und liegt aktuell in der Version 4 am Markt vor. Version 4.1 befindet sich momentan in der Pilotphase. Die LEED-Zertifizierung ist mittlerweile eine weltweit anerkannte Auszeichnung für die Nachhaltigkeitsleistung eines Gebäudes. LEED unterscheidet sich von anderen Gebäudelabels vor allem darin, dass es nach einem Punktesystem funktioniert und nicht nach fixen Anforderungen und Vorgaben. Das LEED-Rating-System ist durch das Angebot verschiedener Systemvarianten für alle Gebäudetypen und alle Bauphasen, einschliesslich Neubau, Innenausbau, Betrieb und Wartung sowie Core & Shell, anwendbar.

Systemaufbau LEED for New Construction (NC)

LEED basiert auf einem Punktesystem, bei dem die Umsetzung von Nachhaltigkeitsanforderungen belohnt wird. Die von LEED aufgestellten Nachhaltigkeitsanforderungen werden in Prerequisites und Credits unterschieden. Bei Prerequisites handelt es sich um Minimalanforderungen, welche grundsätzlich von jedem Projekt erfüllt werden müssen, ohne mit Punkten belohnt zu werden. Mit den Credits formuliert LEED hingegen Nachhaltigkeitsanforderungen, welche bei vollständiger Umsetzung und entsprechender Dokumentation mit einer vordefinierten Anzahl von sogenannten Creditpunkten belohnt werden. Je mehr Nachhaltigkeitsanforderungen in einem Projekt umgesetzt werden, umso mehr Creditpunkte kann es sammeln und umso besser fällt die Gesamtbewertung aus. Im Rahmen des LEED-Systems wird die Gesamtbewertung der Nachhaltigkeit mittels vier aufeinanderfolgenden Ratingstufen ausgedrückt:

- CERTIFIED 40 bis 49 Creditpunkte
- SILVER 50 bis 59 Creditpunkte
- GOLD 60 bis 79 Creditpunkte
- PLATINUM ab 80 Creditpunkten

LEED verfolgt einen holistischen (ganzheitlichen) Zertifizierungsansatz. Im Gegensatz zu Zertifizierungssystemen, welche sich auf einzelne Nachhaltigkeitsaspekte wie z. B. das Thema Energie konzentrieren, versucht LEED die unterschiedlichen Facetten des nachhaltigen Bauens abzubilden. Hierzu bedient sich das LEED-System neun unterschiedlicher Bewertungskategorien.

Mit sieben Grundkategorien können insgesamt 100 Creditpunkte erreicht werden. Weitere zehn Creditpunkte werden über zwei Zusatzkategorien angeboten.

Die gesamte LEED-Zertifizierung wird über die Internetplattform LEED Online (www.leedonline.com), welche die Kommunikationsschnittstelle zwischen Zertifizierungsorganisation und Projektteam darstellt, durchgeführt.

Im Zuge des Zertifizierungsmanagements müssen sich die relevanten Zertifizierungsbeteiligten (in der Regel Bauherrschaft, Architekten und Fachplaner etc.) zunächst beim USGBC registrieren und erhalten anschliessend vom Projektadministrator (in der Regel ein LEED Accredited Professional) entsprechende Lese- und Schreibrechte zur Bearbeitung von Onlineformularen sowie notwendige Up- und Downloads von Dokumenten.

Sobald alle Onlineformulare ausgefüllt, die notwendigen Nachweisdokumente erstellt und auf die Plattform geladen wurden, kann der Projektadministrator einen Projektreview auslösen, um das Projekt auf die Erfüllung der eingereichten LEED-Anforderungen prüfen zu lassen. Mit dem Auslösen des Projektreviews wird die Dokumentation für die Reviewer der unabhängigen Zertifizierungsorganisation Green Business Certification Inc. (GBCI) zugänglich und gleichzeitig für eine weitere Bearbeitung durch das Projektteam gesperrt.

Eine erfolgreiche LEED-Zertifizierung ist die Bestätigung einer unabhängigen dritten Institution (Green Business Certification Inc.), dass ein Gebäude nach messbar nachhaltigen Gesichtspunkten entwickelt, geplant und realisiert worden ist.

[TAB. 2] Übersicht Bewertungskategorien und relative Punkteverteilung

LEED NC	Nachhaltigkeitsthematik	max. Anzahl Creditpunkte
Grundkategorie		
Integrative Process	Integrale Planung	1
Location and Transport	Lage und Verkehr	16
Sustainable Sites	Nachhaltiger Standort	10
Water Efficiency	Wassereffizienz	11
Energy & Atmosphere	Energie und Atmosphäre	33
Materials & Resources	Materialien und Rohstoffe	13
Indoor Environmental Quality	Innenraumqualität und Komfort	16
Zusatzkategorie		
Innovation	Innovation	6
Regional Priority	Regionale Prioritäten	4



40 bis 49 Creditpunkte



50 bis 59 Creditpunkte



60 bis 79 Creditpunkte



ab 80 Creditpunkten

[ABB. 4] LEED-Ratingstufen nach erreichten Creditpunkten.

DGNB Swiss – Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen (Schweiz)

sgni.ch

Mit dem 2008 von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen erstmals vorgestellten DGNB-System können Gebäude und Stadtquartiere, die nachweisbaren Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, ausgezeichnet werden. Die Grundsystematik wurde gemeinsam von der DGNB und dem deutschen Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) entwickelt.

Das Nachhaltigkeitskonzept des DGNB-Systems ist weit gefasst und umfasst die sechs Themenfelder ökologische Qualität, ökonomische Qualität, soziokulturelle und funktionale Qualität, technische Qualität, Prozess- und Standortqualität. Die Schweizer Variante wurde durch die DGNB Swiss adaptiert. Sie gewährleistet eine Übereinstimmung mit den SIA-Normen und -Merkblättern, eco-bau, 2000-Watt-Gesellschaft sowie weiteren Schweizer Instrumenten des nachhaltigen Bauens.

Das DGNB-Swiss-Label erlaubt die Zertifizierung unterschiedlicher Nutzungsarten. Seit Mitte 2020 sind folgende Nutzungsprofile für Neubauten definiert:

- Büro- und Verwaltungsgebäude
- Wohngebäude
- Hotelbauten
- Handelsbauten
- Bildungsbauten
- Laborgebäude
- Spitäler und Kliniken (Gesundheitsbauten)

Es kann auch nur der Innenausbau eines Gebäudes zertifiziert werden, z. B. wenn bestehende Gebäude umgebaut oder umgenutzt werden. Gesundheit, Komfort und Wohlbefinden sind jene Bedürfnisse des Menschen, auf welche dieses DGNB-Zertifikat fokussiert. Daneben sind auch bestehende Gebäude insgesamt zertifizierbar (Gebäude im Bestand). Dieses Zertifikat ist besonders interessant für Besitzer ganzer Portfolios, die sich so einen Überblick über die Nachhaltigkeit ihrer Gebäude verschaffen können. Und nicht zuletzt können Gebäude im Betrieb zertifiziert werden, um die Gebäudebewirtschaftung überprüfen und bewerten zu können.

Mit all diesen Zertifizierungsmöglichkeiten bietet die Schweizer Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (SGNI) als einzige Label-Organisation für fast alle Bauherren respektive Fälle ein passendes Label an.

Gesamt- erfüllungsgrad	Mindest- erfüllungsgrad	Auszeichnung	
ab 35 %	— %	Bronze*	
ab 50 %	35 %	Silber	
ab 65 %	50 %	Gold	
ab 80 %	65 %	Platin	

* Diese Auszeichnung gilt nur für Bestandsgebäude.

[ABB. 5] Das DGNB-Swiss-Label kann in 4 Stufen vergeben werden (Stand Okt. 2015).


Bewertung mit Gewichtung

Die Bewertungen basieren auf dem gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Das DGNB-System bewertet nicht hauptsächlich einzelne Massnahmen, sondern die Gesamtpformance eines Gebäudes bzw. Stadtquartiers. Für die je nach Systemvariante ungefähr 50 Kriterien werden bis zu 10 Bewertungspunkte vergeben. Aus der Kombination der Bewertungspunkte mit der jeweiligen Gewichtung eines Kriteriums errechnet sich der Erfüllungsgrad für die sechs Themenfelder. Für das Gesamtprojekt errechnet sich der Gesamterfüllungsgrad aus den sechs Themenfeldern entsprechend ihrer Wertigkeit. Für einige der Kriterien sind Mindesterfüllungsgrade festgelegt, die für eine erfolgreiche Zertifizierung erreicht werden müssen. Je nach erzieltm Erfüllungsgrad wird das DGNB-Zertifikat in Bronze (nur für Bestandsbauten), Silber, Gold oder Platin vergeben.

Es können Neubauten und auch bestehende Bauten bewertet werden. Der Standort wird separat ebenfalls bewertet; diese Wertung fliesst aber nicht in das Ergebnis für die Labelvergabe ein.

Ablauf der Zertifizierung

Die Zertifizierung erfolgt in vier Phasen: Vorbereitung und Anmeldung, Einreichung, Konformitätsprüfung und Ergebnismitteilung bzw. Zertifikatsverleihung. In einer fakultativen Vorzertifizierung wird überprüft, ob das Projektpflichtenheft den Anforderungen des DGNB-Systems entspricht. Die Einreichung der Antragsdokumente zur Zertifizierung erfolgt über einen von der SGNi zugelassenen Auditor.

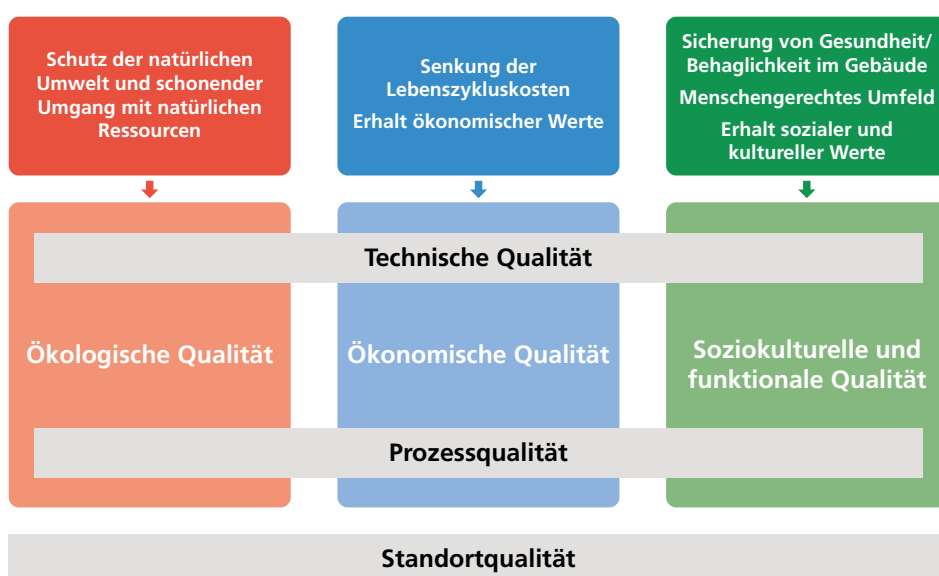

[ABB. 6] Im DGNB-System zertifizierte Aspekte.

GI – Gutes Innenraumklima

gutesinnenraumklima.ch

GI GUTES INNENRAUMKLIMA[®] ist ein unabhängiges Label, das quantifizierbare Aussagen zur Raumluftqualität in Neu und Umbauten macht. Es zeichnet sich durch seine einfache Anwendbarkeit, Interpretierbarkeit, Kommunizierbarkeit und seinen Praxisbezug aus.

Das Label GI GUTES INNENRAUMKLIMA[®] setzt sich für Bauten mit einem guten, schadstofffreien Innenraumklima ein. Es definiert Anforderungen an die Raumluftqualität, die Hygiene der Lüftungsanlage sowie an die Probenahmestellen, die Organisation, Durchführung und Konformität der Messungen. Das Label besteht seit dem Jahr 2006. Anfang 2024 wurde mit der Version 2.0 eine umfassende Weiterentwicklung des Labels veröffentlicht.

Bewertung

Das GI-Label fokussiert sich ausschliesslich auf die Raumluftqualität und Hygiene der Lüftungsanlage. Zum Erreichen des Zertifikats muss mittels Messungen nachgewiesen werden, dass die GI-Zertifikatsanforderungen für chemische Schadstoffe nach Erstellung oder Umbau in einer repräsentativen Auswahl von Räumen eingehalten werden. Dabei werden aus 12 chemischen Stoffklassen über 60 der wichtigsten Schadstoffe in der Raumluft überprüft. Zusätzlich werden Radon und Kohlendioxid gemessen.

Die Hygiene raumluftechnischer Anlagen wird mit einer detaillierten Hygieneerstinspektion durch eine unabhängige Fachperson gemäss SWKI-Richtlinie VA104-01 sichergestellt. Dabei werden auch die Zuluftkanäle mittels einer Inspektionskamera auf Sauberkeit überprüft.


Ablauf Zertifizierung

Die Schweizerische Zertifizierungsstelle für Produkte und Personen im Bauwesen (S-Cert AG) ist für die regelkonforme Abwicklung des Zertifizierungsprozesses verantwortlich und garantiert unabhängige und transparente Abläufe.

Nach dem Einreichen des Antragsformulars an die S-Cert AG, wird von der Bauherrschaft ein anerkanntes GI-Messinstitut mit der Erstellung eines Messkonzepts sowie der Durchführung der Untersuchungen beauftragt. Der Messbericht wird anschliessend der Zertifizierungsstelle zur Prüfung eingereicht. Werden sämtliche GI-Zertifikationsanforderungen erreicht, erfolgt die Ausstellung des Zertifikats.

Das GI-Label ist vollständig kompatibel mit Minergie-ECO und SNBS. Ein GI-zertifiziertes Gebäude benötigt somit keine zusätzlichen Raumluftmessungen, um die entsprechenden Kriterien dieser Labels zu erfüllen. Das GI-Label kann somit eigenständig oder als Zusatz zu anderen Gebäudelabels verwendet werden.

Faktoren für ein gutes Innenraumklima



[ABB. 7] Faktoren für gutes Innenraumklima, die für eine GI-Zertifizierung geprüft werden müssen.

eu.bac – European Building Automation and Controls Association

eubac.org

eu.bac – European Building Automation and Controls Association ist eine europäische Industrieplattform der Hersteller und Anbieter für Hausautomation, Gebäudeautomation und Energiedienstleistungen für Gebäude.

eu.bac wurde 2003 gegründet und steht allen Firmen offen, die Produkte und Systeme im Bereich der Haus- und Gebäudeautomation, die sowohl in Wohn- als auch in Gewerbegebäuden zum Einsatz kommen, anbieten. eu.bac vergibt in erster Linie ein Label für qualitativ hochwertige, energieeffiziente Produkte für die Haus- und Gebäudeautomation. Darüber hinaus ist eu.bac das europäische Sprachrohr der Branche gegenüber der Politik.

Für Systeme der Gebäudeautomation, Building Automation and Control Systems (BACS), bietet eu.bac seit Anfang 2013 das eu.bac-System-Audit für einen energieeffizienten und nachhaltigen Betrieb von kompletten Gebäudeautomationssystemen an. Deren Aufgabe ist die Steuerung und Automation von Heizungs-, Kühlungs- und Klimaanlageanwendungen inklusive Beleuchtung und Beschattung. Gut ausgelegte und gewartete Systeme erzielen nicht nur den gewünschten Komfortlevel, sondern optimieren gleichzeitig den Energiebedarf.

Die durch Gebäudeautomation erzielbaren Energieeinsparpotenziale und Lebenszyklusaspekte werden in Gebäudezertifizierungen nicht umfassend genug berücksichtigt. Mit der neuen Audit-Methodik schliesst eu.bac diese Lücke. Das Verfahren basiert auf bestehenden Normen (SIA 386.110 bzw. EN 15232, DIN V 18599) und wurde durch die Technische Universität (TU) Dresden wissenschaftlich überprüft. Mit den System-Audits sparen Planer, Investoren und Immobilienbesitzer über den gesamten Lebenszyklus Energie- und Betriebskosten ein. System-Audits gewährleisten einen effizienten und nachhaltigen Betrieb.

Weitere Gebäudelabels

– BREEAM (Grossbritannien)
www.breeam.com bzw. breeam.de

Hinweis

Bei der Anwendung dieses Merkblatts sind die konkreten Umstände sowie das Fachwissen zu berücksichtigen. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Auskünfte

Für Fragen oder weitere Informationen steht Ihnen der Fachbereichsleiter Lüftung | Klima | Kälte von suissetec gerne zur Verfügung:
+41 43 244 73 60, info@suissetec.ch

Autoren

Dieses Merkblatt (Text und Grafiken) wurde von der Technischen Kommission Lüftung | Klima | Kälte von suissetec erstellt.

Dieses Merkblatt wurde überreicht durch:

↓ Unterhalb dieser Zeile klicken und Ihr Logo hochladen. ↓

↓ Unterhalb dieser Zeile klicken und Ihre Adresse einfügen. ↓