

Frente (cara de escritura)

escala 1:5

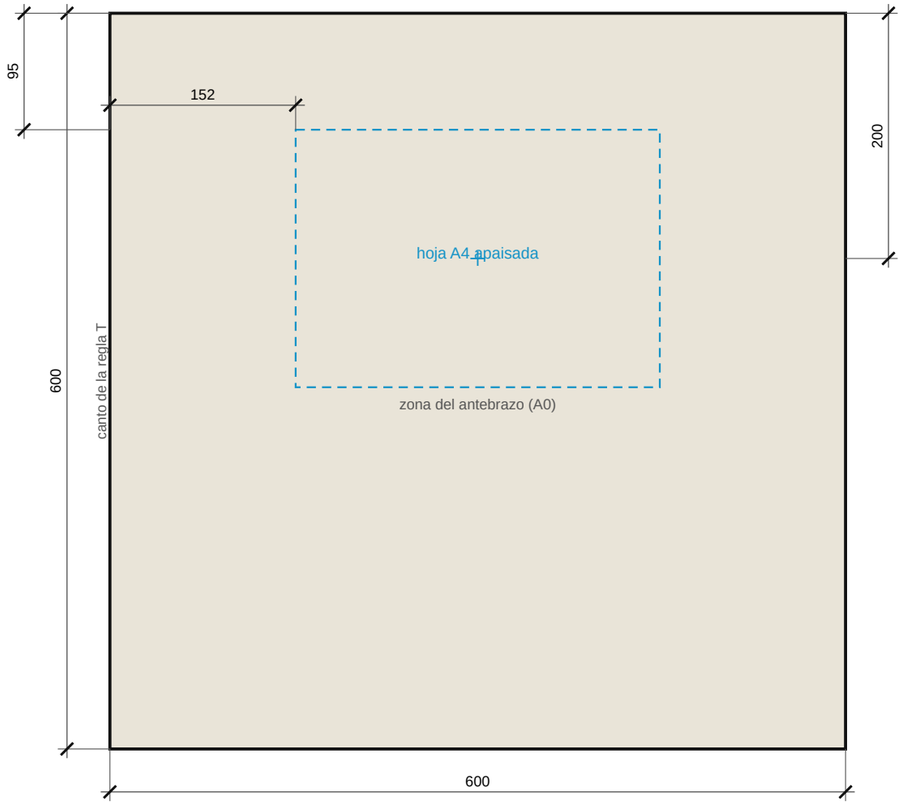


Dorso (listones)

escala 1:5

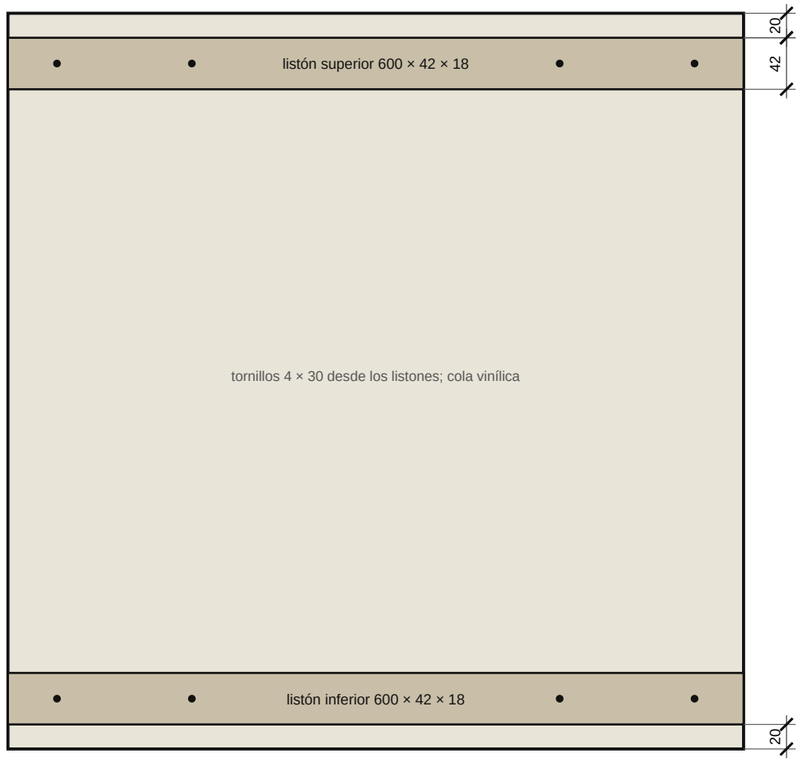

Sección A–A

escala 1:5




Material: terciado o multilaminado de 18 mm, cara de escritura lisa, lijada (grano 180) y con un sellador mate.
Sin tornillos ni marcas en la cara de escritura. Cantos redondeados (r ≈ 2 mm).
La hoja se fija siempre en el mismo lugar: centro a 200 mm del borde superior y centrada en el ancho.
Marcar sus cuatro esquinas en la cara con lápiz suave o un grabado muy leve. Las pautas del proyecto son A4.
Los dos listones son los apoyos del tablero en las cuatro posiciones:
· B0, sobre la cuña de 15° (tablero de dibujo) y B3, sobre el atril de 45°: los listones descansan en las cartelas.
· B1, sobre la mesa: el tablero queda plano y elevado 18 mm.
· B2, en el muro (pizarra): el listón superior queda trabado entre dos pares de pasadores.
El canto izquierdo del tablero debe quedar recto y liso: sobre él corre la regla T (condiciones C2 y C3).

A PULSO · banco de escritura	
Tablero de escritura medidas en mm · esc. 1:5 en A3 · 2026-10	**B-01**


Alzado lateral con el tablero

escala 1:5

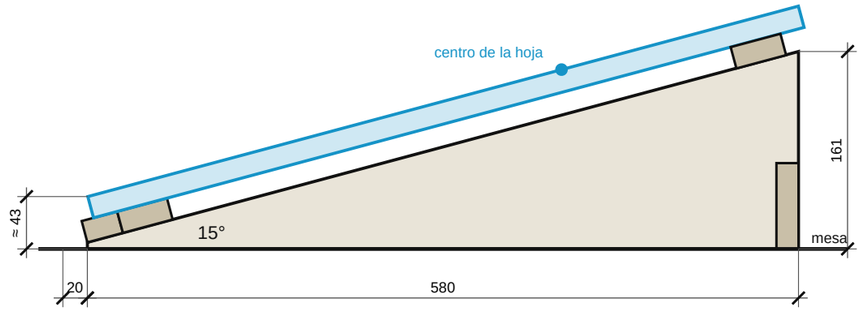

Frente (sin tablero)

escala 1:5

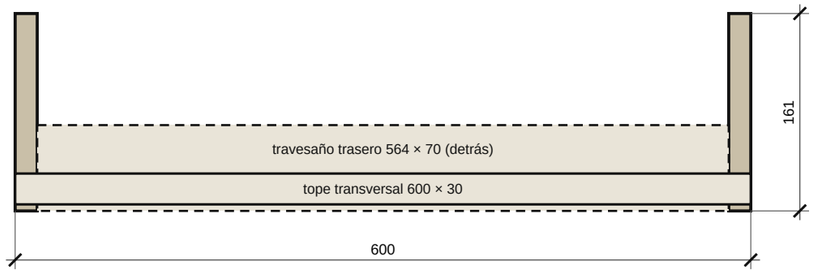


Piezas: 2 cartelas (triángulos rectángulos de catetos 600 × 161, despuntados 20), 1 travesaño trasero 564 × 70, 1 tope transversal 600 × 30.
Las dos cartelas salen de un rectángulo de 600 × 161 cortado en diagonal: la hipotenusa es la superficie de apoyo y debe quedar recta.
El tablero inclinado a 15° es el puesto clásico del dibujo técnico: es la condición base de toda la serie.
Si las entrevistas muestran que los participantes formados en tablero usaban otro ángulo, se cambia el cateto vertical (cateto = 600 × tan del ángulo) antes de la serie y se anota en el protocolo.
Verificar el ángulo con un inclinómetro sobre la cara del tablero y anotarlo en la ficha. Fieltro antideslizante bajo las cartelas.

A PULSO · banco de escritura	
Cuña de 15° · tablero de dibujo (condición base, B0) medidas en mm · esc. 1:5 en A3 · 2026-10	**B-02**


Alzado lateral con el tablero

escala 1:5

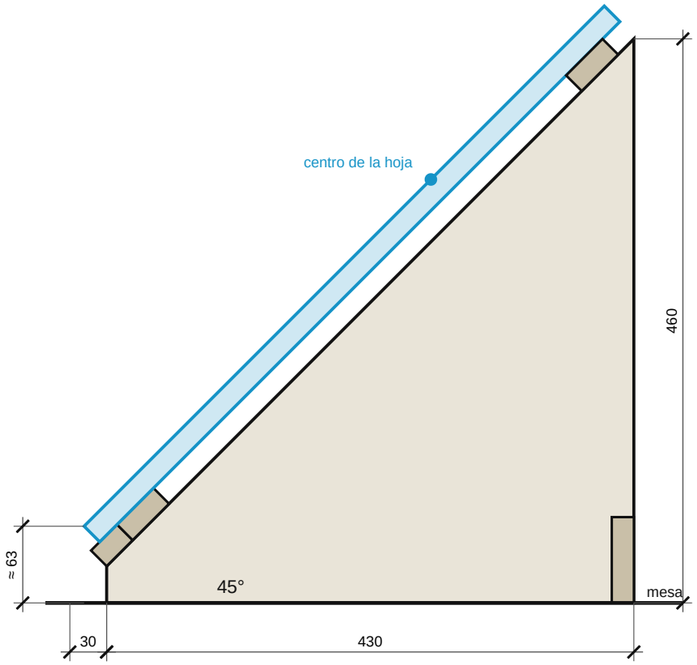

Frente (sin tablero)

escala 1:5

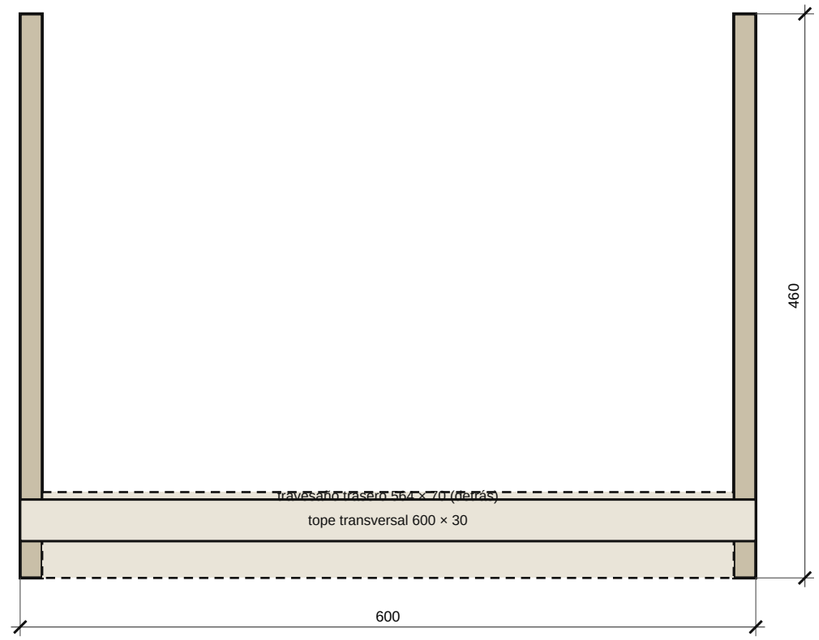


Piezas: 2 cartelas (triángulos rectángulos de catetos 460, despuntados 30), 1 travesaño trasero 564 × 70, 1 tope transversal 600 × 30.
Las dos cartelas salen de un cuadrado de 460 × 460 cortado en diagonal.
Es la condición extrema del plano inclinado: se ensaya solo si la Decisión 2 lo pide.
Verificar 45° ± 1° con un inclinómetro y anotarlo en la ficha.

A PULSO · banco de escritura	
Atril de 45° (condición B3, opcional) medidas en mm · esc. 1:5 en A3 · 2026-10	**B-03**


Alzado del muro

escala 1:10

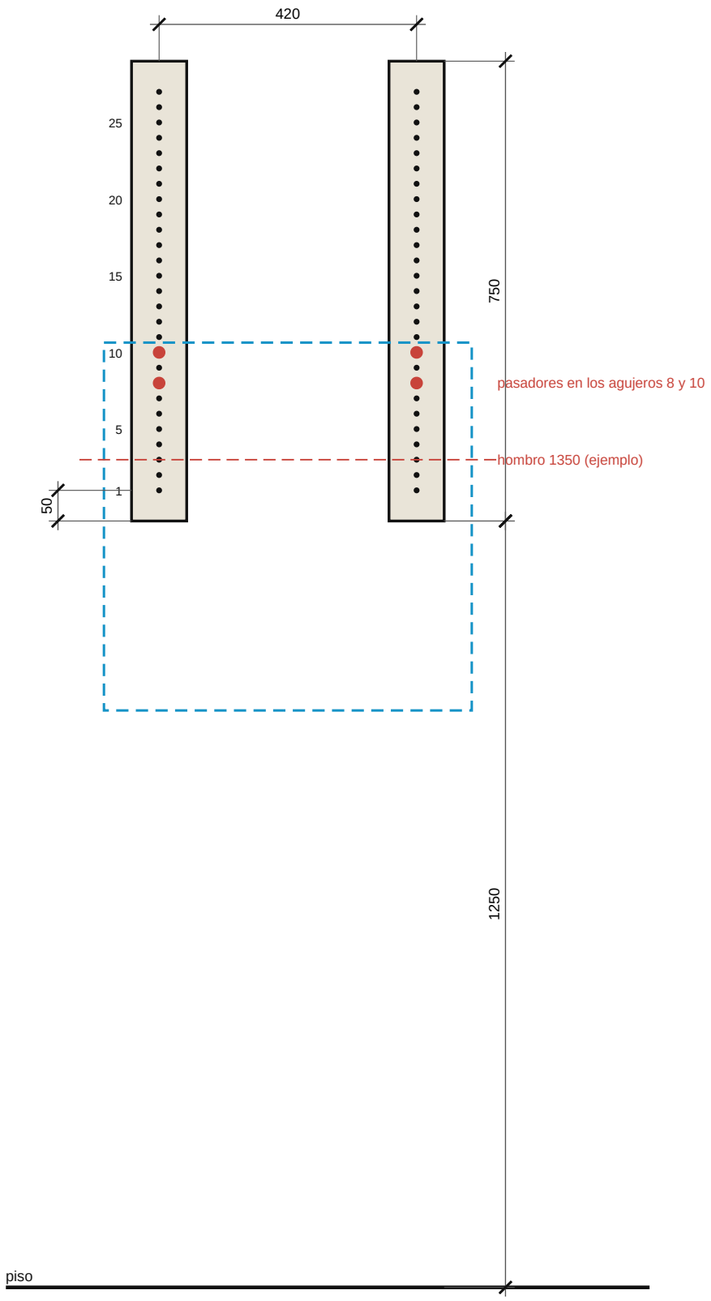


Detalle: pasador y listón superior

escala 1:2

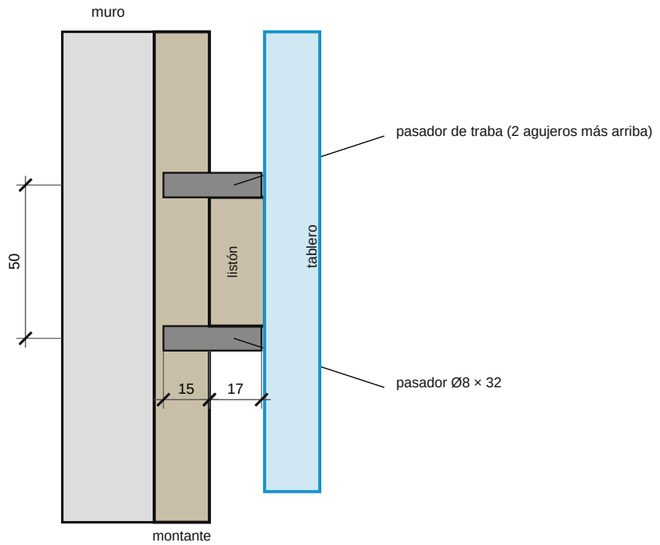

Montantes: 2 piezas de 90 × 750 × 18, a plomo, con 420 mm entre ejes y el borde inferior a 1250 mm del piso. Fijación: 3 tornillos 5 × 60 con tarugos Ø8 por montante. Agujeros Ø8,5 de 15 mm de profundidad cada 25 mm sobre el eje: 27 agujeros, del 1 (abajo) al 27. Numerar con lápiz cada 5 agujeros. Pasadores: varilla lisa de acero Ø8 × 32 (15 mm dentro, 17 mm fuera), así no tocan el dorso del tablero. El listón superior (42 mm) se apoya en dos pasadores y queda atrapado por otros dos puestos dos agujeros más arriba: el tablero no se levanta con los trazos ascendentes. El listón inferior toca los montantes. Elegir el agujero con la calculadora del banco: el centro de la hoja queda a la altura del hombro (±12 mm). Si no se puede perforar el muro: atornillar los montantes a un tablero de 600 × 1200 apoyado en el muro y trabado al piso con un listón.

A PULSO · banco de escritura	
Montantes de muro · pizarra (condición B2) medidas en mm · esc. 1:10 y 1:2 en A3 · 2026-10	**B-04**

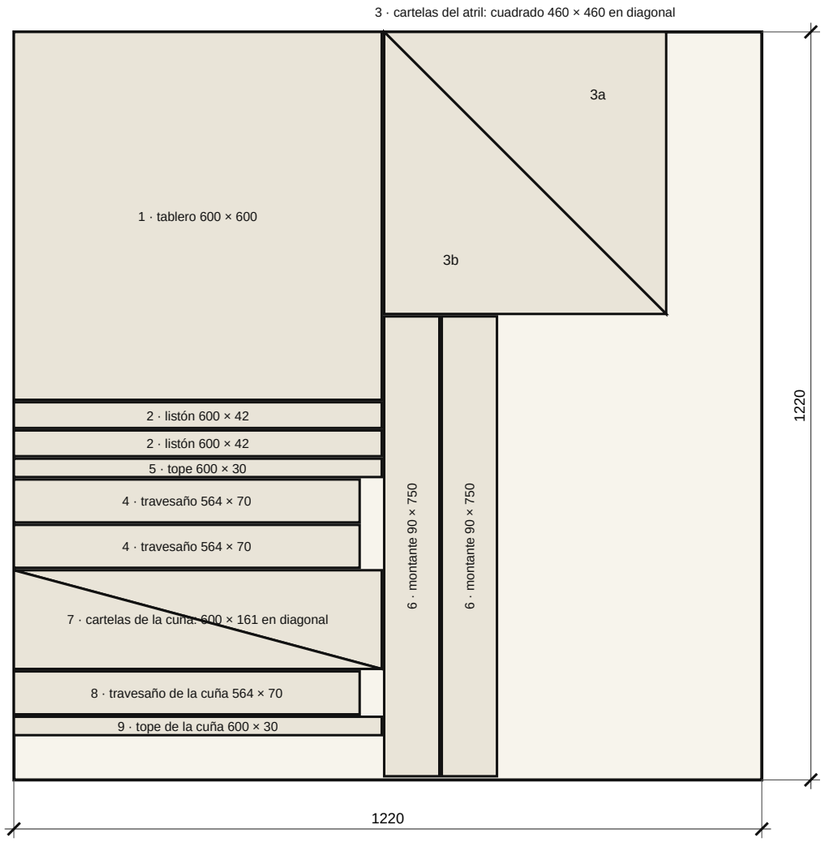

Lista de piezas

N.º	Pieza	Cant.	Medidas (mm)	Uso
1	Tablero de escritura	1	600 × 600 × 18	todas
2	Listón del tablero	2	600 × 42 × 18	apoyo en todas
3	Cartela del atril	2	triángulo 460 × 460, despunte 30	B3
4	Travesaño del atril	2	564 × 70 × 18	B3
5	Tope del atril	1	600 × 30 × 18	B3
6	Montante de muro	2	90 × 750 × 18	B2
7	Cartela de la cuña	2	triángulo 600 × 161, despunte 20	B0
8	Travesaño de la cuña	1	564 × 70 × 18	B0
9	Tope de la cuña	1	600 × 30 × 18	B0

Herrajes y materiales

· Medio tablero de terciado o multilaminado de 18 mm (1220 × 1220), una cara lisa.
· 4 pasadores: varilla lisa de acero Ø8 × 32 (dos de apoyo y dos de traba).
· 6 tarugos Ø8 y 6 tornillos 5 × 60 (montantes al muro).
· 30 tornillos para madera 4 × 30 y cola vinílica.
· Instrumentos de dibujo (C2, C3): regla T de 60 cm, escuadras de 45° y de 30/60°, plantilla de rotulación ISO 3098 de 10 mm y estilógrafo de 1,0 (tipo B: trazo = h/10).
· Herramientas (D): portaminas 0,5 HB (base), estilógrafo 0,35 o 0,5, papel vegetal A4.
· Cinta de papel, fieltro antideslizante, inclinómetro (aplicación del teléfono).

Ancho de corte supuesto: 4 mm. Verificar las medidas reales del tablero antes de cortar; listones, travesaños y topes pueden salir de recortes.

A PULSO · banco de escritura

Despiece en medio tablero de 1220 × 1220 × 18

medidas en mm · esc. 1:10 en A3 · 2026-10


B-05

B0 · tablero a 15° (base)
escala 1:25

B1 · mesa horizontal
escala 1:25

B2 · pizarra, de pie
escala 1:25

B3 · atril a 45°
escala 1:25

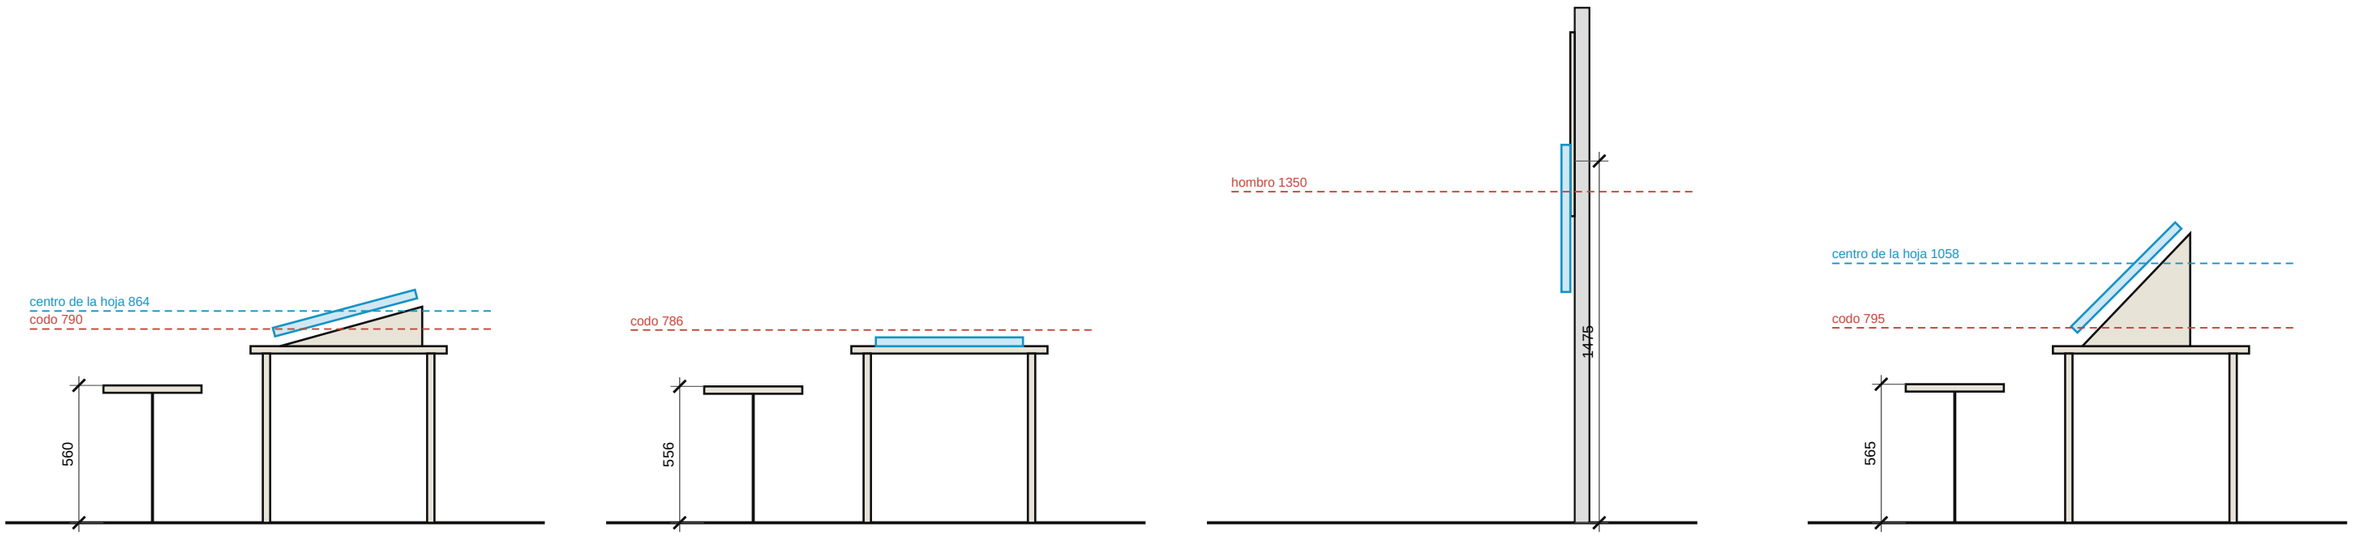

Ejemplo con codo sobre el asiento 230, hombro de pie 1350 y mesa 720. Para cada persona, usar la calculadora del banco (instrumento/banco.html).
Criterios del proyecto: B0, codo 30 mm sobre el borde inferior del tablero a 15°; B1, codo 30 mm sobre la mesa; B2, centro de la hoja a la altura del hombro; B3, codo 20 mm sobre el borde inferior del tablero a 45°.

A PULSO · banco de escritura

Las cuatro posiciones del plano (B0–B3)

medidas en mm · esc. 1:25 en A3 · 2026-10

B-06