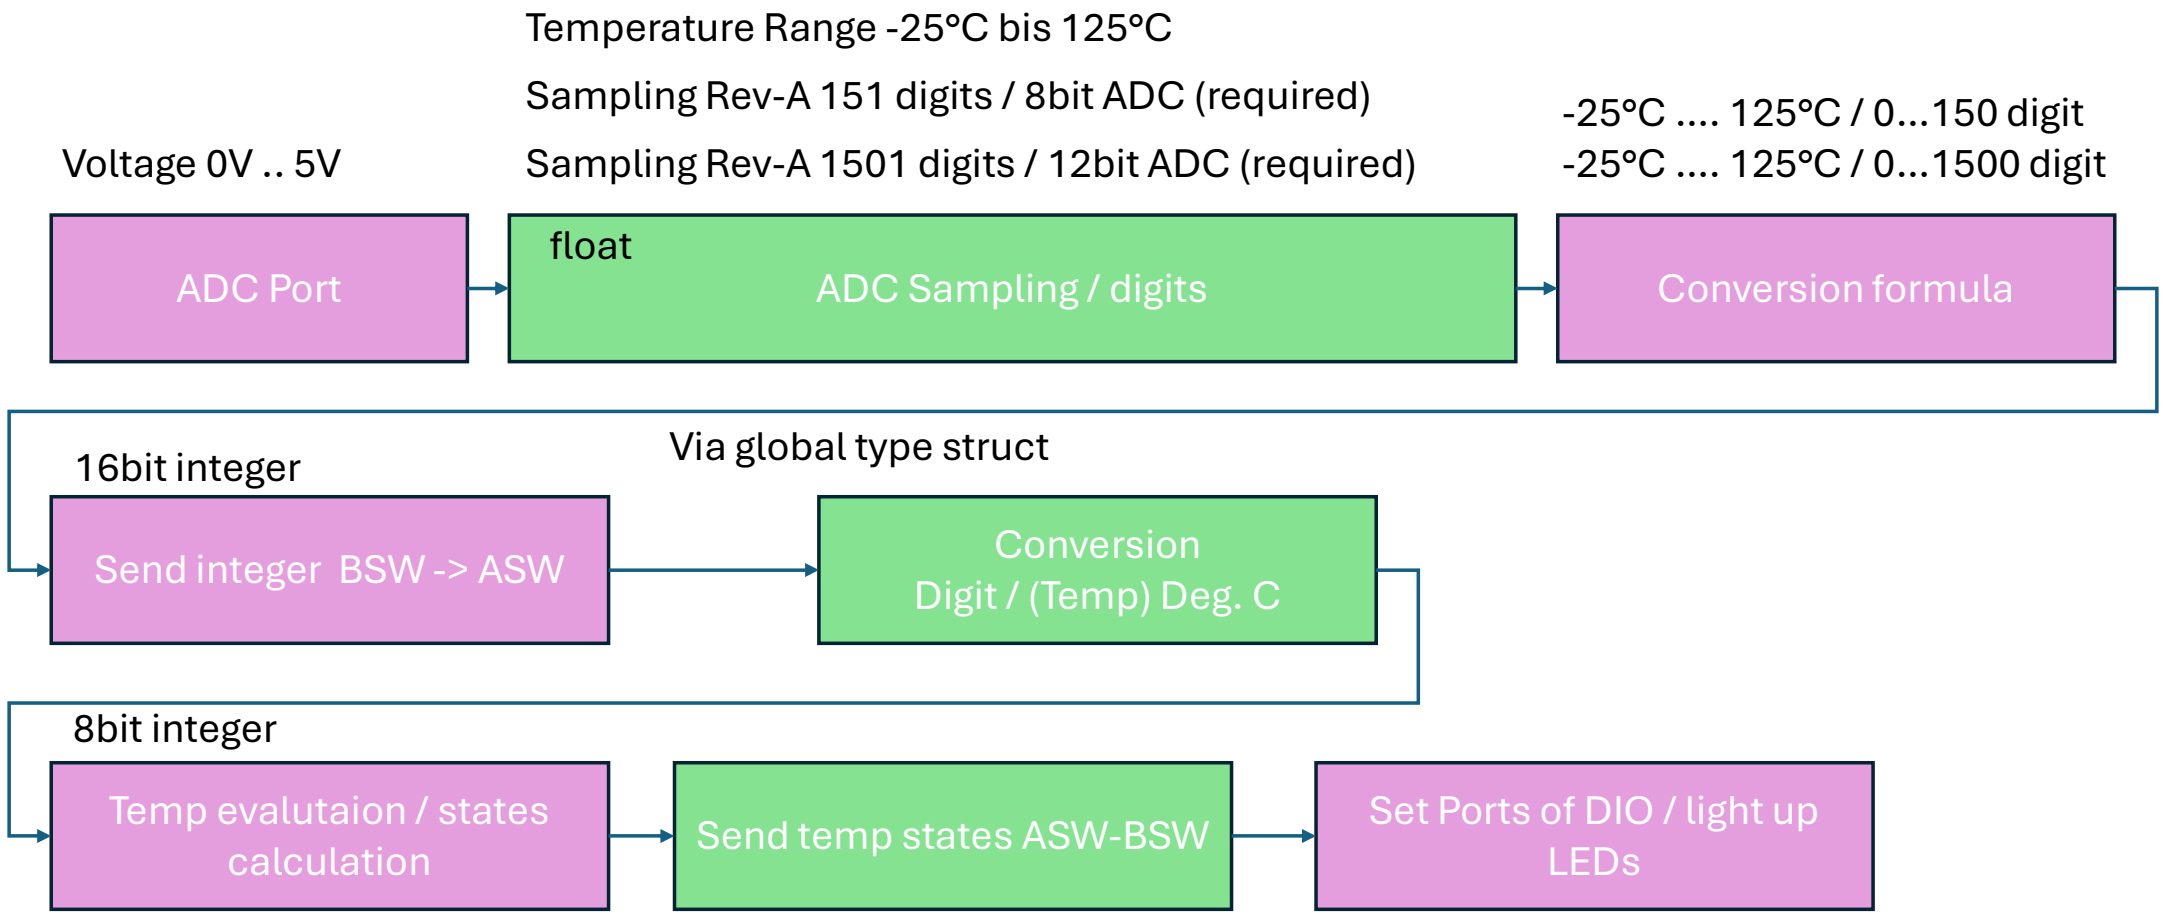
Temperature Range -25°C bis 125°C
Sampling Rev-A 151 digits / 8bit ADC (required)
Sampling Rev-A 1501 digits / 12bit ADC (required)
Voltage 0V .. 5V
-25°C .... 125°C / 0...150 digit
-25°C .... 125°C / 0...1500 digit
ADC Port
float
ADC Sampling / digits
Conversion formula
Via global type struct
16bit integer
Send integer BSW -> ASW
Conversion
Digit / (Temp) Deg. C
8bit integer
Temp evalutaion / states calculation
Send temp states ASW-BSW
Set Ports of DIO / light up LEDs