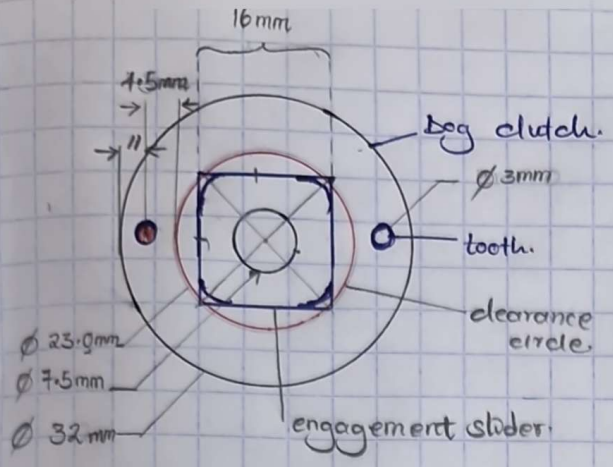

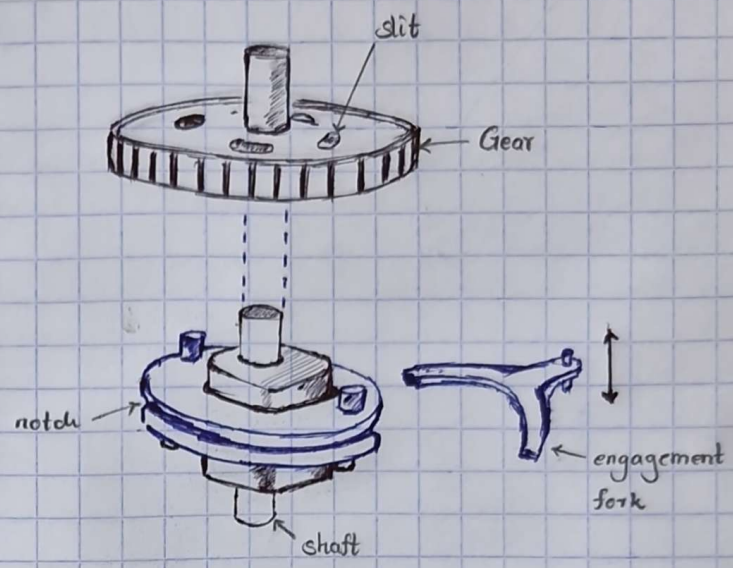

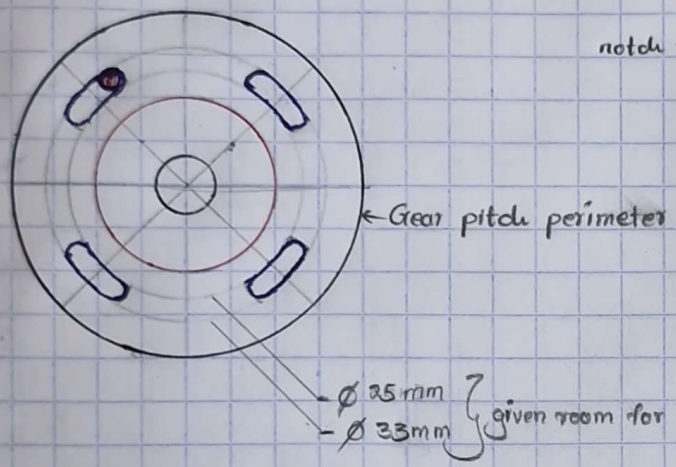

37

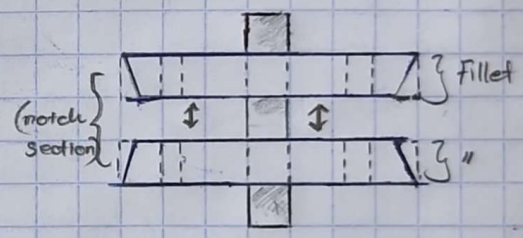

* Slider printed in 2: for the notch and glued after.

OR

* Find a way to put a printable groove.

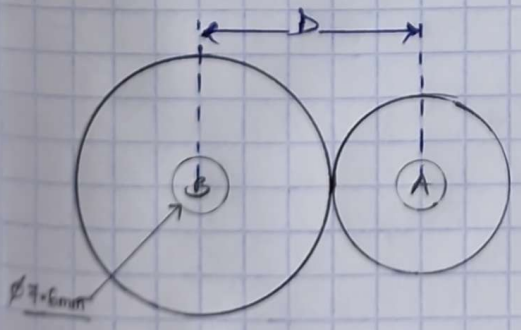

module = 2 mm

$$D = \frac{1}{2}\left[m \times (z_1 + z_2)\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left\{2 \times (35+21)\right]$$

$$= 58\,mm$$; Centre to Centre

Pd =	70mm	42mm
Teeth	35	21

Pd (Pitch diameter) = module × no. of teeth
= $m \times z$

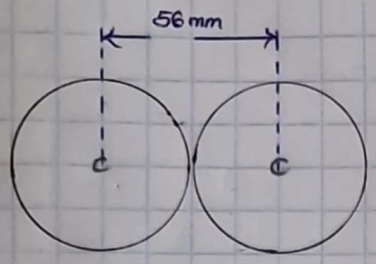

$56 = 2(2t) \times \frac{1}{2}$

$\therefore \frac{4t}{2} = 56$

$\therefore t = 28$; Direct drive

PD : 56mm "

Teeth: 28 (t) "

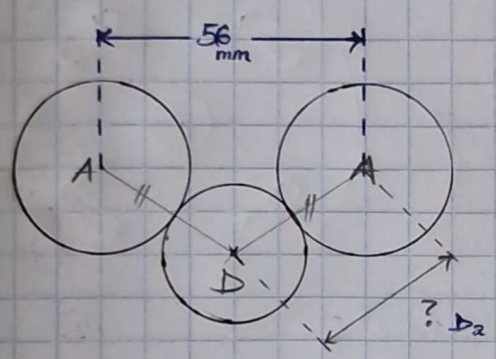

PD:	42mm	28mm	42mm
z:	21	14	21

; module = 2mm

Reverse ?



$D_2 = \frac{1}{2}[2(21+14)]$

$= 35mm$

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$

$A = \cos^{-1}\left\{\frac{a^2 - (b^2 + c^2)}{-2bc}\right\}$

a = 35 mm
b = 35 mm
c = 56 mm

$= \cos^{-1}(0.8)$

$\approx 36.87°$

---

motor → engrave text
small shaft
short shaft.

Gear:	A_1	2	A_2	2
	B_1	1	B_2	1
	C_1	1	C_2	1
	D	1		
Fork :	2		Spacer : 01	1
Aligner:	2		02	1
Slider:	2			

Testing:

spacer 01 :	1
aligner :	1
slider :	1
fork	1
Gear : A	1
B	1