

## DOKUMENTENMANAGEMENT

<b>Projektbezeichnung</b>	Unmanned Surface Vehicle	
<b>Projektleiter</b>	Jörg Grabow	
<b>Verantwortlich</b>	Jörg Grabow	
<b>Erstellt am</b>	10.02.2020	
<b>Zuletzt geändert</b>	01.04.2025	
<b>Bearbeitungsstand</b>	i.B.	in Bearbeitung vorgelegt fertig gestellt
<b>Dokumentenablage</b>	<a href="https://github.com/Joe-Grabow/USV">https://github.com/Joe-Grabow/USV</a>	

## Änderungsverzeichnis

Änderung			geänderte Kapitel	Beschreibung	Autor	neuer Zustand
Nr.	Datum	Version				
1	10.02.20	1.00	-	Startversion	Gr.	f.g.
2	20.02.20	1.01	Leitungsaufbau	Tab. 2 mit daisy chain eingeführt	Gr.	f.g.
3	21.02.20	1.02	Slave	Slavefunktionen erweitert	Gr.	f.g.
4	12.11.20	1.03	Leitungsaufbau	Pinbelegung CAT-6	Gr.	f.g.
5	18.11.20	1.04	Datenblock	Speicherblock für Datenaustausch	Gr.	i.B.
6	24.11.20	1.05	Datenblock	Ruderausschlag / GPS-Geschwindigkeit	Gr.	i.B.
7	27.11.20	1.06	Datenblock	Schubnormierung auf +-1; signed Fixp.	Fr.	i.B.
8	09.12.20	1.07	Datenblock	SatFix, Error-Byte lokal / global	Gr.	i.B.
9	17.12.20	1.08	Datenblock	Timestamp, GPS	Gr.	i.B.
10	21.12.20	1.09	Anhang 3	ATMega328PB Watchdog	Gr.	f.g.
11	22.12.20	1.10	Anhang 3	Watchdog-Timer	Gr.	f.g.
12	08.01.21	1.11	Datenstruktur	Adresse Ruderausschlag	Gr.	f.g.
13	13.01.21	1.12	Datenstruktur	Q-Number Format	Gr.	f.g.
14	03.02.21	1.13	Datenstruktur	Adresse Stellgrößen	Gr.	f.g.
15	12.10.23	1.14	Datenblock	Adressbereich Radar + Lidar	Fr.	f.g.
16	05.11.23	1.15	Datenblock	Bezeichner eingeführt	Gr.	f.g.
17	21.12.23	1.16	Datenblock	Error Status Lidar/Radar   Energiema- nagement	Gr.	f.g.
18	16.01.24	1.17	Datenblock	Rohdaten der Sensoren + Einheiten	Gr.	f.g.
19	11.07.24	1.18	Datenblock	Akkukapazität in Ah	Gr.	f.g.
20	12.07.24	1.19	Datenblock	Begriff Restladung Akku	Gr.	f.g.
21	20.11.24	1.20	Datenblock	Lichterführung	Gr.	f.g.
22	21.02.25	1.21	Datenblock	Ankerzustand	Gr.	f.g.
23	01.04.25	1.22	Datenblock	Zeit und Datum für GPS	Gr.	f.g.

in Bearbeitung (i.B.)  
Vorlage (Vg.)  
fertig gestellt (f.g.)

Inhaltsverzeichnis		
	Kapitel	Verweise auf andere Dokumente
RS485-Bus	1.0	
Master-Slave System	2.0	
Hardwarerealisierung	3.0	
Datenstruktur	4.0	
Q-Number Format	Anhang 1	
Geokoordinaten	Anhang 2	
RTC Code	Anhang 3	
AVR Watchdog-Timer	Anhang 4	

## 0. Einleitung

Für eine weitgehend autonome Funktion der Bootsplattform sind eine Reihe von Sensoren und Aktuatoren notwendig. Um diese modular in das Gesamtkonzept zu integrieren, wird ein Bussystem auf der Basis einer Zweidrahtschnittstelle (RS485 – halbduplex) vorgeschlagen. Das folgende Dokument beschreibt die dazu notwendigen Überlegungen.

### 1. Der RS485-Bus

RS-485 bezeichnet, ist ein Industriestandard für eine physische Schnittstelle für die asynchrone serielle Datenübertragung. Eine symmetrische Leitungsführung erhöht die elektromagnetische Verträglichkeit. RS-485 benutzt ein Leitungspaar, um den invertierten und einen nichtinvertierten Pegel eines 1-Bit-Datensignals zu übertragen. Am Empfänger wird aus der Differenz der beiden Spannungspegel das ursprüngliche Datensignal rekonstruiert. Das hat den Vorteil, dass sich Gleichtaktstörungen nicht auf die Übertragung auswirken und somit die Störsicherheit vergrößert wird. Im Gegensatz zu RS-232 sind so wesentlich längere Übertragungsstrecken und höhere Taktraten möglich. Gegenüber dem RS-422-Standard besitzen die Sender durch einen integrierten Widerstand kurzschlussfeste Ausgangsstufen, so dass auch ein Gegenseiten zweier Sender nicht zu Defekten führt. An einem Adernpaar dürfen außerdem mehrere Sender und mehrere Empfänger angeschlossen sein („Multipoint“).

#### 1.1 Technik

Die symmetrische Leitung der RS-485-Schnittstelle arbeitet senderseitig mit Signalspannungen von mindestens  $\pm 1,5$  V, höchstens  $\pm 6$  V. Typischerweise verwendet der Treiber eine Brückenschaltung, so dass die Signalamplitude knapp unter der Betriebsspannung von z. B. 5 V oder 3,3 V liegt. Die Schaltschwelle des Empfängers muss im Bereich  $\pm 0,2$  V liegen. Im Gegensatz zur massebezogenen RS-232-Schnittstelle ist durch den symmetrischen Aufbau der Signalleiter ein RS-485-Empfänger gegenüber Gleichtaktstörungen weitgehend unempfindlich.

Die Schnittstelle benutzt in der Regel nur ein Adernpaar und wird halbduplex betrieben, mit zwei Aderpaaren ist Vollduplexbetrieb möglich. Die Verbindung ist multipointfähig, das heißt, es können bis zu 32 Teilnehmer an den RS-485-Bus angeschlossen werden. Üblicherweise werden Kabellängen bis zu 1,2 km und Übertragungsraten bis 10 MBit/s unterstützt, wobei die maximale Übertragungsrate nur bei Leitungslängen bis zu 12 m erreicht wird. Die tatsächlich mögliche maximale Netzwerkgröße und die maximale Übertragungsrate sind außerdem stark vom Aufbau des Netzwerks abhängig. Sterntopologien sind nicht vorgesehen, üblich ist der Aufbau in Kettenform (Daisy Chain).

Da die RS-485-Schnittstelle ein Bussystem darstellt, sollten die Leitungsenden (zumindest bei größeren Leitungslängen bzw. größeren Übertragungsraten) abgeschlossen werden. In der Regel wird ein passiver Abschluss durch Verbinden der Signalleitungen über jeweils einen 120- $\Omega$ -Widerstand an den beiden Busenden verwendet. Ein optionales Bias-Netzwerk (die 720-Ohm-Widerstände) verbessert für den Fall inaktiver Leitungstreiber durch eine von null verschiedene Spannung den Störabstand, der sonst lediglich durch die Hysterese des Empfängers gegeben ist.

Bei großen Leitungslängen oder abweichenden Erdpotenzialen kann es zu größeren Potentialdifferenzen zwischen den Busteilnehmern kommen, die oberhalb der Gleichtaktunterdrückung liegen und daher die Kommunikation behindern. Das kann durch Mitführen der Masseleitung verbessert werden.

## 1.2 Leitungsaufbau

Die symmetrische Leitungsführung der RS485-Schnittstelle wird durch handelsübliche Twisted-Pair-Kabel (CAT-6, CAT-7) realisiert. Diese Twisted-Pair-Kabel enthalten 4 Adernpaare aus je zwei miteinander verdrehten Paaren von Einzeladern (Abb. 1).




Abb. 1: CAT-6 Buchse

Da die Stromversorgung der Slavemodule wenn möglich über die Busleitung erfolgen soll, werden 2 oder 3 Adernpaare ausschließlich dafür verwendet.

Pin	Paar	Funktion
1	2	+ 12V
2	2	GND
3	3	+ 12V
4	1	A
5	1	B
6	3	GND
7	4	+ 12V
8	4	GND

**Tab. 1:** 3 x Power

Pin	Paar	Funktion
1	2	+12V / +24V
2	2	GND
3	3	B+
4	1	A+
5	1	A-
6	3	B-
7	4	+ 12V / +24V
8	4	GND

**Tab. 2:** 2 x Power, daisy chain

## 2. Master-Slave System

Der hohe Modularisierungsgrad wird durch ein Master-Slave System realisiert. Ein Teilnehmer ist der (Bus)Master, alle anderen sind die Slaves. Der Master hat als einziger das Recht, unaufgefordert auf die gemeinsame Datenbasis (Sensor-, Kommunikations- und Steuerdaten) zuzugreifen. Der Slave kann von sich aus nicht auf die gemeinsame Datenbasis zugreifen; er muss warten, bis er vom Master abgefragt wird (Polling) oder die Datenbasis übermittelt bekommt. Dazu führt der Master zyklisch die beiden Funktionen **Polling** und **Broadcast** aus.

### 2.1 Initialisierung

Der Master führt eine Initialisierung durch und trägt alle derzeit im Bussystem aktiven Sensoren in eine Sensortabelle ein. Jeder Sensor hat eine feste, durch die Hardware vorgegebene, Sensornummer.

### 2.2 Polling

Master fragt alle Sensoren, welche in einer Sensortabelle hinterlegt sind, zyklisch ab und hinterlegt die empfangenen Sensordaten in einer Datei. Antwortet ein aktiver Sensor nicht mehr, wird er nach einem Timeout aus der Sensortabelle gelöscht. Zyklisch (in größeren Zeitabständen) wird die Initialisierungsroutine wiederholt, um neue Sensoren oder vermeintlich fehlerhafte Sensoren wieder aufzunehmen.

### 2.3 Broadcast

Nach einem vollständig durchgeführten Pollingzyklus wird die *gesamte* erfasste Sensordatei über Broadcast an alle Aktoren übermittelt. Somit können sehr schnell und effizient alle Informationen an

Aktor- und Kommunikationseinheiten übertragen werden. Der jeweilige Aktor entnimmt dabei immer nur die für ihn relevanten Informationen aus der Sensordatei.

### 3. Hardwarerealisierung

#### 3.1 Master

Der Master besteht aus einer Mikrocontroller-Baugruppe, welche über einen geeigneten Hardwaretreiber die RS485-Busfunktionalität bereitstellt. Per Software werden die Funktionen

- Initialisierung
- Polling
- Broadcast

realisiert.

#### 3.2 Slave

Der Slave besteht aus einer Interface-Baugruppe und weiteren funktionsabhängigen Baugruppen. Die Interface-Baugruppe stellt zum einen die Hardwaretreiber für die RS485-Busfunktionalität bereit, zum anderen die Grundfunktionen für das Polling und den Broadcastempfang. Somit können alle Slave Module, unabhängig von ihrer konkreten Funktion, mit einheitlichen Interface-Baugruppen ausgestattet werden. Die Kommunikation zwischen der Interface-Baugruppe und den funktionsabhängigen Slave-Baugruppen (User-Unit) erfolgt über RS232. Weiterhin werden die Spannungen 12V, 5V und 3.3V für eigene Anwendungen bereitgestellt.

#### 3.3 Monitor

Der Monitor realisiert eine Zusatzbaugruppe, welche die drei folgenden Funktionen realisiert.

- „Sniffen“ der Buskommunikation und Weiterleitung über USB
- Simulation eines Sensors
- Simulation eines Aktors

Damit kann in der Entwicklungs- und Servicephase die komplette Buskommunikation überwacht werden. Weiterhin lassen sich schon im Vorfeld geplante Sensoren und Aktoren auf ihre Integration im Gesamtsystem testen.

#### 4. Datenstruktur

Der Datenblock umfasst eine Größe von maximal 1024 Byte und ist sowohl im RAM-Bereich des Masters als auch des Slave hinterlegt. Über eine slavespezifische Kennung erfolgt die Zugriffssteuerung auf den Datenblock. Eine Slavebaugruppe kann prinzipiell nur auf die Datenbereiche (ID's) im Datenblock zugreifen, die für sie spezifiziert sind. Die Tabelle im Anhang 5 zeigt eine Übersicht über den Datenblock, seine Adressbereiche und die entsprechenden Adressinhalte.

## Anhang 1 – Q-Number Format

Das Q-Number Format ist ein binäres Fixpunktformat bei der die Anzahl der Vor- und Nachkomma Bits spezifiziert ist. So hat z.B. eine Q3.7-Zahl 3 Vorkomma-Bits und 7 Nachkomma-Bits. Das Q-Format wird häufig in Prozessoren ohne Gleitkommaeinheit verwendet.

Q-Zahlen werden prinzipiell im Zweierkomplement nach der folgenden Bildungsvorschrift gespeichert:

### Q-Zahl ohne Vorzeichen

UQm.n	U	unsigned
	m	Anzahl der Bits vor dem Komma
	n	Anzahl der Bits nach dem Komma

#### Bsp.

<b>UQ5.3</b>	$m = 5 ; n = 3$
MSB	$2^m = 32$
LSB	$2^{-n} = 0.125$
Bitanzahl	$m + n = 8$
Minimum	0
Schrittweite	$2^{-n} = 0.125$
Maximum	$2^m = 32$
Wertebereich	$[0, 2^{-n}, 2^m]$

### Q-Zahl mit Vorzeichen

Qm.n		signed
	m	Anzahl der Bits vor dem Komma
	n	Anzahl der Bits nach dem Komma

#### Bsp.

<b>Q15.1</b>	$m = 15 ; n = 1$
MSB	$2^{m-1} = 16384$
LSB	$2^{-n} = 0.5$
Bitanzahl	$m + n = 16$
Minimum	$-2^{m-1} = -16384$
Schrittweite	$2^{-n} = 0.5$
Maximum	$2^{m-1} - 2^{-n} = 16383.5$
Wertebereich	$[-2^{m-1}, -2^{-n}, 2^m - 2^{-n}]$

## Anhang 2 – Umrechnung von Geokoordinaten

Formate für Geo-Koordinaten sind u.a. Grad, Minute und Sekunde (z.B. 52° 7' 30,9") oder Grad und Dezimalminute (z.B. 52° 7,515') oder Dezimalgrad (z.B. 52,12525°). Verschiedene GPS-Geräte können Geo-Koordinaten in unterschiedlichen Formaten liefern. Auch für verschiedene Kartendarstellungen können die Koordinaten in verschiedenen Formaten benötigt werden.

### Umrechnung von Grad, Minute und Sekunde in Dezimalgrad (DG)

#### Berechnungsvorschrift

- Sekunden durch 60 dividieren
- Minuten hinzuaddieren
- Ergebnis durch 60 dividieren
- Grad hinzuaddieren

Beispielkoordinate: 50° 39' 54,021" Nord

$$\text{Ergebnis in DG: } 50^\circ 39' 54,021'' = \frac{\frac{54,021''}{60} + 39'}{60} + 50^\circ = 50.66500583$$

### Umrechnung von Dezimalgrad (DG) in Grad, Minute und Sekunde

#### Berechnungsvorschrift

- der ganzzahlige Anteil des Dezimalgrads entspricht dem Grad-Wert
- den Nachkommaanteil mit 60 multiplizieren
- der ganzzahlige Anteil entspricht dem Minuten-Wert
- den Nachkommaanteil mit 60 multiplizieren
- das Ergebnis entspricht dem Sekunden-Wert

Beispielkoordinate: 11.120563900937652 Ost

$$\begin{aligned}\text{Ergebnis in G, M, S: } \quad \text{Grad} &= 11 \\ x &= (11.1205639 - \text{Grad}) \cdot 60 = 7.233834 \\ \text{Minute} &= 7 \\ \text{Sekunde} &= (x - \text{Minuten}) \cdot 60 = 14.03 \\ \text{Ergebnis} &= 11^\circ 07' 14.03''\end{aligned}$$



## Anhang 3 – RTC Code

Adr.	Funktion	Bereich	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0x00E	Sekunde	0-59	0	10 Sekunden			Sekunden			
0x00F	Minute	0-60	0	10 Minuten			Minuten			
0x010	Stunde	0-24	0	0	10 Stunden			Stunden		

## Anhang 4 – ATmega328PB Watchdog

Der Watchdog enthält einen eigenen Watchdog Oszillator (Abb. A3.1), welcher mit einem intern erzeugten Takt von 128 kHz getaktet wird. Nachdem der Watchdog aktiviert und der gewünschte Vorteiler eingestellt wurde, beginnt der Counter von 0 an hochzuzählen. Wenn die je nach Vorteiler eingestellte Anzahl Zyklen erreicht wurde, löst der Watchdog einen Reset aus. Um im Normalbetrieb den Reset zu verhindern, muss der Watchdog regelmäßig wieder neu gestartet bzw. rückgesetzt werden. (Watchdog Reset). Das Watchdog Reset sollte innerhalb der Hauptschleife ausgeführt werden.

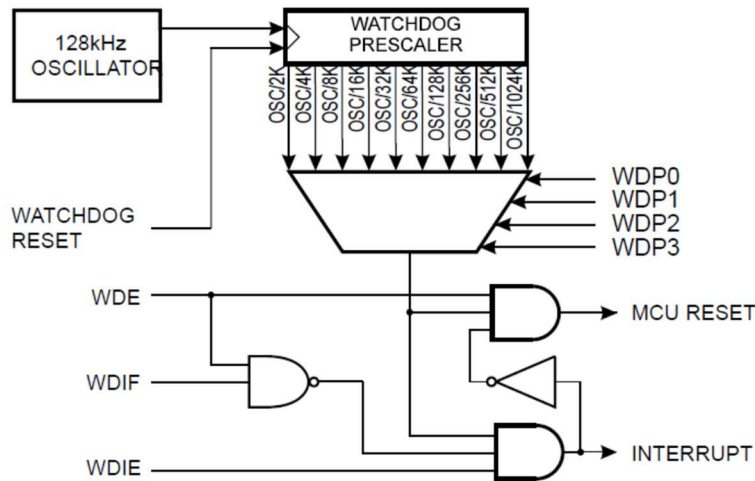


Abb. A3.1: Watchdog-System des ATmega328PB

Bleibt das Watchdog Reset aus, wird je nach Einstellung, nach einer einstellbaren Zeit ein Reset durchgeführt, ein Interrupt ausgelöst oder beides. Ein Interrupt vor dem Reset kann zum Beispiel dazu genutzt werden, um:

- sichere Bedingungen bei der Baugruppe herzustellen
- Parameter auf einem EEPROM zum Zwecke der Fehleranalyse zu speichern
- den Stand des Programmes zu speichern, damit es nach dem Reset an der richtigen Stelle seine Arbeit fortsetzt

Die Steuerung des Watchdog erfolgt über das **WDTCR** – Watchdog Timer Control Register. Um ein unbeabsichtigtes Ausschalten des Watchdogs zu verhindern, muss ein spezielles Prozedere verwendet werden, um den WD auszuschalten. Dazu müssen zuerst die beiden Bits WDTOE und WDE in einer einzelnen Operation jeweils auf 1 gesetzt werden. Dann muss innerhalb der nächsten 4 Taktzyklen das Bit WDE auf 0 gesetzt werden.

Bit No.	7	6	5	4	3	2	1	0
Identifier	WDIF	WDIE	WDP3	WDCE	WDE	WDP2	WDP1	WDP0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

### WDTCR-Register

**WDIF:** Watchdog Interrupt Flag – das Bit wird bei Time-Out des Watchdog Timers gesetzt, wenn zuvor auch WDIE gesetzt wurde

**WDIE:** Watchdog Interrupt Enable – bei gesetztem Bit löst ein Time-Out des Watchdog Timers einen Interrupt aus

**WDPx:** Watchdog Timer Prescaler – legt die Periode des Watchdog Timers entsprechend der nachfolgenden Tabelle Tab. A3.1 fest

**WDCE:** Watchdog Change Enable – Bit zur Änderung der Watchdog Timer Einstellungen

**WDE:** Watchdog System Reset Enable – bei gesetztem Bit löst ein Time-Out des Watchdog Timers ein Reset des Microcontrollers aus.

**Tab A3.1**

WDP3	WDP2	WDP1	WDP0	Osc. Cycles	Time Out
0	0	0	0	2K	16 ms
0	0	0	1	4K	32 ms
0	0	1	0	8K	64 ms
0	0	1	1	16K	0.125 s
0	1	0	0	32K	0.25 s
0	1	0	1	64K	0.5 s
0	1	1	0	128K	1 s
0	1	1	1	256K	2 s
1	0	0	0	512K	4 s
1	0	0	1	1024K	8 s

**Achtung!** Das Setzen von WDCE und Änderungen am Prescaler dürfen nicht zeitgleich erfolgen. In einem Befehl muss gleichzeitig eine 1 in die Bits WDCE und WDE geschrieben werden. Die 1 muss unabhängig vom vorherigen Zustand von WDE in WDE geschrieben werden. Innerhalb der nächsten vier Taktzyklen muss die 0 in das WDE-Bit oder die neuen Prescaler-Bits WDP[3:0] geschrieben werden.

### Bsp. 1: Watchdog Timer mit System Reset

```
disable_interrupt(); // Interrupt sperren
watchdog_reset(); // Watchdog-Timer Reset
WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE); // WDCE und WDE setzen, Prescaler nicht ändern
WDTCR = (1<<WDE) | (1<<WDP3); // Timeout 4s, no Interrupt, System Reset
enable_interrupt(); // Interrupt zulassen
```

### Bsp. 2: Watchdog Timer mit Interrupt und anschließendem System Reset

```
disable_interrupt(); // Interrupt sperren
watchdog_reset(); // Watchdog-Timer Reset
WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE); // WDCE und WDE setzen, Prescaler nicht ändern
WDTCR = (1<<WDIE) | (1<<WDE) | (1<<WDP3); // Timeout 4s, Interrupt, System Reset
enable_interrupt(); // Interrupt zulassen
```

### Bsp. 3: Abschalten des Watchdog Timers

```
disable_interrupt(); // Interrupt sperren
watchdog_reset(); // Watchdog-Timer Reset
MCUSR &= ~(1<<WDRF); // löscht WDRF
WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE); // WDCE und WDE setzen, Prescaler nicht ändern
WDTCR = 0x00; // Watchdog-Timer aus
enable_interrupt(); // Interrupt zulassen
```

### Watchdog Timer „immer an“ mit dem Fuse Bit WDTON

Der Watchdog Timer kann auch dauerhaft über das Fuse Bit **WDTON** aktiviert werden. In diesem Fall ist der reine **Reset Modus** ohne Watchdog Interrupt aktiviert. In diesem Modus kann nur die Time-Out Zeit geändert werden.

Bei der Verwendung des Watchdog-Timers ist eine weitere Besonderheit zu beachten!

Löst der Watchdog Timer ein Systemreset aus, so werden dabei auch die Prescaler Register gelöscht, der Prescaler steht also auf 16 ms. Da der Watchdog Timer nach dem Reset oder einem Flashvorgang weiter läuft (!) kann es passieren, dass die Initialisierungsroutinen des Hauptprogramms nie angesprungen werden, da vorher immer ein erneutes Reset ausgelöst wird. Der Programstart muss also zwingend mit der Deaktivierungsroutine des WDT beginnen.

## Anhang 5 – 1024-Byte Datenblock

Adresse	Bytes	ID	Funktion	Beschreibung	Format
<b>Sensorblock (Fusion)</b>					
0x000	1	SB1	GESB	globales Error Status Byte (GESB), Wert vom „Erroroffset -1“	UQ8.0
0x001	4	SB2	Längengrad	GPS-Koordinate in DG <sup>1</sup> (Dezimalgrad WGS 84), <i>Fusion</i>	Q9.17
0x005	4	SB3	Breitengrad	GPS-Koordinate in DG (Dezimalgrad WGS 84), <i>Fusion</i>	Q9.17
0x009	1	SB4	SatFix	Anzahl der gefixten Satelliten; deprecate	UQ8.0
0x00A	2	SB5	Geschwindigkeit	GPS-Geschwindigkeitsangabe in m/s, <i>Fusion</i>	UQ8.8
0x00C	2	SB6	Kurswinkel	Kurswinkel in Grad (Nordrichtung im Uhrzeiger), <i>Fusion</i>	UQ9.7
0x00E	4	SB7	Timestamp	Zeitstempel UNIX-Time vom RTC	UQ32.0
0x012	2	SB8	Radar Entfernung	Entfernung in Meter; [0.0...100.0] m	UQ7.4
0x014	1	SB9	Radar Geschwindigkeit	Radar Geschwindigkeitsmessung in m/s	Q4.4
<b>Sensordaten (Rohdaten)</b>					
<b>GPS</b>					
0x020	4	SB20	Längengrad	GPS-Koordinate in DG <sup>2</sup> (Dezimalgrad WGS 84)	Q9.17
0x024	4	SB21	Breitengrad	GPS-Koordinate in DG (Dezimalgrad WGS 84)	Q9.17
0x028	1	SB22	SatFix	Anzahl der gefixten Satelliten	UQ8.0
0x029	2	SB23	Geschwindigkeit GPS	GPS-Geschwindigkeitsangabe in m/s	UQ8.8
0x02B	4	SB24	Timestamp	Zeitstempel UNIX-Time vom GPS	UQ32.0
<b>Kompass</b>					
0x02F	2	SB25	Kurswinkel Kompass	Kurswinkel in Grad (Nordrichtung im Uhrzeigersinn)	UQ9.7
<b>IMU</b>					
0x031	2	SB26	IMU Beschleunigung x	+2g, +4g, (16 Bit), x-Achse in g	Q3.13
0x033	2	SB27	IMU Beschleunigung y	+2g, +4g, (16 Bit), y-Achse in g	Q3.13
0x035	2	SB28	IMU Beschleunigung z	+2g, +4g, (16 Bit), z-Achse in g	Q3.13
0x037	2	SB29	IMU Omega x	Drehrate um x-Achse +250 (16 Bit) in Grad/s	Q9.7
0x039	2	SB30	IMU Omega y	Drehrate um y-Achse +250 (16 Bit) in Grad/s	Q9.7
0x03B	2	SB31	IMU Omega z	Drehrate um z-Achse +250 (16 Bit) in Grad/s	Q9.7
0x03D	2	SB32	IMU Roll	Rollwinkel um x-Achse in Grad	UQ9.7
0x03F	2	SB33	IMU Pitch	Nickwinkel um y-Achse in Grad	UQ9.7
0x041	2	SB34	IMU Yaw	Gierwinkel um z-Achse in Grad	UQ9.7
<b>Führungsgrößen der Antriebsregelung</b>					
0x100	8	AF1	Länge, Breite	Führungsgröße Punkt A (4 Byte Länge + 4 Byte Breite)	Q9.17
0x108	8	AF2	Länge, Breite	Führungsgröße Punkt B (4 Byte Länge + 4 Byte Breite)	Q9.17
0x110	2	AF3	Geschwindigkeit	mittlere Geschwindigkeit zwischen A und B in m/s	UQ8.8
0x112	2	AF4	Epsilon	Epsilon Schlauch in Metern	UQ8.8
<b>Stellgrößen der Antriebsregelung</b>					
0x120	2	AS1	Schub	Stellgröße Schub (+/- 1), normierter Wert	Q1.15
0x122	2	AS2	Ruderausschlag	Stellgröße Ruderausschlag (+/- 1), normierter Wert	Q1.15
0x124	1	AS3	Anker	Ankerzustand	UQ8.0
<b>Energie-Management</b>					
0x130	2	EM1	U-Akku 1	Spannung Antriebsakku 1 in V, Messung bis 25V, Auflösung $\approx 0.5\text{mV}$	UQ5.11
0x132	2	EM2	I-Akku 1	Strom Antriebsakku 1 in A, Messung bis 128A, Auflösung $\approx 2\text{mA}$	Q7.9
0x134	2	EM3	Q-Akku 1	Restladung Antriebsakku 1 in Ah; Auflösung $\approx 3\text{As}$	UQ0.16
0x136	2	EM4	U-Akku 2	Spannung Antriebsakku 2 in V, Messung bis 25V, Auflösung $\approx 0.5\text{mV}$	UQ5.11
0x138	2	EM5	I-Akku 2	Strom Antriebsakku 2 in A, Messung bis 128A, Auflösung $\approx 2\text{mA}$	Q7.9

<sup>1</sup> Umrechnung von Geokoordinaten im Anhang 2

<sup>2</sup> Umrechnung von Geokoordinaten im Anhang 2

0x13A	2	EM6	Q-Akku 2	Restladung Antriebsakku 2 in Ah; Auflösung $\approx 3$ As	UQ0.16
0x13C	2	EM7	Solar	Ladespannung Solar in V	UQ5.11
0x13E	1	EM8	BTtemp	Board-Temperatur in °C	UQ7.1
0x13F	2	EM9	ULidar	Spannung Lidar in V	UQ5.11
<b>Lichterführung</b>					
0x150	1	LF1	Licht ON/OFF	Flags für die Lichterführung	UQ8.0
<b>lokaler Error Block</b>					
0x200	1	ER1	ESB GPS	Error Status Byte für GPS-Slave	UQ8.0
0x201	1	ER2	ESB Kompass	Error Status Byte für Kompass-Slave	UQ8.0
0x202	1	ER3	ESB Control	Error Status Byte für Regler-Slave	UQ8.0
0x203	1	ER4	ESB Lidar	Error Status Byte für Lidar	UQ8.0
0x204	1	ER5	ESB Radar	Error Status Byte für Radar	UQ8.0
0x205	1	ER6	ESB IMU	Error Status Byte für IMU	UQ8.0
0x206	1	ER7	ESB Antrieb	Error Status Byte für Antrieb	UQ8.0
0x207	1	ER8	ESB Solar	Error Status Byte für Solar	UQ8.0
0x208	1	ER9	ESB APRS	Error Status Byte für APRS	UQ8.0
0x209	1	ER10	ESB Licht	Error Status Byte für Lichterführung	UQ8.0
<b>Erweiterter Sensorblock</b>					
0x220	362	ES1	Lidar Entfernung	Entfernungsvektor vom Lidar in Meter und 1° Schritten; $s_{Lidar}(\varphi)$ , $\varphi = [-90, -89, \dots, 89, 90]^\circ$	UQ7.4

**Tab. 3: Aufbau Datenblock**

### Vorzeichenregelung für GPS-Koordinaten

Richtung	Vorzeichen
Nord	positiv
Süd	negativ
Ost	positiv
West	negativ