


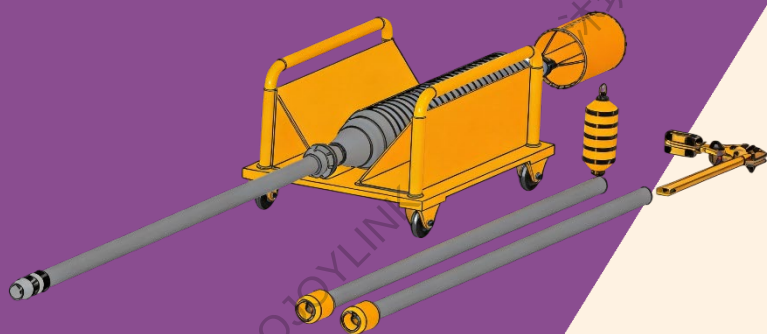

SAM-GPC-403

重力活塞取样器

产品简介

SAM-GPC-403 型重力活塞取样器是在 SAM-GPC-402 型的基础上发展起来的一种中型底质柱状取样设备。该设备整体呈流线型，冲击力大，取样长度可达 8m，样品压缩扰动小，且操作简便。



仪器结构组成

- 管头体
- 提管（含尾翼和配重铅块或铸铁块）
- 连接法兰
- 取样管
- 刀口（活动花瓣式密封）
- 样管连接器
- 重锤及附重锤
- 杠杆
- 活塞或单向球阀门（按底质情况选择使用）
- 释放器

主要技术参数

外形尺寸：总长 12m;最大直径（含尾翼）30cm

提管：无缝钢管， $\Phi 89\text{mm}$, $\sigma=5.5$ 或 6mm , 长度 3m;

取样衬管：PVC 管（以市场标准件）， $\Phi 75\text{mm}$, $\sigma=2.3$ 或 2.5mm

样品直径： $\Phi 70\text{mm}$

取样管：无缝钢管， $\Phi 89\text{mm}$, $\sigma=5.5$ 或 6mm , 标准长度 9m（单根 3m，以专用接头连接，可按实际需要适当增减）

仪器重量：最大为 1000kg（可按实际情况适当增减配重）

应用领域：

广泛使用于海洋沉积物调查、近海海底岩土工程勘察、海洋矿物调查、地球化学调查、物探底质验证调查、海岸工程、地质填图、水坝淤积调查等领域

适用于以水域调查和工程勘察为目的、水深大于 3m 的河流、湖泊、水库、港口和海洋等各类水域中粘土含量不小于 10% 的沉积物取样工作（所含纯砂等硬底质单层厚度一般不超过 40cm）。

该设备采用了目前国内外先进的活塞技术、单向球阀门技术和分离式刀口技术，并借鉴了 Benthos 公司的杠杆和防波浪释放器技术，使设备操作更加安全、可靠。

样品可保存在衬管中，用专用密封盖分段封存，而不必将其取出，以利于原状样的保存，室内分析和工程测试。