



SAM-GC-9

重力柱状取样器

产品简介

重力柱取样器，是目前获取柱状轻扰动样品的最好设备方案。


其特点是长柱状、扰动小、操作方便。适合泥质沉积物的取样。由提头、取样管、刀口三部分组成，依靠取样管上方重锤自由下落的冲力，使取样管冲入沉积物中而进行采样的装置。

产品特点


- 密封方式：单向阀
- 贯入深度 9m
- 设备总长 11.5 米（包含刀口，提头，取样管，管接，法兰和配重管）
- 自动切断泥样功能的双密封刀口，可以防止泥样回收时泄露和拉伸
- 样品直径为 105mm
- 设备材质为 316 不锈钢




外形结构

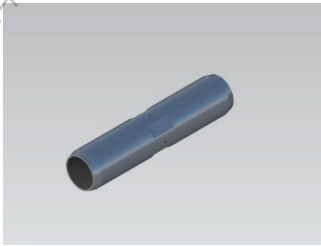

插销

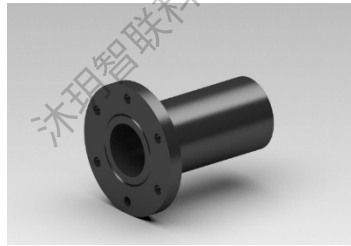

法兰

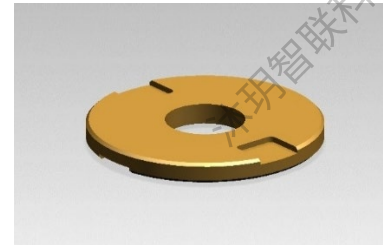

配重块

性能指标

名称	内容
配重管	最大配重装载容量为 2.5 吨 材质：316 不锈钢 尺寸：管径 146mm，壁厚 15mm，总长为 2500mm 重量：102.8kg
配重块	材质：铸铅 尺寸：外径 400mm，厚度 35mm 重量：40kg/块，配重块出厂标配一吨
取样管	材质：316 不锈钢 钢管尺寸：管径 Φ 146mm，壁厚 15mm 取样管长度：3000mm 和 6000mm 两根组成，插销式连接 样品直径：105mm
切割头	冲击头由 45 号钢淬火而成，硬度 45HRC。 伸缩式双密封刀口，含有弹簧花瓣和活板两个密封器 材质：除冲击头、弹簧花瓣外，都是 316 不锈钢 长度：405mm 重量：26.5kg
承重头	承重 10 吨 材质：316 不锈钢 长度：490mm 重量：27.7kg



配置要求：配重管 1 个，取样管 1 个，切割头 1 个，承重头 1 个，配重块出厂标配总重量 1 吨。