


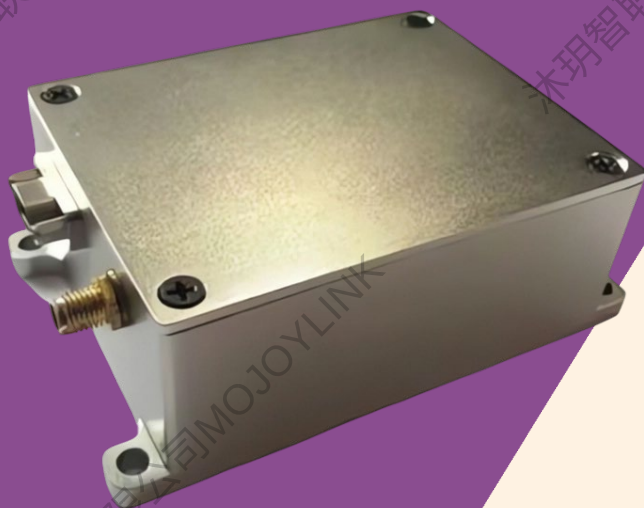

H-WAVE-S30

波浪传感器

产品简介

H-WAVE-S30 型波浪传感器采用加速度方式测量波浪，可有效地获取海洋波浪高度、波浪周期、波浪方向等信息。

设备采用全新耐高温材料，提高产品环境适应性的同时大大降低了产品重量，体积小，易集成，适用于多种类型的浮标，具备高精度、高可靠性、稳定性好、功耗低的特点，为海洋波浪观测和研究提供可靠数据。

测量指标

(1) 波高

- 波高测量范围：0.2m~30m；
- 精度： $\pm(0.1+5\%H)m$ ，H 为实测波高值；
- 分辨率：0.1m；

(2) 波周期

- 波周期测量范围：2s~30s；
- 精度： $\pm 0.3s$ （采样频率为 4Hz 时，默认配置）；
 $\pm 0.5s$ （采样频率为 2Hz 时）；
- 分辨率：0.1s；

(3) 波向


- 波向测量范围： $0^{\circ}\sim 360^{\circ}$ ；
- 测量准确度： $\pm 10^{\circ}$ （以室内标定为准）；
- 分辨率： 1° ；

注：所有测量结果保留小数点后一位，遵循四舍五




2、物理参数

电源	DC 12v
功耗	主频180M时，工作电流<62mA；主频72M时，工作电流<42mA
最大重量	0.3Kg
外形尺寸	120×120×60mm



J30J-9 芯

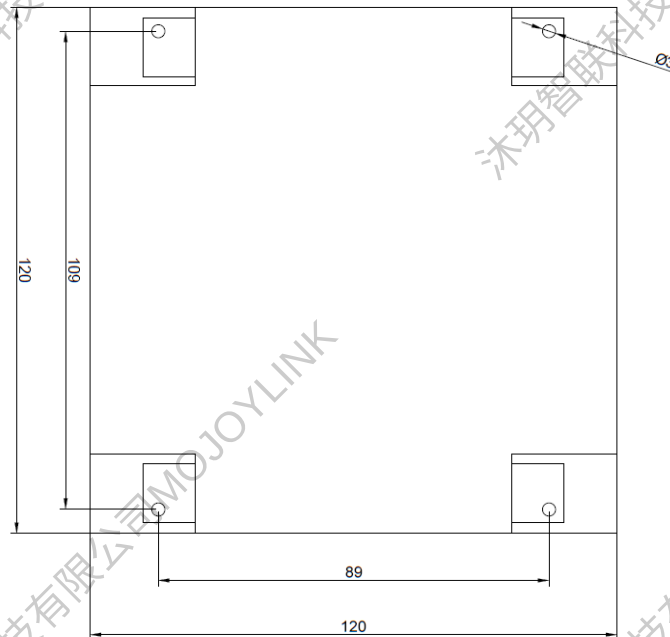

硬件接口示例	
电源通讯接头	J30J，芯数9芯

引脚定义示例	
引脚1	电源输入正12V
引脚2	电源地
引脚3	RS232接收
引脚4	RS232发送
引脚5	信号地（地线）

3、数据

- 数据输出：RS232，RS485，Ethernet；
- 数据存储：32GB 的 TF 卡，最大可支持 128G。（本设备使用的内存大小为 32G，连续采样储存时，采样频率 4Hz 可以使用 4 个月左右）
- 存储方式：以文本文件方式储存，采用 FAT 文件系统
- 数据处理：支持在线计算波浪谱，支持在线传输原始数据，支持自报式、查询式、兼容式等多种工作模式
- 采集数据格式：采集时刻的年、月、日、时；最大波高；最大波周期；有效波高；有效波周期；1/10 波高；1/10 波周期；平均波高；平均波周期；波浪个数；主波向；实际波向及波向的 16 方位分布等。