



MET-AWS-MAX

自动生态环境监测站

产品简介

MET-AWS-MAX 自动生态环境监测站，可以随时提供我们所需要的气象要素信息。该设备按照国际气象 WMO 组织气象观测标准设计生产的标准气象站。是目前为止国内观测要素最全、功能最为强大的自动气象站之一。

适于气象水文、环境监测、交通运输、农林、大气污染、大型工程和科研教学等领域。

本监测系统既能观测包括：

- 常规气象参数：温度、湿度、风向、风速、雨量、大气压、能见度；
- 辐射指标：太阳总辐射、紫外辐射、地球辐射、净辐射；
- 土壤指标：土壤温湿度、热通量、PH 值；
- 气体颗粒物指标：PM2.5、PM10、CO、NO2、SO2、O3、TVOC；

产品特点

- ✚ 性能稳定
- ✚ 检测精度高
- ✚ 无人值守
- ✚ 适于气象、环保、水利、环境监测、交通运输、农林、水文、大型工程和科研教学等领域。



性能指标

气象参数

名称 Name	测量范围 Range	分辨率 Resolution	准确度 Accuracy
环境温度	-40~+80℃	0.1℃	±0.2℃
相对湿度	0~100%RH	0.1%RH	±2%(≤80%时) ±5%(>80%时)
露点温度	-40~+50℃	0.01℃	±0.2℃
风向	0~360°	1°	±3°
风速	0~70m/s	0.1m/s	±(0.3+0.03V)m/s
大气压力	300~1100hPa	0.1hPa	±0.3hPa
翻斗雨量	0~999.9 mm	0.1mm	±10%(室内静态)
能见度	5m~10 万米 (可定制)	1m	±2%(≤1000m 时), ±10%(> 1000m 时)

辐射参数



名称 Name	测量范围 Range	分辨率 Resolution	准确度 Accuracy
太阳总辐射 (短波辐射)	0~2000 W/m ²	1W/m ²	≤5%
紫外辐射	0-500 W/m ²	1W/m ²	≤5%
地球辐射 (长波辐射)	0~2000 W/m ²	1W/m ²	≤5%
净辐射	-1500~1500 W/m ²	1W/m ²	≤5%
光合有效辐射	0-2000 W/m ²	1W/m ²	≤5%
光照度	0-20 万 Lux	10Lux	±5%

* 短波辐射波段 280-3000 nm

* 长波辐射波段 3500~50000 nm



土壤参数



名称 Name	测量范围 Range	分辨率 Resolution	准确度 Accuracy
土壤温度	-50~+150°C	0.1°C	±0.2°C
土壤湿度	0~100%RH	0.1%RH	±2%RH
土壤容积含水量	0~100% m ³ /m ³	0.1% m ³ /m ³	0~50% m ³ /m ³ 范围内, 为±2% m ³ /m ³
土壤电导率	0~20mS/cm	1ms/cm	≤5%
土壤热通量	-500~500 W/m ²	1W/m ²	≤5%
土壤 PH	3-9PH	/	0.3PH
土壤氮磷钾	0~1999mg/kg	/	±2%FS

气体颗粒物参数

名称 Name	测量范围 Range	分辨率 Resolution	准确度 Accuracy
PM2.5/PM10	0~1000μg/m ³	1μg/m ³	±10%FS
CO	0~4000ppb	1ppb	±10%FS
CO2	0~2000ppm	0.1pm	±40ppm+3%的读数
NO2	0~500ppb	1ppb	±10%FS
SO2	0~500ppb	1ppb	±10%FS
O3	0~500ppb	1ppb	±10%FS
TVOC	0~2000ppb	1ppb	±10%FS

机械特性

供电：DC12V 或 AC220V

功耗：以选配传感器为准

输出：RS485 或 RS232, 标准 Modbus 协议



采集主控存储：4GB 内置存储器，可扩展 U 盘存储

重量：以选配传感器为准

防护等级：IP65


配件

智能采集箱：外部尺寸 400*300*170mm

安装支架：3m 立杆

太阳能供电系统：60W-48Ah-12V、100W-60Ah-12V

外形结构

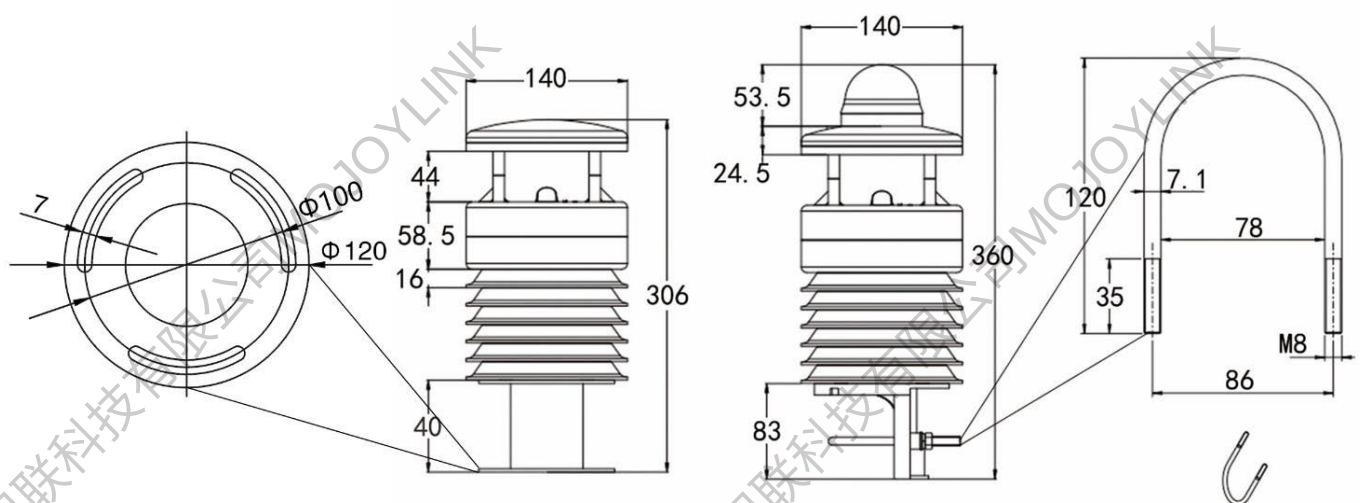

单位：毫米 mm