



MET-AWS-PR8

自动气象监测站



产品简介

MET-AWS-PR8 自动气象监测站，可以随时提供我们所需要的气象要素信息。本气象站监测系统既能观测包括：温度、湿度、风向、风速、雨量、大气压等常规气象参数。同时，还能观测长波辐射、短波辐射等各种指标。

气象站监测系统具有性能稳定、检测精度高、无人值守等特点，可以满足专业气象观测的业务要求。

适于气象、环保、水利、环境监测、交通运输、农林、水文、大型工程和科研教学等领域。

产品特点

- 性能稳定
- 检测精度高
- 无人值守
- 适于气象、环保、水利、环境监测、交通运输、农林、水文、大型工程和科研教学等领域。



性能指标

名称 Name	测量范围 Range	分辨率 Resolution	准确度 Accuracy
环境温度	-40~+80°C	0.1°C	±0.2°C
相对湿度	0~100%RH	0.1%RH	±2%(≤80%时) ±5%(>80%时)
露点温度	-40~+50°C	0.01°C	±0.2°C
风向	0~360°	1°	±3°
风速	0~70m/s	0.1m/s	±(0.3+0.03V)m/s
降水量	0~999.9 mm	0.2mm	±10%(室内静态)
大气压力	300~1100hPa	0.1hPa	±0.3hPa
短波辐射	0~2000W/m ²	1W/m ²	≤5%
长波辐射	0~2000 W/m ²	1W/m ²	≤5%

* 短波辐射波段 280-3000 nm

* 长波辐射波段 3500-50000 nm

机械特性

供电：DC12V 或 AC220V

功耗：≤1W

输出：RS485 或 RS232，标准 Modbus 协议

存储：4M 内置存储器，可扩展 U 盘存储

重量：小于 2kg

防护等级：IP65

环境温度：-40~80°C

环境湿度：0-100%RH

配件


智能采集主控箱：外部尺寸 400*300*170mm，采集主控存储空间 4GB；

安装支架：3m 立杆；

太阳能供电系统：60W-48Ah-12V、100W-60Ah-12V；（根据需要选择）



外形结构

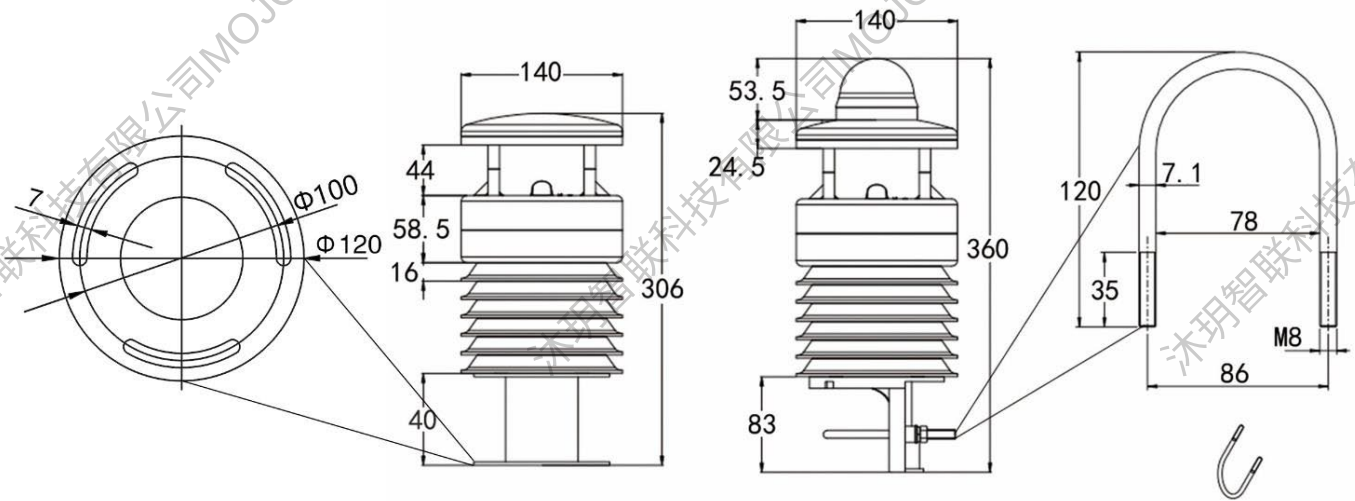

单位：毫米 mm

