



DDC-Z-3 型

振动活塞取样器

产品简介

DDC-Z-3 型振动活塞取样器是针对纯砂、硬粘土等硬底质柱状取样而设计的一种取样设备。该设备沿袭了重力活塞取样器中的活塞技术、单向球阀门技术和分离式刀口技术，采用水密振动电机为动力，取样长度可达 3.6m，样品直径为 70mm，取样率高，操作简便。

广泛使用于海洋沉积物调查、近海海底岩土工程勘察、海洋矿物调查、地球化学调查、物探底质验证调查、滨岸工程、地质填图、水坝淤积调查等领域。

适用于以调查和工程勘察为目的、水深不大于 200m 的河流、湖泊、水库、港口和海洋等各类水域坚硬底质取样工作（“纯砂”、“铁板砂”、硬粘土等）该设备可保存在衬管中，用专用密封盖分段封存，而不必将其取出，以利于原状样的保存，室内分析测试。

产品特点

- 振动器
- 导向管
- 取样管
- 导向连接器
- 导管连接器
- 连接法兰
- 稳定底座
- 样管连接器
- 刀口（活动花瓣式密封）
- 活塞或单向球阀门（按底质情况选择使用）



主要技术参数

- 外形尺寸：总长4~7m；底座最大直径2.8m
- 振动器：7.5kW，380V/AC，50-60Hz
- 适用水深：~200m
- 样品直径：Φ70mm
- 取样衬管：PVC管，Φ75mm，σ=2.3或2.5mm
- 电缆：中心带钢缆长度300m（可按用户要求订制）
- 取样管：无缝钢管，Φ89mm，σ=5.5-6mm，标准长度4m（单根或多根<以专用接头连接>）
- 仪器重量：最大为800kg（可按实际情况适当增减底座配重）

连接示意图


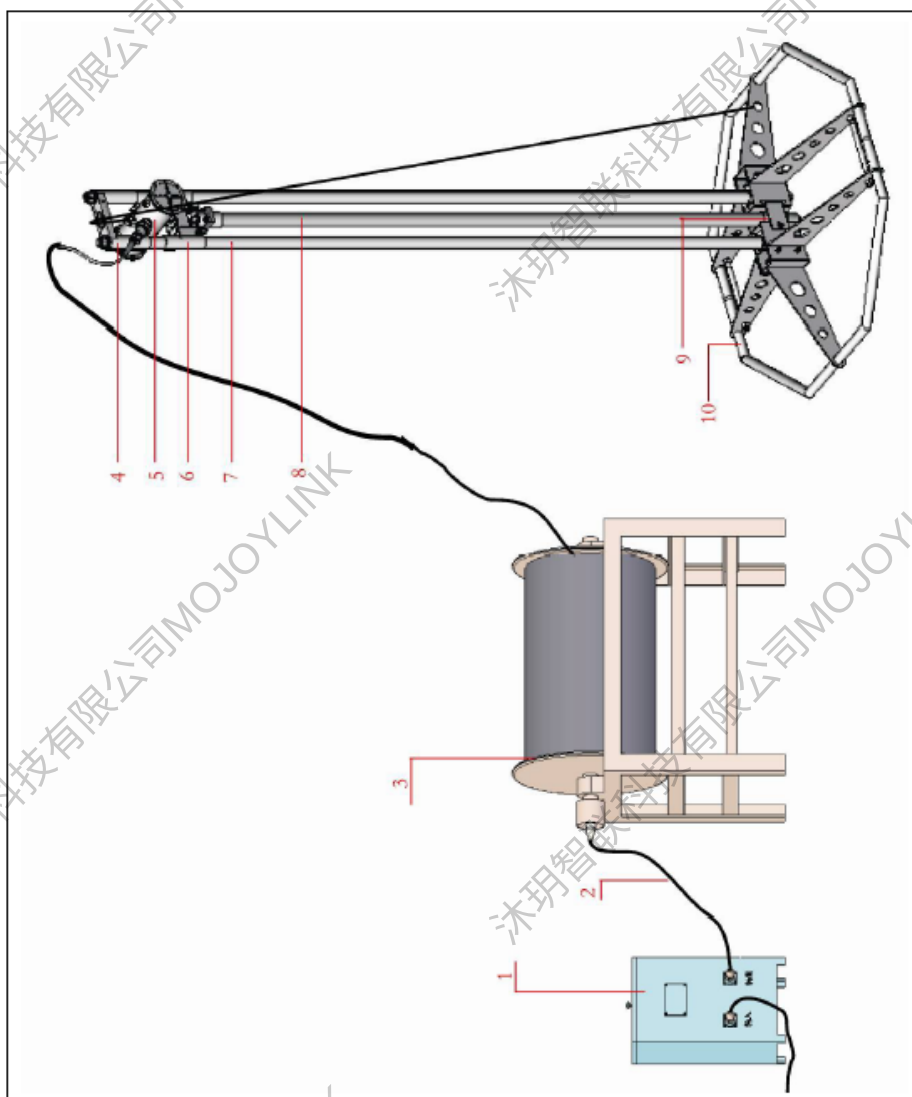


图 1：DDC 系列振动活塞取样器组成示意图

1—调压器；2—连接电缆；3—电缆绞车；4—导管连接器；5—振动器；6—导向连接器，
7—导管；8—取样管；9—刀口；10—底盘。



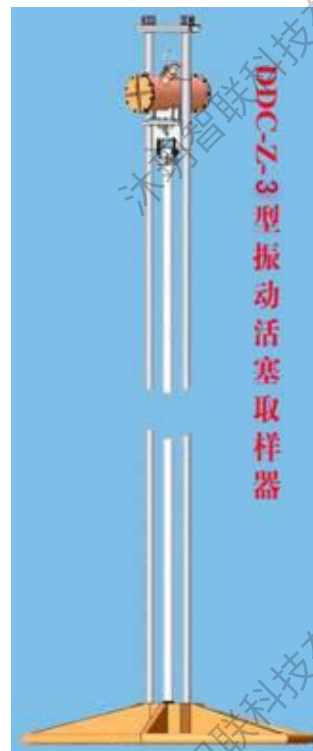

使用案例

