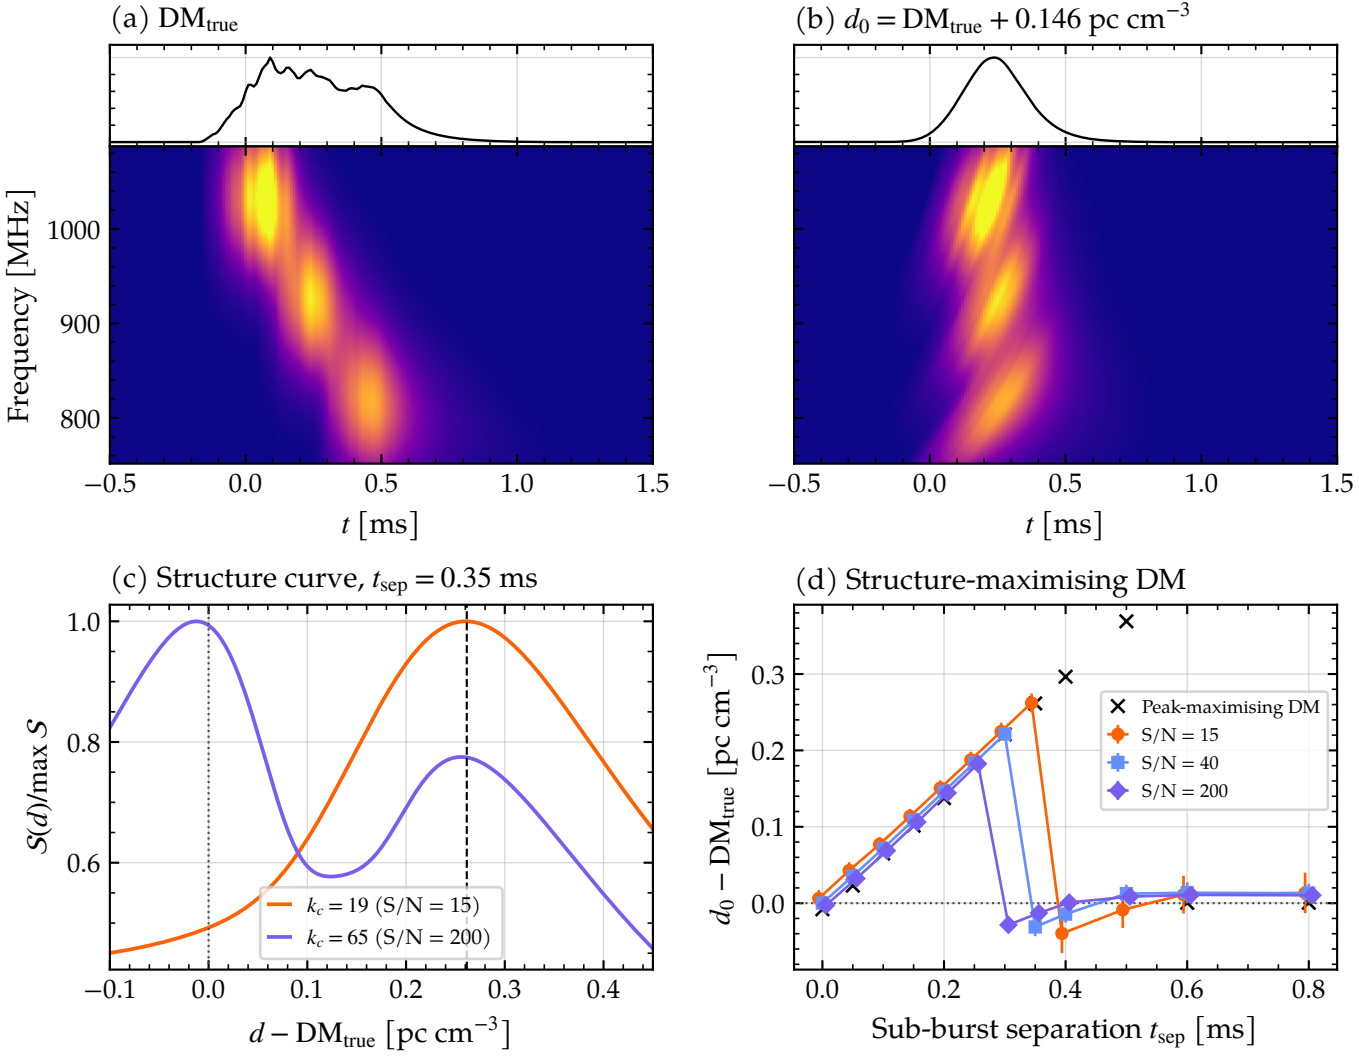

(a) DM$_{\rm true}$
(b) $d_0 = {\rm DM}_{\rm true} + 0.146$ pc cm^{-3}
Frequency [MHz]
1000
900
800
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
t [ms]
(c) Structure curve, $t_{\rm sep} = 0.35$ ms
$S(d)/\max S$
1.0
0.8
0.6
$k_c = 19$ (S/N = 15)
$k_c = 65$ (S/N = 200)
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
$d - {\rm DM}_{\rm true}$ [pc cm^{-3}]
(d) Structure-maximising DM
$d_0 - {\rm DM}_{\rm true}$ [pc cm^{-3}]
0.3
0.2
0.1
0.0
Peak-maximising DM
S/N = 15
S/N = 40
S/N = 200
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
Sub-burst separation $t_{\rm sep}$ [ms]