
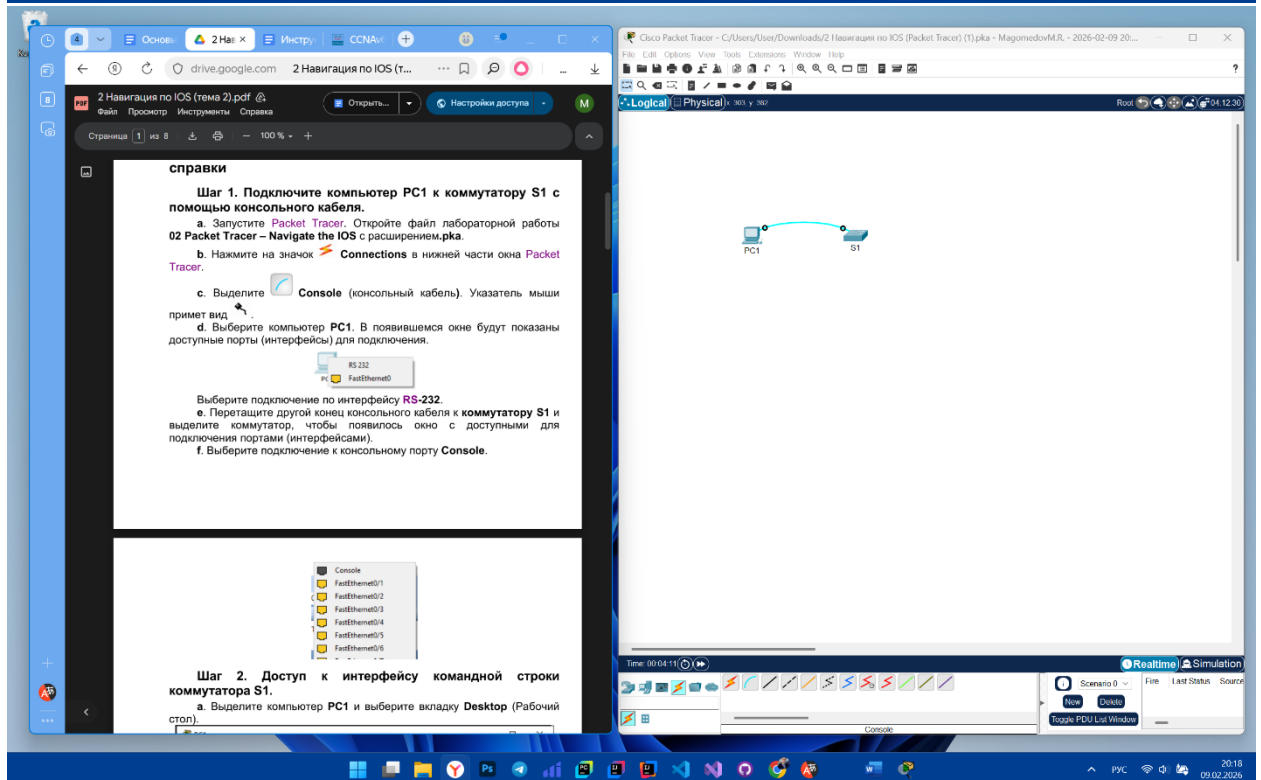


Лабораторная работа 2

Выполнил Магомедов М.Р.

Часть 1. Создание основных подключений, доступ к интерфейсу командной строки (CLI) и изучение справки

Шаг 1:

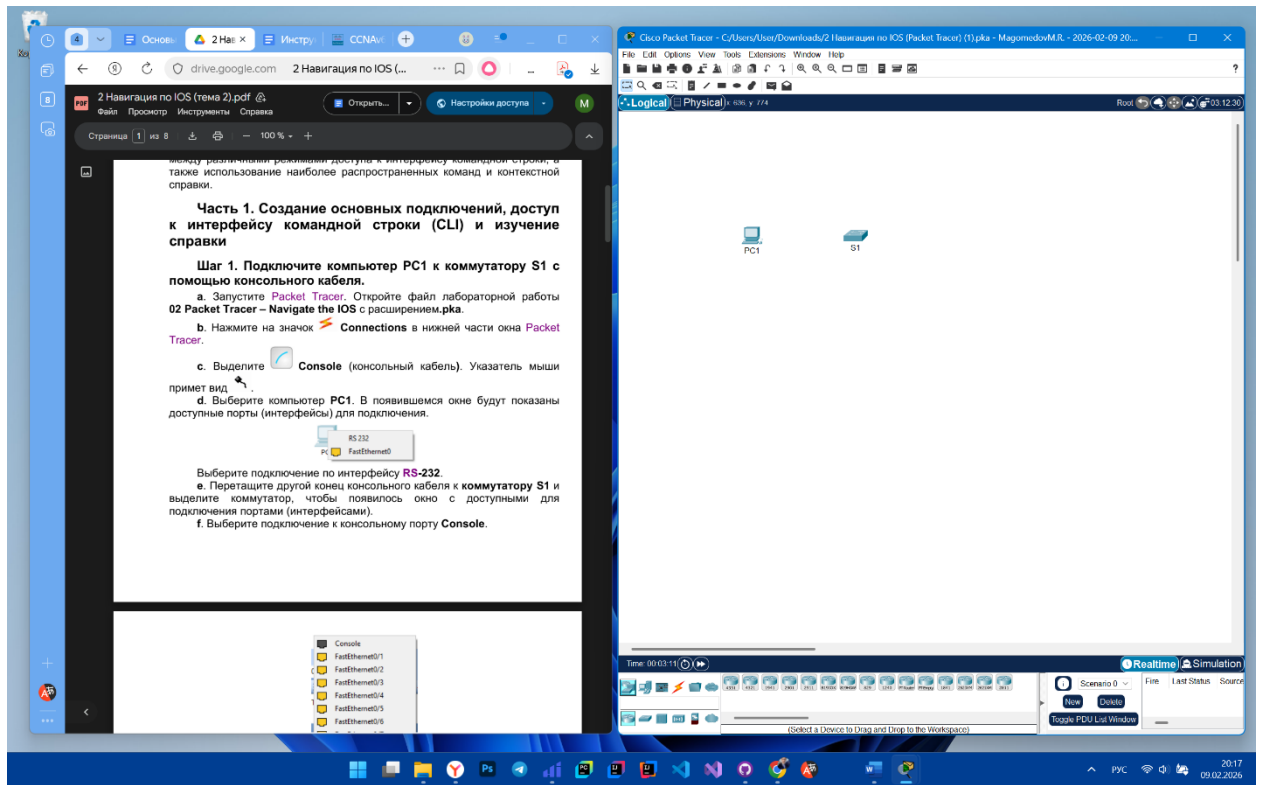

Шаг 2:

2 Навигация по IOS (тема 2).pdf

Страница 3 из 8

PC1

Desktop

Custom Interface

IP Configuration

Dial-up

Terminal

Command Prompt

Web Browser

PC Wireless

VPN

Traffic Generator

MIB Browser

Cisco IP Communicator

Email

PPPoE Dialer

Text Editor

Firewall

IPv6 Firewall

Какое значение параметра порта Биты в секунду?

с. Нажмите OK.

д. В открывшемся окне интерфейса командной строки имеются сообщения. Одно из них: **Press RETURN to get started!** (Нажмите на клавиатуре ВВОД, чтобы начать!). Нажмите на клавиатуре Ввод. Какое приглашение появляется в окне интерфейса командной строки?

Шаг 3. Изучите справку по IOS.

а. В IOS доступна справка по командам в зависимости от используемого режима доступа. В настоящий момент отображается приглашение **пользовательского режима**, и устройство ожидает ввода команды. Самый простой способ вызова справки для получения списка команд:

а. В IOS доступна справка по командам в зависимости от используемого режима доступа. В настоящий момент отображается приглашение **пользовательского режима**, и устройство ожидает ввода команды. Самый простой способ вызова справки для получения списка команд:

Cisco Packet Tracer - C:\Users\User\Downloads\2 Навигация по IOS (Packet Tracer) (1).pka - Magomedov.M.R. - 2026-02-09 20...

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical 20 y 263

Physical Desktop Programming Attributes

Terminal Configuration

Port Configuration

Bits Per Second 9600

Data Bits 8

Parity None

Stop Bits 1

Flow Control None

OK

Time: 00:00:23

Scenario 0

File Last Status Source

Console

20:20 09.02.2026

2 Навигация по IOS (тема 2).pdf

Страница 3 из 8

PC1

Desktop

Custom Interface

IP Configuration

Dial-up

Terminal

Command Prompt

Web Browser

PC Wireless

VPN

Traffic Generator

MIB Browser

Cisco IP Communicator

Email

PPPoE Dialer

Text Editor

Firewall

IPv6 Firewall

Какое значение параметра порта Биты в секунду?

с. Нажмите OK.

д. В открывшемся окне интерфейса командной строки имеются сообщения. Одно из них: **Press RETURN to get started!** (Нажмите на клавиатуре ВВОД, чтобы начать!). Нажмите на клавиатуре Ввод. Какое приглашение появляется в окне интерфейса командной строки?

Шаг 3. Изучите справку по IOS.

а. В IOS доступна справка по командам в зависимости от используемого режима доступа. В настоящий момент отображается приглашение **пользовательского режима**, и устройство ожидает ввода команды. Самый простой способ вызова справки для получения списка команд:

а. В IOS доступна справка по командам в зависимости от используемого режима доступа. В настоящий момент отображается приглашение **пользовательского режима**, и устройство ожидает ввода команды. Самый простой способ вызова справки для получения списка команд:

Cisco Packet Tracer - C:\Users\User\Downloads\2 Навигация по IOS (Packet Tracer) (1).pka - Magomedov.M.R. - 2026-02-09 20...

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical 20 y 568

Physical Desktop Programming Attributes

Terminal

170 New Tamm Drive
San Jose, California 95134-1706

Cisco IOS Software, C3940 Software (C3940-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team
Image test-bed: 0x10000000, data-base: 0x11412000

Cisco WS-C3940-24TT (AC3940) processor (revision C0) with 21030K bytes of memory.

24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

43488K bytes of flash simulated non-volatile configuration memory.

Base eeprom MAC Address : 0005.7344.2343

Motherboard assembly number : 73-9332-08

Motherboard serial number : 341-0037-02

Power supply serial number : 40C10304M0

Model revision number : 80

Model revision number : 00

Model number : WS-C3940-24TT

System serial number : F0C1030312

Top Assembly part number : 900-24074-02

Top Assembly Revision Number : 80

Version ID : Y02

Part Code Number : C0C000000A

Hardware Board Revision Number : 0001

Switch Ports Model SW Version SW Image

1 24 WS-C3940-24TT 12.2 C3940-LANBASE-M

Cisco IOS Software, C3940 Software (C3940-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team

Press RETURN to get started!

Time: 00:00:56

Scenario 0


File Last Status Source

Console


20:21 09.02.2026

[illegible]

The image shows two computer monitors side-by-side. The left monitor displays a Google Drive document titled "2 Настройка по IOS (тема 2).pdf". The document contains several questions related to Cisco IOS configuration, such as "Какое значение параметра порта Биты в секунду?" and "Какая команда начинается с буквы «с»?". The right monitor displays a Windows desktop environment. It features a File Explorer window showing a folder named "PC1" and a terminal window titled "Terminal". The terminal window shows a series of commands being entered at the "Maromacor01>" prompt, including "enable", "configure terminal", "hostname PC1", "ip address 192.168.1.1 255.255.255.0", "no shutdown", "exit", and "show ip interface brief". The taskbar at the bottom of the right monitor shows various application icons and the system clock indicating the date as 09.02.2026.

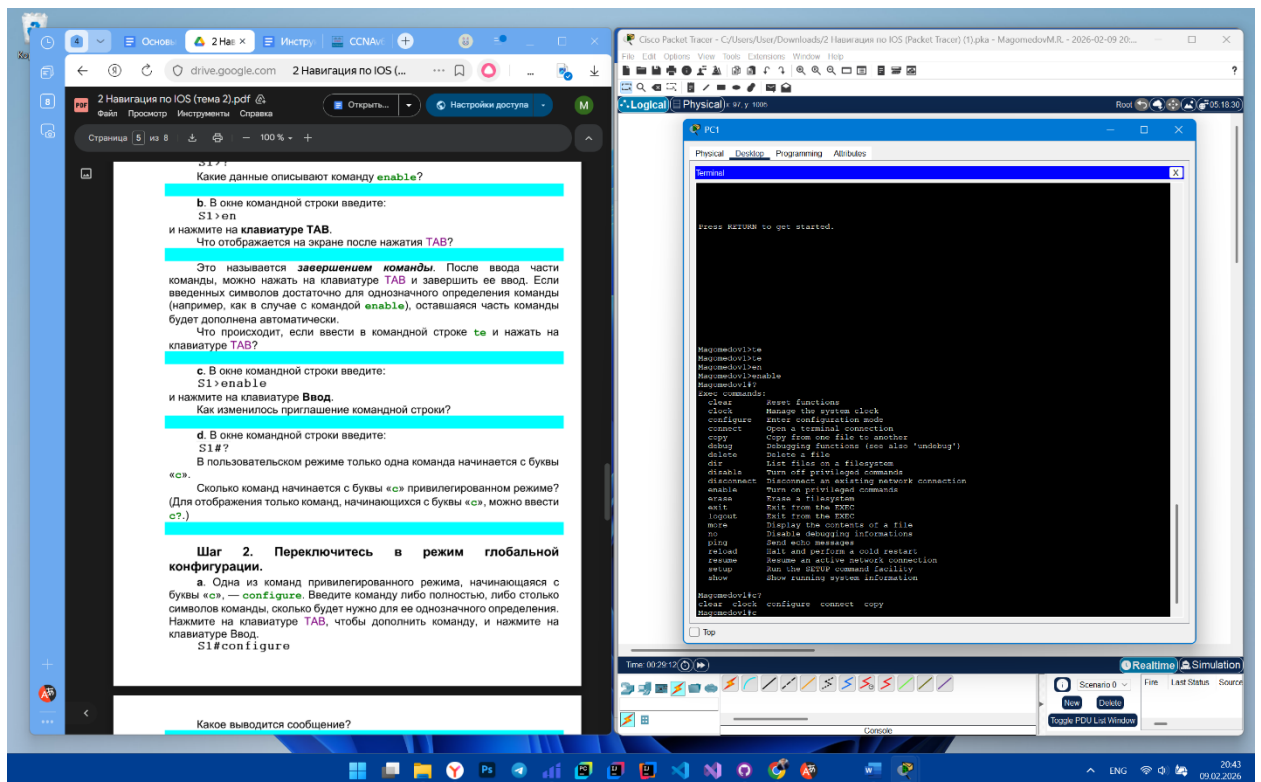

Шаг 2:

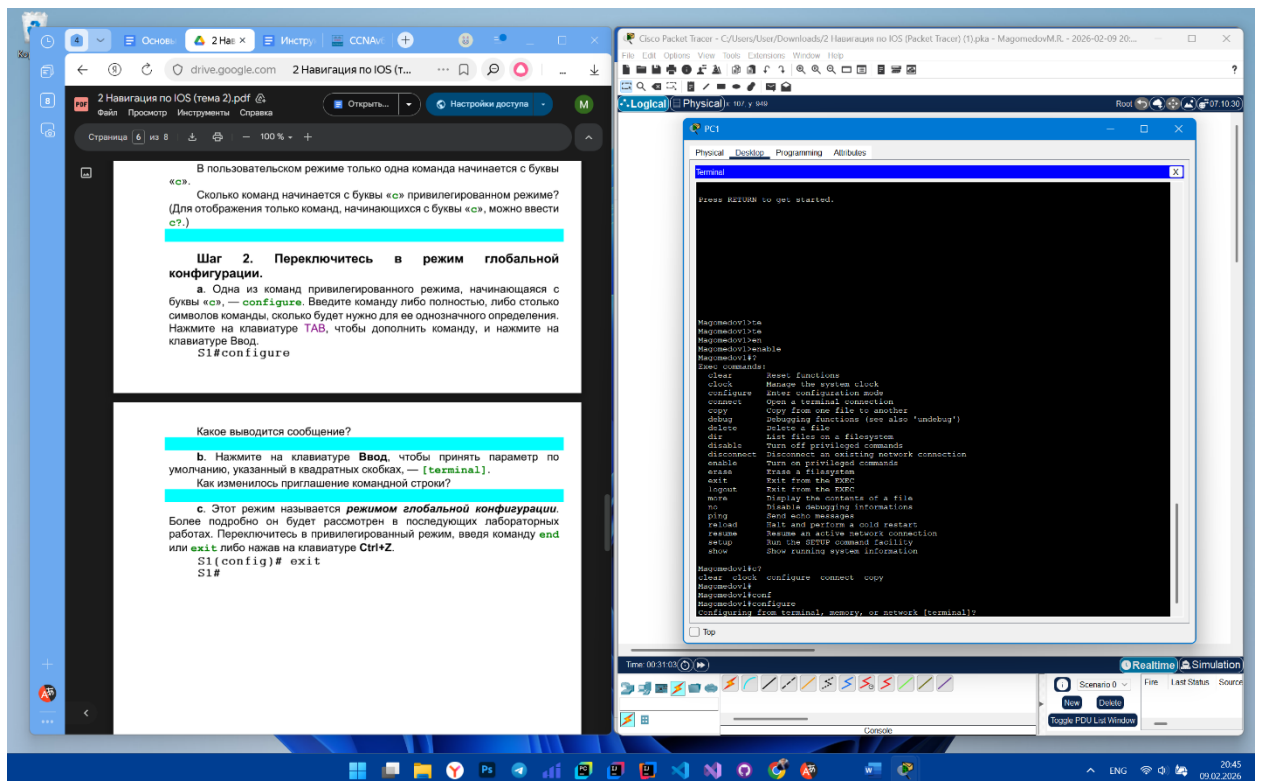

Часть 3. Настройка времени

Шаг 1:

The screenshot displays a computer screen with two windows. On the left is a Google Chrome browser window showing a PDF document titled "2 Навигация по IOS (тема 2).pdf". The document content is as follows:

Часть 3. Настройка времени

Шаг 1. Использование команды clock.

а. Подробно изучите справку и синтаксис команды на примере команды `clock`.
`SI#show clock`
Какие данные выводятся? Какая дата отображается?

б. Используйте контекстную справку и команду `clock`, чтобы установить текущее время на коммутаторе. В окне командной строки введите команду:
`SI#clock`
и нажмите на клавиатуре **Ввод**.
Какие выводятся данные?

в. IOS выведет сообщение `% Incomplete command`. Это означает, что для команды `clock` необходимы дополнительные параметры. Можно получить информацию об этом, используя справку:
`SI#clock ?`
Какие выводятся данные?

г. Установите время с помощью команды `clock set`, выполняя команду поэтапно.
`SI#clock set ?`
Какая запрашивается информация?

Какие выводятся данные, если команда `clock set` введена без вопросительного знака (без запроса справки)?

е. На основе информации, запрошенной с помощью команды `clock set ?`, введите время **15:00 в 24-часовом формате (15:00:00)**. Выясните, нужны ли дополнительные параметры.
`SI#clock set 15:00:00 ?`
Система возвращает запрос на дополнительную информацию.

On the right is a terminal window titled "PC1" showing the following output:

```
Router>clear clock configure connect copy
Router>
Router>clock
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router>clock #?
Router>clock I: Configured from console by console
Router>exit

Router>
Router>show clock
Router>show clock
15:00:00.000 UTC Mon Mar 1 1993
Router>
```

The screenshot displays a computer screen with two windows. On the left is a Google Chrome browser window showing a PDF document titled "2 Навигация по IOS (тема 2).pdf". The document content is as follows:

Часть 3. Настройка времени

Шаг 1. Использование команды clock.

а. Подробно изучите справку и синтаксис команды на примере команды `clock`.
`SI#show clock`
Какие данные выводятся? Какая дата отображается?

б. Используйте контекстную справку и команду `clock`, чтобы установить текущее время на коммутаторе. В окне командной строки введите команду:
`SI#clock`
и нажмите на клавиатуре **Ввод**.
Какие выводятся данные?

в. IOS выведет сообщение `% Incomplete command`. Это означает, что для команды `clock` необходимы дополнительные параметры. Можно получить информацию об этом, используя справку:
`SI#clock ?`
Какие выводятся данные?

г. Установите время с помощью команды `clock set`, выполняя команду поэтапно.
`SI#clock set ?`
Какая запрашивается информация?

Какие выводятся данные, если команда `clock set` введена без вопросительного знака (без запроса справки)?



е. На основе информации, запрошенной с помощью команды `clock set ?`, введите время **15:00 в 24-часовом формате (15:00:00)**. Выясните, нужны ли дополнительные параметры.
`SI#clock set 15:00:00 ?`
Система возвращает запрос на дополнительную информацию.
`(1-31) Day of the month`
`MONTH Month of the year`



ф. Попробуйте установить дату **31 января 2035 г.**, используя запрошенный формат. Для этого может потребоваться запросить дополнительную информацию с помощью контекстной справки. По окончании выполните команду `show clock` чтобы отобразить настройки


On the right is a terminal window titled "PC1" showing the following output:

```
Router>clear clock configure connect copy
Router>
Router>clock
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router>clock #?
Router>clock I: Configured from console by console
Router>exit


Router>
Router>show clock
Router>show clock
15:00:00.000 UTC Mon Mar 1 1993
Router>
```

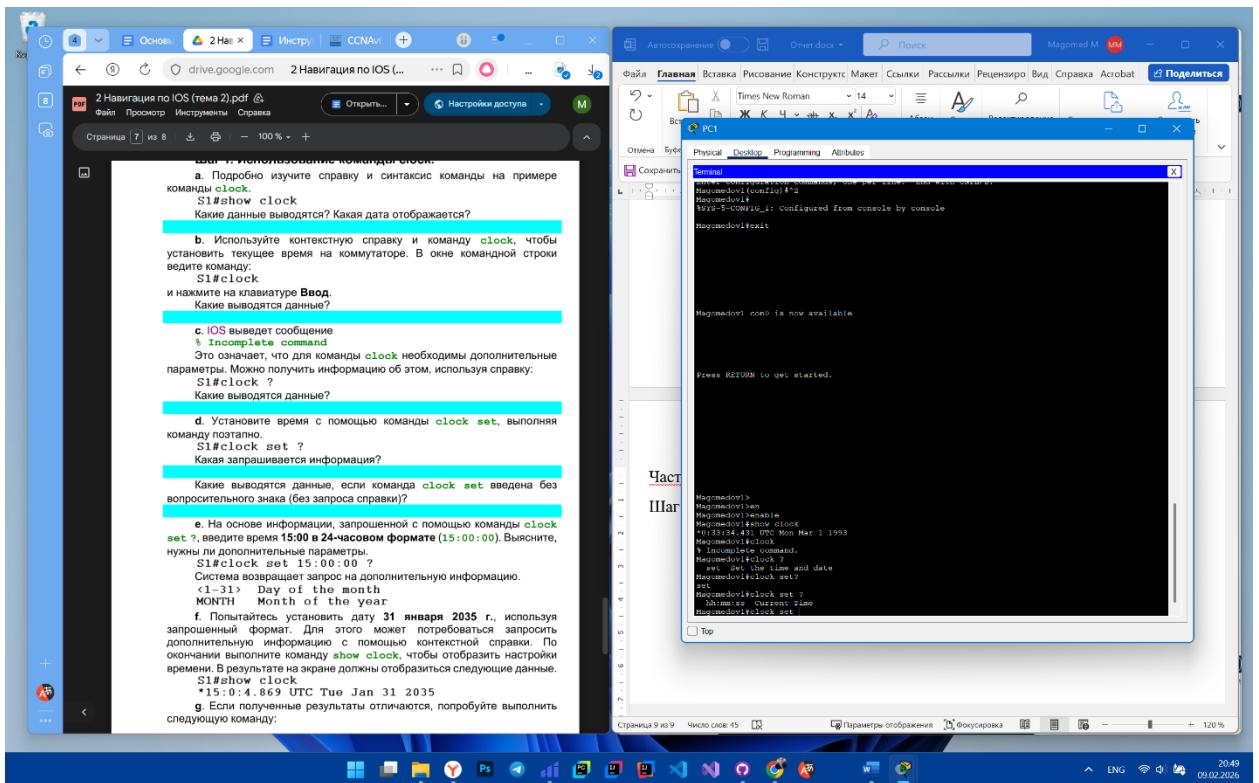
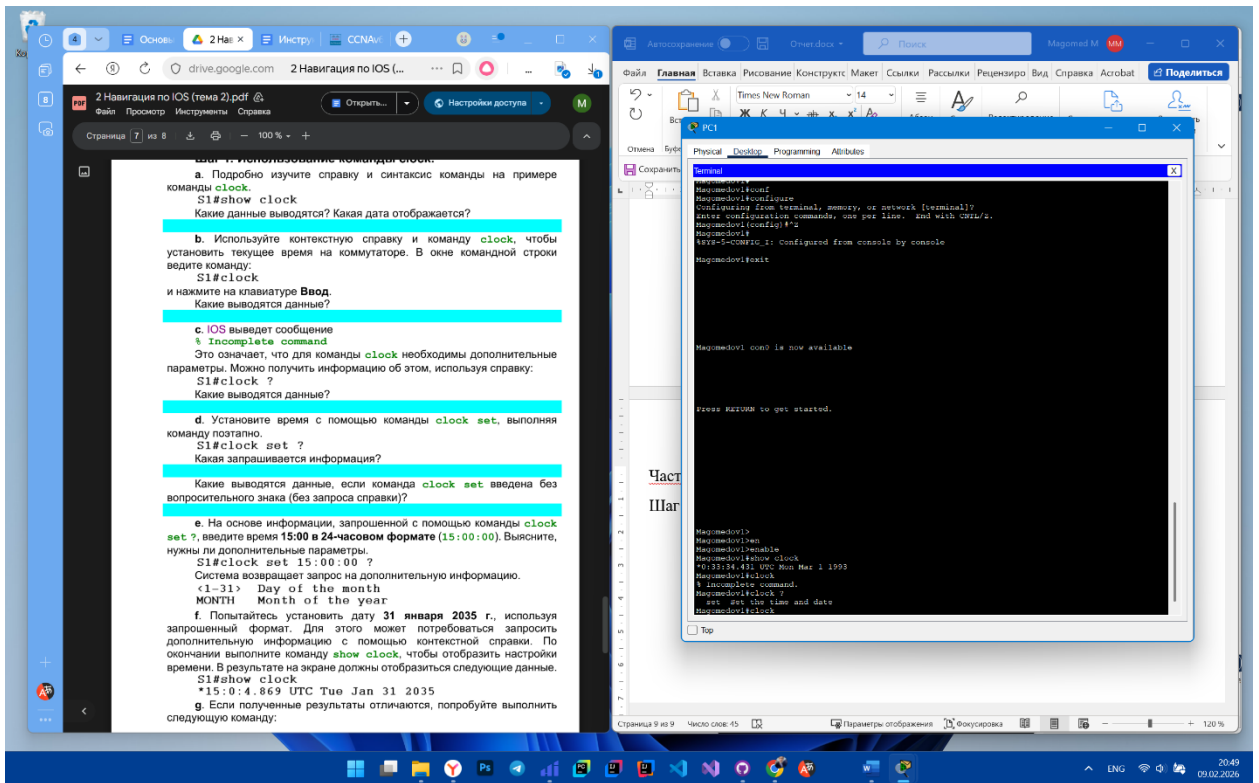


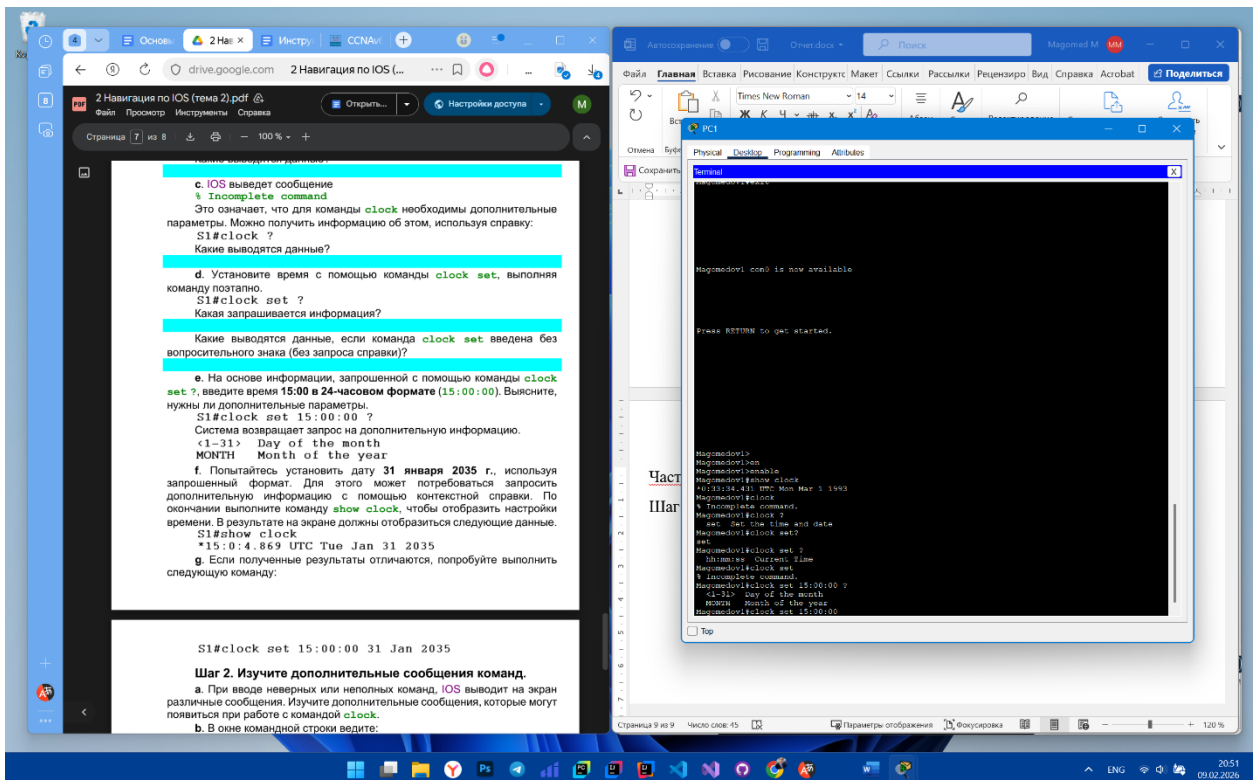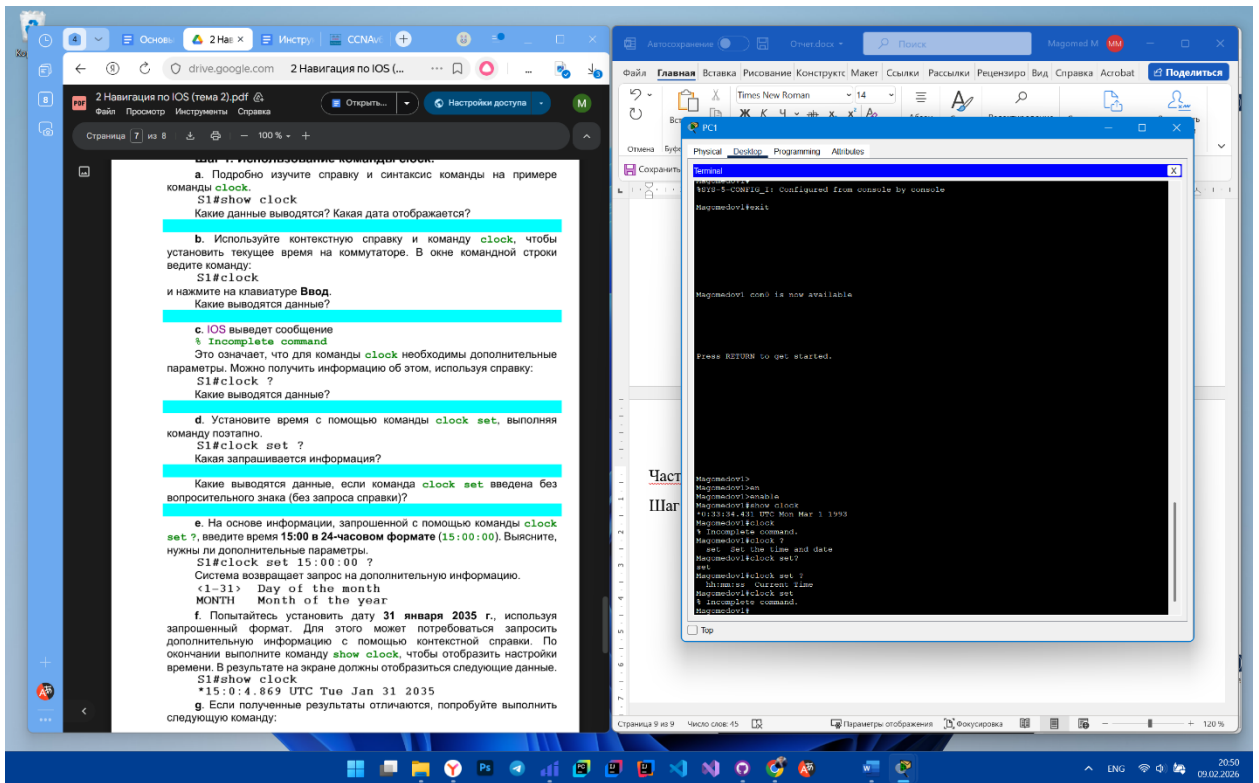
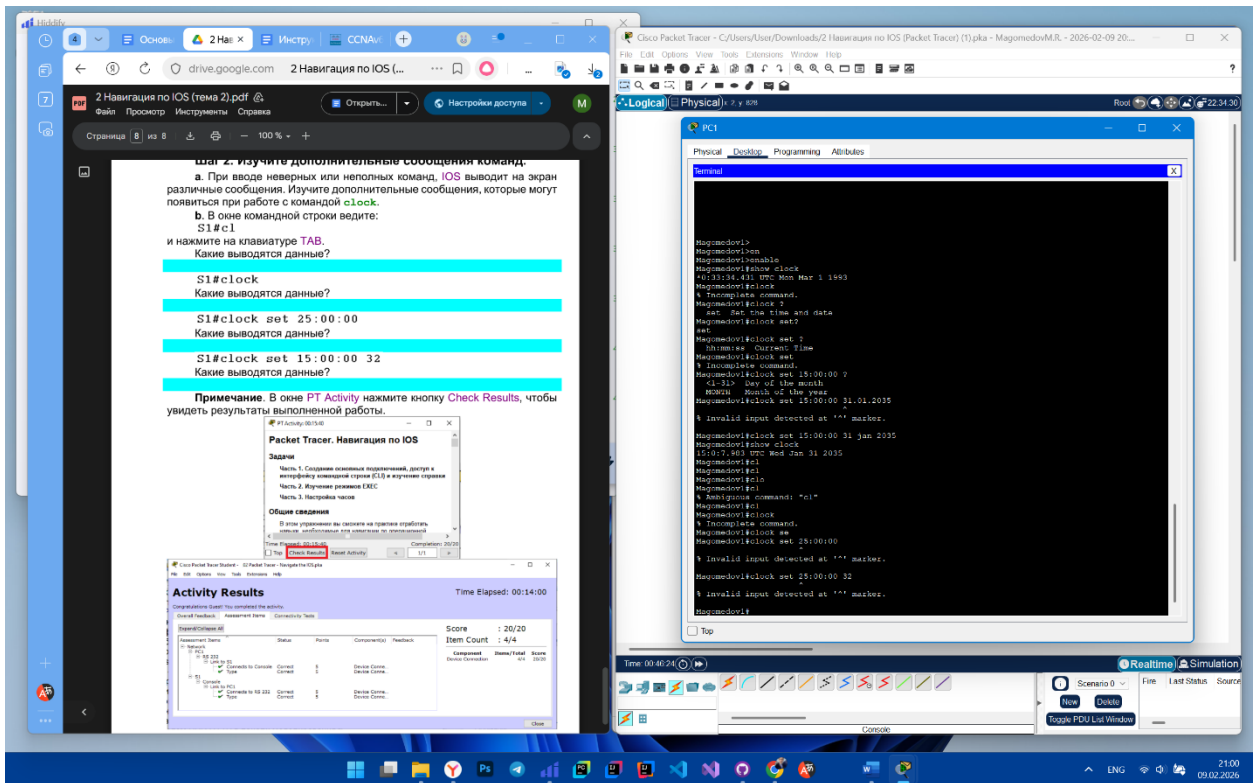


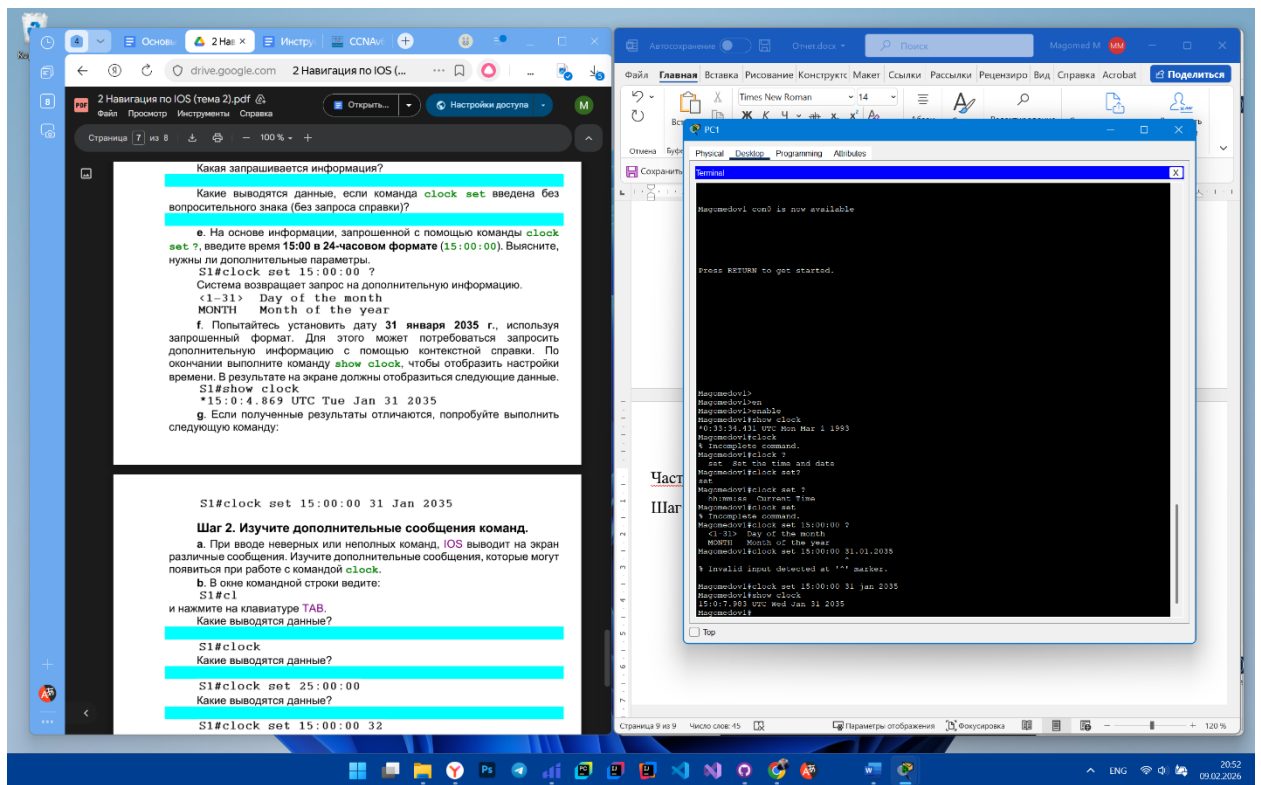

Шаг 2:

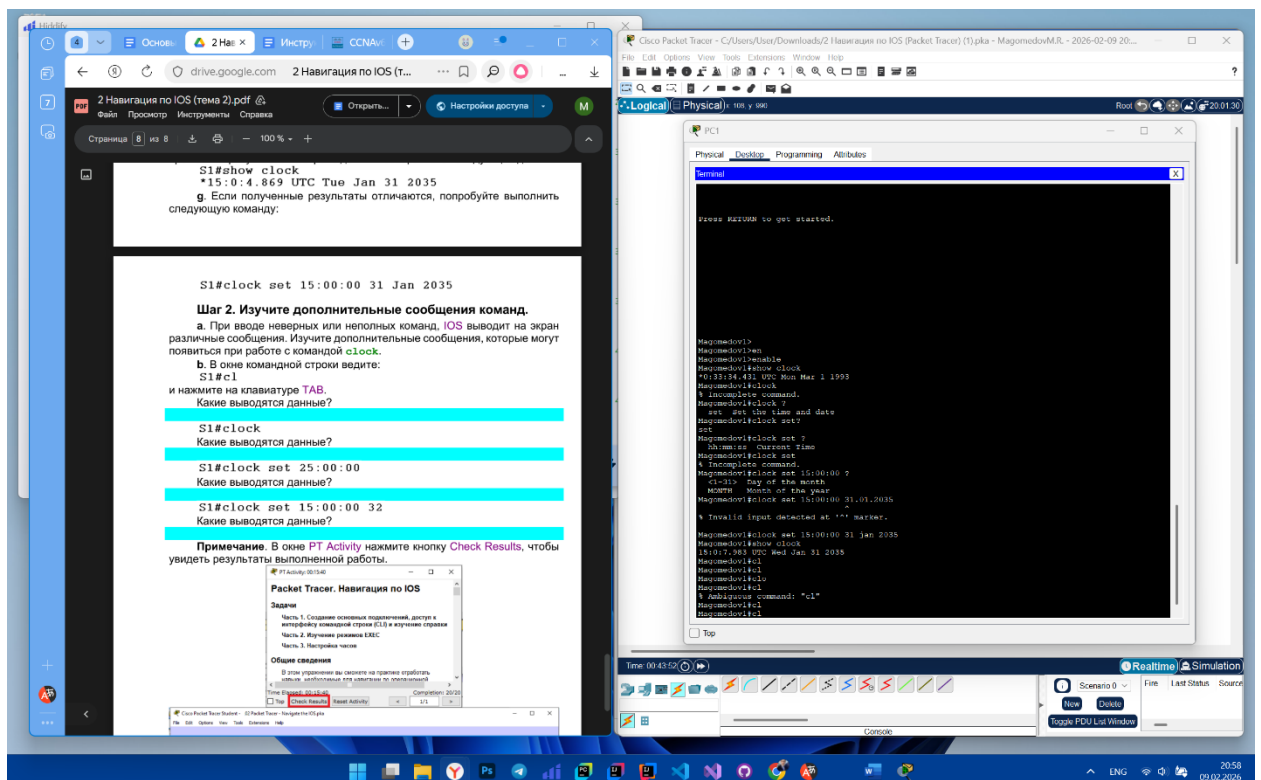

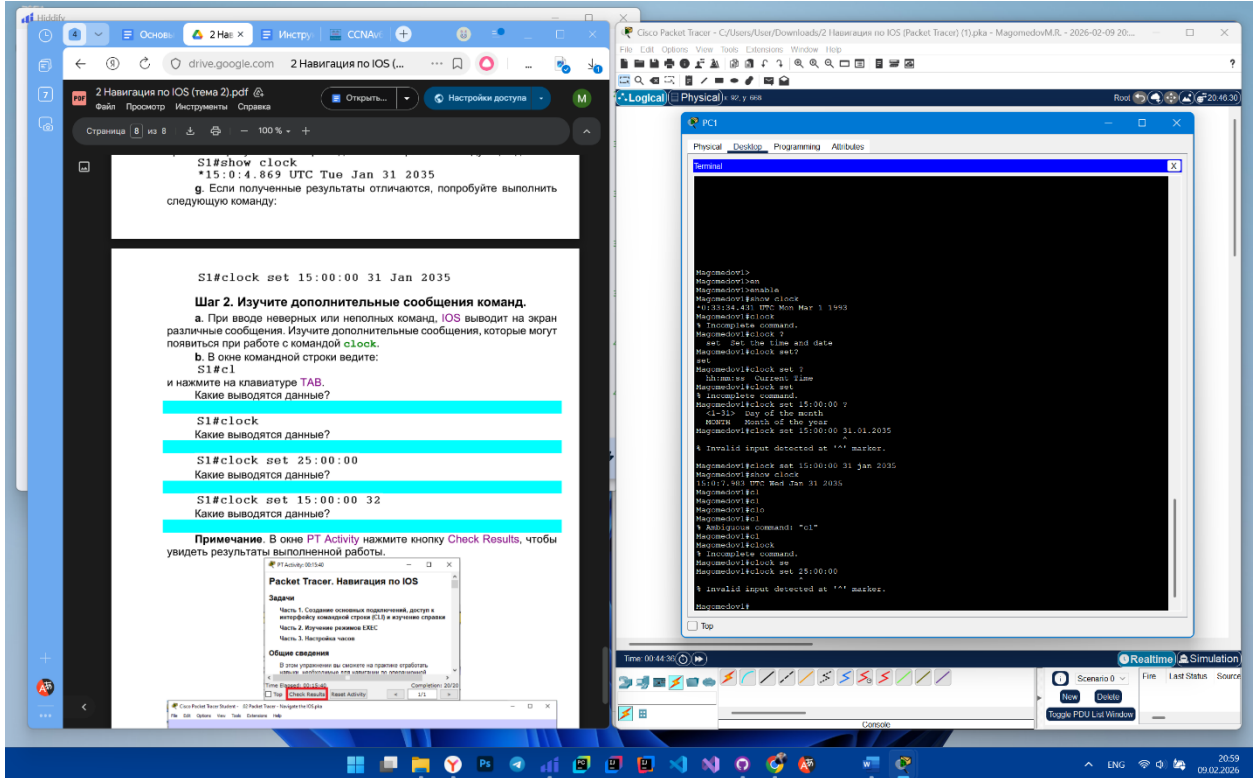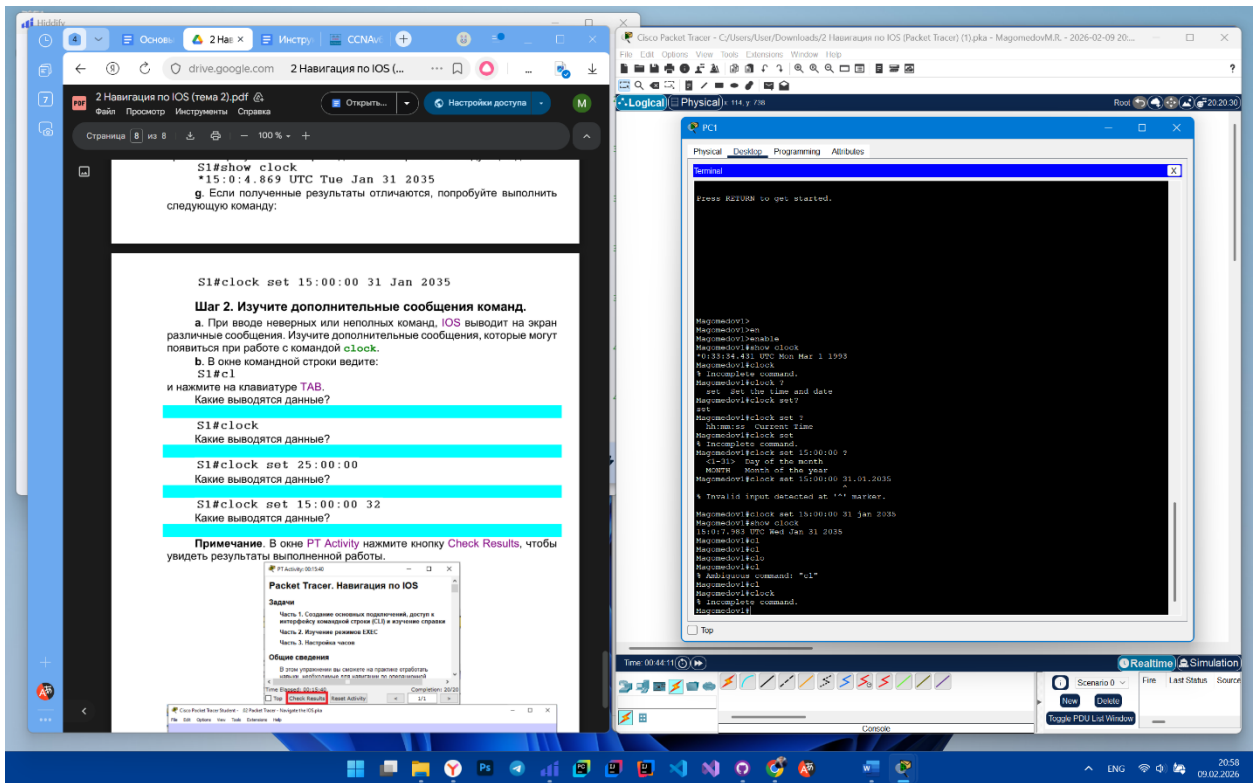



!РЕЗУЛЬТАТ МАХИНАЦИЙ!:

