

Лабораторная работа 4

Выполнил Магомедов М.Р.

Шаг 1: Настройка компов

Лабораторная работа
Packet Tracer: Базовая конфигурация коммутатора и оконечного устройства

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
Коммутатор	VLAN 1	255.255.255.0	255.255.255.0
	VLAN 1	255.255.255.0	255.255.255.0
	VLAN 1	255.255.255.0	255.255.255.0
	VLAN 1	255.255.255.0	255.255.255.0

Задачи

- Настроить имена узлов и IP-адреса виртуального интерфейса на коммутаторах под управлением ОС Cisco IOS с помощью консольного подключения и интерфейса командной строки (CLI).
- Задать параметры доступа или ограничить доступ к конфигурации коммутатора.
- Сохранить выполненные настройки.
- Присвоить двум оконечным устройствам IP-адреса.
- Проверить сквозное подключение между двумя оконечными устройствами.

Общие сведения

Необходимо настроить основные параметры на коммутаторах под управлением Cisco IOS, а также настроить параметры IP-адресации на оконечных узлах для создания сквозного подключения.

Требования

Настроить устройства в соответствии с приведенными ниже требованиями:

- IP-адреса, имена устройств + фамилия, пароль для всех линий и привилегированного режима необходимо брать из задания в самом Packet Tracer.
- Установите подключение с помощью консольного кабеля для доступа к каждому коммутатору.
- Присвойте коммутаторам имена [Имя] и [Имя].
- Установите пароль [Пароль] для всех линий.
- Установите секретный пароль привилегированного режима [Пароль].
- Зашифруйте все пароли.
- Установите баннер MOTD (сообщения дня).
- Присвойте IP-адреса всем устройствам (интерфейсам) в соответствии с Таблицей адресации.

Student 1 Configuration:

- Interface: FastEthernet0
- IP Configuration: Static
- IP Address: 128.107.20.25
- Subnet Mask: 255.255.0.0
- Default Gateway: 0.0.0.0
- DNS Server: 0.0.0.0
- IPv6 Configuration: Static
- IPv6 Address: /
- Link Local Address: /
- IPv6 Gateway: /
- IPv6 DNS Server: /
- 802.1X: Use 802.1X Security
- Authentication: MD5
- Username: /
- Password: /

Student 2 Configuration:

- Interface: FastEthernet0
- IP Configuration: Static
- IP Address: 128.107.20.30
- Subnet Mask: 255.255.0.0
- Default Gateway: 0.0.0.0
- DNS Server: 0.0.0.0
- IPv6 Configuration: Static
- IPv6 Address: /
- Link Local Address: /
- IPv6 Gateway: /
- IPv6 DNS Server: /
- 802.1X: Use 802.1X Security
- Authentication: MD5
- Username: /
- Password: /

На скринах маска 255.255.0.0, позже исправил на 255.255.255.0

Шаг 2: Настройка коммутатора

Лабораторная работа
Packet Tracer: Базовая конфигурация коммутатора и оконечного устройства

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
Коммутатор	VLAN 1	255.255.255.0	255.255.255.0
	VLAN 1	255.255.255.0	255.255.255.0
PC1	NIC	255.255.255.0	255.255.255.0
	NIC	255.255.255.0	255.255.255.0

Задачи

- Настроить имена узлов и IP-адреса виртуального интерфейса на коммутаторах под управлением ОС Cisco IOS с помощью консольного подключения и интерфейса командной строки (CLI).
- Задать параметры доступа или ограничить доступ к конфигурации коммутатора.
- Сохранить выполненные настройки.
- Присвоить двум оконечным устройствам IP-адреса.
- Проверить сквозное подключение между двумя оконечными устройствами.

Общие сведения

Необходимо настроить основные параметры на коммутаторах под управлением Cisco IOS, а также настроить параметры IP-адресации на оконечных узлах для создания сквозного подключения.

Требования

Настройте устройства в соответствии с приведенными ниже требованиями:

- IP-адреса, имена устройств + фамилия, пароль для всех линий и привилегированного режима необходимо брать из задания в самом Packet Tracer.
- Установите подключение с помощью консольного кабеля для доступа к каждому коммутатору.
- Присвойте коммутаторам имена [] и [].
- Установите пароль [] для всех линий.
- Установите секретный пароль привилегированного режима [].
- Зашифруйте все пароли.
- Установите баннер MOTD (сообщения дня).
- Присвойте IP-адреса всем устройствам (интерфейсам) в соответствии с Таблицей адресации.

Сохраните выполненные настройки.

Проверьте наличие соединения между всеми устройствами сети.

Примечание. Нажмите кнопку **Check Results**, чтобы увидеть результаты выполненных настроек.

Network diagram showing two switches, Class A and Class B, connected to each other. Class A is connected to Student 1, and Class B is connected to Student 2.

Открыл терминал с компа студент-1

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
Коммутатор	VLAN 1	255.255.255.0	255.255.255.0
	VLAN 1	255.255.255.0	255.255.255.0
PC1	NIC	255.255.255.0	255.255.255.0
	NIC	255.255.255.0	255.255.255.0

Задачи

- Настроить имена узлов и IP-адреса виртуального интерфейса на коммутаторах под управлением ОС Cisco IOS с помощью консольного подключения и интерфейса командной строки (CLI).
- Задать параметры доступа или ограничить доступ к конфигурации коммутатора.
- Сохранить выполненные настройки.
- Присвоить двум оконечным устройствам IP-адреса.
- Проверить сквозное подключение между двумя оконечными устройствами.

Общие сведения

Необходимо настроить основные параметры на коммутаторах под управлением Cisco IOS, а также настроить параметры IP-адресации на оконечных узлах для создания сквозного подключения.

Требования

Настройте устройства в соответствии с приведенными ниже требованиями:

- IP-адреса, имена устройств + фамилия, пароль для всех линий и привилегированного режима необходимо брать из задания в самом Packet Tracer.
- Установите подключение с помощью консольного кабеля для доступа к каждому коммутатору.
- Присвойте коммутаторам имена [] и [].
- Установите пароль [] для всех линий.
- Установите секретный пароль привилегированного режима [].
- Зашифруйте все пароли.
- Установите баннер MOTD (сообщения дня).
- Присвойте IP-адреса всем устройствам (интерфейсам) в соответствии с Таблицей адресации.

Сохраните выполненные настройки.


Проверьте наличие соединения между всеми устройствами сети.

Примечание. Нажмите кнопку **Check Results**, чтобы увидеть результаты выполненных настроек.


Terminal window for Student 1 showing the configuration of the switch:

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname S1
S1(config)# interface FastEthernet0/24
S1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
S1(config)# interface FastEthernet0/23
S1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
S1(config)# end
S1#
```

Поменял хостнейм

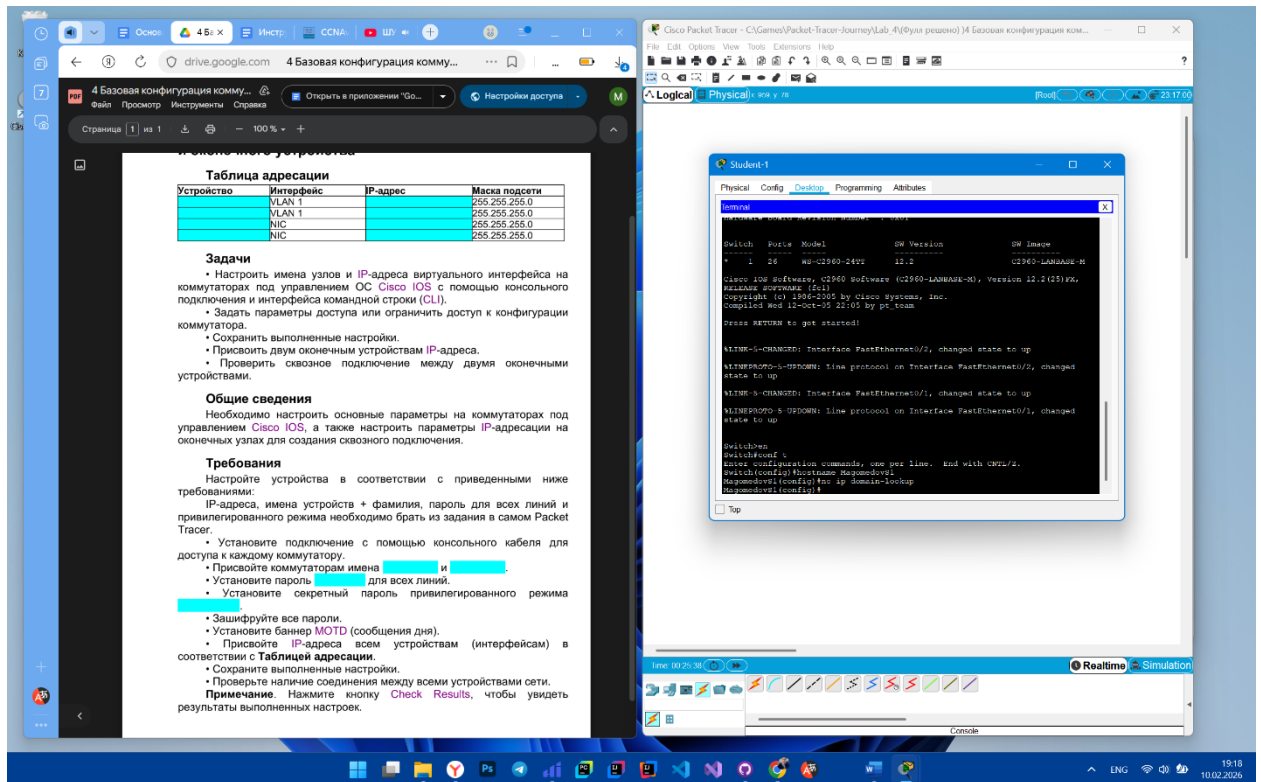

Новый пароль на привилегированный режим

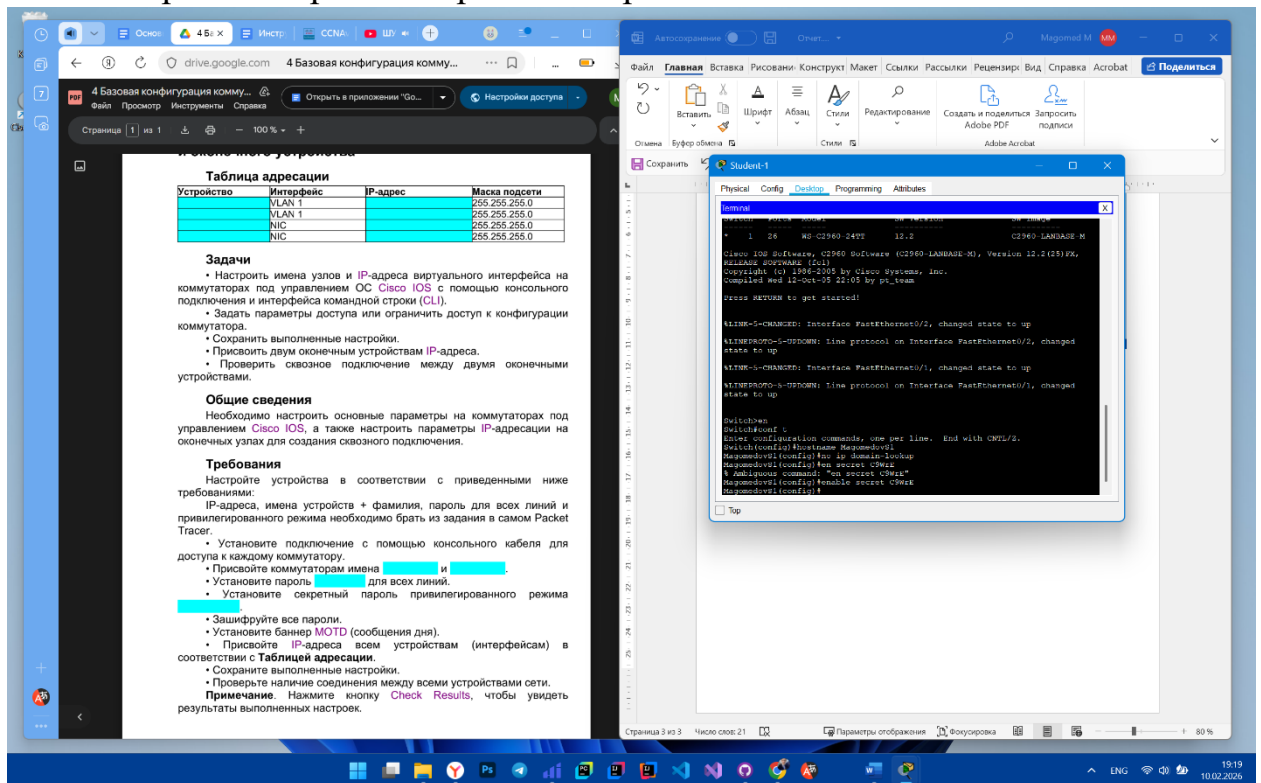

4 Базовая конфигурация комму...

4 Базовая конфигурация комму...

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
	VLAN 1	255.255.255.0	
	VLAN 1	255.255.255.0	
	NIC	255.255.255.0	
	NIC	255.255.255.0	

Задачи

- Настроить имена узлов и IP-адреса виртуального интерфейса на коммутаторах под управлением ОС Cisco IOS с помощью консольного подключения и интерфейса командной строки (CLI).
- Задать параметры доступа или ограничить доступ к конфигурации коммутатора.
- Сохранить выполненные настройки.
- Присвоить двум оконечным устройствам IP-адреса.
- Проверить сквозное подключение между двумя оконечными устройствами.

Общие сведения

Необходимо настроить основные параметры на коммутаторах под управлением Cisco IOS, а также настроить параметры IP-адресации на оконечных узлах для создания сквозного подключения.

Требования

Настройте устройства в соответствии с приведенными ниже требованиями:

- IP-адреса, имена устройств + фамилия, пароль для всех линий и привилегированного режима необходимо брать из задания в самом Packet Tracer.
- Установите подключение с помощью консольного кабеля для доступа к каждому коммутатору.
- Присвойте коммутаторам имена [] и [].
- Установите пароль [] для всех линий.
- Установите секретный пароль привилегированного режима [].
- Зашифруйте все пароли.
- Установите баннер MOTD (сообщения дня).
- Присвойте IP-адреса всем устройствам (интерфейсам) в соответствии с Таблицей адресации.
- Сохраните выполненные настройки.
- Проверьте наличие соединения между всеми устройствами сети.

Примечание. Нажмите кнопку **Check Results**, чтобы увидеть результаты выполненных настроек.

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab 4\Физический_ресурсы\4 Базовая конфигурация комму...

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical Bus y ps

Student-1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Terminal

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname Ragnomedv1
Ragnomedv1(config)#no ip domain lookup
Ragnomedv1(config-if) interface GigabitEthernet 0/24
Ragnomedv1(config-if)#ip address 192.168.1.1
Ragnomedv1(config-if)#no shutdown
Ragnomedv1(config-if)#exit
Ragnomedv1(config)#exit
Switch#

Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname Ragnomedv2
Ragnomedv2(config)#no ip domain lookup
Ragnomedv2(config-if) interface GigabitEthernet 0/24
Ragnomedv2(config-if)#ip address 192.168.1.2
Ragnomedv2(config-if)#no shutdown
Ragnomedv2(config-if)#exit
Ragnomedv2(config)#exit
Switch#

```

Time: 09:20:35

Realtime Simulation

Console

[illegible]

[illegible]

4 Базовая конфигурация коммутатора

Настройка коммутатора в Packet Tracer.

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
Коммутатор 1	VLAN 1	192.168.1.1	255.255.255.0
	VLAN 1	192.168.2.1	255.255.255.0
	VLAN 1	192.168.3.1	255.255.255.0
	VLAN 1	192.168.4.1	255.255.255.0

Задачи

- Настроить имена узлов и IP-адреса виртуального интерфейса на коммутаторах под управлением ОС Cisco IOS с помощью консольного подключения и интерфейса командной строки (CLI).
- Задать параметры доступа или ограничить доступ к конфигурации коммутатора.
- Сохранить выполненные настройки.
- Присвоить двум оконечным устройствам IP-адреса.
- Проверить сквозное подключение между двумя оконечными устройствами.

Общие сведения

Необходимо настроить основные параметры на коммутаторах под управлением Cisco IOS, а также настроить параметры IP-адресации на оконечных узлах для создания сквозного подключения.

Требования

Настроить устройства в соответствии с приведенными ниже требованиями:

- IP-адреса, имена устройств + фамилия, пароль для всех линий и привилегированного режима необходимо брать из задания в самом Packet Tracer.
- Установите подключение с помощью консольного кабеля для доступа к каждому коммутатору.
- Присвойте коммутаторам имена [Имя] и [Имя].
- Установите пароль [Пароль] для всех линий.
- Установите секретный пароль привилегированного режима [Пароль].
- Зашифруйте все пароли.
- Установите баннер MOTD (сообщения дня).
- Присвойте IP-адреса всем устройствам (интерфейсам) в соответствии с Таблицей адресации.
- Сохраните выполненные настройки.
- Проверьте наличие соединения между всеми устройствами сети.

Примечание. Нажмите кнопку **Check Results**, чтобы увидеть результаты выполненных настроек.

4 Базовая конфигурация коммутатора

Настройка коммутатора в Packet Tracer.

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
Коммутатор 1	VLAN 1	192.168.1.1	255.255.255.0
	VLAN 1	192.168.2.1	255.255.255.0
	VLAN 1	192.168.3.1	255.255.255.0
	VLAN 1	192.168.4.1	255.255.255.0

Задачи

- Настроить имена узлов и IP-адреса виртуального интерфейса на коммутаторах под управлением ОС Cisco IOS с помощью консольного подключения и интерфейса командной строки (CLI).
- Задать параметры доступа или ограничить доступ к конфигурации коммутатора.
- Сохранить выполненные настройки.
- Присвоить двум оконечным устройствам IP-адреса.
- Проверить сквозное подключение между двумя оконечными устройствами.

Общие сведения

Необходимо настроить основные параметры на коммутаторах под управлением Cisco IOS, а также настроить параметры IP-адресации на оконечных узлах для создания сквозного подключения.


Требования

Настроить устройства в соответствии с приведенными ниже требованиями:

- IP-адреса, имена устройств + фамилия, пароль для всех линий и привилегированного режима необходимо брать из задания в самом Packet Tracer.
- Установите подключение с помощью консольного кабеля для доступа к каждому коммутатору.
- Присвойте коммутаторам имена [Имя] и [Имя].
- Установите пароль [Пароль] для всех линий.
- Установите секретный пароль привилегированного режима [Пароль].
- Зашифруйте все пароли.
- Установите баннер MOTD (сообщения дня).
- Присвойте IP-адреса всем устройствам (интерфейсам) в соответствии с Таблицей адресации.
- Сохраните выполненные настройки.
- Проверьте наличие соединения между всеми устройствами сети.

Примечание. Нажмите кнопку **Check Results**, чтобы увидеть результаты выполненных настроек.

Меняем хостнейм на MagomedovS2

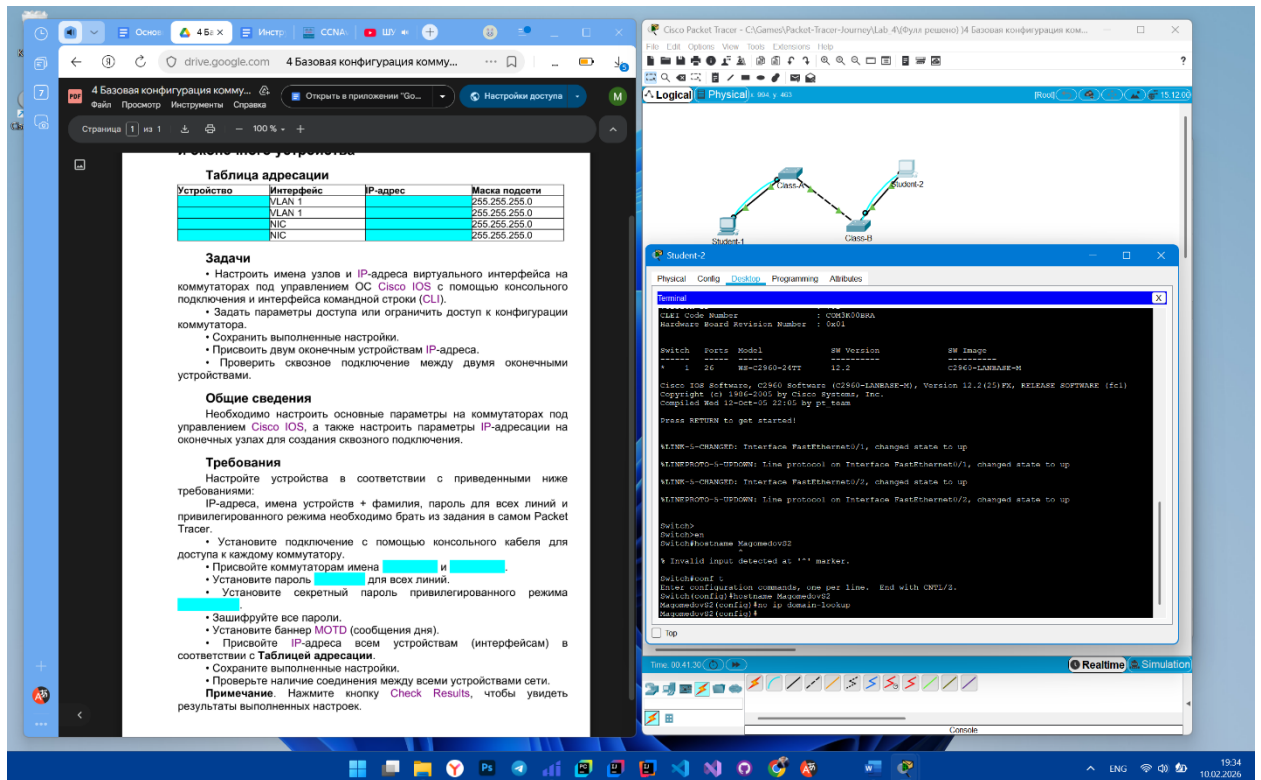

Ставим пароль привилегированного доступа

The screenshot shows a Google Drive document titled "4 Базовая конфигурация комму..." and a Cisco Packet Tracer window. The document contains a table for IP addressing and a list of tasks.

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
VLAN 1	VLAN 1	255.255.255.0	255.255.255.0
	NIC	255.255.255.0	255.255.255.0

Задачи

- Настроить имена узлов и IP-адреса виртуального интерфейса на коммутаторах под управлением ОС Cisco IOS с помощью консольного подключения и интерфейса командной строки (CLI).
- Задать параметры доступа или ограничить доступ к конфигурации коммутатора.
- Сохранить выполненные настройки.
- Присвоить двум оконечным устройствам IP-адреса.
- Проверить сквозное подключение между двумя оконечными устройствами.

Общие сведения

Необходимо настроить основные параметры на коммутаторах под управлением Cisco IOS, а также настроить параметры IP-адресации на оконечных узлах для создания сквозного подключения.

Требования

Настройте устройства в соответствии с приведенными ниже требованиями:

- IP-адреса, имена устройств + фамилия, пароль для всех линий и привилегированного режима необходимо брать из задания в самом Packet Tracer.
- Установите подключение с помощью консольного кабеля для доступа к каждому коммутатору.
- Присвойте коммутаторам имена [redacted] и [redacted].
- Установите пароль [redacted] для всех линий.
- Установите секретный пароль привилегированного режима [redacted].
- Зашифруйте все пароли.
- Установите баннер MOTD (сообщения дня).
- Присвойте IP-адреса всем устройствам (интерфейсам) в соответствии с Таблицей адресации.
- Сохраните выполненные настройки.
- Проверьте наличие соединения между всеми устройствами сети.

Примечание. Нажмите кнопку **Check Results**, чтобы увидеть результаты выполненных настроек.

The Cisco Packet Tracer window shows a network diagram with two switches (Class-A1 and Class-A2) and two PCs (Student-1 and Student-2). The console window for Class-A1 shows the following configuration commands:

```
Switch>
Switch>enable
Switch#conf t
Switch(config)#hostname MagomedovS2
Switch(config)#enable secret Check
Switch(config)#exit
```

Ставим пароль консоли

The screenshot shows a Google Drive document titled "4 Базовая конфигурация комму..." and a Cisco Packet Tracer window. The document contains a table for IP addressing and a list of tasks.

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
VLAN 1	VLAN 1	255.255.255.0	255.255.255.0
	NIC	255.255.255.0	255.255.255.0

Задачи

- Настроить имена узлов и IP-адреса виртуального интерфейса на коммутаторах под управлением ОС Cisco IOS с помощью консольного подключения и интерфейса командной строки (CLI).
- Задать параметры доступа или ограничить доступ к конфигурации коммутатора.
- Сохранить выполненные настройки.
- Присвоить двум оконечным устройствам IP-адреса.
- Проверить сквозное подключение между двумя оконечными устройствами.

Общие сведения

Необходимо настроить основные параметры на коммутаторах под управлением Cisco IOS, а также настроить параметры IP-адресации на оконечных узлах для создания сквозного подключения.

Требования

Настройте устройства в соответствии с приведенными ниже требованиями:

- IP-адреса, имена устройств + фамилия, пароль для всех линий и привилегированного режима необходимо брать из задания в самом Packet Tracer.
- Установите подключение с помощью консольного кабеля для доступа к каждому коммутатору.
- Присвойте коммутаторам имена [redacted] и [redacted].
- Установите пароль [redacted] для всех линий.
- Установите секретный пароль привилегированного режима [redacted].
- Зашифруйте все пароли.
- Установите баннер MOTD (сообщения дня).
- Присвойте IP-адреса всем устройствам (интерфейсам) в соответствии с Таблицей адресации.
- Сохраните выполненные настройки.
- Проверьте наличие соединения между всеми устройствами сети.

Примечание. Нажмите кнопку **Check Results**, чтобы увидеть результаты выполненных настроек.

The Cisco Packet Tracer window shows a network diagram with two switches (Class-A1 and Class-A2) and two PCs (Student-1 and Student-2). The console window for Class-A1 shows the following configuration commands:

```
Switch>
Switch>enable
Switch#conf t
Switch(config)#hostname MagomedovS2
Switch(config)#enable secret Check
Switch(config)#exit
```

Ставим пароль на виртуальные консоли.

The screenshot shows a computer desktop with a Google Drive window on the left and a Cisco Packet Tracer window on the right.

Google Drive Document: 4 Базовая конфигурация комму...

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
Switch	VLAN 1	255.255.255.0	
	VLAN 1	255.255.255.0	
NIC	NIC	255.255.255.0	
	NIC	255.255.255.0	

Задачи

- Настроить имена узлов и IP-адреса виртуального интерфейса на коммутаторах под управлением ОС Cisco IOS с помощью консольного подключения и интерфейса командной строки (CLI).
- Задать параметры доступа или ограничить доступ к конфигурации коммутатора.
- Сохранить выполненные настройки.
- Присвоить двум оконечным устройствам IP-адреса.
- Проверить сквозное подключение между двумя оконечными устройствами.

Общие сведения

Необходимо настроить основные параметры на коммутаторах под управлением Cisco IOS, а также настроить параметры IP-адресации на оконечных узлах для создания сквозного подключения.

Требования

Настройте устройства в соответствии с приведенными ниже требованиями:

- IP-адреса, имена устройств + фамилия, пароль для всех линий и привилегированного режима необходимо брать из задания в самом Packet Tracer.
- Установите подключение с помощью консольного кабеля для доступа к каждому коммутатору.
- Присвойте коммутаторам имена [redacted] и [redacted].
- Установите пароль [redacted] для всех линий.
- Установите секретный пароль привилегированного режима [redacted].
- Зашифруйте все пароли.
- Установите баннер MOTD (сообщения дня).
- Присвойте IP-адреса всем устройствам (интерфейсам) в соответствии с Таблицей адресации.
- Сохраните выполненные настройки.
- Проверьте наличие соединения между всеми устройствами сети.

Примечание. Нажмите кнопку **Check Results**, чтобы увидеть результаты выполненных настроек.

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-JourneyLab_4\@Файл решено\4 Базовая конфигурация комму...

The Packet Tracer window shows a network diagram with two switches (Switch-1 and Switch-2) connected to each other and to two PCs (PC-1 and PC-2). The console window for Switch-1 is open, showing the following commands and output:

```
Switch>
Switch>enable
Switch#
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname Switch1
Switch1(config)#
Switch1(config)#interface FastEthernet0/1
Switch1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch1(config-if)#no shutdown
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#interface FastEthernet0/2
Switch1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Switch1(config-if)#no shutdown
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#exit
Switch1#
```

Включаем шифрование паролей

The screenshot shows a computer desktop with a Google Drive window on the left and a Cisco Packet Tracer window on the right.

Google Drive Document: 4 Базовая конфигурация комму...

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
Switch	VLAN 1	255.255.255.0	
	VLAN 1	255.255.255.0	
NIC	NIC	255.255.255.0	
	NIC	255.255.255.0	

Задачи

- Настроить имена узлов и IP-адреса виртуального интерфейса на коммутаторах под управлением ОС Cisco IOS с помощью консольного подключения и интерфейса командной строки (CLI).
- Задать параметры доступа или ограничить доступ к конфигурации коммутатора.
- Сохранить выполненные настройки.
- Присвоить двум оконечным устройствам IP-адреса.
- Проверить сквозное подключение между двумя оконечными устройствами.

Общие сведения

Необходимо настроить основные параметры на коммутаторах под управлением Cisco IOS, а также настроить параметры IP-адресации на оконечных узлах для создания сквозного подключения.

Требования

Настройте устройства в соответствии с приведенными ниже требованиями:

- IP-адреса, имена устройств + фамилия, пароль для всех линий и привилегированного режима необходимо брать из задания в самом Packet Tracer.
- Установите подключение с помощью консольного кабеля для доступа к каждому коммутатору.
- Присвойте коммутаторам имена [redacted] и [redacted].
- Установите пароль [redacted] для всех линий.
- Установите секретный пароль привилегированного режима [redacted].
- Зашифруйте все пароли.
- Установите баннер MOTD (сообщения дня).
- Присвойте IP-адреса всем устройствам (интерфейсам) в соответствии с Таблицей адресации.
- Сохраните выполненные настройки.
- Проверьте наличие соединения между всеми устройствами сети.

Примечание. Нажмите кнопку **Check Results**, чтобы увидеть результаты выполненных настроек.

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-JourneyLab_4\@Файл решено\4 Базовая конфигурация комму...

The Packet Tracer window shows the same network diagram as before. The console window for Switch-1 is open, showing the following commands and output:

```
Switch>
Switch>enable
Switch#
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname Switch1
Switch1(config)#
Switch1(config)#interface FastEthernet0/1
Switch1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch1(config-if)#no shutdown
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#interface FastEthernet0/2
Switch1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Switch1(config-if)#no shutdown
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#exit
Switch1#
Switch1#enable
Switch1#configure terminal
Switch1(config)#password 1qaz!@WSX
Switch1(config)#line vty 0 15
Switch1(config-line)#password 1qaz!@WSX
Switch1(config-line)#login
Switch1(config-line)#exit
Switch1(config)#enable password 1qaz!@WSX
Switch1(config)#exit
Switch1#
```


Баннер

4 Базовая конфигурация комму...

Страница 1 из 1

100 %

VLAN 1	255.255.255.0
VLAN 1	255.255.255.0
NIC	255.255.255.0
NIC	255.255.255.0

Задачи

- Настроить имена узлов и IP-адреса виртуального интерфейса на коммутаторах под управлением ОС Cisco IOS с помощью консольного подключения и интерфейса командной строки (CLI).
- Задать параметры доступа или ограничить доступ к конфигурации коммутатора.
- Сохранить выполненные настройки.
- Присвоить двум оконечным устройствам IP-адреса.
- Проверить сквозное подключение между двумя оконечными устройствами.

Общие сведения

Необходимо настроить основные параметры на коммутаторах под управлением Cisco IOS, а также настроить параметры IP-адресации на оконечных узлах для создания сквозного подключения.

Требования

Настроить устройства в соответствии с приведенными ниже требованиями:

- IP-адреса, имена устройств + фамилия, пароль для всех линий и привилегированного режима необходимо брать из задания в самом Packet Tracer.
- Установите подключение с помощью концы кабеля для доступа к каждому коммутатору.
- Присвойте коммутаторам имена [redacted] и [redacted].
- Установите пароль [redacted] для всех линий.
- Установите секретный пароль привилегированного режима [redacted].
- Зашифруйте все пароли.
- Установите баннер MOTD (сообщения дня).
- Присвойте IP-адреса всем устройствам (интерфейсам) в соответствии с Таблицей адресации.
- Сохраните выполненные настройки.
- Проверьте наличие соединения между всеми устройствами сети.

Примечание. Нажмите кнопку **Check Results**, чтобы увидеть результаты выполненных настроек.

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-JourneyLab_4\4(була решено) 4 Базовая конфигурация комму...

Logical Physical 344 y 360



Student-2

Physical Config Desktop Programming Attributes

Terminal

User Access Verification
Password:
Password:
Magomedov2pcn
Password:
Magomedov2fcont t
^ Invalid input detected at '^' marker.
Magomedov2fcont t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Magomedov2fconfig)# banner motd 4 Unauthorized access is prohibited! WARNING: #
Magomedov2fconfig)#exit
Magomedov2fconfig)#
MOTD-Banner is configured from console by console
Magomedov2fcopy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]:
Building configuration...
[OK]
Magomedov2f#

Line 01:05:30

Realtime Simulation

Console

Настройка IP-адреса + сохранение

4 Базовая конфигурация комму...

Страница 1 из 1

100 %

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
VLAN 1		255.255.255.0	
VLAN 1		255.255.255.0	
NIC		255.255.255.0	
NIC		255.255.255.0	

Задачи

- Настроить имена узлов и IP-адреса виртуального интерфейса на коммутаторах под управлением ОС Cisco IOS с помощью консольного подключения и интерфейса командной строки (CLI).
- Задать параметры доступа или ограничить доступ к конфигурации коммутатора.
- Сохранить выполненные настройки.
- Присвоить двум оконечным устройствам IP-адреса.
- Проверить сквозное подключение между двумя оконечными устройствами.

Общие сведения

Необходимо настроить основные параметры на коммутаторах под управлением Cisco IOS, а также настроить параметры IP-адресации на оконечных узлах для создания сквозного подключения.

Требования


Настроить устройства в соответствии с приведенными ниже требованиями:

- IP-адреса, имена устройств + фамилия, пароль для всех линий и привилегированного режима необходимо брать из задания в самом Packet Tracer.
- Установите подключение с помощью концы кабеля для доступа к каждому коммутатору.
- Присвойте коммутаторам имена [redacted] и [redacted].
- Установите пароль [redacted] для всех линий.
- Установите секретный пароль привилегированного режима [redacted].
- Зашифруйте все пароли.
- Установите баннер MOTD (сообщения дня).
- Присвойте IP-адреса всем устройствам (интерфейсам) в соответствии с Таблицей адресации.
- Сохраните выполненные настройки.
- Проверьте наличие соединения между всеми устройствами сети.

Примечание. Нажмите кнопку **Check Results**, чтобы увидеть результаты выполненных настроек.

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-JourneyLab_4\4(була решено) 4 Базовая конфигурация комму...

Logical Physical 344 y 360



Student-2

Physical Config Desktop Programming Attributes

Terminal

Magomedov2fconfig)#service password-encryption
Magomedov2fconfig)#banner motd 4 Unauthorized access only! #
Magomedov2fconfig)#interface
^ incomplete command
Magomedov2fconfig)#exit
Magomedov2fconfig)#
MOTD-Banner is configured from console by console
Magomedov2fint
Magomedov2finterface vlan 1
^ Invalid input detected at '^' marker.
^ Invalid input detected at '^' marker.
Magomedov2fconfig t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Magomedov2fconfig)#int
Magomedov2fconfig)#interface vlan 1
Magomedov2fconfig)#ip address 128.107.20.15 255.255.255.0
Magomedov2fconfig)#no shutdown
Magomedov2fconfig)#
MOTD-Banner is configured from console by console
Magomedov2fconfig)#
MOTD-Banner is configured from console by console
Magomedov2fcopy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]:
Building configuration...
[OK]
Magomedov2f#

Line 01:05:30

Realtime Simulation

Console

Шаг 4: Проверяем все ли так как нам надо

Пингуем через первый ПК по порядку ПК2, КОММУТАТОР 1, КОММУТАТОР 2

The screenshot shows a desktop environment with a Google Drive window on the left and a Cisco Packet Tracer window on the right. The Google Drive window displays a document titled "4 Базовая конфигурация комму..." with a table of IP addresses and a list of tasks.

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
VLAN 1		255.255.255.0	
VLAN 1		255.255.255.0	
NIC		255.255.255.0	
NIC		255.255.255.0	

Задачи

- Настроить имена узлов и IP-адреса виртуального интерфейса на коммутаторах под управлением ОС Cisco IOS с помощью консольного подключения и интерфейса командной строки (CLI).
- Задать параметры доступа или ограничить доступ к конфигурации коммутатора.
- Сохранить выполненные настройки.
- Присвоить двум оконечным устройствам IP-адреса.
- Проверить сквозное подключение между двумя оконечными устройствами.

Общие сведения

Необходимо настроить основные параметры на коммутаторах под управлением Cisco IOS, а также настроить параметры IP-адресации на оконечных узлах для создания сквозного подключения.

Требования

Настройте устройства в соответствии с приведенными ниже требованиями:

- IP-адреса, имена устройств + фамилия, пароль для всех линий и привилегированного режима необходимо брать из задания в самом Packet Tracer.
- Установите подключение с помощью консольного кабеля для доступа к каждому коммутатору.
- Присвойте коммутаторам имена [redacted] и [redacted].
- Установите пароль [redacted] для всех линий.
- Установите секретный пароль привилегированного режима [redacted].
- Зашифруйте все пароли.
- Установите баннер MOTD (сообщения дня).
- Присвойте IP-адреса всем устройствам (интерфейсам) в соответствии с Таблицей адресации.
- Сохраните выполненные настройки.
- Проверьте наличие соединения между всеми устройствами сети.

Примечание. Нажмите кнопку **Check Results**, чтобы увидеть результаты выполненных настроек.

The Cisco Packet Tracer window shows a simulation of a network. The "Student-1" window is open, displaying the command prompt. The user has entered the command `ping 128.107.20.30`, and the output shows successful ping results for 128.107.20.30.

The screenshot shows a desktop environment with a Google Drive window on the left and a Cisco Packet Tracer window on the right. The Google Drive window displays a document titled "4 Базовая конфигурация комму..." with a table of IP addresses and a list of tasks.

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
VLAN 1		255.255.255.0	
VLAN 1		255.255.255.0	
NIC		255.255.255.0	
NIC		255.255.255.0	

Задачи

- Настроить имена узлов и IP-адреса виртуального интерфейса на коммутаторах под управлением ОС Cisco IOS с помощью консольного подключения и интерфейса командной строки (CLI).
- Задать параметры доступа или ограничить доступ к конфигурации коммутатора.
- Сохранить выполненные настройки.
- Присвоить двум оконечным устройствам IP-адреса.
- Проверить сквозное подключение между двумя оконечными устройствами.

Общие сведения

Необходимо настроить основные параметры на коммутаторах под управлением Cisco IOS, а также настроить параметры IP-адресации на оконечных узлах для создания сквозного подключения.

Требования


Настройте устройства в соответствии с приведенными ниже требованиями:

- IP-адреса, имена устройств + фамилия, пароль для всех линий и привилегированного режима необходимо брать из задания в самом Packet Tracer.
- Установите подключение с помощью консольного кабеля для доступа к каждому коммутатору.
- Присвойте коммутаторам имена [redacted] и [redacted].
- Установите пароль [redacted] для всех линий.
- Установите секретный пароль привилегированного режима [redacted].
- Зашифруйте все пароли.
- Установите баннер MOTD (сообщения дня).
- Присвойте IP-адреса всем устройствам (интерфейсам) в соответствии с Таблицей адресации.
- Сохраните выполненные настройки.
- Проверьте наличие соединения между всеми устройствами сети.


Примечание. Нажмите кнопку **Check Results**, чтобы увидеть результаты выполненных настроек.

The Cisco Packet Tracer window shows a simulation of a network. The "Student-1" window is open, displaying the command prompt. The user has entered the command `ping 128.107.20.30`, and the output shows successful ping results for 128.107.20.30.

Удалось со второй попытки, БЫЛ "Request timed out"

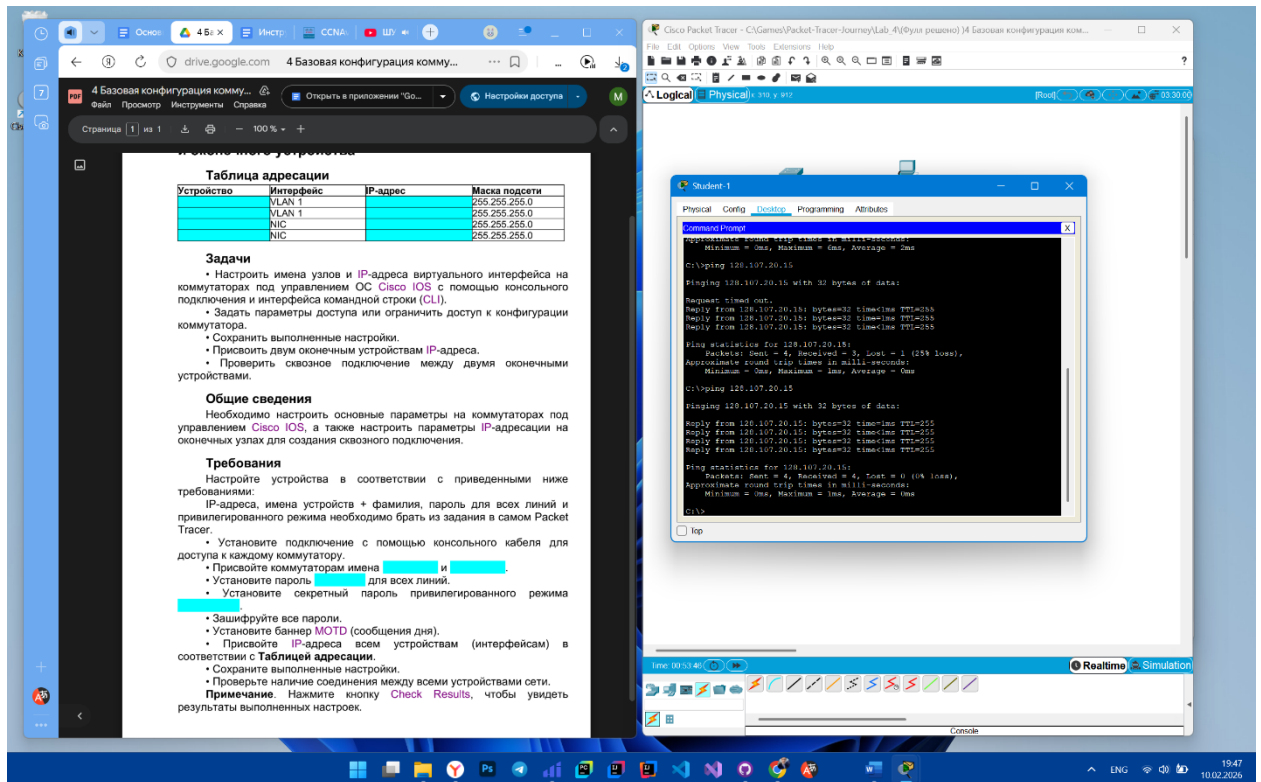

Пингуем через второй ПК по порядку ПК1, КОММУТАТОР 1, КОММУТАТОР 2

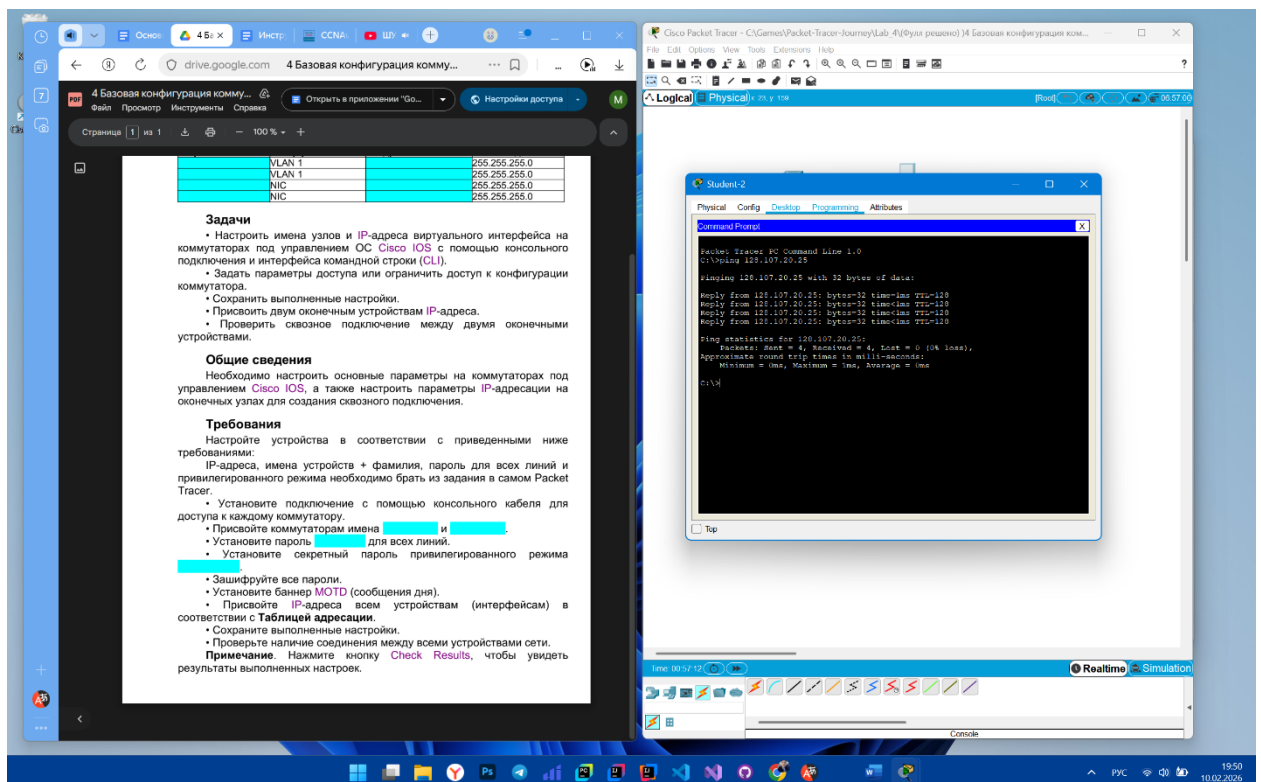

Тут тоже удалось со второй попытки, БЫЛ "Request timed out"

The screenshot shows a Google Drive document titled "4 Базовая конфигурация комму..." and a Cisco Packet Tracer simulation window. The document contains a table with VLAN information and a list of tasks. The simulation window shows a command prompt for Student-2 with the following output:

```
Student-2
Physical Config Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 128.107.20.10 -n 4 -l 32 -w 1000
Pinging 128.107.20.10 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 128.107.20.10: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 128.107.20.10: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 128.107.20.10: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 128.107.20.10: bytes=32 time=1ms TTL=255
Ping statistics for 128.107.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 128.107.20.10 -n 4 -l 32 -w 1000
Pinging 128.107.20.10 with 32 bytes of data:
Reply from 128.107.20.10: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 128.107.20.10: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 128.107.20.10: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 128.107.20.10: bytes=32 time=1ms TTL=255
Ping statistics for 128.107.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>
```

The screenshot shows a Google Drive document titled "4 Базовая конфигурация комму..." and a Cisco Packet Tracer simulation window. The document contains a table with VLAN information and a list of tasks. The simulation window shows a command prompt for Student-2 with the following output:

```
Student-2
Physical Config Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 128.107.20.15 -n 4 -l 32 -w 1000
Pinging 128.107.20.15 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 128.107.20.15: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 128.107.20.15: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 128.107.20.15: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 128.107.20.15: bytes=32 time=1ms TTL=255
Ping statistics for 128.107.20.15:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 128.107.20.15 -n 4 -l 32 -w 1000
Pinging 128.107.20.15 with 32 bytes of data:
Reply from 128.107.20.15: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 128.107.20.15: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 128.107.20.15: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 128.107.20.15: bytes=32 time=1ms TTL=255
Ping statistics for 128.107.20.15:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>
```

Результат (Хостнейм = MagomedovS1-2):

4 Базовая конфигурация комму...

drive.google.com

4 Базовая конфигурация комму...

Страница 1 из 1

Лабораторная работа

Packet Tracer: Базовая конфигурация коммутатора и оконечного устройства

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
VLAN 1	VLAN 1	255.255.255.0	
	VLAN 1	255.255.255.0	
NIC	NIC	255.255.255.0	
NIC	NIC	255.255.255.0	

Задачи

- Настроить имена узлов и IP-адреса виртуального интерфейса на коммутаторах под управлением ОС Cisco IOS с помощью консольного подключения и интерфейса командной строки (CLI).
- Задать параметры доступа или ограничить доступ к конфигурации коммутатора.
- Сохранить выполненные настройки.
- Присвоить двум оконечным устройствам IP-адреса.
- Проверить сквозное подключение между двумя оконечными устройствами.

Общие сведения

Необходимо настроить основные параметры на коммутаторах под управлением Cisco IOS, а также настроить параметры IP-адресации на оконечных узлах для создания сквозного подключения.

Требования

Настройте устройства в соответствии с приведенными ниже требованиями:

- IP-адреса, имена устройств + фамилия, пароль для всех линий и привилегированного режима необходимо брать из задания в самом Packet Tracer.
- Установите подключение с помощью консольного кабеля для доступа к каждому коммутатору.
- Присвойте коммутаторам имена [redacted] и [redacted].
- Установите пароль [redacted] для всех линий.
- Установите секретный пароль привилегированного режима [redacted].
- Зашифруйте все пароли.
- Установите баннер MOTD (сообщения дня).
- Присвойте IP-адреса всем устройствам (интерфейсам) в соответствии с Таблицей адресации.

Cisco Packet Tracer - C:\Genet\Packet-Tracer-JourneyLab_4\4(Фулл решен) 4 Базовая конфигурация ком...

Activity Results

You did not complete the activity. Please close this window and try again.

Overall Feedback

Connectivity Tests

Expand/Collapse All Show incorrect items

Score 98/100 Item Count 22/24

Assessment Items	Status	Points	Comp	Component	Items/Total	Score
Network					10/10	14/14
Class-A					2/2	4/4
Barner MOTD	Correct	2	Basic	Basic Security Configuration	10/10	10/10
Console Line	Correct	0	Other	Configuration Management	0/2	0/2
Password	Correct	1	Basic	Hostname Configuration	0/2	0/2
Enable Secret	Correct	2	Basic	IPv4 Host Address Configuration	10/10	70/70
Host Name	Incorrect	1	Host			
Ports				Connectivity	8/8	10/10
Vlan1						
IP Address	Correct	7	IPv4			
Port Status	Correct	5	IPv4			
Subnet Mask	Correct	7	IPv4			
Service Password Encryption	Correct	1	Basic			
Startup Config	Correct	2	Config			
VTY Line 0	Correct	0	Other			
VTY Line 0 Password	Correct	1	Basic			
Class-B						
Barner MOTD	Correct	2	Basic			
Console Line	Correct	0	Other			
Password	Correct	1	Basic			
Enable Secret	Correct	2	Basic			
Host Name	Incorrect	1	Host			
Ports						
Vlan1						
IP Address	Correct	7	IPv4			
Port Status	Correct	5	IPv4			
Subnet Mask	Correct	7	IPv4			
Service Password Encryption	Correct	1	Basic			
Startup Config	Correct	2	Config			
VTY Line 0	Correct	0	Other			
VTY Line 0 Password	Correct	1	Basic			
Student 1						
Ports						
Ethernet0						
IP Address	Correct	8	IPv4			
Subnet Mask	Correct	8	IPv4			
Student 2						
Ports						
Ethernet0						
IP Address	Correct	8	IPv4			
Subnet Mask	Correct	8	IPv4			