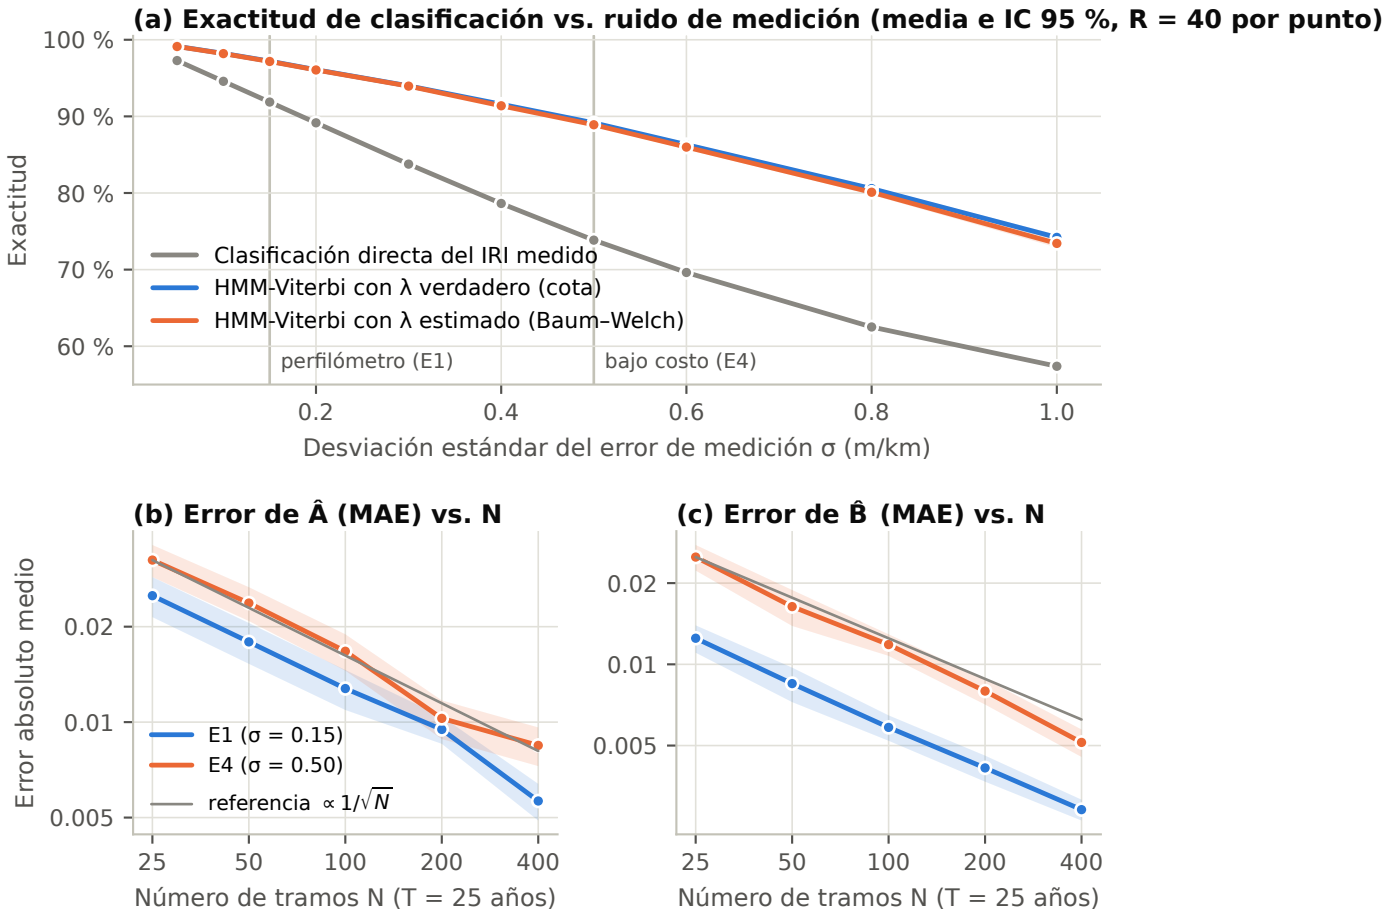
(a) Exactitud de clasificación vs. ruido de medición (media e IC 95 %, R = 40 por punto)
Exactitud
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
Clasificación directa del IRI medido
HMM-Viterbi con λ verdadero (cota)
HMM-Viterbi con λ estimado (Baum–Welch)
perfilómetro (E1)
bajo costo (E4)
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Desviación estándar del error de medición σ (m/km)
(b) Error de Â (MAE) vs. N
Error absoluto medio
0.02
0.01
0.005
E1 (σ = 0.15)
E4 (σ = 0.50)
referencia ∝ 1/√N
25
50
100
200
400
Número de tramos N (T = 25 años)
(c) Error de B̂ (MAE) vs. N
0.02
0.01
0.005
25
50
100
200
400
Número de tramos N (T = 25 años)