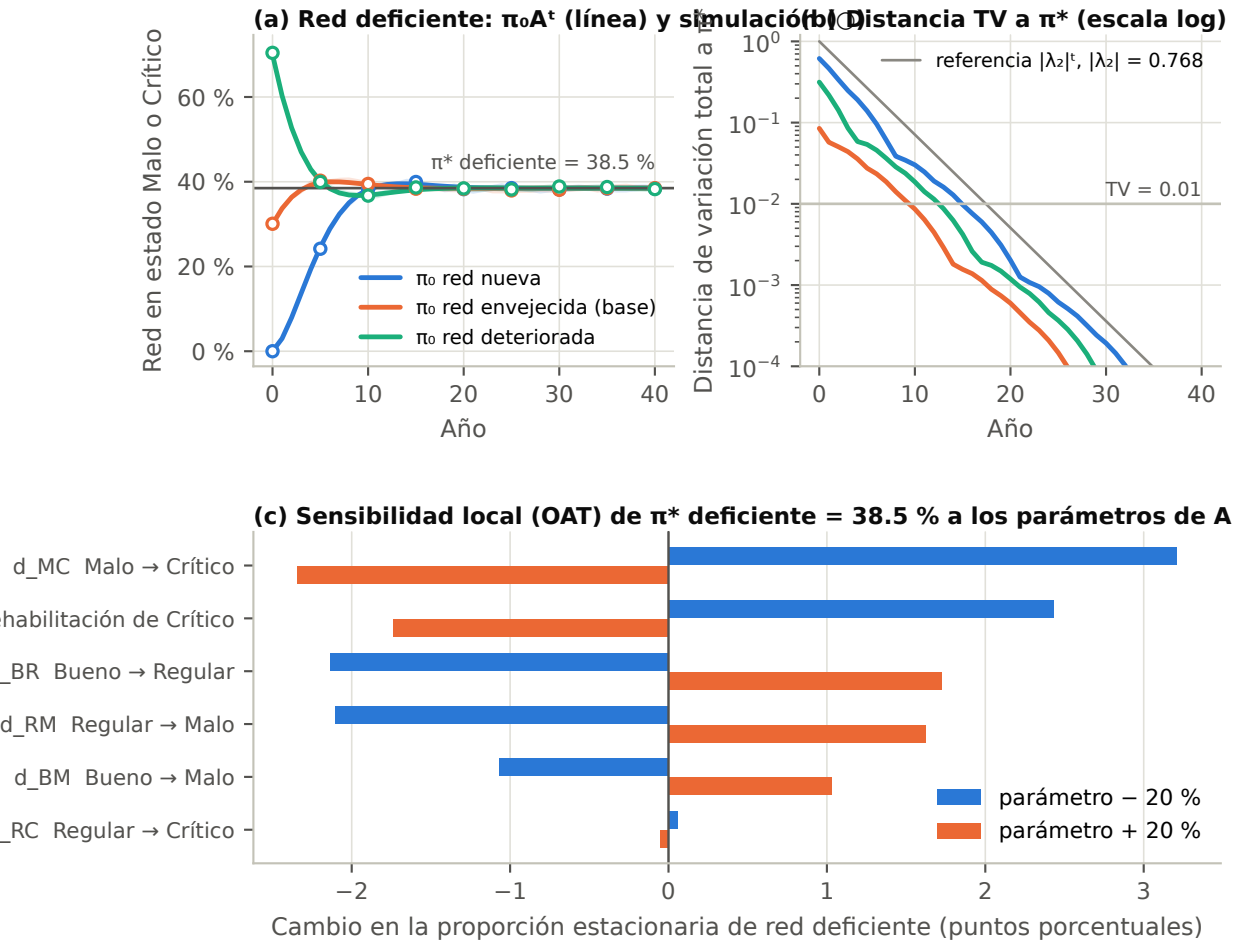
(a) Red deficiente: π₀Aᵗ (línea) y simulación (○)
Red en estado Malo o Crítico
60 %
40 %
20 %
0 %
π* deficiente = 38.5 %
π₀ red nueva
π₀ red envejecida (base)
π₀ red deteriorada
0
10
20
30
40
Año
(b) Distancia TV a π* (escala log)
Distancia de variación total a π*
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
referencia $|\lambda_2|^t$, $|\lambda_2|$ = 0.768
TV = 0.01
0
10
20
30
40
Año
(c) Sensibilidad local (OAT) de π* deficiente = 38.5 % a los parámetros de A
d_MC Malo → Crítico
r_C rehabilitación de Crítico
d_BR Bueno → Regular
d_RM Regular → Malo
d_BM Bueno → Malo
d_RC Regular → Crítico
parámetro − 20 %
parámetro + 20 %
−2
−1
0
1
2
3
Cambio en la proporción estacionaria de red deficiente (puntos porcentuales)