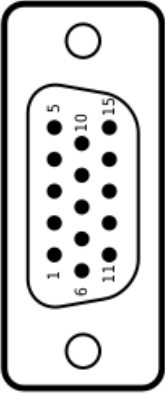
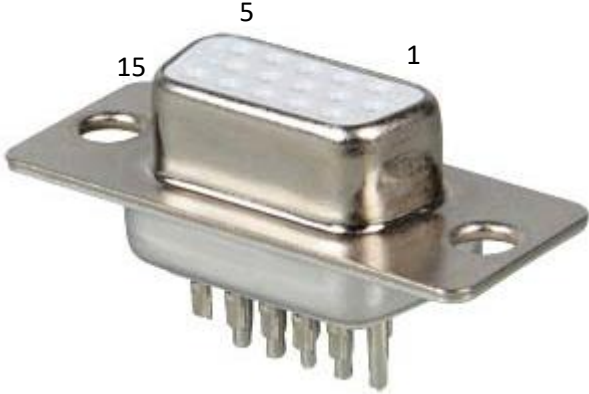


HRT-M5 / HRT-S

Belegung der Anschlüsse

Stand: März 2024

Anschlussbuchse am Testgerät	Stecker für Anschlusskabel
D-SUB High Density 15p (male)	D-SUB High Density 15p (female) z.B. HD 15F von Reichelt D-SUB-Metallgehäuse: MP002008
	

Pinbelegung der Batterieanschlüsse:

PIN	NAME	FUNKTION
1	Power –	Stromführender Anschluss für negativen Batteriepol
2	Power –	Stromführender Anschluss für negativen Batteriepol
3	NTC –	Anschluss des NTC-Widerstands (GND) (NTC 5 kΩ Typ: B57861-S502-F40)
4	PT-Force –	Anregungsstrom für PT100-Temperatursensor
5	PT-Sense –	Spannungsmessleitung – für PT100-Temperatursensor
6	Power +	Stromführender Anschluss für positiven Batteriepol
7	Power +	Stromführender Anschluss für positiven Batteriepol
8	NTC +	Anschluss des NTC-Widerstands (NTC 5 kΩ Typ: B57861-S502-F40)
9	PT-Force +	Anregungsstrom für PT100-Temperatursensor
10	PT-Sense +	Spannungsmessleitung + für PT100-Temperatursensor
11	VRef –	Referenzelektrode (Zusatzoption): negatives Bezugspotential
12	VRef +	Referenzelektrode (Zusatzoption): positives Messpotential
13	Sense –	Abgriff des Potentials am negativen Batteriepol
14	Sense +	Abgriff des Potentials am positiven Batteriepol
15	nc	Nicht verbunden