

承 认 书

Approval Sheet

物料描述/

Product Description: 8W 摄像头

料号/

Part Number: HX1624-30A2-V1.0

审核人/ :

Checked by: _____

日期/

Date: 2026.1.22

盖章/

Stamp: _____

电话/Tel: 13560772027 邮箱/E-mail: huangqs@51abe.com

客户签署/

Customer signature required

公司名称/

Company: _____

客户料号/

Customer Part Number: _____

承认人/

Approved by: _____

批准人/

Confirmed by: _____


日期/

Date: _____

盖章/

Stamp: _____

1 外观结构图

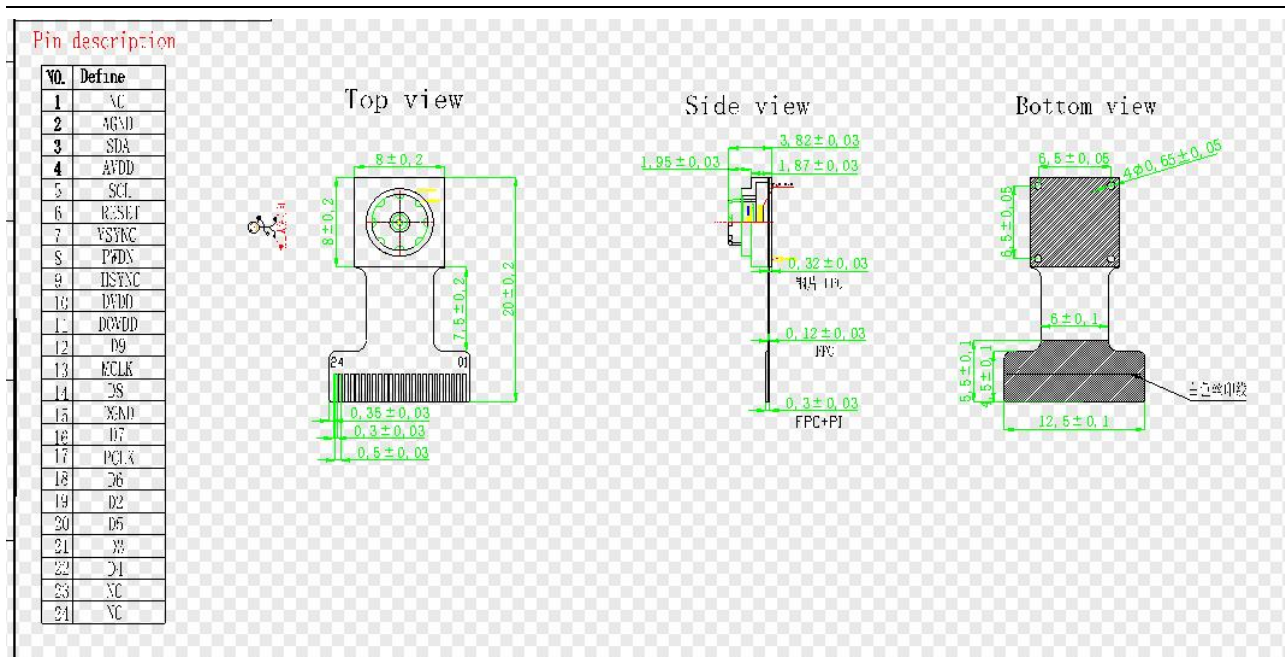

2. .规格说明

项目	性能	备注
像素数	8 万	BF30A2
镜头结构	1P+IR	
调焦距	14mm	
光圈数(FNO)	F2.6	
拍照范围	0.4M→∞	
视场角	65°	
畸变	<2.6%	
相对照度	48%	
白平衡	自动	
增益	自动	
曝光控制	自动	
输出接口	SPI	
编码输出	模拟或数字视频	

输出引脚	24Pin	
工作电压围	AVDD2.8V/IOVDD2.8V	
功耗	50Mw	

3、单体外观检测

检查事项	判定标准	测试方法	缺陷级别	
			主要	次要
外观检查	保护膜应遮盖镜头光孔或无缺失。	目测	V	
	镜头入光孔处不能有污痕和刮伤（图像明显）。	目测	V	
	LENS 表面不可有划伤、泛白及脏污，并有点胶固定。	目测	V	
	点胶面不可溢出超过 LENS 宽度。	目测		V
	LENS HOLDER 有固定，无脱落及翘起现象。	目测	V	
	底座不能有损伤、边缘棱角不能有撞伤。	目测		V
	镜头与支架粘胶溢出不得超过该边 50%。	目测	V	
	PCB 不可有有感划伤（明显划伤，露出底铜者）、残胶及断裂现象，FPC 边缘不得有明显的批锋和残缺。	目测		V
	PCB 的标识能正确识别，字符无错误。	目测		V
	连接器上不可有爬锡现象，不可有脏污破损。	40X 显微镜	V	
	连接器所有 PIN 脚没有凹陷低于塑胶本体的现象。	目测	V	
	补强板或钢片不能有明显刮手现象。	裸手触摸		V
	补强板或钢片贴合不可有开裂现象。	目测	V	
	镜头与底座须平滑旋入，不能倾斜，与支架间配合不能有松动。	目测	V	
	底座与 PCB 连接应无缝隙（缝隙大于 0.2mm 不能接受）。	目测	V	
	如果是 ZIF 连接器，金手指上不能出现刮伤和破损现象。	目测	V	

4.单体结构检测

检验内容	判定标准	检验方式	缺点级别	
			主要	次要
	1.Lens 须平顺旋入,不得倾斜,与 Holder 间配合不能松动。	实测或	V	

	2.Holder 与 PCB 间涂布良好,无缝隙.。	目视	V	
--	----------------------------	----	---	--

5.信赖性测试

序号	测试项目	测试标准	数量 (PCS)
1	高温存储	+80℃, 48小时	3
2	低温存储	-40℃, 48小时	3
3	高温运行	+70℃, 24小时, 上电工作模式, 无恢复时间	3
4	低温运行	-30℃, 24小时, 上电工作模式, 无恢复时间	3
5	温度冲击	-40℃, 80℃, 停留1小时, 10个循环	3
6	恒定湿热	60℃, 95%RH, 48小时, 上电工作模式	3
7	ESD (试行)	将模组用DEMO点亮, 摄像模组处于预览工作状态, 用静电枪直接接触摄像头进行2KV放电测试, 并进行空气4KV放电测试. 要求: 摄像头模组正常工作, 仅允许画面轻微闪烁及晃动. 但当试验结束后, 预览画面恢复正常。	3
8	随机震动	5-200HZ, 振幅0.75mm, 1 h/位置, 3方向(X, Y, Z), 包材	以上所有可靠性测试样品
9	自由跌落	包材1.5M, 一点三线六面各一次共10次	以上所有可靠性测试样品

检验内容		判定标准	检验方式	缺点级别	
				主要	次要
包装	包装外箱	1.包装外箱不可受潮.变形.破损.颜色偏差。	目视		V
		2.印刷字体不可模糊,内容及贴附需正确。	目视	V	
		3.产品在箱体内摆放位置.方向数量与Carton Label 标示要一致。	目视	V	
	静电袋包装	1.不可脏污,破损。	目视		V
		2.封口必须密封。	目视	V	
		3.S/NO 贴纸和产品型号贴纸内容及贴附需正确。	目视	V	
		4.贴纸四角不能有皱折,脏污,手指印等痕迹。	目视		V