



PCB布线注意:  
电流通道信号I+, I-要走差分线(靠近, 等长);  
滤波电容尽量靠近芯片电源引脚;  
注意高压部分的电气间隙;


LCD显示电路

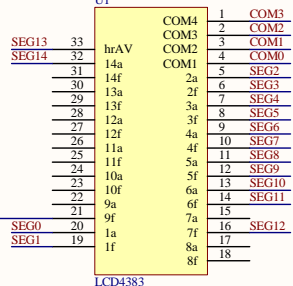


UART光耦隔离

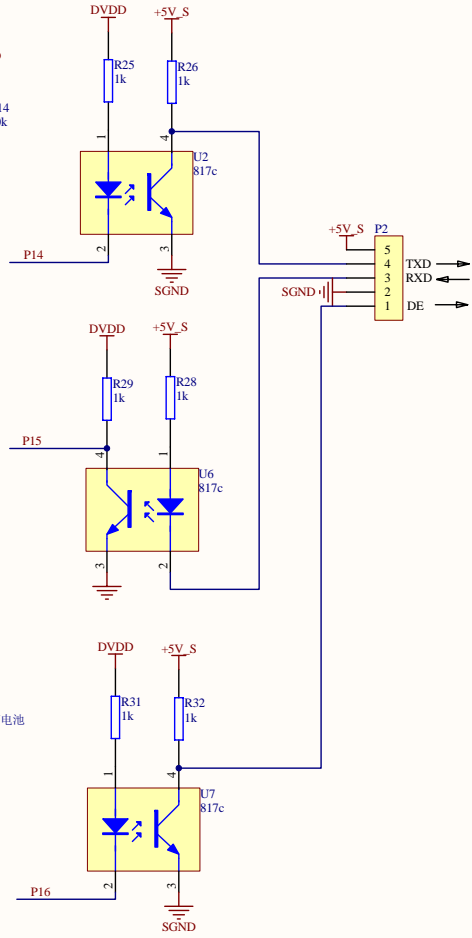

E2PROM



程序下载接口



电流通道信号输入

