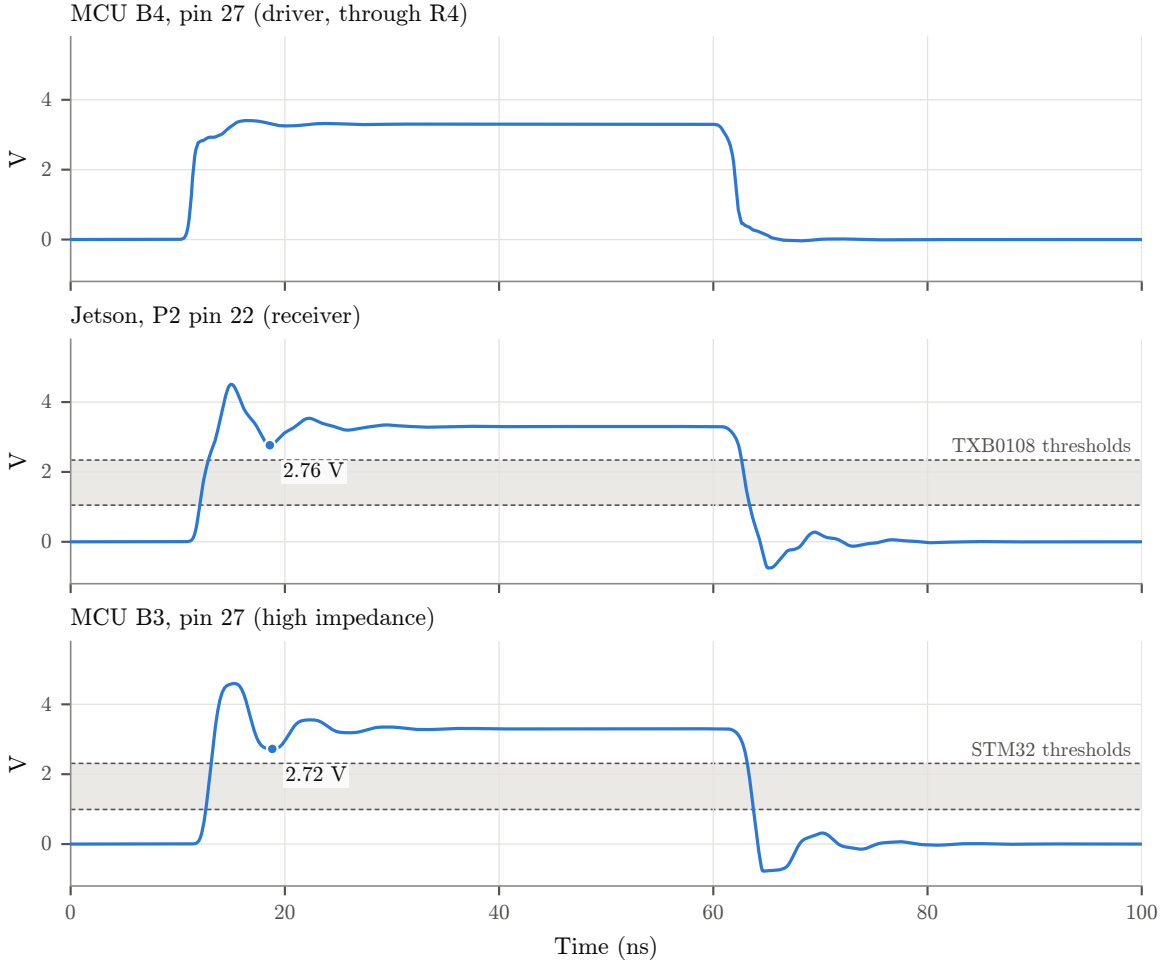
MCU B4, pin 27 (driver, through R4)
V
4
2
0
Jetson, P2 pin 22 (receiver)
V
4
2
0
2.76 V
TXB0108 thresholds
MCU B3, pin 27 (high impedance)
V
4
2
0
2.72 V
STM32 thresholds
0
20
40
60
80
100
Time (ns)