

技木要訣

# 特征产品一

- |                      |              |                     |
|----------------------|--------------|---------------------|
| 1 额定电压: 380V         | 2 额定频率: 50Hz | 3 安装方式: IMV1        |
| 4 冷却方式: IC416        | 5 防护等级: IP55 | 6 热分级: 155级(可选180级) |
| 7 工作制: S1            | 8 接线方式: Δ接   | 9 变频范围: 3Hz~100Hz   |
| 10 防爆标志: ExdIIBT4 Gb |              |                     |

## 二 轴承与润滑

电机采用两面带密封圈的非接触式轴承

轴承型号: 轴伸端6308-2RZ/C3 非轴伸端6308-2RZ/C3

### 三 接线盒位置及接口尺寸




1. 电机主电源接线盒在电机顶部。
2. 主电源接线盒正常提供橡胶套电缆接口，进线口处橡胶密封圈尺寸见图。可适用于不同直径的电缆进线，也可提供螺纹接口，接口尺寸为M36×2。

#### 四 注意事项

1. 面对轴伸端看, 电机可顺时针或逆时针方向旋转, 但不允许反接制动(无特殊说明, 正常产品均为顺时针)。
2. 电机配带轴伸键规格为B10X8X56。



## 五 风机参数

1. 电压(三相): 电压380V, 频率: 50Hz;
2. 功率: 60W;

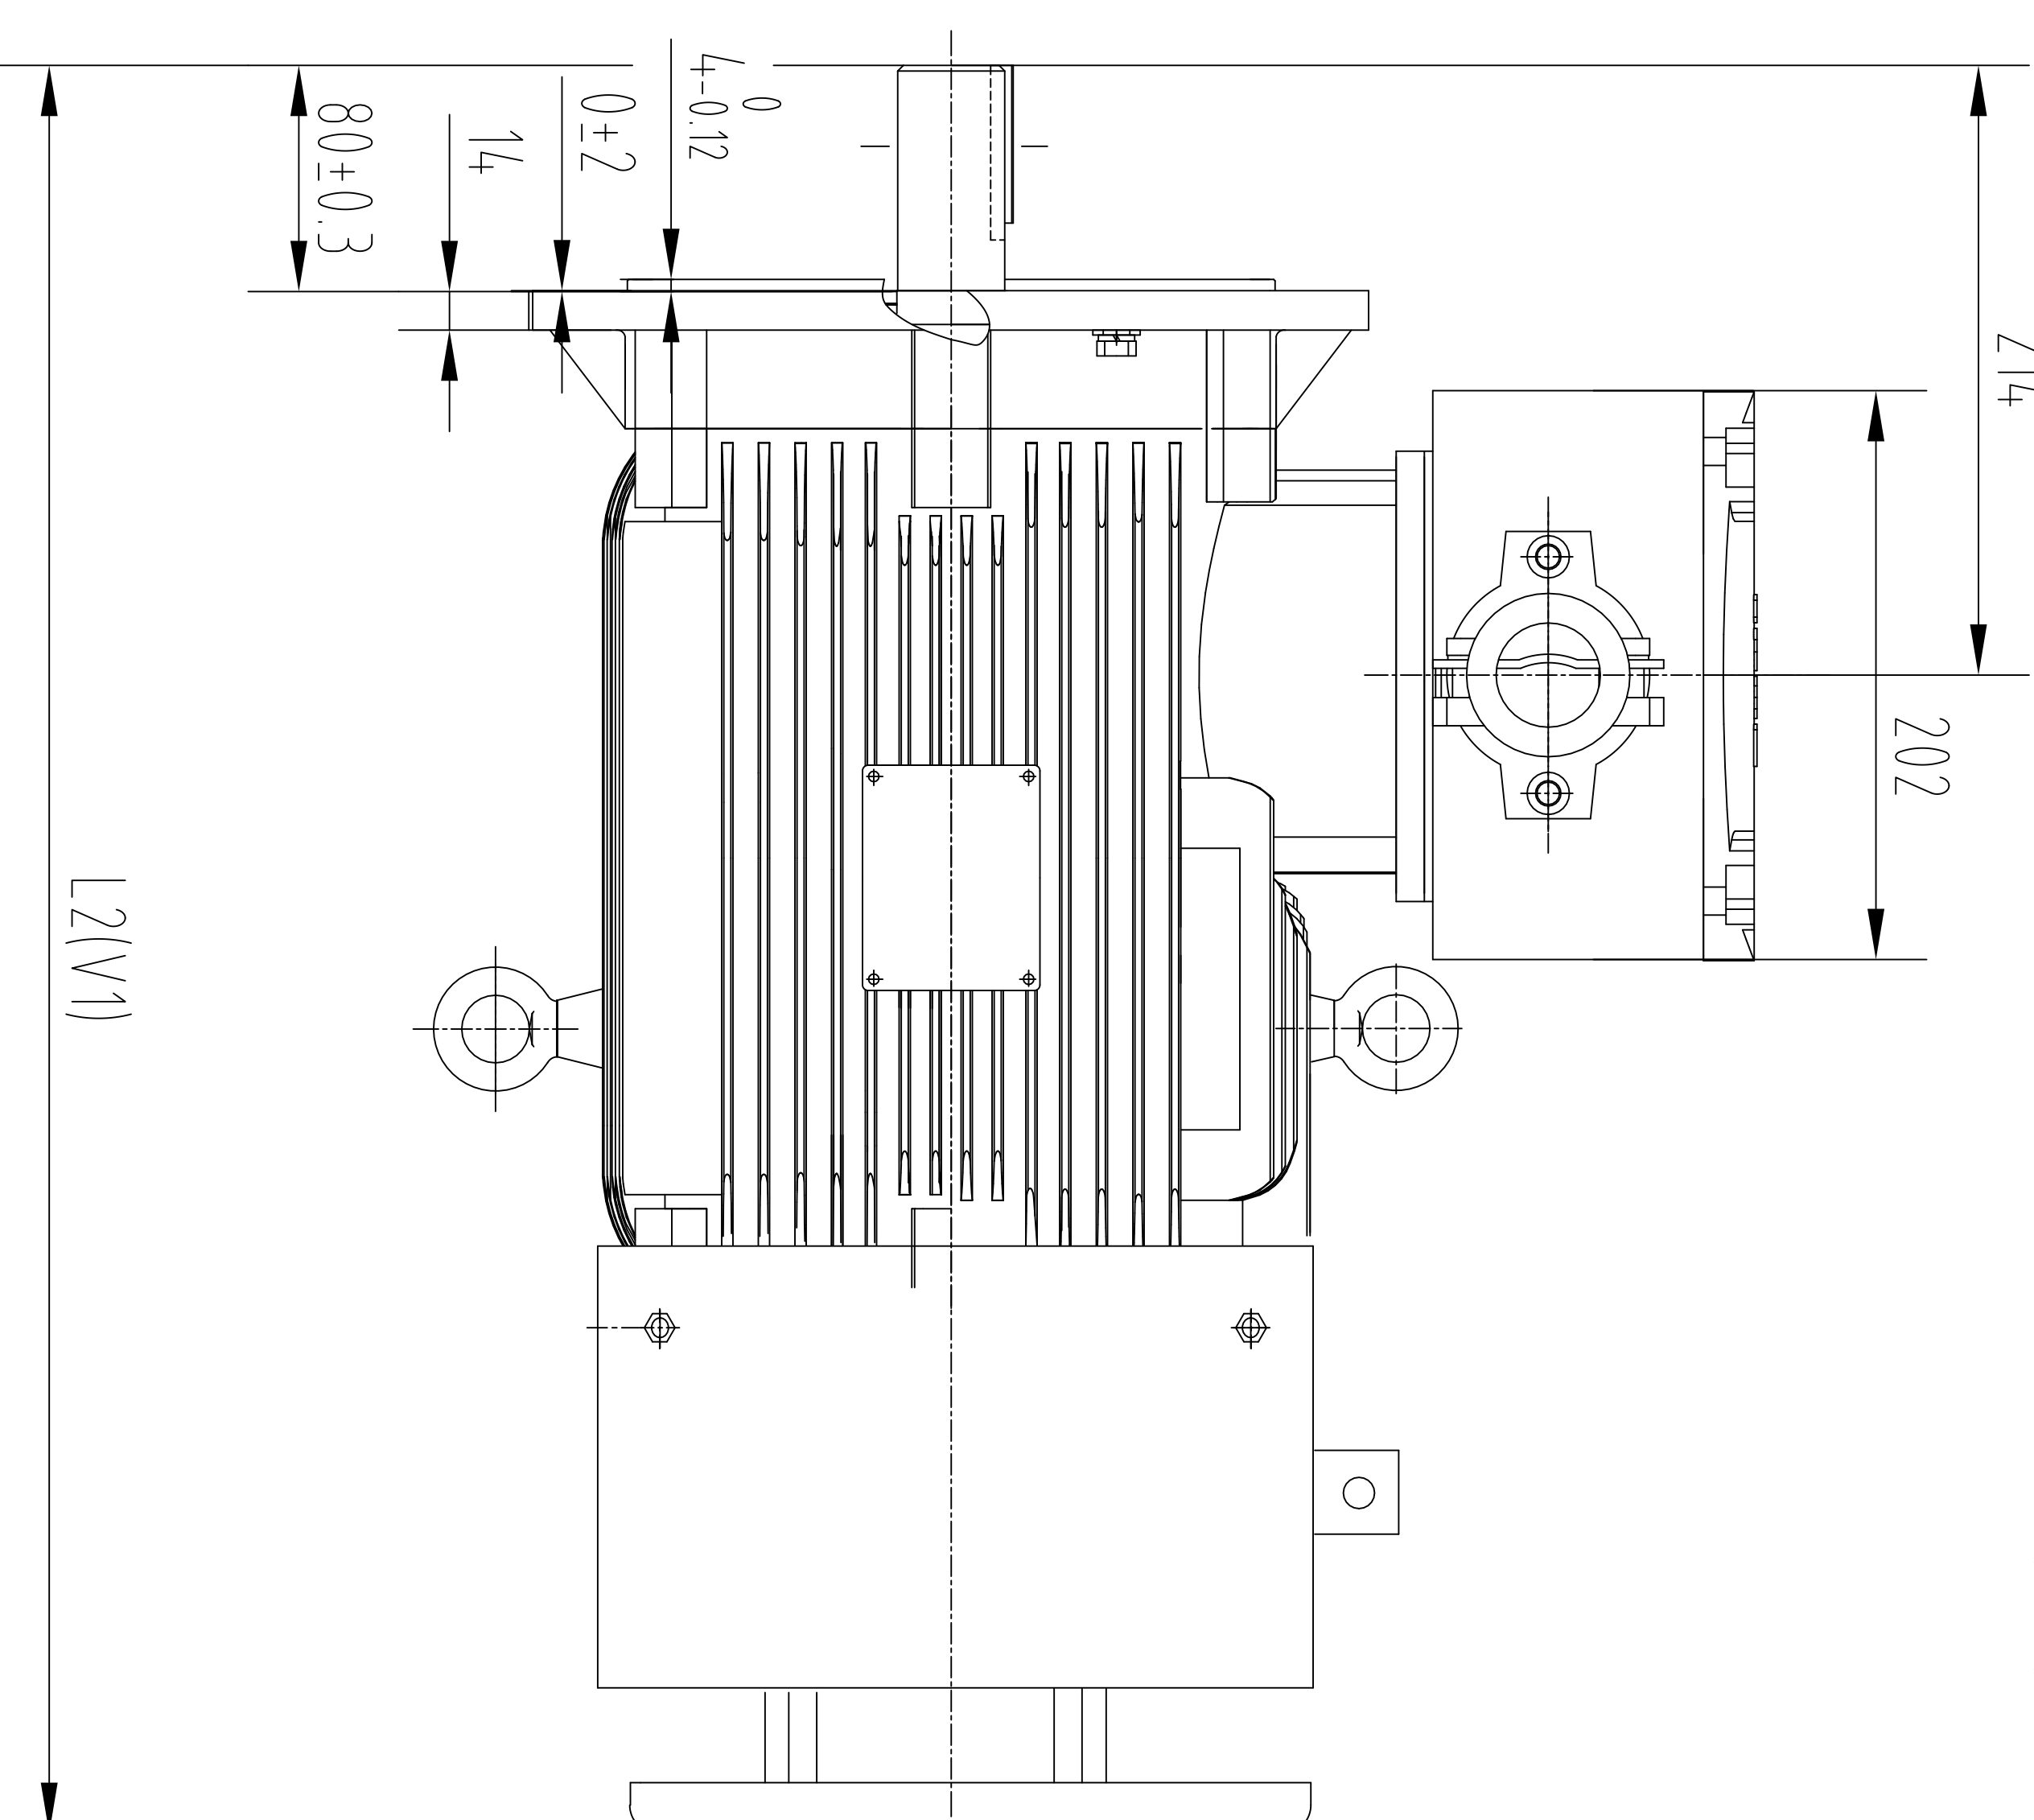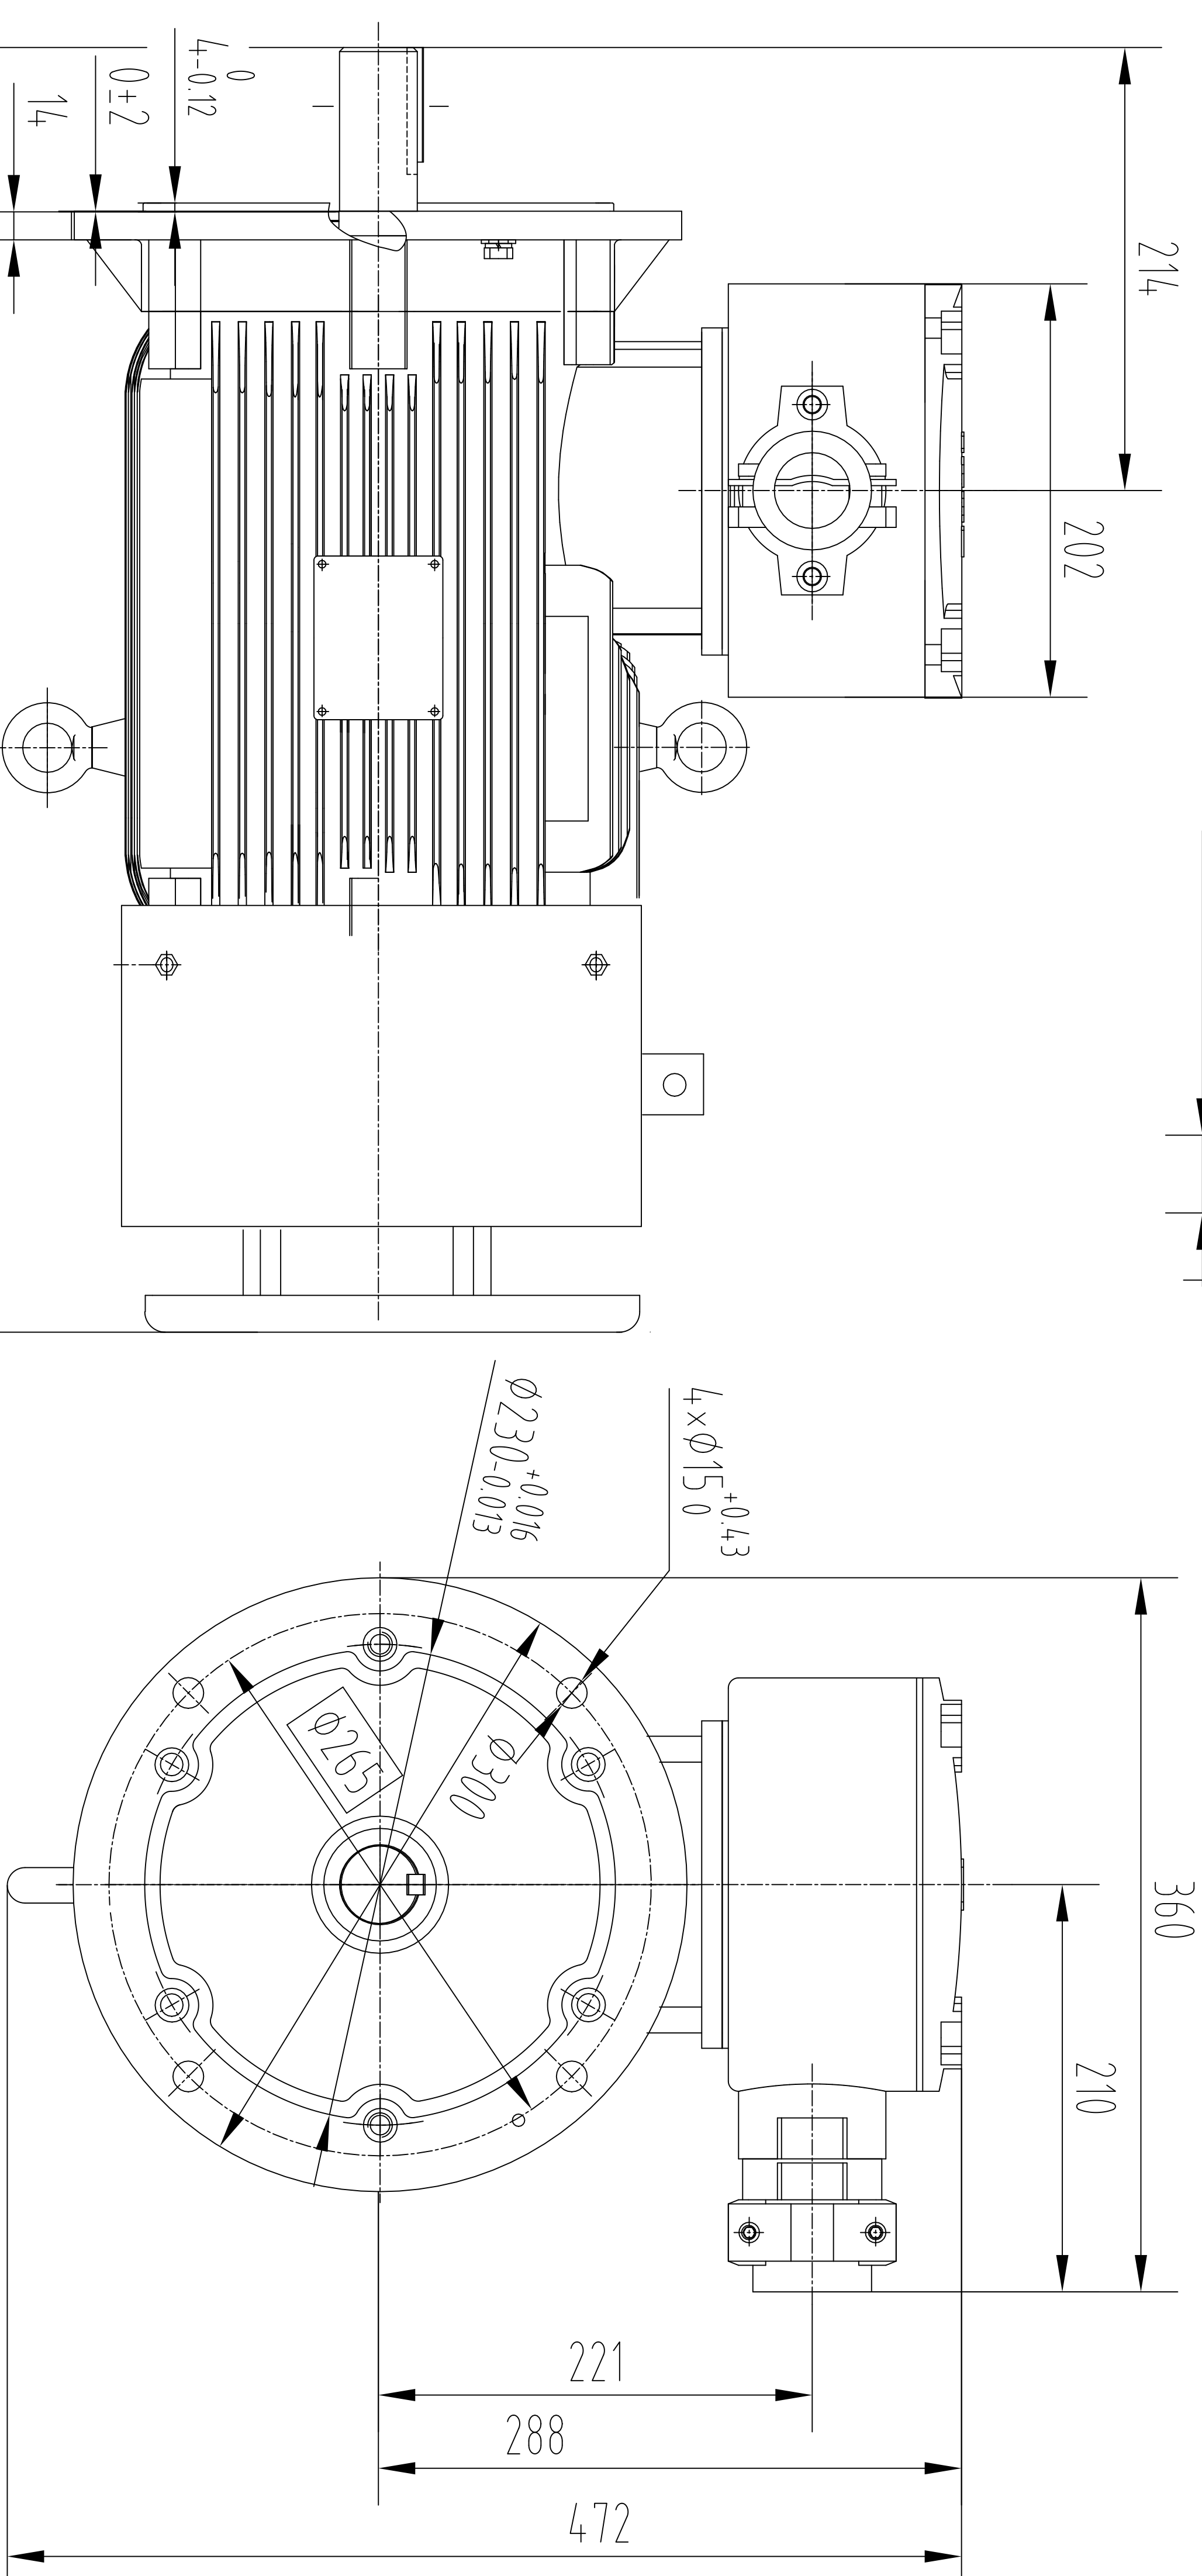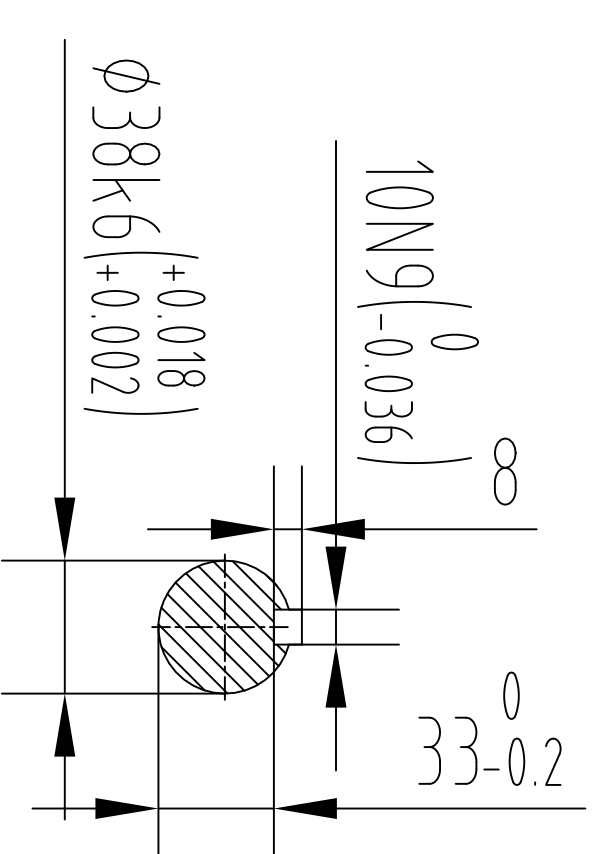

主电源接线盒

橡胶密封圈内径尺寸

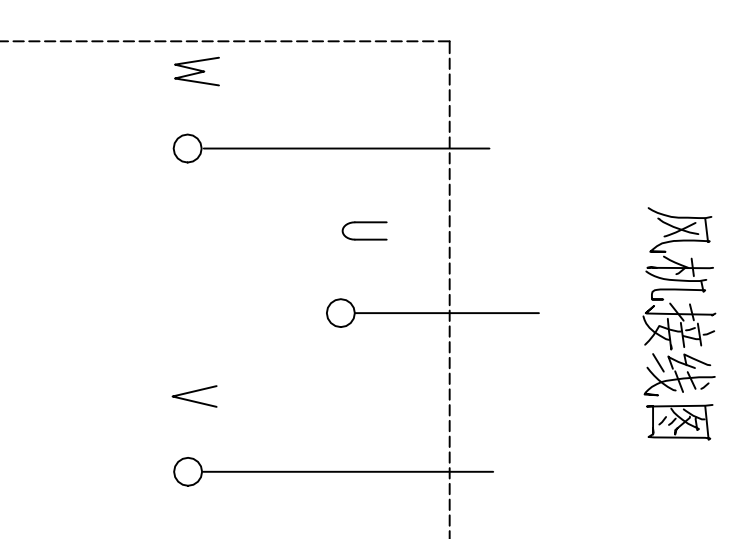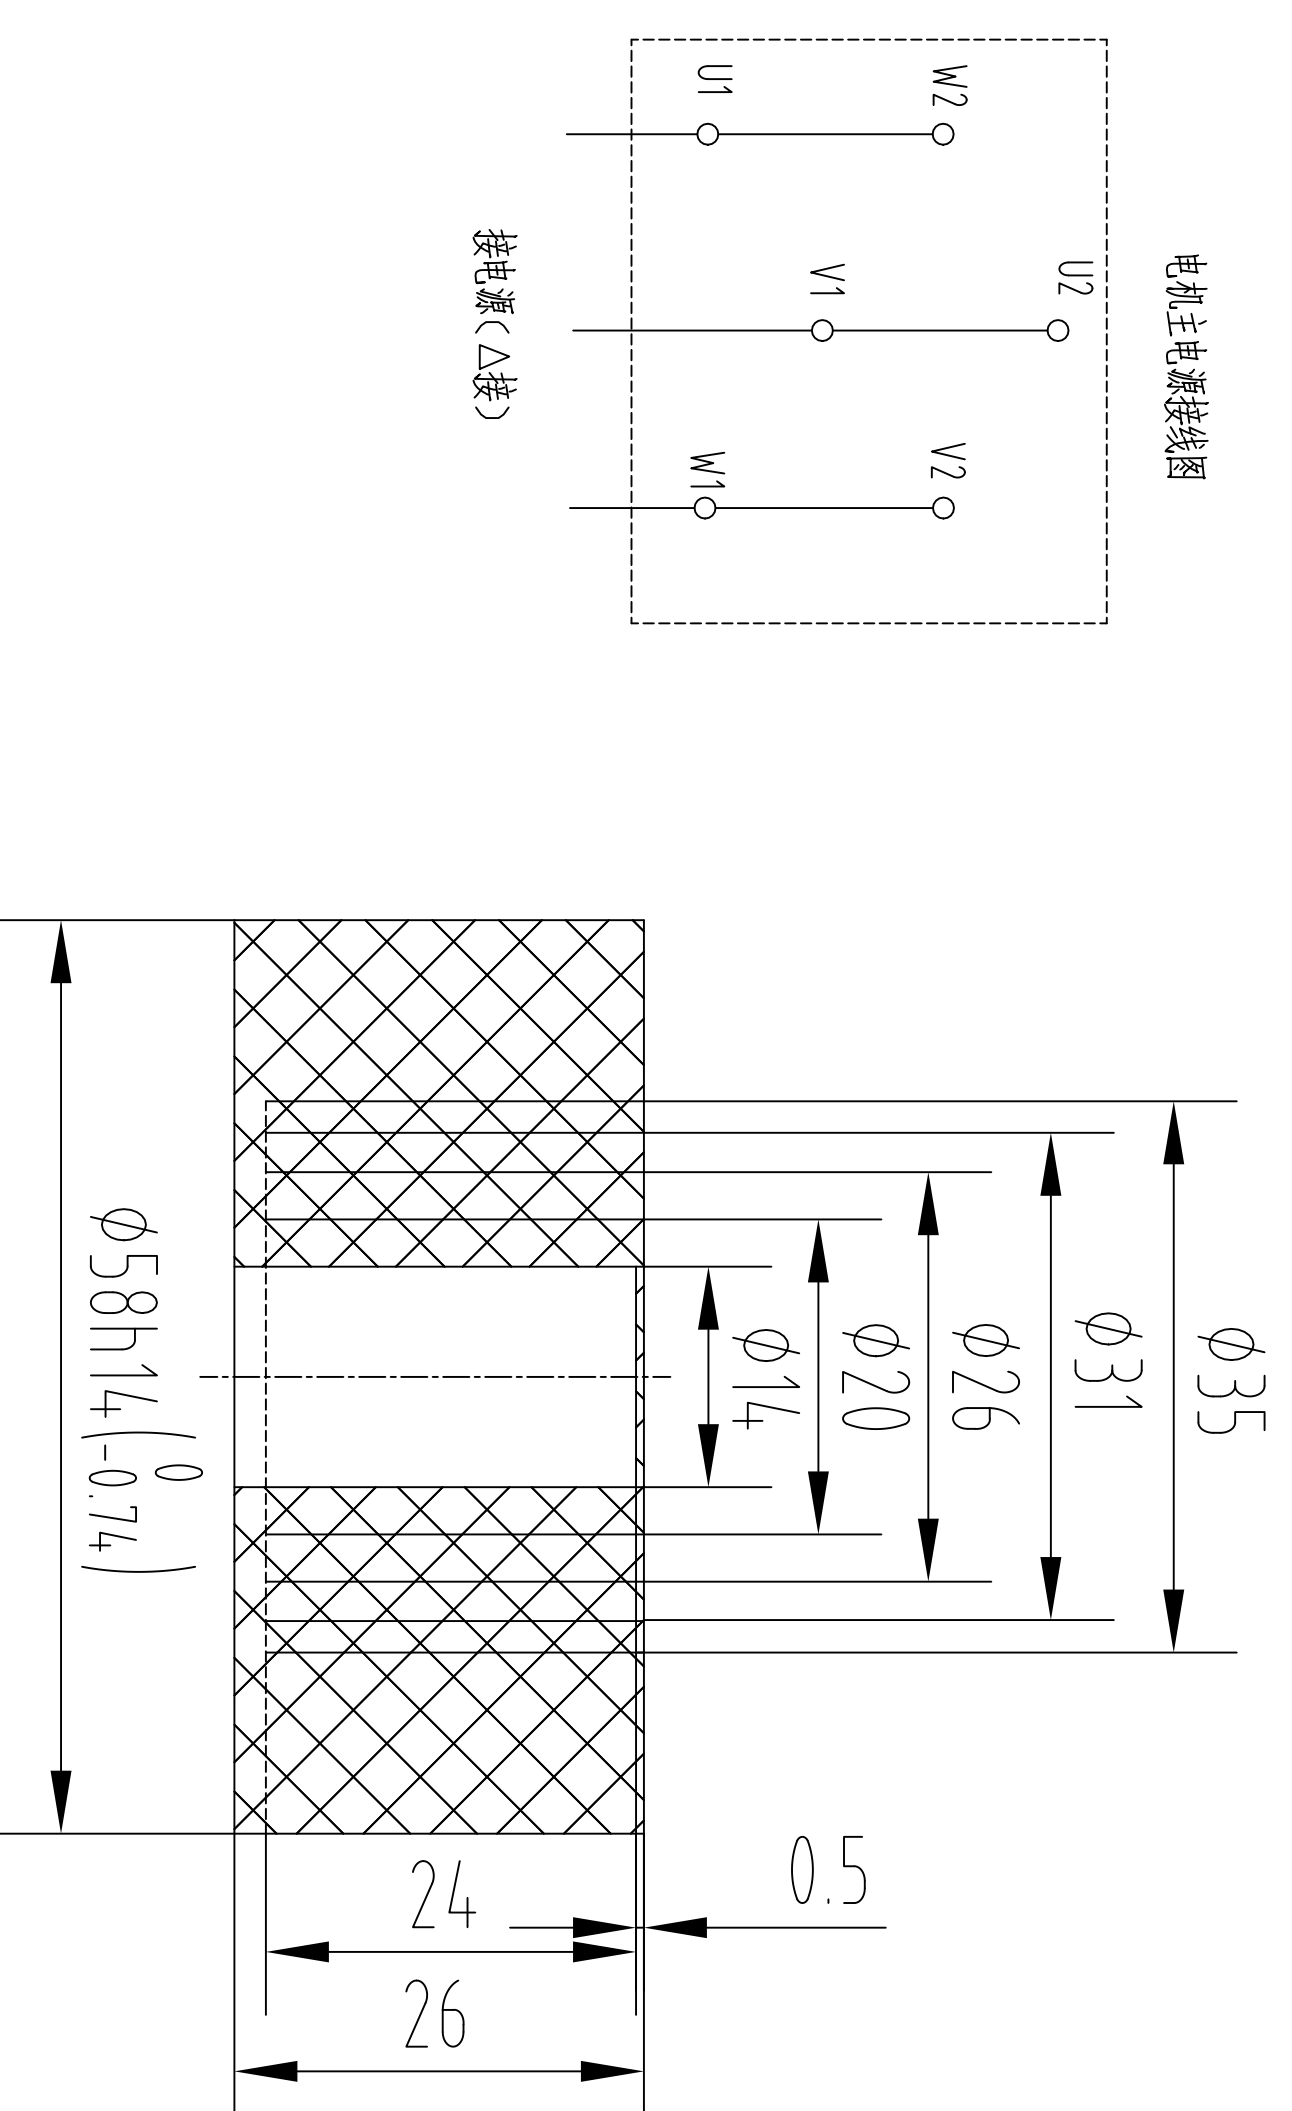[illegible][illegible]