

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Corso di Laurea in Informatica

Sistema Accessi IoT

Relatore: Dott. Andrea TRENTINI

Correlatore: Marco LANZA

TESI DI LAUREA DI:

Andrei CIULPAN

Mat. 872394

Anno Accademico 2018/2019

Ringrazio i miei genitori e la nonna per il sostegno e per la pazienza che hanno avuto.

Ringrazio i miei amici e compagni di università per aver reso l'esperienza più bella e soprattutto più facile.

Ringrazio i miei tutor e colleghi per avermi dato la possibilità di crescere e concludere la mia esperienza universitaria.

Un ringraziamento speciale a Elena per essere riuscita a farmi sorridere e a tirarmi su il morale in ogni giorno con la sua presenza nella mia vita. Un altro ringraziamento a lei per la revisione della tesi.

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Requisiti del progetto	2
2	Hardware	5
2.1	Raspberry Pi	5
2.2	Arduino UNO	7
2.3	RTC (perchè la Raspberry Pi non ce l'ha ed è privo di connessione Internet)	7
2.4	Ricevitore RF	7
2.5	Servomotore	7
2.6	RFID	8
2.7	Display LCD 16x2	8
2.8	Keypad	8
2.9	ESP-01	8
2.10	Protocolli di trasmissione dati	8
2.10.1	Logica IoT	8
2.10.2	Comunicazione Wi-Fi in rete locale. Parlo anche del protocollo HTTP?	8
2.10.3	I2C	8
2.10.4	SPI	8
3	Software	9
3.1	Strumenti dello sviluppatore	9
3.2	Sviluppo del sistema embedded	9
3.3	Sviluppo dell'interfaccia web	9
3.3.1	Back-End	9
3.3.2	Front-End	10
4	Analisi del progetto	11
5	Conclusioni	12

Capitolo 1

Introduzione

Il controllo accessi è un sistema di protezione che permette l'accesso solo a determinate persone per via di qualche procedura di autenticazione: nel mondo fisico si può parlare di una semplice serratura (storicamente il sistema più utilizzato in assoluto) che può essere aperta solo dalle persone in possesso della chiave, mentre nel mondo dell'informatica si può notare l'enorme utilizzo delle procedure di autenticazione (login) che aiutano il sistema, tramite l'inserimento di un nome utente e password, a determinare automaticamente se una persona è autorizzata ad accedere alle risorse del sistema stesso.

Il controllo accessi[1] è un tema molto sviluppato nel campo della sicurezza sia fisica che informatica: è stato segnalato che nel 2017, per il secondo anno consecutivo, il mercato del controllo accessi ha avuto la crescita più rapida nell'industria della sicurezza fisica[2]. E' anche un sistema onnipresente, utilizzato in ospedali, fabbriche, supermercati, aziende, sistemi di trasporto pubblico (e.g l'ATM di Milano), case e tanti altri campi.

La tesi si propone di trattare un sistema ibrido in cui il mondo fisico e il mondo informatico lavorano insieme: attraverso sensori ed attuatori è possibile avere la comunicazione tra i due mondi. Si tratta di un sistema IoT (Internet of Things), ovvero un sistema in cui la connessione Internet viene estesa anche al mondo degli oggetti fisici (smart objects[3]) di uso comune. Gli oggetti si rendono riconoscibili e acquisiscono intelligenza grazie al fatto di possedere una o più delle seguenti funzionalità: identificazione, localizzazione, diagnosi di stato, interazione con l'ambiente circostante, elaborazione dati e ovviamente connessione. Gli oggetti intelligenti di un sistema IoT sono normalmente dotati di un processore embedded, sensori e attuatori e sono in grado di agire sui dati raccolti dall'ambiente e, ancora più importante, mandare questi dati in rete dove possono poi essere analizzati[4]. Un semplice esempio di un sistema IoT si può trovare in Figura 1.

Le seguente sezione di questo capitolo introdurrà il progetto stesso (denominato

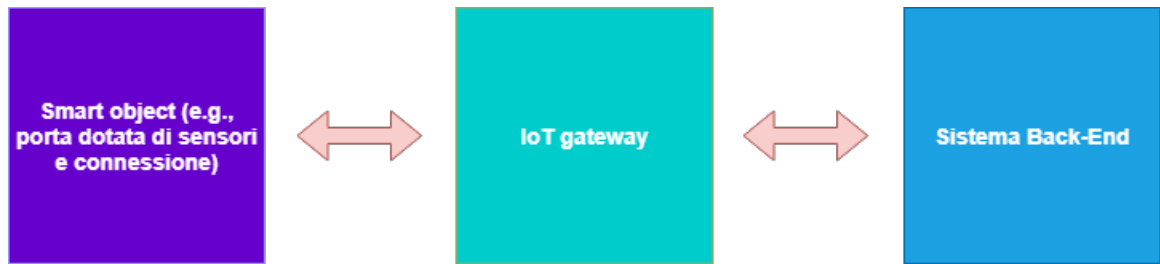


Figura 1: Esempio di sistema IoT

SimSim) che poi verrà dettagliato nei prossimi capitoli.

1.1 Requisiti del progetto

L'attività principale del tirocinio è la realizzazione di un sistema di controllo accessi, da applicare presso varchi. Vengono elencati i requisiti del sistema:

1. Deve essere in grado di funzionare con diverse modalità di riconoscimento:
 - (a) Tessera RFID
 - (b) Tastierino numerico (password)
 - (c) Telecomando RF
2. Deve dare la possibilità di visualizzare su un display LCD ciò che sta succedendo (accesso consentito/negato ecc...). Inoltre deve essere implementata una funzione che permetta di visualizzare i codici delle tessere RFID sul display LCD (operazione protetta da una password).
3. A seguito di ogni accesso avvenuto con successo deve aprire una porta (usando un servomotore) e salvare il log in un database remoto (in LAN) tramite WiFi.
4. Deve avere un database per:
 - (a) Tessere RFID
 - (b) Log degli accessi
 - (c) Soci
5. Deve avere un'interfaccia grafica (in questo caso sito web) tramite la quale l'utente amministratore possa gestire il database con le seguenti funzioni:
 - (a) Aggiungere/modificare/cancellare soci



Figura 2: SimSim

- (b) Aggiungere/modificare/cancellare tessere
- (c) Visualizzare log

Il dispositivi scelti sono stati un Arduino UNO (per la parte hardware) e un Raspberry Pi 3B+ su cui hostare il server. Nella figura 2 si può vedere una foto con il prototipo finito. Nelle figure 3 e 4 si possono trovare rispettivamente un diagramma dei casi d'uso e un diagramma di flusso del sistema.

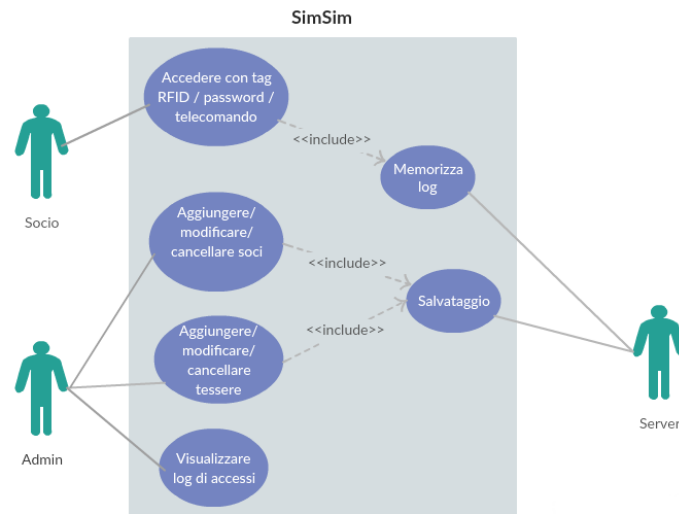


Figura 3: Casi d'uso del sistema

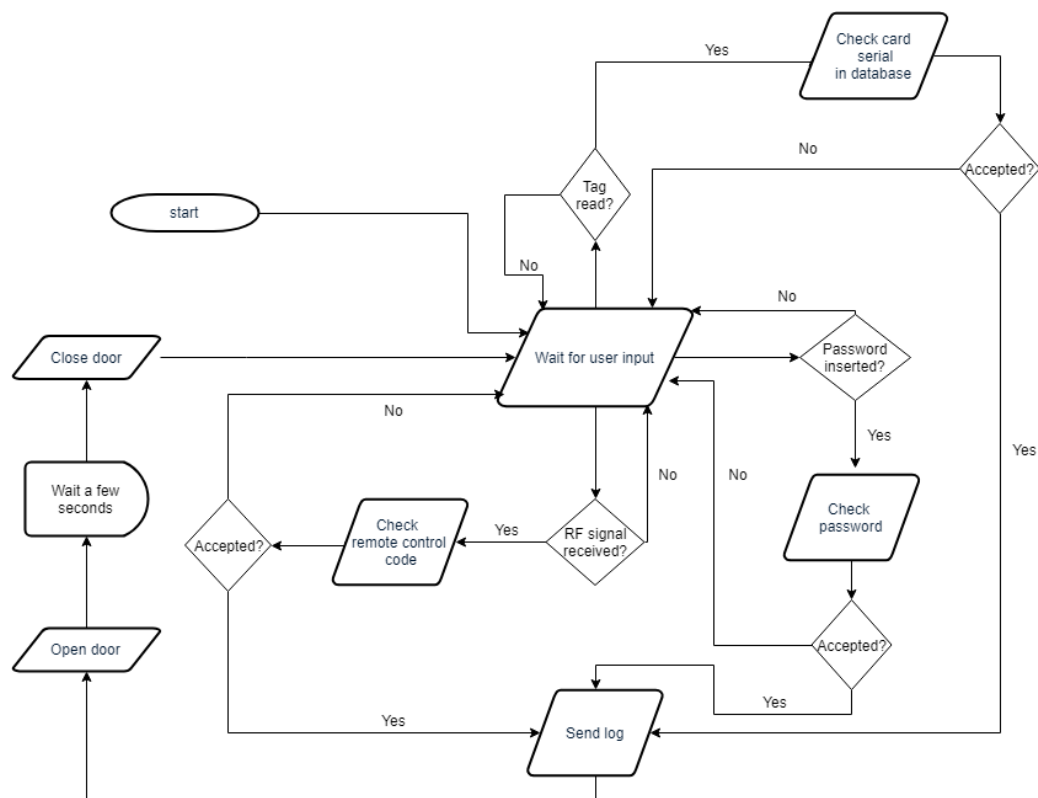


Figura 4: Diagramma di flusso del sistema

Capitolo 2

Hardware

In questo capitolo vengono dettagliati i dispositivi hardware utilizzati nel progetto. Uno schema completo del circuito elettrico si trova in Figura 5.

2.1 Raspberry Pi

Il Raspberry Pi (Figura 6) è una serie di piccoli computer (system-on-chip) dalle dimensioni simili a quelle di una carta di credito. La scheda è stata sviluppata nel Regno Unito (Fondazione Raspberry Pi). Le prime versioni avevano poca potenza computazionale e sono state progettate con l'intenzione di offrire a insegnanti e studenti uno strumento semplice e poco costoso con cui poter insegnare e imparare a programmare. La scheda ha avuto un enorme successo anche in altri campi (e.g. robotica) e con ogni nuova versione veniva migliorata. Le ultime versioni sono assai potenti e possono essere utilizzati per tante altre cose. Le schede sono basate su sistemi operativi di tipo GNU/Linux, in particolare Raspbian, un sistema operativo sviluppato apposta per la scheda, che può essere scaricato dal sito della fondazione (<https://www.raspberrypi.org/downloads/>).

La scheda utilizzata nel progetto (Raspberry Pi 3B+) possiede un'architettura su 64 bit... to be continued

Problema sistema operativo 32 bit e soluzione (openSUSE)... to be continued

Lo scopo principale di questo dispositivo all'interno del progetto è di hostare il server... to be continued

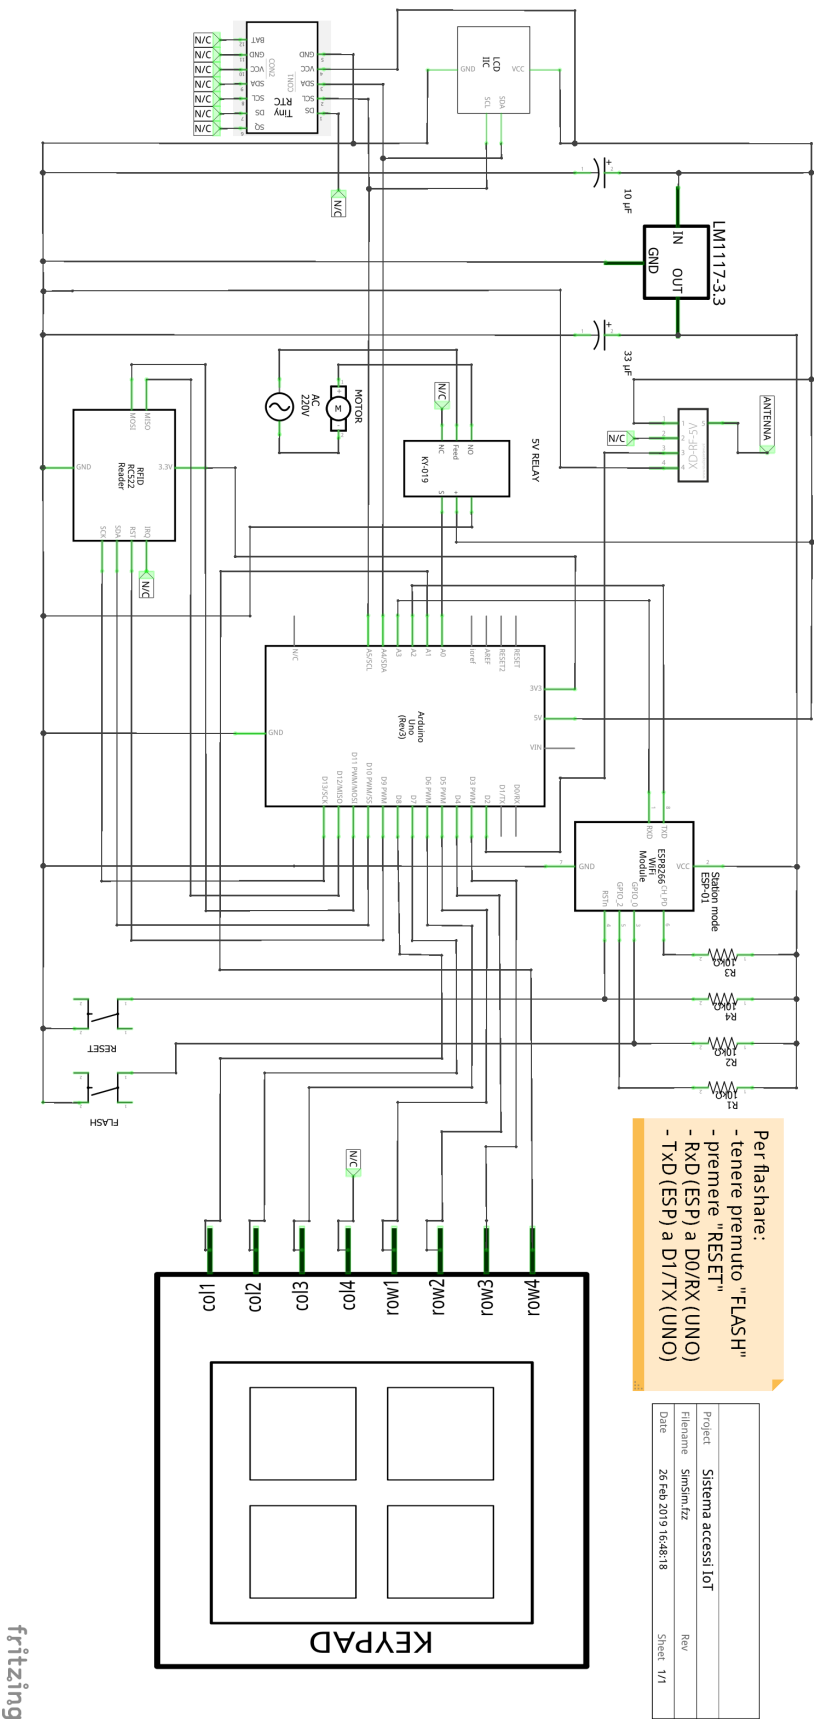


Figura 5: Schema del circuito

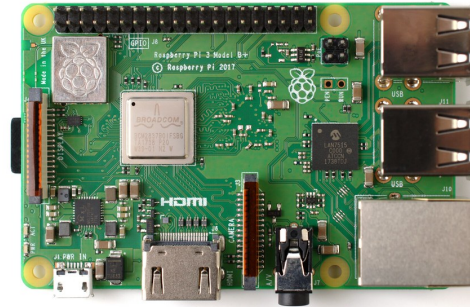


Figura 6: Scheda Raspberry Pi

2.2 Arduino UNO

2.3 RTC (perchè la Raspberry Pi non ce l'ha ed è privo di connessione Internet)

2.4 Ricevitore RF

Un po' di matematica sulle antenne

2.5 Servomotore

PWM

2.6 RFID

2.7 Display LCD 16x2

2.8 Keypad

2.9 ESP-01

Problematiche

Alternative

2.10 Protocolli di trasmissione dati

2.10.1 Logica IoT

2.10.2 Comunicazione Wi-Fi in rete locale. Parlo anche del protocollo HTTP?

2.10.3 I2C

2.10.4 SPI

Capitolo 3

Software

3.1 Strumenti dello sviluppatore

Arduino IDE

Node.js

Postman

MongoDB

Per i linguaggi di programmazione metto solo un riferimento alla bibliografia

3.2 Sviluppo del sistema embedded

Snippet e spiegazioni di codice

3.3 Sviluppo dell'interfaccia web

3.3.1 Back-End

Scelte progettuali

MVC

Database

API

Documentazione delle API del back-end

3.3.2 Front-End

Scelte progettuali

Le basi: Javascript, HTML5 & CSS

w3.css

jQuery

EJS

Capitolo 4

Analisi del progetto

Prestazioni

Problema sicurezza

Possibili miglioramenti

Capitolo 5

Conclusioni

Appendice A

Una prima Appendice (?)

...

Sitografia

- [1] J. Allen, Opening new doors with IP access control, 16 Marzo, 2018. <https://www.axis.com/blog/secure-insights/opening-new-doors-with-ip-access-control/>
- [2] R. Alalouff, Access control leads growth in physical security market but video surveillance still dominates, 25 Gennaio, 2018. <https://www.ifsecglobal.com/access-control/access-control-leads-growth-physical-security-market-video-surveillance-still-dominates/>
- [3] A. Tumino, Internet of Things: gli oggetti intelligenti prima di ogni "cosa", 24 Gennaio, 2018. https://blog.osservatori.net/it_it/internet-of-things-oggetti-intelligenti-prima-di-ogni-cosa
- [4] M. Rouse, Internet of Things (IoT), ultimo aggiornamento Marzo 2019. <https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/Internet-of-Things-IoT>