
Cubra os Furos

Arquivo fonte: furos.c, furos.cc, furos.cpp ou furos.pas

Uma placa de aço retangular contém *N* furos circulares de 5 mm de diâmetro, localizados em pontos distintos, não sobrepostos — ou seja, o centro de cada furo está a uma distância maior ou igual a 5 mm do centro de todos os outros furos.

Uma peça de forma circular, tendo em seu centro um eixo de 5 mm de diâmetro, deve ser colocada sobre a placa, de modo que o eixo encaixe-se em um de seus furos.

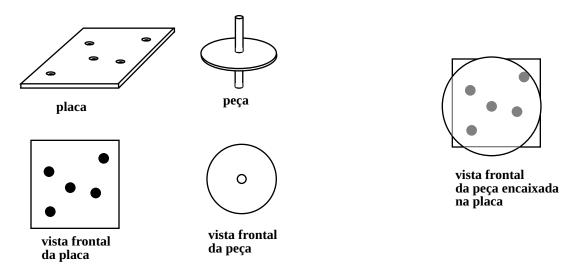

1. Tarefa

Você deve escrever um programa para determinar o diâmetro mínimo que a peça deve ter de tal forma que, com seu eixo encaixado em um dos furos da placa, a parte circular cubra completamente todos os outros furos da placa.

2. Entrada

A entrada é composta de vários conjuntos de teste. A primeira linha de um conjunto de teste contém um inteiro N, que indica o número de furos na placa de aço ($1 \le N \le 1000$). As N linhas seguintes contêm cada uma dois inteiros X e Y, separados por um espaço em branco, que descrevem a posição do centro de um furo ($-10000 \le X \le 10000$ e $-10000 \le Y \le 10000$). A unidade de medida das coordenadas dos furos é 1 mm. O final da entrada é indicado por N = 0.

Exemplo de Entrada

3. Saída

Para cada conjunto de teste da entrada seu programa deve produzir três linhas na saída. A primeira linha deve conter um identificador do conjunto de teste, no formato "Teste n", onde n é numerado seqüencialmente a partir de 1. A segunda linha deve conter o diâmetro mínimo que a peça deve ter, como um número inteiro. A terceira linha em deve ser deixada em branco. A grafia mostrada no Exemplo de Saída, abaixo, deve ser seguida rigorosamente.

